 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019		L.S. Hora: 84,82%												
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%		L.S. Mês: 47,07%												
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2019/02</td><td>04/2019</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2019/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>04/2019</td></tr><tr><td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2019/02	04/2019	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FORTE	VERSÃO				REF.											
	ORSE	2019/02				04/2019											
	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO				04/2019											
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).																
UNIDADES:	312.13m²																
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15																

CP-6081-CP-489834 - TAXAS PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CLASSE I (MICRO PORTE, ÁREA ATÉ 500M²), INCLUINDO LICENÇA PRÉVIA, DE IMPLANTAÇÃO, DE OPERAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E PLACA AMBIENTAL (0,80 X 1,00 M). (UN)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SV358301	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO	PRÓPRIA	un	2,00000000	80,00	160,00
SV426355	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) - PREÇO MERCADO LOCAL	PRÓPRIA	un	1,00000000	1780,00	1780,00
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	1,80000000	300,92	541,66
SV-6164-SV162472	AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (AP) - PORTE I	PRÓPRIA	un	1,00000000	237,85	237,85
SV-2444-SV250956	AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO (AI) - PORTE I	PRÓPRIA	un	1,00000000	832,46	832,46
SV-2343-SV315702	AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (AO) - PORTE I	PRÓPRIA	un	1,00000000	832,46	832,46
					TOTAL SERVICOS:	4384,43
					VALOR:	4.408,01
					VALOR COM ENCARGOS:	4.408,01

CP-5552-73802/001 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (M2)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,86	4,43
					TOTAL SERVICOS:	4,43
					VALOR:	6,35
					VALOR COM ENCARGOS:	6,35

CP-8727-C2830 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DE TELA (UN)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037394	FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MEDIA (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	27,98	0,28
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	26,57	0,27
CP-2501-12397	PISTOLA AÇÃO DIRETA WALSYVA COPIA SEINFRA - CE - 024.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 03/2016)	SEINFRA	UN	0,00030000	1061,98	0,32
					TOTAL MATERIAL:	0,87
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	10,59	0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	8,86	0,71
					TOTAL SERVICOS:	1,56
					VALOR:	3,15
					VALOR COM ENCARGOS:	3,15

CP-9520-S03265 - REMOÇÃO DE TORNEIRA (UN)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	12,23	1,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	8,86	1,33
					TOTAL SERVICOS:	2,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FONTE	VERSÃO
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			04/2019
			04/2019

VALOR:	3,80
VALOR COM ENCARGOS:	3,80

CP-1657-S02095 - REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	8,86
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	10,59
TOTAL SERVICO:					6,38
VALOR:					9,21
VALOR COM ENCARGOS:					9,21

CP-4220-S00016 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO. (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	8,86
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	10,59
TOTAL SERVICO:					12,90
VALOR:					18,58
VALOR COM ENCARGOS:					18,58

CP-5274-S09602 - REMOÇÃO DE PIA (M2)


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	10,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	8,86
TOTAL SERVICO:					10,45
VALOR:					15,08
VALOR COM ENCARGOS:					15,08

CP-7187-85374 - REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66670000	8,86
TOTAL SERVICO:					5,91
VALOR:					8,47
VALOR COM ENCARGOS:					8,47

CP-7910-S00031 - REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE. (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,08000000	10,56
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	8,86
TOTAL SERVICO:					7,93
VALOR:					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					11,43

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019		L.S. Hora: 84,82%												
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%		L.S. Mês: 47,07%												
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2019/02</td><td>04/2019</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2019/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>04/2019</td></tr><tr><td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2019/02	04/2019	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FONTE	VERSÃO				REF.											
	ORSE	2019/02				04/2019											
	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO				04/2019											
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).																
UNIDADES:	312.13m²																
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15																


CP-2938-S04942 - REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO. (M2)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	10,59	0,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,86	4,43
TOTAL SERVICOS:						4,96
VALOR:						7,14
VALOR COM ENCARGOS:						7,14

CP-9274-S73616S - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (M3)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,00000000	8,86	115,18
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	10,59	13,77
TOTAL SERVICOS:						128,95
VALOR:						185,76
VALOR COM ENCARGOS:						185,76

CP-0407-C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	10,59	1,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	8,86	12,40
TOTAL SERVICOS:						13,88
VALOR:						20,00
VALOR COM ENCARGOS:						20,00

CP-2539-S00022 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO (M2)					
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	12,7000	12,7000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	15,8900	1,5890
			TOTAL SERVIÇOS:		14,2890
			Custo Direto Total:		14,2890
			VALOR:		14,29
			VALOR COM ENCARGOS:		14,29

CP-5552-73802/001 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (M2)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,86	4,43
				TOTAL SERVICOS:		4,43
				VALOR:		6,35
				VALOR COM ENCARGOS:		6,35

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019		L.S. Hora: 84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%		L.S. Mês: 47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORTE	VERSÃO	REF.
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02	04/2019
	UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CP-6207-CP-5089-S002 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL, EXCETO MADEIRAMENTO. (M2)


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,00340000	552,00	1,88
				TOTAL MATERIAL:		1,88

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,50000000	10,56	5,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	8,86	8,86
CP-1856-S00278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS.	PRÓPRIA	M2	0,90000000	1,77	1,59
92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,10000000	22,80	2,28
CP-3879-72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SINAPI	M2	1,00000000	5,32	5,32
				TOTAL SERVICO:		23,33
				VALOR:		34,94
				VALOR COM ENCARGOS:		34,94

CP-7114-96358 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES COR VERDE RESISTENTE À UMIDADE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02430000	30,90	0,75
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,76040000	6,49	4,93
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	1,99100000	7,36	14,65
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,16	0,40
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,74070000	2,12	1,57
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,03270000	2,84	2,93
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,00770000	0,05	1,00
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,80760000	0,13	0,10
00039417	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	21,42	45,11
				TOTAL MATERIAL:		71,44

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54490000	9,00	4,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13620000	8,86	1,21
				TOTAL SERVICO:		6,11
				VALOR:		80,26
				VALOR COM ENCARGOS:		80,26


 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019		L.S. Hora: 84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%		L.S. Mês: 47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FONTE	VERSÃO	REF.
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02	04/2019
	UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CP-8796-89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04500000	1,37	0,06
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	8,07	8,56
TOTAL MATERIAL:					8,62	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16080000	9,90	1,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16080000	12,23	1,97
TOTAL SERVICO:					3,56	
VALOR:					14,02	
VALOR COM ENCARGOS:					14,02	

CP-5995-89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	59,26	59,26
94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00000000	3,76	7,52
TOTAL SERVICO:					66,78	
VALOR:					77,40	
VALOR COM ENCARGOS:					77,40	

CP-4963-89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00000000	5,90	11,80
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00000000	133,32	133,32
TOTAL SERVICO:					145,12	
VALOR:					155,76	
VALOR COM ENCARGOS:					155,76	

CP-6566-74093/001 - VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000118	PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS	SINAPI	UN	0,02400000	50,01	1,20
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,07000000	2,13	0,15

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01			DATA : 26/04/2019		L.S. Hora:	84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000			BDI : 28,27%		L.S. Mês:	47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ			FONTE		VERSÃO	REF.
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).			ORSE	2019/02	04/2019	
	UNIDADES:	312.13m²			SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			


00010234	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POÇO	SINAPI	UN	1,00000000	33,67	33,67
					TOTAL MATERIAL:	35,02

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	9,90	5,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	12,23	6,73
					TOTAL SERVICO:	12,18
					VALOR:	53,48
					VALOR COM ENCARGOS:	53,48

CP-6324-88504 - CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (UN)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000067	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	7,43	7,43
00000068	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	2,00000000	12,75	25,50
00000087	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	11,71	11,71
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,40000000	4,00	1,60
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,30000000	2,13	0,64
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,45	1,45
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	2,75	2,75
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,50000000	2,47	3,71
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	2,00000000	5,54	11,08
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	16,32	16,32
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	9,54	9,54
00034639	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	619,45	619,45
					TOTAL MATERIAL:	711,18

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,70000000	9,90	76,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,70000000	12,23	94,17
					TOTAL SERVICO:	170,40
					VALOR:	969,59
					VALOR COM ENCARGOS:	969,59

CP-9336-CP-6324-88504 - CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000067	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	7,43	7,43
00000068	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	2,00000000	12,75	25,50
00000087	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	11,71	11,71

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01			DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000			BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ			Fonte	Versão
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).			ORSE	2019/02
	UNIDADES:	312.13m²			SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.902,15			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
					REF.	
					04/2019	
					04/2019	


00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,40000000	4,00	1,60
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,30000000	2,13	0,64
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,45	1,45
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	2,75	2,75
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,50000000	2,47	3,71
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	2,00000000	5,54	11,08
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	16,32	16,32
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	9,54	9,54
I00462	Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	ORSE	un	1,00000000	1018,91	1018,91
					TOTAL MATERIAL:	1110,64

SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,70000000	9,90	76,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,70000000	12,23	94,17
					TOTAL SERVICOS:	170,40
					VALOR:	1.369,05
					VALOR COM ENCARGOS:	1.369,05

CP-4025-89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	36,13	0,53
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,59	1,59
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,03000000	13,23	0,40
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	31,37	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05700000	1,37	0,08
00011717	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	21,73	21,73
					TOTAL MATERIAL:	25,04

SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	9,90	3,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	12,23	4,65
					TOTAL SERVICOS:	8,41
					VALOR:	37,79
					VALOR COM ENCARGOS:	37,79

CP-0264-I007499 - GRELHA ACO INOX QUADRADA ROTATIVA 150MM (UN)						
					VALOR:	57,25
					VALOR COM ENCARGOS:	57,25

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019		L.S. Hora: 84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%		L.S. Mês: 47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORTE	VERSÃO	REF.
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02	04/2019
	UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CP-8797-S01636 - JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01270	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	ORSE	un	1,00000000	9,17	9,17
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,14000000	13,23	1,85
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,13	1,13
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,00	2,00
				TOTAL MATERIAL:		14,15
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	12,23	5,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	8,86	4,08
				TOTAL SERVICO:		9,71
				VALOR:		28,71
				VALOR COM ENCARGOS:		28,71

CP-3382-S01661 - TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11655S	Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	8,60	8,60
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,14000000	13,23	1,85
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,13	1,13
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,00	2,00
				TOTAL MATERIAL:		13,58
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	12,23	5,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	8,86	4,08
				TOTAL SERVICO:		9,71
				VALOR:		28,14
				VALOR COM ENCARGOS:		28,14

CP-6316-89491 - CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL 200 X 200MM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-876942	Conjunto Caixa Coletora 18x18cm EM Pvc	https://www.	UN	1,00000000	78,90	78,90
				TOTAL GERAL:		78,90
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	36,13	0,53
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,03000000	13,23	0,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FONTE	VERSÃO
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			04/2019
			04/2019

00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	31,37	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03650000	1,37	0,05
TOTAL MATERIAL:						1,69

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	9,90	2,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	12,23	2,57
				TOTAL SERVICOS:		4,65
				VALOR:		87,64
				VALOR COM ENCARGOS:		87,64

CP-1356-S02056 - ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR. (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	22,00	22,00
				TOTAL MATERIAL:		22,00

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,86	0,89
				TOTAL SERVICOS:		0,89
				VALOR:		23,27
				VALOR COM ENCARGOS:		23,27

CP-1570-S02005 - LAVATÓRIO LOUÇA (DECA OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO(DECA REF 1190 OU SIMILAR), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600 OU SIMILAR), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7 OU SIMILAR), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES, EXCETO TORNEIRA. (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,08400000	2,13	0,18
00010429	LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	85,61	85,61
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	24,60	24,60
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	98,00	98,00
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	9,24	18,48
				TOTAL MATERIAL:		226,87

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,75000000	8,86	24,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,75000000	12,23	33,63
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	21,14	21,14
				TOTAL SERVICO:		79,14
				VALOR:		336,33
				VALOR COM ENCARGOS:		336,33

CP-5351-S07352 - CUBA DE SOBREPOR, UNIVERSAL REDONDA, L50, (DECA OU SIMILAR), COM SIFÃO METAL CROMADO , ENGATE METAL CROMADO , VÁLVULA METAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FONTE	VERSÃO
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			04/2019
			04/2019

CROMADA (DECA REF1602 OU SIMILAR), EXCLUSIVE TORNEIRA. (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	ORSE	un	1,00000000	30,69
I04659	Cuba de sobrepor, universal redonda, L50, acabamento CZ-87, Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	54,53
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,08400000	2,13
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	98,00
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	24,60
TOTAL MATERIAL:					208,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	12,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	8,86
TOTAL SERVICOS:					31,64
VALOR:					255,46
VALOR COM ENCARGOS:					255,46

CP-1282-S02055 - TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC. (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	3,00000000	7,88
TOTAL MAO DE OBRA:					23,63

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,07500000	2,13
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	11,32
00011688	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	SINAPI	UN	1,00000000	315,75
00011762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	SINAPI	UN	1,00000000	48,71
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	4,00000000	9,24
TOTAL MATERIAL:					412,90
VALOR:					456,58
VALOR COM ENCARGOS:					456,58

CP-8357-S09502 - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09832	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	238,62
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	2,13
TOTAL MATERIAL:					238,71

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	12,23
TOTAL SERVICOS:					6,12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FONTE	VERSÃO
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			04/2019
			04/2019

VALOR:	248,18
VALOR COM ENCARGOS:	248,18

CP-2261-CP-6977 - TORNEIRA TEMPORIZADA MESA BICA ALTA CROMADA DECAMATIC LINK 1172.C DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05000000	2,13
0,11					
I07076	Torneira de mesa com fechamento automático, linha Link, DECA, ref. 1172 C ou similar	ORSE	un	1,00000000	373,69
					373,69
TOTAL MATERIAL:					373,80

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	12,23
					6,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,86
					4,43
TOTAL SERVICOS:					10,55

VALOR:	389,62
VALOR COM ENCARGOS:	389,62

CP-6977-S09676 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (TEMPORIZADA), DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05000000	2,13
					0,11
00036796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	SINAPI	UN	1,00000000	136,90
					136,90
TOTAL MATERIAL:					137,01

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	12,23
					6,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,86
					4,43
TOTAL SERVICOS:					10,55


VALOR:	152,83
VALOR COM ENCARGOS:	152,83

CP-4104-S03684 - TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO (PARA JARDINS), DOCOL, 1122 OU SIMILAR. (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02254	Torneira de acionamento restrito (para jardins), DOCOL, 1122 ou similar	ORSE	un	1,00000000	27,04
					27,04
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05000000	2,13
					0,11
TOTAL MATERIAL:					27,15

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	12,23
					6,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,86
					4,43
TOTAL SERVICOS:					10,55

VALOR:	42,97
VALOR COM ENCARGOS:	42,97

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019		L.S. Hora: 84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%		L.S. Mês: 47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ			
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).			
	UNIDADES:	312.13m²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15			
		FORTE	VERSÃO	REF.	
		ORSE	2019/02	04/2019	
		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CP-1144-S04392 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO MOD. 455 OU SIMILAR (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103762	Torneira para lavatorio cirúrgico com acionamento cotovelo	ORSE	un	1,00000000	413,90	413,90
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05000000	2,13	0,11
					TOTAL MATERIAL:	414,01
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	12,23	6,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,86	4,43
					TOTAL SERVICO:	10,55
					VALOR:	429,83
					VALOR COM ENCARGOS:	429,83

CP-5685-S02035 - PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA. (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101841	Porta papel toalha em aço inox, Moldenox ou similar	ORSE	un	1,00000000	74,02	74,02
					TOTAL MATERIAL:	74,02
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	10,59	6,35
					TOTAL SERVICO:	6,35
					VALOR:	83,55
					VALOR COM ENCARGOS:	83,55

CP-7858-S04286 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103357	Dispenser para sabonete líquido	ORSE	Un	1,00000000	108,85	108,85
					TOTAL MATERIAL:	108,85
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	12,23	1,83
					TOTAL SERVICO:	1,83
					VALOR:	111,69
					VALOR COM ENCARGOS:	111,69

CP-8499-S03709 - PAPELEIRA EM AÇO INOX, DECA 2020 C40 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102900	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	ORSE	un	1,00000000	139,00	139,00
					TOTAL MATERIAL:	139,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	10,59	7,41



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORTE	VERSÃO
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			REF.
			04/2019
			04/2019

TOTAL SERVIÇO:	7,41
VALOR:	150,12
VALOR COM ENCARGOS:	150,12

CP-4867-86895 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO OU PIA LARGURA 0,50 A 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001380	CIMENTO BRANCO	SINAPI	KG	0,05000000	2,98
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,76880000	28,62
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	0,60000000	279,24
00037590	SUPORE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	23,87
TOTAL MATERIAL:					266,79

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92000000	11,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98000000	8,86
TOTAL SERVIÇO:					31,34
VALOR:					314,05
VALOR COM ENCARGOS:					314,05

CP-6908-S03163 - TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM. (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	279,24
TOTAL MATERIAL:					279,24

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	10,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	8,86
TOTAL SERVIÇO:					16,98
VALOR:					304,05
VALOR COM ENCARGOS:					304,05

CP-583038 - TANQUE DE EXPURGO, EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO, AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01 (UMA) CUBA DE EXPURGO DE (500X400X300)MM, COM SIFAO DE ACO INOXIDAVEL DE 75MM DE DIAMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTE REMOVIVEL, TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO, MODELO TQ-EXP, INCONOX OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALADO. (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011955	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	2,46
00000794	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 1 "	SINAPI	UN	1,00000000	3,72
00000329	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	6,68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019		L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%		L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORNECEDOR	VERSÃO	REF.
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02	04/2019
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

00020044	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	SINAPI	UN	1,00000000	4,97	4,97
X207758	Sifão para Expurgo. Fabricado em aço inox AISI 304, chapa de 1,5mm #16. Altura 450mm x Largura 120mm x Comprimento 300mm.	https://www.	UN	1,00000000	556,50	556,50
X165288	EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304\, LIG A 18.8\, BITOLA 22. ACABAMENTO ESCOVADO. DIMENSÕES: 70X55X41 CM. DIÂMETRO: 30 C M. ESPESSURA: 0\,8 MM. COM FRONTAL NAS PARTES TANGENTES A PAREDE\, BORDAS DE CON TENÇÃO DE LÍQUIDO E BASE INFERIOR CONCRETADA.	https://www.	un	1,00000000	930,00	930,00

TOTAL MATERIAL: 1506,79

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	12,23	36,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	8,86	26,58

TOTAL SERVICOS: 63,27

VALOR: 1.601,71

VALOR COM ENCARGOS: 1.601,71

CP-9535-CP-8933-S09044 - RODAMÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 20 CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO BOLEADO (M)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	0,20000000	279,24	55,85
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	1,92800000	0,50	0,96

TOTAL MATERIAL: 56,81

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	10,59	4,24

TOTAL SERVICOS: 4,24

VALOR: 63,17

VALOR COM ENCARGOS: 63,17

CP-8955-S09923 - LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, INCLUSIVE LÂMPADAS PL 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL		FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	2,00000000	11,65	23,30
00038770	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	SINAPI	UN	1,00000000	47,69	47,69

TOTAL MATERIAL: 70,99

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	12,36	4,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	8,86	3,54

TOTAL SERVICOS: 8,48

VALOR: 83,73

VALOR COM ENCARGOS: 83,73

CP-5583-S07294 - LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora:	84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês:	47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORNECEDOR	VERSÃO	REF.
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02	04/2019
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	53,76	53,76
TOTAL MATERIAL:						53,76

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93040	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	12,65	12,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	12,36	8,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	8,86	6,20
TOTAL SERVICO:						27,50
VALOR:						89,18
VALOR COM ENCARGOS:						89,18


CP-9871-73953/004 - LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADAS LED TUBULAR 2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012232	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	SINAPI	UN	1,00000000	20,80	20,80
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	60,50	121,00
TOTAL MATERIAL:						141,80

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	12,36	14,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	8,86	10,63
TOTAL SERVICO:						25,46
VALOR:						180,03
VALOR COM ENCARGOS:						180,03

CP-4428-C1477 - EXAUSTOR ELÉTRICO 30 CM TIPO DOMICILIAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11595	Exaustor 30 cm 127/220V	ORSE	un	1,00000000	244,90	244,90
TOTAL MATERIAL:						244,90

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	12,36	9,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	8,86	7,09
TOTAL SERVICO:						16,98
VALOR:						270,39
VALOR COM ENCARGOS:						270,39

CP-2181-CP-5524-83368 - CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	SINAPI	UN	1,00000000	31,34	31,34
TOTAL MATERIAL:						31,34

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01		DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%	
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000		BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%	
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ		FONTE	VERSÃO	REF.
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).		ORSE	2019/02	04/2019
	UNIDADES:	312.13m²		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	9,95	79,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	12,36	98,88
				TOTAL SERVICO:		178,48
				VALOR:		302,22
				VALOR COM ENCARGOS:		302,22

CP-5776-S00650 - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00445	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvanizado	ORSE	un	1,00000000	29,00	29,00
				TOTAL MATERIAL:		29,00

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	12,36	8,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	8,86	6,20
				TOTAL SERVICO:		14,85
				VALOR:		51,30
				VALOR COM ENCARGOS:		51,30

CP-420231 - ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE AÇO, TRIFÁSICA, INCLUINDO POSTE, CAIXA DE MEDIÇÃO, ATERRAMENTO, ELETRODUTOS, CURVAS, FIAÇÃO, DISJUNTOR, CAIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001096	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	SINAPI	UN	1,00000000	68,88	68,88
00001091	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	19,90	19,90
00034641	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	SINAPI	UN	1,00000000	46,33	46,33
102969	Chave fusível 25kv - 100A	ORSE	un	1,00000000	383,75	383,75
00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	4,43	4,43
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,50000000	2,03	3,05
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	11,00000000	9,44	103,84
00000954	CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC	SINAPI	M	88,00000000	31,63	2783,44
00001876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	3,00000000	5,62	16,86
00039685	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	84,28	84,28
101094	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	ORSE	un	1,00000000	56,00	56,00
				TOTAL MATERIAL:		3570,76

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	12,36	98,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	8,86	70,88
74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00000000	112,95	112,95
CP-0735-96972	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	M	2,00000000	19,31	38,62



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FONTE	VERSÃO
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			04/2019
			04/2019

83397	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00000000	1245,96	1245,96
					TOTAL SERVICO:	1567,29
					VALOR:	5.268,46
					VALOR COM ENCARGOS:	5.268,46

CP-6256-S12003 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S Eletricista	ORSE	h	2,00000000	6,41	12,82
I06111S Servente de obras	ORSE	h	3,00000000	4,54	13,62
					TOTAL MAO DE OBRA:
					26,44

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I39759S Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 36 disjuntores din, 100a	ORSE	un	1,00000000	534,06	534,06
					TOTAL MATERIAL:
					534,06

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	2,88	8,64
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	2,75	5,50
					TOTAL SERVICO:
					14,14
					VALOR:
					597,07
					VALOR COM ENCARGOS:
					597,07

CP-3458-S11767 - BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039920 BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,36	3,36
					TOTAL MATERIAL:
					3,36

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	12,36	0,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	8,86	0,09
					TOTAL SERVICO:
					0,21
					VALOR:
					3,68
					VALOR COM ENCARGOS:
					3,68

CP-0405-S07903 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07863 Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) TEL-760	ORSE	un	1,00000000	16,42	16,42
					TOTAL MATERIAL:
					16,42

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	12,36	8,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	8,86	9,75



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora:	84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês:	47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORNECEDOR	VERSÃO	REF.
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02	04/2019
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

TOTAL SERVIÇO:	18,40
VALOR:	43,80
VALOR COM ENCARGOS:	43,80

CP-8643-91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	2,22
TOTAL MATERIAL:					2,22

SERVIÇO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	0,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	0,87
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,55
TOTAL SERVIÇO:					3,12

VALOR:	6,64
VALOR COM ENCARGOS:	6,64

CP-4413-CP-0832-CP-6603-91846 - ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD CORRUGADO, REFORÇADO, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034562	ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)	SINAPI	KG	0,00200000	0,03
106597	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar	ORSE	m	1,10000000	7,59
TOTAL MATERIAL:					7,62

SERVIÇO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	1,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	1,32
TOTAL SERVIÇO:					2,38


VALOR:	11,24
VALOR COM ENCARGOS:	11,24

CP-4492-96971 - CABO DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

MATERIAL	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	9,83
TOTAL MATERIAL:					9,83

SERVIÇO	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44300000	4,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44300000	5,48
TOTAL SERVIÇO:					9,89

VALOR:	24,83
VALOR COM ENCARGOS:	24,83


 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01		DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000		BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ		FORTE	VERSÃO
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).		ORSE	2019/02
	UNIDADES:	312.13m²		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
					04/2019

CP-7831-CP-7380-CP-4329-S08193 - IDR - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR COM FUNÇÃO TERMOMAGNÉTICA - F/N - 20A - 300MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP-9857-CP-7797-COMP-562042	IDR - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DR COM FUNÇÃO TERMOMAGNÉTICA - 3F/N - 20A - 300mA	PRÓPRIA	UN	1,00000000	158,63	158,63
TOTAL MATERIAL:						158,63
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	12,36	12,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	8,86	8,86
TOTAL SERVICOS:						21,22
VALOR:						190,49
VALOR COM ENCARGOS:						190,49

CP-5733-S00780 - TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09101	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	un	1,00000000	22,35	22,35
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	1,44	1,44
TOTAL MATERIAL:						23,79
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	12,36	8,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	8,86	6,20
TOTAL SERVICOS:						14,85
VALOR:						46,09
VALOR COM ENCARGOS:						46,09

CP-5349-S01511 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10892S	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc	ORSE	un	1,00000000	148,00	148,00
TOTAL MATERIAL:						148,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	8,86	0,89
TOTAL SERVICOS:						0,89
VALOR:						149,27
VALOR COM ENCARGOS:						149,27

CP-5956-S12138 - PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11927	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	ORSE	un	1,00000000	14,77	14,77
TOTAL MATERIAL:						14,77

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019		L.S. Hora: 84,82%												
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%		L.S. Mês: 47,07%												
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2019/02</td><td>04/2019</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2019/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>04/2019</td></tr><tr><td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2019/02	04/2019	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FORTE	VERSÃO				REF.											
	ORSE	2019/02				04/2019											
	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO				04/2019											
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).																
UNIDADES:	312.13m²																
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15																

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	8,86	1,77
TOTAL SERVICOS:						1,77
VALOR:						17,31
VALOR COM ENCARGOS:						17,31

CP-2808-S04275 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO, 0.30 X 0.12 M. (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103356	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m	ORSE	Un	1,00000000	36,62	36,62
TOTAL MATERIAL:						36,62
VALOR:						36,62
VALOR COM ENCARGOS:						36,62

CP-5934-S08682 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK SUSPENSO 19" X 12U X 450MM (UN)						
GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-173476	ESTANTE RACK\, PADRÃO:19" X 12U X 570 MM\, ESTRUTURA:AÇO\, PORTAS:LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS\, PORTA FRONTAL:COM CHAVE E VISOR EM ACRILICO\, COR:BEGE	paineldeprecos.	UN	1,00000000	464,10	464,10
TOTAL GERAL:						464,10

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,86	17,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	12,36	24,72
TOTAL SERVICOS:						42,44
VALOR:						527,82
VALOR COM ENCARGOS:						527,82

COMP-489690 - SWITCH GERENCIÁVEL COM 48 PORTAS 10/100/1000 MBPS E 4 COMBO 10/100/1000 BASE-T/SFP MONTÁVEL EM RACK (UN)						
VALOR:						2.586,13
VALOR COM ENCARGOS:						2.586,13

CP-1755-S10727 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 50 PORTAS CAT 3 FURUKAWA FISAFLEX OU SIMILAR (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100049	Cabista para instalação telefônica	ORSE	h	1,00000000	6,41	6,41
TOTAL MAO DE OBRA:						6,41

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111623	Voice panel 50 portas cat 3	ORSE	un	1,00000000	289,30	289,30
TOTAL MATERIAL:						289,30

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10592	Encargos Complementares - Cabista	ORSE	h	1,00000000	2,75	2,75
TOTAL SERVICOS:						2,75
VALOR:						303,90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORTE	VERSÃO
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			04/2019
			04/2019

VALOR COM ENCARGOS:	303,90
---------------------	--------

CP-7729-S00765 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100857 Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	0,33300000	27,74	9,24
TOTAL MATERIAL:					9,24

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	12,36	2,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	8,86	1,77
TOTAL SERVICO:					4,24

VALOR:	15,61
VALOR COM ENCARGOS:	15,61

CP-0708-S00762 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100860 Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	12,32	12,32
TOTAL MATERIAL:					12,32

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	12,36	4,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	8,86	3,54
TOTAL SERVICO:					8,48

VALOR:	25,06
VALOR COM ENCARGOS:	25,06

CP-6411-S00724 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR). (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102001 Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	1,67	1,67
TOTAL MATERIAL:					1,67

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	12,36	1,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	8,86	1,06
TOTAL SERVICO:					2,54

VALOR:	5,49
VALOR COM ENCARGOS:	5,49

CP-1666-S00723 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102003 Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	1,67	1,67
TOTAL MATERIAL:					1,67



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORNTE	VERSÃO
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			04/2019
			04/2019

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	12,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	8,86
TOTAL SERVICOS:					1,27
VALOR:					3,58
VALOR COM ENCARGOS:					3,58

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	13,54
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01000000	12,95
TOTAL MATERIAL:					13,67

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	8,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	12,36
TOTAL SERVICOS:					21,22
VALOR:					45,53
VALOR COM ENCARGOS:					45,53

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100859	Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	ORSE	un	0,33333000	46,20
TOTAL MATERIAL:					15,40

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	12,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	8,86
TOTAL SERVICOS:					10,61
VALOR:					31,33
VALOR COM ENCARGOS:					31,33

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104032	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	2,35
TOTAL MATERIAL:					2,35

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	8,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	12,36
TOTAL SERVICOS:					4,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORTE	VERSÃO
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			04/2019
			04/2019

VALOR:	8,72
VALOR COM ENCARGOS:	8,72

CP-2222-S00751 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EMENDA INTERNA COM BASE LISA 150 X 50 MM (REF. VL 3.01-21-150/50 GE VALEMAM OU SIMILAR) (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100885	Emenda interna 150 x 50 mm com base lisa para eletrocalha metálica (ref. vl 3.01-21-150/50 ge valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	2,99	2,99
TOTAL MATERIAL:						2,99

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	37,81	5,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	8,86	1,33
TOTAL SERVICO:						7,00

VALOR:	15,32
VALOR COM ENCARGOS:	15,32

CP-8222-S07877 - CURVA DE INVERSÃO 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104016	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	14,60	14,60
TOTAL MATERIAL:						14,60

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	12,36	2,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	8,86	1,77
TOTAL SERVICO:						4,24

VALOR:	20,97
VALOR COM ENCARGOS:	20,97

CP-6691-S07877 - CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) (UN)


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103997	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	8,40	8,40
TOTAL MATERIAL:						8,40

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	12,36	2,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	8,86	1,77
TOTAL SERVICO:						4,24

VALOR:	14,77
VALOR COM ENCARGOS:	14,77

CP-7492-S09280 - TÊ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA CALHA GALVANIZADA (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109596	Tê horizontal 150 x 50mm para eletrocalha metálica	ORSE	un	1,00000000	35,22	35,22

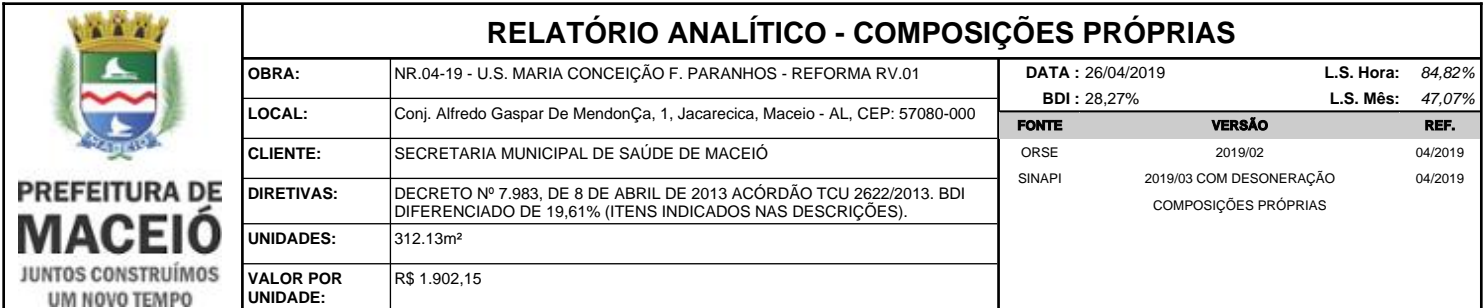


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	10,59	2,12
				TOTAL SERVICO:		2,12
				VALOR:		38,40
				VALOR COM ENCARGOS:		38,40

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	12,36	9,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	8,86	3,54
				TOTAL SERVICO:		13,43
				VALOR:		93,40
				VALOR COM ENCARGOS:		93,40

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07485	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa	ORSE	un	1,00000000	81,86	81,86
				TOTAL MATERIAL:		81,86

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	12,36	8,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	8,86	6,20
				TOTAL SERVICO:		14,85
				VALOR:		104,16
				VALOR COM ENCARGOS:		104,16

VALOR:	6.000,00
VALOR COM ENCARGOS:	6.000,00

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019		L.S. Hora: 84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%		L.S. Mês: 47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ			
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).			
	UNIDADES:	312.13m²			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15			
		FORTE	VERSÃO	REF.	
		ORSE	2019/02	04/2019	
		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO	SINAPI	H	1,00000000	5,29	5,29
TOTAL MAO DE OBRA:						5,29

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05005	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	ORSE	un	2,00000000	0,05	0,10
I04676	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	ORSE	m	3,00000000	1,76	5,28
I04683	Parafuso de ferro zincado c/roscas 3/8 " x 1 1/2"	ORSE	un	2,00000000	0,51	1,02
00004376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	SINAPI	UN	2,00000000	0,19	0,38
00039660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,10000000	21,88	24,07
00039712	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM	SINAPI	M	1,10000000	0,97	1,07
TOTAL MATERIAL:						31,92

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	8,86	8,86
TOTAL SERVICO:						8,86
VALOR:						54,39
VALOR COM ENCARGOS:						54,39

CP-7824-S05082 - TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/4" PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDESADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO, CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO	SINAPI	H	1,00000000	5,29	5,29
TOTAL MAO DE OBRA:						5,29

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05005	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	ORSE	un	2,00000000	0,05	0,10
I04676	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	ORSE	m	3,00000000	1,76	5,28
I04683	Parafuso de ferro zincado c/roscas 3/8 " x 1 1/2"	ORSE	un	2,00000000	0,51	1,02
00004376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	SINAPI	UN	2,00000000	0,19	0,38
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,10000000	10,49	11,54
00039713	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM	SINAPI	M	1,10000000	0,76	0,84
TOTAL MATERIAL:						19,16

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	8,86	8,86
TOTAL SERVICO:						8,86
VALOR:						41,63
VALOR COM ENCARGOS:						41,63

CP-9510-S11412 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03162	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,02000000	6,36	6,49



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019		L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%		L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORNECEDOR	VERSÃO	REF.
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02	04/2019
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

TOTAL MATERIAL: 6,49

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	12,36	1,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	8,86	0,97
				TOTAL SERVICOS:		2,33
				VALOR:		9,99
				VALOR COM ENCARGOS:		9,99

COMP-213314 - PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA), FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	1,14000000	22,41	25,55
00039484	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	SINAPI	UN	1,00000000	350,47	350,47
				TOTAL MATERIAL:		376,02

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,63300000	10,56	6,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	8,86	2,81
				TOTAL SERVICOS:		9,49
				VALOR:		390,08
				VALOR COM ENCARGOS:		390,08

CP-172936 - PORTA DE CORRER EM MADEIRA DE LEI, LISA, SEMI-ÔÇA 0,80X2,10M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	3,36000000	27,47	92,30
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	197,88	197,88
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	70,00	0,70
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,12000000	11,19	1,34
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	SINAPI	KG	0,67000000	24,73	16,57
00011575	ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER	SINAPI	UN	2,00000000	28,14	56,28
00011580	TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS	SINAPI	M	1,60000000	10,48	16,77
00011581	TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM	SINAPI	M	1,60000000	23,01	36,82
00020001	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	JG	1,00000000	80,95	80,95
00011482	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA	SINAPI	CJ	1,00000000	42,02	42,02
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	3,62000000	0,50	1,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORSE	2019/02
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	312.13m²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		

TOTAL MATERIAL: 543,44

SERVICO	FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	10,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,18000000	8,86
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	SINAPI	H	11,30000000	10,56

TOTAL SERVICOS: 189,97

VALOR: 824,86

VALOR COM ENCARGOS: 824,86

CP-8455-COMP-213314 - PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA), FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)

MATERIAL	FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	1,16200000	22,41
00039485	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	SINAPI	UN	1,00000000	367,04

TOTAL MATERIAL: 393,08

SERVICO	FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,92900000	10,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46500000	8,86

TOTAL SERVICOS: 13,93

VALOR: 413,71

VALOR COM ENCARGOS: 413,71

CP-4749-COMP-621922-74139/001 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS (UN)

MATERIAL	FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000194	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	0,59000000	44,16
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	37,90
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	4,00000000	0,35
00011131	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM	SINAPI	M2	0,96000000	41,10

TOTAL MATERIAL: 142,71

SERVICO	FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	SINAPI	M2	1,92000000	76,49
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64000000	10,59
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,80000000	10,56
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	9,22
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.	SINAPI	M3	0,00320000	398,03

TOTAL SERVICOS: 194,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORTE	VERSÃO
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			REF.
			04/2019
			04/2019

VALOR:	373,58
VALOR COM ENCARGOS:	373,58

CP-8166-S01822 - PORTA EM ALUMINIO, DE CORRER OU ABRIR, TIPO MOLDURA, COM FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, COR FOSCA. (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	342,46	342,46
TOTAL MATERIAL:						342,46

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	10,59	10,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	8,86	13,29
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00300000	376,39	1,13
TOTAL SERVIÇO:						25,01

VALOR:	378,63
VALOR COM ENCARGOS:	378,63

CP-5997-S01849 - GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA QUADRADA FERRO 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01055	Grade de proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	ORSE	m2	1,00000000	101,25	101,25
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,80000000	0,50	1,40
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00900000	70,00	0,63
TOTAL MATERIAL:						103,28

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	10,59	10,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	8,86	10,63
TOTAL SERVIÇO:						21,22

VALOR:	134,41
VALOR COM ENCARGOS:	134,41

CP-5746-S02262 - SOLEIRA ALTA RESISTÊNCIA MOLDADA "IN-LOCO", E = 2 CM, L = 15 CM (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10856S	Soleira pre-moldada em granilite, marmorite ou granitina, l= *15 cm	ORSE	m	1,00000000	66,95	66,95
TOTAL MATERIAL:						66,95

VALOR:	66,95
VALOR COM ENCARGOS:	66,95

CP-8631-S02266 - SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 3 CM. (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,00000000	38,97	38,97



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FORTE	VERSÃO
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			04/2019
			04/2019

TOTAL MATERIAL:	38,97
-----------------	-------

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	10,59
87374	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00200000	394,03
TOTAL SERVICOS:					7,14
VALOR:					49,38
VALOR COM ENCARGOS:					49,38

CP-2403-SC 44.10.0050 (I) - PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SINAPI	UN	1,00000000	47,51
TOTAL MATERIAL:					47,51

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,66000000	10,56
TOTAL SERVICOS:					6,97
VALOR:					57,97
VALOR COM ENCARGOS:					57,97

CP-651259 - PLACA EXTERNA MEDINDO 0.50X3.90X0.05M, ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO E CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA FIXADAS A PAREDES COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106774	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18, L = 0,50 x 0,50m, com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película totalmente refletiva, auto-adesiva	ORSE	Un	7,80000000	200,00
TOTAL SERVICOS:					1560,00
VALOR:					1.560,00
VALOR COM ENCARGOS:					1.560,00


07324/ORSE - PAVIMENTAÇÃO COM PISO TACTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASS INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2)

VALOR:	59,35
VALOR COM ENCARGOS:	59,35

CP-7848-74072/002 - CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE (DUAS DEMÃOS) E FUNDO ANTICORROSIVO. (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	2,00000000	2,78
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,00000000	53,23
TOTAL MATERIAL:					58,79

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30000000	8,86
					29,24

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01			DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000			BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ			FORTE	VERSÃO
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).			ORSE	2019/02
	UNIDADES:	312.13m²			SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:		R\$ 1.902,15			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
					REF.	
						04/2019
						04/2019

88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00300000	339,73	1,02
74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	SINAPI	M2	0,20420000	12,10	2,47
					TOTAL SERVICO:	32,73
					VALOR:	104,59
					VALOR COM ENCARGOS:	104,59

CP-9388-S02394 - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (TERRA PRETA) (M3)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	1,00000000	64,28	64,28
					TOTAL MATERIAL:	64,28
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	8,86	14,18
					TOTAL SERVICO:	14,18
					VALOR:	84,60
					VALOR COM ENCARGOS:	84,60

CP-3701-S00075 - CASCALHO (PIÇARRA BRANCA) APLICADO (M3)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00546	Cascalho (piçarra branca)	ORSE	m3	1,00000000	71,27	71,27
					TOTAL MATERIAL:	71,27
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	8,86	26,58
					TOTAL SERVICO:	26,58
					VALOR:	109,37
					VALOR COM ENCARGOS:	109,37

CP-8558-S09883 - ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS (M³)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	SINAPI	M3	0,05000000	243,75	12,19
					TOTAL MATERIAL:	12,19
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	8,86	0,13
					TOTAL SERVICO:	0,13
					VALOR:	12,38
					VALOR COM ENCARGOS:	12,38

CP-5032-9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000003	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	4,95	0,25



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019		L.S. Hora: 84,82%
LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%		L.S. Mês: 47,07%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FONTE	VERSÃO	REF.
DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02	04/2019
UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO	04/2019
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

TOTAL MATERIAL:	0,25
------------------------	-------------

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	8,86	1,24

	TOTAL SERVICIO:	1,24
--	------------------------	-------------

VALOR:	2,03
VALOR COM ENCARGOS:	2,03