

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ.

Ref.: Recurso Administrativo apresentado pela Licitante à ATA de Julgamento dos Documentos de Habilitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2023

Processo Administrativo nº 3200.93508/2023

GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua General Alexandre Barreto, nº 411 - Santa Cruz - Rio de Janeiro / RJ - CEP.: 23.520-450, inscrita no CNPJ sob o nº 30.017.321/0001-60, nos autos da licitação em referência, vem perante V.Sas., com fundamento na cláusula 17 do Edital Habilitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2023, em atenção ao resultado da fase de habilitação, divulgado no dia 19/03/2024, interpor impugnação à ATA de Julgamento dos Documentos de Habilitação, com efeito suspensivo, com base nos seguintes fatos e fundamentos a seguir expostos:

1. TEMPESTIVIDADE:

Conforme cláusula 17.4 do Edital, a decisão da fase de habilitação foi divulgada no dia 19/03/2024, através da ATA de Julgamento dos Documentos de Habilitação e o referido recurso foi impetrado em



25/03/2024, sendo tomado ciência pela empresa em 20/03/2024, através de publicação no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Maceió.

Dessa forma, o recurso apresentado nesta data é plenamente tempestivo.

2. RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada a empresa JOTAGÊ ENGENHARIA COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA.

3. RAZÕES

• JOTAGÊ ENGENHARIA COMERCIO E INCORPORAÇÕES LTDA


- Não atendeu ao item 8.12.2.2 – a) Item 3 – Geocomposto em solo grampeado, na quantidade igual ou superior a 3170 m2.

A Empresa apresentou somente na sua Certidão de Acervo Técnico (CAT 728437/2024) no item 6.13 do referido atestado o serviço "Geomanta R3" para comprovação do item do edital.

	DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE		
6.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	39.638,17
6.11	DRENO INFERIOR PARA GABIÃO. DN 150 MM, SEM MATERIAL DRENANTE	M	74,00
6.12	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE	M	110,50
6.13	GEOMANTA R3	M2	2.975,51
6.14	INSTALAÇÃO DE PIEZOMETRO	M	90,00
6.15	CONJUNTO PI INSTRUMENTAÇÃO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME PROJETO	MES	18,00

Não foi apresentado em nenhum outro acervo técnico da sua documentação item para comprovação de tal exigência.

Diante do exposto, fica explícito que a empresa não atendeu ao item de relevância do edital nem qualitativamente nem quantitativamente, pois apresentou 2975,51m² de geomanta R3, valor este inferior ao solicitado em edital que é de 3170 m² além de não atender as especificações de projeto quanto ao geocomposto, visto que o projeto indica a composição de geomanta com tela de reforço de dupla torção, conforme ilustração abaixo.

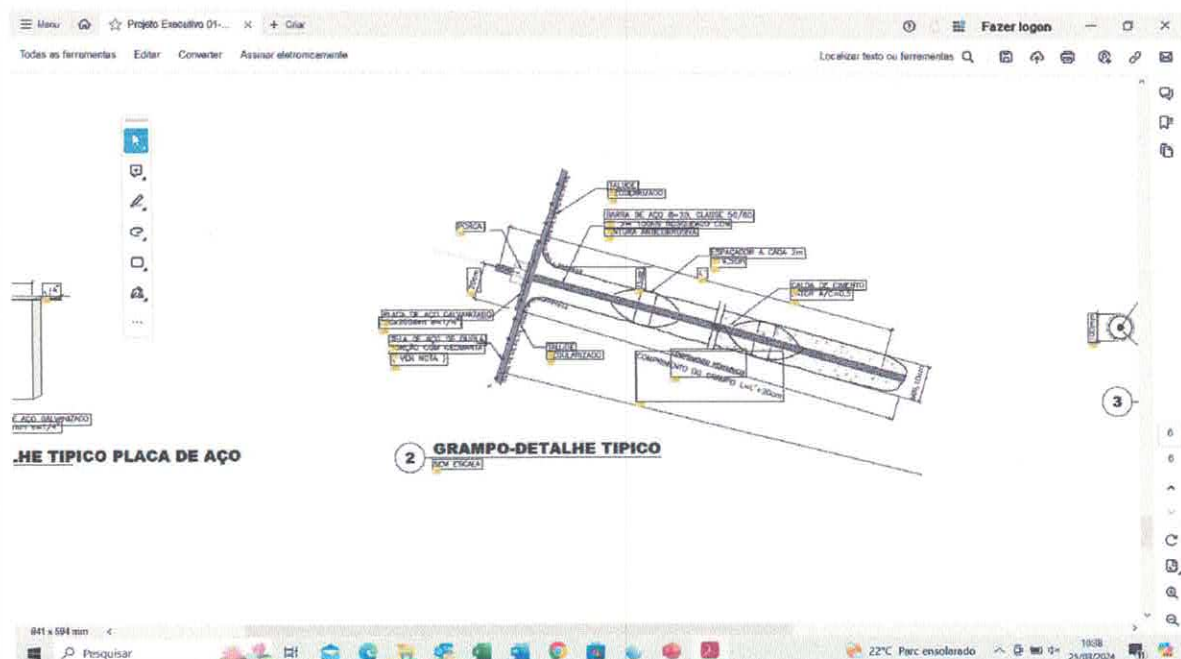



Para atendimento qualitativamente a geomanta que atende ao projeto teria que a ser a R1, que possui a tela de reforço de dupla torção conforme especificação do fabricante, demonstrado nas figuras abaixo.

MACCAFERRI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Rev. 06 : Data 03.2017

MacMat® R3 004
GEOMANTA ANTIEROSIVA REFORÇADA

Características técnicas

MacMat® R3 004 é uma geomanta antierosiva reforçada, fabricada a partir de filamentos poliméricos fundidos em todos os pontos de contato. Apresenta elevada flexibilidade, é bidimensional, apresentando mais de 90% de vazios. Foi especialmente desenvolvida para o controle da erosão superficial em taludes e cursos d'água.

Propriedades físicas da geomanta reforçada

Propriedade	Unidade	Norma	Valor
Espessura nominal	mm	ASTM D5199	15
Gramatura	g/m²	ASTM D6291	2400
Índice de vazios	%		>90
Cor			Verde
Polímero predominante			Poliéster
Temperatura de fragilidade do polímero predominante	°C	ASTM D746	-35
Resistência UV do polímero predominante		ASTM D4595	Estabilizado

Propriedades mecânicas da geomanta reforçada

Propriedade	Unidade	Norma	Valor
Resistência à tração longitudinal	N/m	ASTM D4596	34
Alongamento na ruptura longitudinal	%	ASTM D4595	530

Mac-Mat® R3 004

Geomanta tipo R3 – Sem reforço de tela de dupla torção.

MACCAFERRI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Rev. 03 : Data 01.2017

MACMAT® R1 - GALMAC® 4R-P
EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO COM REVESTIMENTO GALMAC® 4R E POLÍMERO

Propriedades físicas e mecânicas do reforço metálico

Propriedade	Unidade	Valor	Norma de referência
Resistência à tração da malha	N/m	50	EN 10223-3
Resistência de conexão na borda	N/m	34	EN 10223-3
Tensão de ruptura do arame	MPa	350 a 500 - Classe A	NBR 1594 / ASTM A641 / NBR 709
Alongamento na ruptura do arame	%	8 - Classe A	NBR 1594 / ASTM A641 / NBR 709
Tipos de malha		8x10	NBR 10514 / EN 10223-3
Diâmetro do arame da malha	mm	2,7	NBR 10514 / EN 10223-3
Diâmetro do arame de borda	mm	3,4	NBR 10514 / EN 10223-3

Propriedades mecânicas e físicas da geomanta

Propriedade	Unidade	Valor	Norma de referência
Espessura nominal (geomanta + reforço)	mm	≥15	ASTM D5199
Gramatura	g/m²	≥400	ABNT NBR ISO 8454 / ASTM D6291
Índice de vazios	%	>90	
Espessura do filamento	mm	20-35	
Ponto específico do polímero	g/cm³	950	ASTM D732
Ponto de fusão do polímero	°C	150	ASTM D1505

Geomanta tipo R1 – Com reforço de tela de dupla torção.



4. DO PEDIDO

Postos todos os fundamentos acima, pleiteia-se, respeitosamente, à V.Sra. que seja, por fim, julgado procedente este recurso, julgando inabilitada a concorrente JOTAGÊ ENGENHARIA COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação acate o recurso apresentado e, na hipótese não esperada isso não ocorrer, **faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior**, em conformidade com o § 4º, do art. 109, da Lei nº 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3º do mesmo artigo.

Termo em que, pede e espera deferimento.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2024.



OLIVALTER VIEGAS DE OLIVEIRA
ID: 177/D-PB (CREA/PB)
CPF: 020.311.754-91

Olivalter Viegas de Oliveira
Engº Civil
CREA 177-D/PB