DETALHE - POÇO DE VISITA C/ TAMPÃO



VISTA SUPERIOR



CORTE A A´



ø 3/8" C. 7.5 cm OU 1/2 C . 10 cm

SEM ESCALA



CORTE B B´

TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO

TAMPA EM CONCRETO ARMADO

PAREDES LATERAIS EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS
0,20 x 0,20 x 0,40

LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ESTRUTURAL

OBS. : SERÃO USADOS TUBOS DE CONCRETO COM PONTO E BOLSA COM DIÂMETRO VARIÁVEL CLASSE C - 2 E C - 1. SEGUNDO A ABNT E EB-103.

DETALHE - BOCA DE LOBO DUPLA

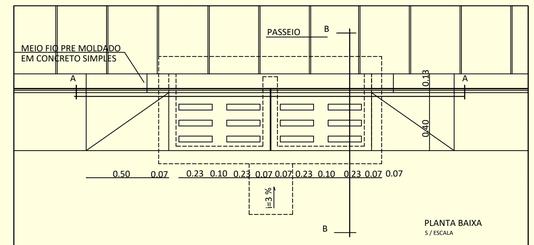

PLANTA BAIXA
S / ESCALA

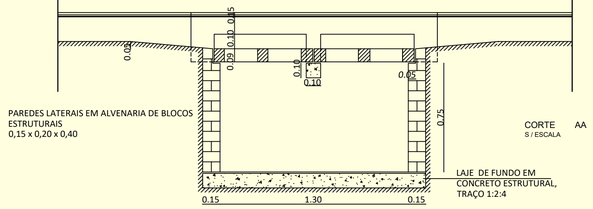

PAREDES LATERAIS EM ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS
0,15 x 0,20 x 0,40

CORTE AA
S / ESCALA

LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ESTRUTURAL, TRAÇO 1:2:4



CORTE BB
S / ESCALA





AÇO CA-50
CONCRETO fck=150 kgf/cm²

OBSERVAÇÃO: AS LIGAÇÕES BL/ PV SERÃO FEITAS COM GALERIA TUBULAR DE Ø 400MM, PONTA DE BOLSA, COM RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0.60M, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 15.00M, DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0.5% E ENTRADA NO PV COM SUA GERATRIZ SUPERIOR IGUAL OU ACIMA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO DE SAÍDA DO PV.

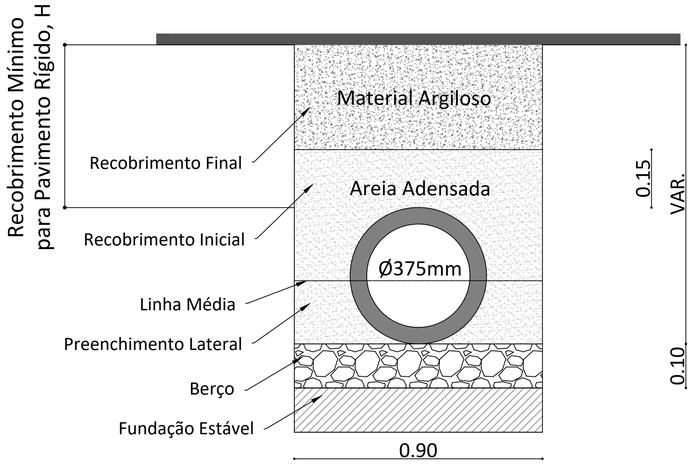

DETALHE DE VALA PARA LIGAÇÃO
BOCA DE LOBO/PV EM TUBOS PEAD
DE Ø375mm
S/ ESCALA

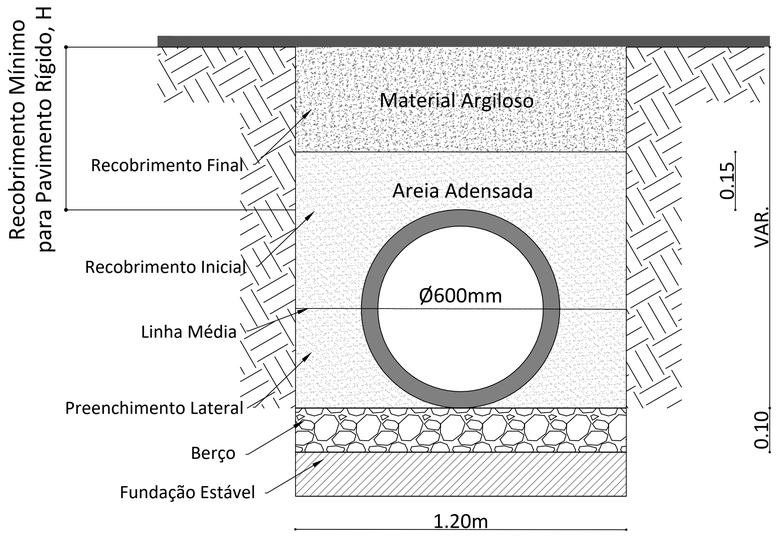

DETALHE DE VALA PARA TUBOS PEAD
DE Ø600mm
S/ ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BAIRROS DE MACEIO
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

CAMPOS DOS PALMARES E JARDIM SAÚDE, BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA
DETALHES TÍPICOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Abelardo Costa Melo Sobrinho
Engº Civil - CREA: 1971-D/AL

ESCALA:	DATA:	DES. Nº	REVISÃO:	ARQ. VERTICAL:	DESENHO:
INDICADA		07/07	OO		