

SUMÁRIO - UBS JOSÉ ARAUJO

- 1. Apresentação**
- 2. Mapa de situação**
- 3. Resumo do Orçamento**
- 4. Planilha Orçamentária**
- 5. Curva ABC e Itens de Maior Relevância**
- 6. Memória de Cálculo**
- 7. Composições de Preços Unitários**
- 8. Demonstrativo do BDI e Encargos Sociais**
- 9. Cronograma Físico - Financeiro**
- 10. Declaração**

1. Apresentação

1. Apresentação

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde de Maceió) apresenta o **Projeto Executivo** de Reforma da Unidade Básica de Saúde José Araújo Silva no Bairro Jacintinho, Maceió-AL.

Objetivo: Elaboração dos Projetos Executivo de engenharia para a Reforma da Unidade Básica de Saúde José Araújo Silva no Bairro Jacintinho, Projeto Arquitetônico, Projeto Elétrico, Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitário, Projeto de Combate a Incêndio, Projeto Telemática, Projeto de Ar condicionado, Especificações Técnicas/Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro e Orçamento Executivo.

O presente relatório do projeto básico está sendo apresentado nos seguintes volumes:

- **Volume: Orçamento (tamanho A4);**

Este é o **Volume 04:** orçamento que contém o custo de todas as obras necessárias à execução do projeto, obtido com base nas quantidades dos diversos serviços e nos custos definidos na planilha de preços do SINAPI-AL, SEINFRA-CE, ORSE e cotações de preços de mercado com data base Novembro de 2019 com desoneração, conforme descrito na declaração do item 10 seguindo as diretrizes das leis e acórdão do TCU, contém também o cronograma físico-financeiro da obra. Servindo posteriormente como elemento de consulta na fase de execução da obra.

As composições unitárias foram calculadas utilizando-se um valor de 28,27% para Serviços, a bonificação e despesas indiretas (BDI), adotado pelo TCU, para obras de construção civil, adotamos o BDI médio da tabela do TCU, Conforme BDI de detalhamento.

Como leis sociais incidentes sobre a mão de obra suplementar adotaram-se valor básico de 84,82% conforme adotado no SINAPI-AL.

2. Mapa de Situação

***Reforma da Unidade Básica de Saúde José Araújo Silva
no Bairro Jacintinho, Maceió - AL.***



3. Resumo do Orçamento

RESUMO DO ORÇAMENTO - REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$189.242,49
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$20.257,70
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$9.071,40
4	REVESTIMENTOS PAREDE	R\$93.052,53
5	PINTURAS - PAREDES	R\$35.933,94
6	ESQUADRIAS	R\$82.240,00
7	PISOS	R\$100.092,57
8	TETOS E FORROS	R\$23.190,64
9	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$88.786,07
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$91.299,60
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS	R\$108.224,89
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE BAIXA TENSÃO	R\$54.697,34
13	TELEMÁTICA	R\$15.023,76
14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$87.737,27
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$1.493,69
	TOTAL GERAL (com BDI)	1.000.343,88
	VALOR DO BDI (19,61%)	2.823,84
	VALOR DO BDI (28,27%)	220.470,27
	TOTAL GERAL (sem BDI)	777.049,77

4. Planilha Orçamentária



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%

BDI SERVIÇO = 28,27%

DATA BASE: NOVEMBRO/19

OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%

BDI MATERIAL= 19,61%

COM DESONERAÇÃO

Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 189.242,49	18,92%
1.1 CANTEIRO DE OBRAS									R\$ 117.336,52	11,73%
1.1.1	1	COMP. ELABORADA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	8,00	R\$ 8.126,62	2.297,40	R\$ 10.424,02	R\$ 83.392,12	8,34%
1.1.2	2	COMP. ELABORADA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND.	1,00	R\$ 1.508,14	426,35	R\$ 1.934,49	R\$ 1.934,49	0,19%
1.1.3	COMP. 138	COMPOSIÇÃO	TAXAS PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CLASSE II (PEQUENO, ÁREA 501M² A 2.000M²), INCLUINDO LICENÇA DE OPERAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E PLACA AMBIENTAL (1,50 X 1,0 M). (UN)	UND	1,00	R\$ 8.135,29	2.299,85	R\$ 10.435,14	R\$ 10.435,14	1,04%
1.1.4	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	9,00	R\$ 376,89	106,55	R\$ 483,44	R\$ 4.350,93	0,43%
1.1.5	4298	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MÊS	8,00	R\$ 1.200,00	235,32	R\$ 1.435,32	R\$ 11.482,56	1,15%
1.1.6	4299	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MÊS	8,00	R\$ 600,00	117,66	R\$ 717,66	R\$ 5.741,28	0,57%
1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$ 71.905,97	7,19%
1.2.1 PAREDES E DIVISÓRIAS									R\$ 23.617,83	2,36%
1.2.1.1	COMP. 10	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	687,27	R\$ 14,37	4,06	R\$ 18,43	R\$ 12.663,71	1,27%
1.2.1.2	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	523,00	R\$ 9,63	2,72	R\$ 12,35	R\$ 6.460,31	0,65%
1.2.1.3	COMP. 21	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	UND	26,00	R\$ 12,91	3,65	R\$ 16,55	R\$ 430,38	0,04%
1.2.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,18	R\$ 33,26	9,40	R\$ 42,66	R\$ 818,20	0,08%
1.2.1.5	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN	11,00	R\$ 230,00	65,02	R\$ 295,02	R\$ 3.245,23	0,32%
1.2.2 PISOS									R\$ 30.301,53	3,03%
1.2.2.1	COMP. 3	COMPOSIÇÃO	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	427,48	R\$ 14,37	4,06	R\$ 18,43	R\$ 7.876,73	0,79%
1.2.2.2	COMP. 10	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	9,31	R\$ 14,37	4,06	R\$ 18,43	R\$ 171,55	0,02%
1.2.2.3	COMP. 26	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	316,98	R\$ 18,67	5,28	R\$ 23,95	R\$ 7.592,88	0,76%
1.2.2.4	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	515,00	R\$ 18,62	5,26	R\$ 23,88	R\$ 12.300,21	1,23%
1.2.2.5	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN	8,00	R\$ 230,00	65,02	R\$ 295,02	R\$ 2.360,17	0,24%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
1.2.3			COBERTA				R\$		11.760,37	1,18%
1.2.3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	648,96	R\$ 2,20	0,62	R\$ 2,82	R\$ 1.831,31	0,18%
1.2.3.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	586,83	R\$ 4,74	1,34	R\$ 6,08	R\$ 3.567,94	0,36%
1.2.3.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	586,83	R\$ 4,74	1,34	R\$ 6,08	R\$ 3.567,94	0,36%
1.2.3.4	COMP. 116	COMPOSIÇÃO	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M2	35,23	R\$ 6,70	1,89	R\$ 8,59	R\$ 302,77	0,03%
1.2.3.5	COMP. 118	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M	61,07	R\$ 3,18	0,90	R\$ 4,08	R\$ 249,10	0,02%
1.2.3.6	COMP. 119	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE CALHA	M	48,08	R\$ 7,64	2,16	R\$ 9,80	R\$ 471,17	0,05%
1.2.3.7	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN	6,00	R\$ 230,00	65,02	R\$ 295,02	R\$ 1.770,13	0,18%
1.2.4			ESQUADRIAS				R\$		3.540,84	0,35%
1.2.4.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	29,96	R\$ 16,03	4,53	R\$ 20,56	R\$ 616,03	0,06%
1.2.4.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80,01	R\$ 5,43	1,54	R\$ 6,97	R\$ 557,28	0,06%
1.2.4.3	COMP. 28	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	80,01	R\$ 11,48	3,25	R\$ 14,73	R\$ 1.178,68	0,12%
1.2.4.4	COMP. 29	COMPOSIÇÃO	DESMONTAGEM DE ESQUADRIAS E ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA OU DESMONTAGENS	M2	35,36	R\$ 6,70	1,89	R\$ 8,59	R\$ 303,80	0,03%
1.2.4.5	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN	3,00	R\$ 230,00	65,02	R\$ 295,02	R\$ 885,06	0,09%
1.2.5			LOUÇAS E METAIS				R\$		1.856,38	0,19%
1.2.5.1	COMP. 32	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UND	22,00	R\$ 9,27	2,62	R\$ 11,89	R\$ 261,68	0,03%
1.2.5.2	COMP. 33	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UND	60,00	R\$ 15,96	4,51	R\$ 20,47	R\$ 1.228,31	0,12%
1.2.5.3	COMP. 34	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	6,00	R\$ 9,27	2,62	R\$ 11,89	R\$ 71,37	0,01%
1.2.5.4	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN	1,00	R\$ 230,00	65,02	R\$ 295,02	R\$ 295,02	0,03%
1.2.6			BANCADAS				R\$		383,37	0,04%
1.2.6.1	COMP. 30	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	3,20	R\$ 15,18	4,29	R\$ 19,47	R\$ 62,32	0,01%
1.2.6.2	COMP. 31	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE TAMPO DE PIA EM AÇO INOX	M2	1,34	R\$ 15,18	4,29	R\$ 19,47	R\$ 26,03	0,00%
1.2.6.3	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN	1,00	R\$ 230,00	65,02	R\$ 295,02	R\$ 295,02	0,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
1.2.7 TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS									R\$ 445,65	0,04%
1.2.7.1	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	65,00	R\$ 0,81	0,23	R\$ 1,04	R\$ 67,54	0,01%
1.2.7.2	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	158,00	R\$ 0,41	0,12	R\$ 0,53	R\$ 83,09	0,01%
1.2.7.3	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN	1,00	R\$ 230,00	65,02	R\$ 295,02	R\$ 295,02	0,03%
2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									R\$ 20.257,70	2,03%
2.1 FUNDAÇÕES									R\$ 9.241,18	0,92%
2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,10	R\$ 58,30	16,48	R\$ 74,78	R\$ 82,26	0,01%
2.1.2	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	M3	12,66	R\$ 36,96	10,45	R\$ 47,41	R\$ 600,27	0,06%
2.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,67	R\$ 19,15	5,41	R\$ 24,56	R\$ 434,09	0,04%
2.1.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	5,43	R\$ 333,60	94,31	R\$ 427,91	R\$ 2.322,00	0,23%
2.1.5	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	1,81	R\$ 516,35	145,97	R\$ 662,32	R\$ 1.198,01	0,12%
2.1.6	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1,38	R\$ 32,52	9,19	R\$ 41,71	R\$ 57,59	0,01%
2.1.7	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,02	R\$ 1.318,81	372,83	R\$ 1.691,64	R\$ 1.721,16	0,17%
2.1.8	COMP. 142	COMPOSIÇÃO	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND	2,00	R\$ 70,33	19,88	R\$ 90,21	R\$ 180,42	0,02%
2.1.9	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,58	R\$ 30,53	8,63	R\$ 39,16	R\$ 140,03	0,01%
2.1.10	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	10,19	R\$ 16,84	4,76	R\$ 21,60	R\$ 220,02	0,02%
2.1.11	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN	3,00	R\$ 230,00	65,02	R\$ 295,02	R\$ 885,06	0,09%
2.1.12	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,60	R\$ 91,41	25,84	R\$ 117,25	R\$ 656,61	0,07%
2.1.13	COMP. 5	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL.	M3	1,00	R\$ 323,98	91,59	R\$ 415,57	R\$ 415,57	0,04%
2.1.14	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,20	R\$ 9,07	2,56	R\$ 11,63	R\$ 328,08	0,03%
2.2 SUPERESTRUTURAS									R\$ 11.016,52	1,10%
2.2.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	15,00	R\$ 55,40	15,66	R\$ 71,06	R\$ 1.065,92	0,11%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
2.2.2	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	21,00	R\$ 33,37	9,43	R\$ 42,80	R\$ 898,88	0,09%
2.2.3	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	19,70	R\$ 17,83	5,04	R\$ 22,87	R\$ 450,55	0,05%
2.2.4	74202/1	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1,42	R\$ 68,27	19,30	R\$ 87,57	R\$ 124,35	0,01%
2.2.5	COMP. 5	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL.	M3	3,90	R\$ 323,98	91,59	R\$ 415,57	R\$ 1.620,72	0,16%
2.2.6	COMP. 142	COMPOSIÇÃO	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND	2,00	R\$ 70,33	19,88	R\$ 90,21	R\$ 180,42	0,02%
2.2.7	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,10	R\$ 10,48	2,96	R\$ 13,44	R\$ 512,17	0,05%
2.2.8	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,00	R\$ 8,72	2,47	R\$ 11,19	R\$ 369,11	0,04%
2.2.9	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,20	R\$ 7,09	2,00	R\$ 9,09	R\$ 556,57	0,06%
2.2.10	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,10	R\$ 7,72	2,18	R\$ 9,90	R\$ 634,74	0,06%
2.2.11	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,70	R\$ 5,88	1,66	R\$ 7,54	R\$ 601,12	0,06%
2.2.12	COMP. 27	COMPOSIÇÃO	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	114,07	R\$ 13,64	3,86	R\$ 17,50	R\$ 1.996,36	0,20%
2.2.13	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,19	R\$ 1.318,81	372,83	R\$ 1.691,64	R\$ 2.005,61	0,20%
3. PAREDES E PAINÉIS									R\$ 9.071,40	0,91%
3.1	87521	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	121,00	R\$ 49,96	14,12	R\$ 64,08	R\$ 7.754,15	0,78%
3.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	21,00	R\$ 4,01	1,13	R\$ 5,14	R\$ 108,02	0,01%
3.3	96371	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	18,51	R\$ 50,94	14,40	R\$ 65,34	R\$ 1.209,23	0,12%
4. REVESTIMENTOS PAREDE									R\$ 93.052,53	9,30%
4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	48,89	R\$ 5,48	1,55	R\$ 7,03	R\$ 343,67	0,03%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
4.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	151,68	R\$ 2,56	0,72	R\$ 3,28	R\$ 498,08	0,05%
4.3	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	151,68	R\$ 23,31	6,59	R\$ 29,90	R\$ 4.535,30	0,45%
4.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	48,89	R\$ 35,49	10,03	R\$ 45,52	R\$ 2.225,71	0,22%
4.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	62,32	R\$ 23,20	6,56	R\$ 29,76	R\$ 1.854,56	0,19%
4.6	COMP. 7	COMPOSIÇÃO	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	442,92	R\$ 1,91	0,54	R\$ 2,45	R\$ 1.084,84	0,11%
4.7	COMP. 1	COMPOSIÇÃO	TRATAMENTO EM PAREDES COM INFILTRAÇÃO, COM DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO POLIMÉRICA, CHAPISCO E REBOCO	M2	37,01	R\$ 47,61	13,46	R\$ 61,06	R\$ 2.260,17	0,23%
4.8	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	523,00	R\$ 9,52	2,69	R\$ 12,21	R\$ 6.386,51	0,64%
4.9	COMP. 108	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BEGE, REF.62240 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	M2	224,41	R\$ 55,04	15,56	R\$ 70,60	R\$ 15.844,46	1,58%
4.10	COMP. 122	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	934,26	R\$ 48,41	13,69	R\$ 62,10	R\$ 58.019,22	5,80%
5. PINTURAS - PAREDES									R\$ 35.933,94	3,59%
5.1	COMP. 6	COMPOSIÇÃO	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2	1.014,05	R\$ 2,55	0,72	R\$ 3,27	R\$ 3.314,63	0,33%
5.2	79460	SINAPI	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	7,44	R\$ 38,75	10,95	R\$ 49,70	R\$ 369,80	0,04%
5.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.178,71	R\$ 1,73	0,49	R\$ 2,22	R\$ 2.615,68	0,26%
5.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.178,71	R\$ 9,26	2,62	R\$ 11,88	R\$ 14.000,48	1,40%
5.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.178,71	R\$ 10,34	2,92	R\$ 13,26	R\$ 15.633,35	1,56%
6. ESQUADRIAS									R\$ 82.240,00	8,22%
6.1 JANELAS									R\$ 30.630,78	3,06%
6.1.1	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,70	R\$ 170,53	48,21	R\$ 218,74	R\$ 1.246,81	0,12%
6.1.2	94584	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	20,25	R\$ 255,24	72,16	R\$ 327,40	R\$ 6.629,78	0,66%
6.1.3	COMP. 20	COMPOSIÇÃO	GUICHE DE VIDRO, TIPO VISOR COM CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	3,30	R\$ 275,61	77,91	R\$ 353,52	R\$ 1.166,61	0,12%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
6.1.4	COMP. 9	COMPOSIÇÃO	JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO GUILHOTINA, COMPLETA, INCLUSIVE VIDROS	M2	1,36	R\$ 286,88	81,10	R\$ 367,98	R\$ 500,45	0,05%
6.1.5	COMP. 143	COMPOSIÇÃO	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	36,34	R\$ 299,65	84,71	R\$ 384,36	R\$ 13.967,68	1,40%
6.1.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	72,68	R\$ 31,07	8,78	R\$ 39,85	R\$ 2.896,55	0,29%
6.1.7	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	66,90	R\$ 24,09	6,81	R\$ 30,90	R\$ 2.067,22	0,21%
6.1.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	71,00	R\$ 23,67	6,69	R\$ 30,36	R\$ 2.155,67	0,22%
6.2 PORTAS									R\$ 51.609,22	5,16%
6.2.1	COMP. 133	COMPOSIÇÃO	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	22,00	R\$ 768,47	217,25	R\$ 985,72	R\$ 21.685,76	2,17%
6.2.2	COMP. 135	COMPOSIÇÃO	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, COM BARRA PNE E CHAPA DE IMPACTO	UND	2,00	R\$ 947,69	267,91	R\$ 1.215,60	R\$ 2.431,20	0,24%
6.2.3	COMP. 134	COMPOSIÇÃO	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	14,00	R\$ 733,57	207,38	R\$ 940,95	R\$ 13.173,30	1,32%
6.2.4	COMP. 136	COMPOSIÇÃO	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.20 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	3,00	R\$ 1.068,43	302,05	R\$ 1.370,48	R\$ 4.111,43	0,41%
6.2.5	COMP. 23	COMPOSIÇÃO	GRADE E MONTANTES DE FERRO H=2,10M, INCLUSIVE PORTÃO	M2	10,23	R\$ 386,14	109,16	R\$ 495,30	R\$ 5.068,36	0,51%
6.2.6	COMP. 22	COMPOSIÇÃO	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES E PINTADA	M2	3,99	R\$ 483,67	136,73	R\$ 620,40	R\$ 2.475,41	0,25%
6.2.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	35,77	R\$ 31,07	8,78	R\$ 39,85	R\$ 1.425,71	0,14%
6.2.8	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	52,80	R\$ 18,28	5,17	R\$ 23,45	R\$ 1.238,04	0,12%
7. PISOS									R\$ 100.092,57	10,01%
7.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	41,30	R\$ 245,28	69,34	R\$ 314,62	R\$ 12.994,45	1,30%
7.2	90470	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	515,00	R\$ 9,03	2,55	R\$ 11,58	R\$ 5.965,14	0,60%
7.3	88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	826,04	R\$ 15,22	4,30	R\$ 19,52	R\$ 16.126,51	1,61%
7.4	COMP. 145	COMPOSIÇÃO	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAcao PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	403,41	R\$ 66,30	18,74	R\$ 85,04	R\$ 34.307,54	3,43%
7.5	COMP. 108	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BEGE, REF.62240 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	M2	47,12	R\$ 55,04	15,56	R\$ 70,60	R\$ 3.326,89	0,33%
7.6	COMP. 109	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 46 X 46 CM, PEI 4 A 5, INCENOR, COMUM BANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	20,67	R\$ 37,20	10,52	R\$ 47,72	R\$ 986,41	0,10%
7.7	COMP. 37	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=5 CM	M2	221,47	R\$ 31,60	8,93	R\$ 40,53	R\$ 8.976,91	0,90%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
7.8	COMP. 111	COMPOSIÇÃO	PISO DRENANTE OU MEGADRENO	M2	71,10	R\$ 118,50	33,50	R\$ 152,00	R\$ 10.807,20	1,08%
7.9	COMP. 50	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE LOMBORAMPAS	M2	16,53	R\$ 26,90	7,60	R\$ 34,50	R\$ 570,36	0,06%
7.10	COMP. 115	COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	23,47	R\$ 18,20	5,15	R\$ 23,35	R\$ 547,91	0,05%
7.11	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	44,40	R\$ 55,91	15,81	R\$ 71,72	R\$ 3.184,18	0,32%
7.12	COMP. 36	COMPOSIÇÃO	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1,88	R\$ 84,60	23,92	R\$ 108,52	R\$ 203,47	0,02%
7.13	COMP. 110	COMPOSIÇÃO	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	1,64	R\$ 38,59	10,91	R\$ 49,50	R\$ 81,17	0,01%
7.14	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	8,90	R\$ 53,59	15,15	R\$ 68,74	R\$ 611,79	0,06%
7.15	COMP. 48	COMPOSIÇÃO	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H=10 CM, MEIA CANA	M	57,67	R\$ 17,05	4,82	R\$ 21,87	R\$ 1.261,24	0,13%
7.16	COMP. 49	COMPOSIÇÃO	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.)	M2	9,47	R\$ 11,64	3,29	R\$ 14,93	R\$ 141,39	0,01%
8. TETOS E FORROS									R\$ 23.190,64	2,32%
8.1	COMP. 6	COMPOSIÇÃO	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2	31,52	R\$ 2,55	0,72	R\$ 3,27	R\$ 103,03	0,01%
8.2	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	20,33	R\$ 7,45	2,11	R\$ 9,56	R\$ 194,28	0,02%
8.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	20,33	R\$ 29,93	8,46	R\$ 38,39	R\$ 780,49	0,08%
8.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	51,85	R\$ 2,01	0,57	R\$ 2,58	R\$ 133,68	0,01%
8.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	51,85	R\$ 17,23	4,87	R\$ 22,10	R\$ 1.145,93	0,11%
8.6	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	51,85	R\$ 9,11	2,58	R\$ 11,69	R\$ 605,89	0,06%
8.7	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	404,55	R\$ 38,98	11,02	R\$ 50,00	R\$ 20.227,34	2,02%
9. COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES									R\$ 88.786,07	8,88%
9.1	COMP. 120	COMPOSIÇÃO	REPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO P/ RIPÃO 5CM X 6CM, COM AFASTAMENTO DE 28CM (EXCETO RIPÃO)	M2	293,42	R\$ 37,29	10,54	R\$ 47,83	R\$ 14.034,66	1,40%
9.2	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	293,42	R\$ 12,20	3,45	R\$ 15,65	R\$ 4.591,64	0,46%
9.3	COMP. 117	COMPOSIÇÃO	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	23,86	R\$ 31,09	8,79	R\$ 39,88	R\$ 951,37	0,10%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
9.4	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	586,83	R\$ 4,63	1,31	R\$ 5,94	R\$ 3.485,14	0,35%
9.5	COMP. 123	COMPOSIÇÃO	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE ESTRUTURA E INSTALAÇÃO	M2	12,20	R\$ 529,27	149,62	R\$ 678,89	R\$ 8.285,23	0,83%
9.6	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	99,20	R\$ 39,84	11,26	R\$ 51,10	R\$ 5.069,36	0,51%
9.7	94448	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	255,74	R\$ 26,86	7,59	R\$ 34,45	R\$ 8.811,25	0,88%
9.8	COMP. 141	COMPOSIÇÃO	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	255,74	R\$ 2,50	0,71	R\$ 3,21	R\$ 820,12	0,08%
9.9	88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	19,62	R\$ 15,22	4,30	R\$ 19,52	R\$ 383,04	0,04%
9.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	23,17	R\$ 80,20	22,67	R\$ 102,87	R\$ 2.383,35	0,24%
9.11	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	19,62	R\$ 22,18	6,27	R\$ 28,45	R\$ 558,19	0,06%
9.12	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	3,55	R\$ 32,79	9,27	R\$ 42,06	R\$ 149,23	0,01%
9.13	COMP. 8	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2	658,95	R\$ 36,08	10,20	R\$ 46,27	R\$ 30.492,78	3,05%
9.14	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,41	R\$ 18,59	5,26	R\$ 23,85	R\$ 844,37	0,08%
9.15	COMP. 4	COMPOSIÇÃO	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA Nº26, E=0,46 MM	M2	37,79	R\$ 62,92	17,79	R\$ 80,71	R\$ 3.049,78	0,30%
9.16	COMP. 51	COMPOSIÇÃO	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	M	67,77	R\$ 32,18	9,10	R\$ 41,28	R\$ 2.797,36	0,28%
9.17	COMP. 18	COMPOSIÇÃO	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	63,92	R\$ 25,36	7,17	R\$ 32,53	R\$ 2.079,20	0,21%
10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 91.299,60	9,13%
10.1 BANCADAS/GRANITOS/PEITORIS									R\$ 9.713,94	0,97%
10.1.1	COMP. 15	COMPOSIÇÃO	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM, CONTÉM RODAMÃO E TESTEIRA 7CM, ACABAMENTO RETO SIMPLES - SUPORTE MÃO-FRANCESA EM FERRO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 30 CM	M2	10,18	R\$ 427,78	120,93	R\$ 548,71	R\$ 5.583,41	0,56%
10.1.2	COMP. 17	COMPOSIÇÃO	TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO BOLEADO SIMPLES	M2	2,52	R\$ 271,37	76,72	R\$ 348,09	R\$ 877,18	0,09%
10.1.3	COMP. 14	COMPOSIÇÃO	EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TAMPA E SIFÃO	UND	1,00	R\$ 2.536,33	717,02	R\$ 3.253,35	R\$ 3.253,35	0,33%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
10.2 DIVERSOS									R\$ 42.074,84	4,21%
10.2.1	COMP. 35	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	841,60	R\$ 1,71	0,48	R\$ 2,19	R\$ 1.845,97	0,18%
10.2.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	26,13	R\$ 19,88	5,62	R\$ 25,50	R\$ 666,32	0,07%
10.2.3	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	6,53	R\$ 3,07	0,87	R\$ 3,94	R\$ 25,72	0,00%
10.2.4	COMP. 25	COMPOSIÇÃO	EXAUSTOR ACT-200, DA SICTELL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$ 1.710,12	483,45	R\$ 2.193,57	R\$ 15.355,00	1,53%
10.2.5	COMP. 124	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	18,33	R\$ 591,59	167,24	R\$ 758,83	R\$ 13.909,40	1,39%
10.2.6	COMP. 125	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA EPÓXI, INCLUSIVE LIXAMENTO.	M	8,10	R\$ 140,21	39,64	R\$ 179,85	R\$ 1.456,76	0,15%
10.2.7	COMP. 24	COMPOSIÇÃO	GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA QUADRADA FERRO 5/8", COM PINTURA	M2	33,04	R\$ 208,01	58,81	R\$ 266,82	R\$ 8.815,67	0,88%
10.3 LOUÇAS E METAIS									R\$ 39.510,82	3,95%
10.3.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	R\$ 380,80	107,65	R\$ 488,45	R\$ 2.930,71	0,29%
10.3.2	COMP. 38	COMPOSIÇÃO	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UND	6,00	R\$ 34,39	9,72	R\$ 44,11	R\$ 264,67	0,03%
10.3.3	COMP. 39	COMPOSIÇÃO	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	UND	8,00	R\$ 340,24	96,19	R\$ 436,43	R\$ 3.491,41	0,35%
10.3.4	COMP. 40	COMPOSIÇÃO	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO(DECA REF 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	27,00	R\$ 427,20	120,77	R\$ 547,97	R\$ 14.795,17	1,48%
10.3.5	COMP. 41	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UND	4,00	R\$ 168,41	47,61	R\$ 216,02	R\$ 864,08	0,09%
10.3.6	COMP. 42	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 484,81	137,06	R\$ 621,87	R\$ 1.243,73	0,12%
10.3.7	COMP. 121	COMPOSIÇÃO	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 199,69	56,45	R\$ 256,15	R\$ 256,15	0,03%
10.3.8	COMP. 43	COMPOSIÇÃO	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	UND	2,00	R\$ 305,72	86,43	R\$ 392,15	R\$ 784,29	0,08%
10.3.9	COMP. 44	COMPOSIÇÃO	TANQUE EM AÇO INOX E CONEXÕES	UND	1,00	R\$ 412,69	116,67	R\$ 529,36	R\$ 529,36	0,05%
10.3.10	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 90,65	25,63	R\$ 116,28	R\$ 116,28	0,01%
10.3.11	COMP. 45	COMPOSIÇÃO	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	UND	14,00	R\$ 258,47	73,07	R\$ 331,54	R\$ 4.641,55	0,46%
10.3.12	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00	R\$ 86,72	24,52	R\$ 111,24	R\$ 2.447,19	0,24%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
10.3.13	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 34,97	9,89	R\$ 44,86	R\$ 89,71	0,01%
10.3.14	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 21,03	5,95	R\$ 26,98	R\$ 53,95	0,01%
10.3.15	COMP. 46	COMPOSIÇÃO	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UND	6,00	R\$ 63,21	17,87	R\$ 81,08	R\$ 486,48	0,05%
10.3.16	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	31,00	R\$ 64,88	18,34	R\$ 83,22	R\$ 2.579,87	0,26%
10.3.17	COMP. 47	COMPOSIÇÃO	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR	UND	31,00	R\$ 94,30	26,66	R\$ 120,96	R\$ 3.749,72	0,37%
10.3.18	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 72,70	20,55	R\$ 93,25	R\$ 186,50	0,02%
11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS									R\$ 108.224,89	10,82%
11.1 ESGOTOS SANITÁRIOS									R\$ 51.493,00	5,15%
11.1.1	COMP. 13	COMPOSIÇÃO	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 50MM	M	150,00	R\$ 19,29	5,45	R\$ 24,75	R\$ 3.712,11	0,37%
11.1.2	COMP. 12	COMPOSIÇÃO	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	127,00	R\$ 38,81	10,97	R\$ 49,79	R\$ 6.322,96	0,63%
11.1.3	COMP. 82	COMPOSIÇÃO	JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	38,00	R\$ 9,99	2,82	R\$ 12,81	R\$ 486,94	0,05%
11.1.4	COMP. 83	COMPOSIÇÃO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	74,00	R\$ 11,01	3,11	R\$ 14,12	R\$ 1.045,07	0,10%
11.1.5	COMP. 84	COMPOSIÇÃO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00	R\$ 29,33	8,29	R\$ 37,62	R\$ 225,73	0,02%
11.1.6	COMP. 85	COMPOSIÇÃO	JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3,00	R\$ 24,55	6,94	R\$ 31,49	R\$ 94,47	0,01%
11.1.7	COMP. 86	COMPOSIÇÃO	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00	R\$ 15,80	4,47	R\$ 20,27	R\$ 162,13	0,02%
11.1.8	COMP. 87	COMPOSIÇÃO	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UND	12,00	R\$ 29,63	8,38	R\$ 38,01	R\$ 456,08	0,05%
11.1.9	COMP. 88	COMPOSIÇÃO	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00	R\$ 51,15	14,46	R\$ 65,61	R\$ 131,22	0,01%
11.1.10	COMP. 89	COMPOSIÇÃO	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UND	4,00	R\$ 29,22	8,26	R\$ 37,48	R\$ 149,92	0,01%
11.1.11	COMP. 90	COMPOSIÇÃO	TE, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3,00	R\$ 47,43	13,41	R\$ 60,84	R\$ 182,52	0,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
11.1.12	COMP. 91	COMPOSIÇÃO	LUVA SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00	R\$ 9,11	2,58	R\$ 11,69	R\$ 93,48	0,01%
11.1.13	COMP. 92	COMPOSIÇÃO	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	9,00	R\$ 16,96	4,79	R\$ 21,75	R\$ 195,79	0,02%
11.1.14	COMP. 93	COMPOSIÇÃO	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UND	2,00	R\$ 16,24	4,59	R\$ 20,83	R\$ 41,66	0,00%
11.1.15	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 19,91	5,63	R\$ 25,54	R\$ 255,39	0,03%
11.1.16	COMP. 126	COMPOSIÇÃO	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR	UND	28,00	R\$ 39,69	11,22	R\$ 50,91	R\$ 1.425,49	0,14%
11.1.17	COMP. 137	COMPOSIÇÃO	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UND	10,00	R\$ 28,18	7,97	R\$ 36,15	R\$ 361,47	0,04%
11.1.18	74166/1	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	R\$ 185,53	52,45	R\$ 237,98	R\$ 4.283,63	0,43%
11.1.19	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 64,83	18,33	R\$ 83,16	R\$ 83,16	0,01%
11.1.20	COMP. 94	COMPOSIÇÃO	GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA, 10CM COMPLETA, TIGRE OU SIMILAR	UND	10,00	R\$ 5,87	1,66	R\$ 7,53	R\$ 75,29	0,01%
11.1.21	COMP. 95	COMPOSIÇÃO	FOSSA 2,70X1,80X2,10M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS CONFORME PROJETO	UND	1,00	R\$ 10.250,64	2.897,86	R\$ 13.148,50	R\$ 13.148,50	1,31%
11.1.22	COMP. 96	COMPOSIÇÃO	SUMIDOURO 1,50X15,00M (COMPRIMENTO CIRCULAR X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS CONFORME PROJETO	UND	1,00	R\$ 13.641,78	3.856,53	R\$ 17.498,31	R\$ 17.498,31	1,75%
11.1.23	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	12,00	R\$ 50,35	14,23	R\$ 64,58	R\$ 775,01	0,08%
11.1.24	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,29	R\$ 19,79	5,59	R\$ 25,38	R\$ 286,68	0,03%
11.2	AGUA FRIA								R\$ 48.075,39	4,81%
11.2.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	246,00	R\$ 15,34	4,34	R\$ 19,68	R\$ 4.840,44	0,48%
11.2.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00	R\$ 21,16	5,98	R\$ 27,14	R\$ 108,57	0,01%
11.2.3	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,00	R\$ 9,70	2,74	R\$ 12,44	R\$ 136,86	0,01%
11.2.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	37,00	R\$ 11,14	3,15	R\$ 14,29	R\$ 528,70	0,05%
11.2.5	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 6,65	1,88	R\$ 8,53	R\$ 85,30	0,01%
11.2.6	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	70,00	R\$ 6,12	1,73	R\$ 7,85	R\$ 549,51	0,05%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
11.2.7	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 8,27	2,34	R\$ 10,61	R\$ 74,26	0,01%
11.2.8	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 7,45	2,11	R\$ 9,56	R\$ 57,34	0,01%
11.2.9	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 8,89	2,51	R\$ 11,40	R\$ 22,81	0,00%
11.2.10	COMP. 101	COMPOSIÇÃO	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UND	1,00	R\$ 4,23	1,20	R\$ 5,43	R\$ 5,43	0,00%
11.2.11	COMP. 102	COMPOSIÇÃO	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 25MM	UND	1,00	R\$ 21,21	6,00	R\$ 27,21	R\$ 27,21	0,00%
11.2.12	COMP. 103	COMPOSIÇÃO	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	UND	55,00	R\$ 8,54	2,41	R\$ 10,95	R\$ 602,49	0,06%
11.2.13	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 3,09	0,87	R\$ 3,96	R\$ 59,45	0,01%
11.2.14	COMP. 127	COMPOSIÇÃO	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	2,00	R\$ 5,13	1,45	R\$ 6,58	R\$ 13,16	0,00%
11.2.15	89558	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 5,57	1,57	R\$ 7,14	R\$ 14,29	0,00%
11.2.16	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 6,97	1,97	R\$ 8,94	R\$ 35,76	0,00%
11.2.17	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 15,43	4,36	R\$ 19,79	R\$ 79,17	0,01%
11.2.18	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 132,20	37,37	R\$ 169,57	R\$ 169,57	0,02%
11.2.19	COMP. 104	COMPOSIÇÃO	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 25 MM (1") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UND	35,00	R\$ 65,74	18,58	R\$ 84,32	R\$ 2.951,36	0,30%
11.2.20	94494	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4,INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 48,80	13,80	R\$ 62,60	R\$ 125,19	0,01%
11.2.21	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 61,08	17,27	R\$ 78,35	R\$ 156,69	0,02%
11.2.22	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 22,82	6,45	R\$ 29,27	R\$ 117,08	0,01%
11.2.23	COMP. 105	COMPOSIÇÃO	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 40 MM (1 1/2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UND	2,00	R\$ 88,72	25,08	R\$ 113,80	R\$ 227,60	0,02%
11.2.24	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	46,00	R\$ 8,45	2,39	R\$ 10,84	R\$ 498,58	0,05%
11.2.25	COMP. 106	COMPOSIÇÃO	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM	UND	4,00	R\$ 15,74	4,45	R\$ 20,19	R\$ 80,76	0,01%
11.2.26	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 13,82	3,91	R\$ 17,73	R\$ 17,73	0,00%
11.2.27	COMP. 106	COMPOSIÇÃO	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM	UND	4,00	R\$ 15,74	4,45	R\$ 20,19	R\$ 80,76	0,01%
11.2.28	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 13,02	3,68	R\$ 16,70	R\$ 133,61	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
11.2.29	COMP. 107	COMPOSIÇÃO	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 40MM	UND	2,00	R\$ 24,14	6,82	R\$ 30,96	R\$ 61,93	0,01%
11.2.30	83648	SINAPI	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	2,00	R\$ 956,46	270,39	R\$ 1.226,85	R\$ 2.453,70	0,25%
11.2.31	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00	R\$ 190,67	53,90	R\$ 244,57	R\$ 733,72	0,07%
11.2.32	74093/1	SINAPI	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 70,60	19,96	R\$ 90,56	R\$ 90,56	0,01%
11.2.33	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 13,16	3,72	R\$ 16,88	R\$ 84,40	0,01%
11.2.34	99621	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00	R\$ 120,68	34,12	R\$ 154,80	R\$ 464,39	0,05%
11.2.35	COMP. 97	COMPOSIÇÃO	CISTERNA 3,80X2,35X2,39M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS CONFORME PROJETO	UND	1,00	R\$ 15.603,26	4.411,04	R\$ 20.014,30	R\$ 20.014,30	2,00%
11.2.36	COMP. 98	COMPOSIÇÃO	CAIXA D ´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UND	1,00	R\$ 1.648,70	466,09	R\$ 2.114,79	R\$ 2.114,79	0,21%
11.2.37	COMP. 99	COMPOSIÇÃO	CAIXA D ´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, COM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UND	1,00	R\$ 7.997,13	2.260,79	R\$ 10.257,92	R\$ 10.257,92	1,03%
11.3 ÁGUAS PLUVIAIS									R\$ 8.656,50	0,87%
11.3.1	COMP. 11	COMPOSIÇÃO	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 40MM	M	40,00	R\$ 15,80	4,47	R\$ 20,26	R\$ 810,49	0,08%
11.3.2	COMP. 13	COMPOSIÇÃO	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 50MM	M	15,00	R\$ 19,29	5,45	R\$ 24,75	R\$ 371,21	0,04%
11.3.3	COMP. 12	COMPOSIÇÃO	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	40,00	R\$ 38,81	10,97	R\$ 49,79	R\$ 1.991,48	0,20%
11.3.4	COMP. 19	COMPOSIÇÃO	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 150MM	M	7,00	R\$ 40,22	11,37	R\$ 51,59	R\$ 361,16	0,04%
11.3.5	COMP. 80	COMPOSIÇÃO	JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00	R\$ 6,96	1,97	R\$ 8,93	R\$ 71,42	0,01%
11.3.6	COMP. 81	COMPOSIÇÃO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	32,00	R\$ 7,73	2,19	R\$ 9,92	R\$ 317,29	0,03%
11.3.7	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	26,00	R\$ 69,62	19,68	R\$ 89,30	R\$ 2.321,84	0,23%
11.3.8	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	3,00	R\$ 356,08	100,66	R\$ 456,74	R\$ 1.370,23	0,14%
11.3.9	COMP. 84	COMPOSIÇÃO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3,00	R\$ 29,33	8,29	R\$ 37,62	R\$ 112,86	0,01%
11.3.10	COMP. 85	COMPOSIÇÃO	JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00	R\$ 24,55	6,94	R\$ 31,49	R\$ 188,94	0,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
11.3.11	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 62,64	17,71	R\$ 80,35	R\$ 80,35	0,01%
11.3.12	89561	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 7,77	2,20	R\$ 9,97	R\$ 79,73	0,01%
11.3.13	89544	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 5,22	1,48	R\$ 6,70	R\$ 40,17	0,00%
11.3.14	COMP. 88	COMPOSIÇÃO	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00	R\$ 51,15	14,46	R\$ 65,61	R\$ 131,22	0,01%
11.3.15	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 42,81	12,10	R\$ 54,91	R\$ 164,74	0,02%
11.3.16	COMP. 90	COMPOSIÇÃO	TE, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00	R\$ 47,43	13,41	R\$ 60,84	R\$ 243,35	0,02%
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE BAIXA TENSÃO									R\$ 54.697,34	5,47%
12.1 QUADROS E CAIXAS									R\$ 6.443,49	0,64%
12.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	236,00	R\$ 10,77	3,04	R\$ 13,81	R\$ 3.260,27	0,33%
12.1.2	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 13,94	3,94	R\$ 17,88	R\$ 17,88	0,00%
12.1.3	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	68,00	R\$ 9,63	2,72	R\$ 12,35	R\$ 839,96	0,08%
12.1.4	COMP. 59	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM	UND.	3,00	R\$ 36,36	10,28	R\$ 46,64	R\$ 139,92	0,01%
12.1.5	COMP. 68	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 30 X 30 CM	UND.	5,00	R\$ 85,00	24,03	R\$ 109,03	R\$ 545,15	0,05%
12.1.6	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	3,00	R\$ 16,31	4,61	R\$ 20,92	R\$ 62,76	0,01%
12.1.7	COMP. 69	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	1,00	R\$ 120,59	34,09	R\$ 154,68	R\$ 154,68	0,02%
12.1.8	COMP. 70	COMPOSIÇÃO	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UND.	1,00	R\$ 497,22	140,56	R\$ 637,78	R\$ 637,78	0,06%
12.1.9	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 204,02	57,68	R\$ 261,70	R\$ 785,09	0,08%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
12.2 MATERIAIS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS									R\$ 1.686,93	0,17%
12.2.1	COMP. 71	COMPOSIÇÃO	HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M (RE-BAR) TEL-760 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	3,00	R\$ 356,78	100,86	R\$ 457,64	R\$ 1.372,93	0,14%
12.2.2	COMP. 72	COMPOSIÇÃO	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1/2"(20 MM)	UND.	40,00	R\$ 4,07	1,15	R\$ 5,22	R\$ 208,82	0,02%
12.2.3	COMP. 73	COMPOSIÇÃO	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"(25 MM)	UND.	20,00	R\$ 4,10	1,16	R\$ 5,26	R\$ 105,18	0,01%
12.3 ELETRODUTOS									R\$ 6.572,87	0,66%
12.3.1	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	378,00	R\$ 5,73	1,62	R\$ 7,35	R\$ 2.778,26	0,28%
12.3.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,00	R\$ 5,92	1,67	R\$ 7,59	R\$ 1.040,32	0,10%
12.3.3	73798/1	SINAPI	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	75,00	R\$ 22,63	6,40	R\$ 29,03	R\$ 2.177,06	0,22%
12.3.4	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00	R\$ 7,65	2,16	R\$ 9,81	R\$ 510,26	0,05%
12.3.5	COMP. 128	COMPOSIÇÃO	TUBO DE PEAD, PE-80, RAMAL PREDIAL, DIAM = 25MM (3/4")	UND	4,00	R\$ 13,05	3,69	R\$ 16,74	R\$ 66,96	0,01%
12.4 CABOS FLEXÍVEIS E FIOS									R\$ 16.301,76	1,63%
12.4.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,00	R\$ 1,82	0,51	R\$ 2,33	R\$ 2.567,95	0,26%
12.4.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.944,00	R\$ 2,60	0,74	R\$ 3,34	R\$ 6.483,24	0,65%
12.4.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	195,00	R\$ 4,18	1,18	R\$ 5,36	R\$ 1.045,53	0,10%
12.4.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	129,00	R\$ 5,69	1,61	R\$ 7,30	R\$ 941,52	0,09%
12.4.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	212,00	R\$ 9,32	2,63	R\$ 11,95	R\$ 2.534,42	0,25%
12.4.6	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00	R\$ 9,28	2,62	R\$ 11,90	R\$ 345,20	0,03%
12.4.7	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	R\$ 16,22	4,59	R\$ 20,81	R\$ 2.288,59	0,23%
12.4.8	COMP. 74	COMPOSIÇÃO	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG)	KG	1,42	R\$ 52,31	14,79	R\$ 67,10	R\$ 95,31	0,01%
12.5 DISJUNTORES									R\$ 5.147,51	0,51%
12.5.1	COMP. 75	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UND.	1,00	R\$ 118,63	33,54	R\$ 152,17	R\$ 152,17	0,02%
12.5.2	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 68,66	19,41	R\$ 88,07	R\$ 176,14	0,02%
12.5.3	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 76,44	21,61	R\$ 98,05	R\$ 196,10	0,02%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
12.5.4	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 82,61	23,35	R\$ 105,96	R\$ 211,93	0,02%
12.5.5	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	14,00	R\$ 53,05	15,00	R\$ 68,05	R\$ 952,66	0,10%
12.5.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	27,00	R\$ 54,69	15,46	R\$ 70,15	R\$ 1.894,07	0,19%
12.5.7	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 54,69	15,46	R\$ 70,15	R\$ 70,15	0,01%
12.5.8	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	R\$ 56,66	16,02	R\$ 72,68	R\$ 218,03	0,02%
12.5.9	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 59,11	16,71	R\$ 75,82	R\$ 151,64	0,02%
12.5.10	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 63,22	17,87	R\$ 81,09	R\$ 81,09	0,01%
12.5.11	COMP. 129	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UND	1,00	R\$ 78,42	22,17	R\$ 100,59	R\$ 100,59	0,01%
12.5.12	COMP. 76	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 5KA	UND.	3,00	R\$ 105,62	29,86	R\$ 135,48	R\$ 406,44	0,04%
12.5.13	COMP. 77	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UND.	3,00	R\$ 139,42	39,41	R\$ 178,83	R\$ 536,50	0,05%
12.6 TOMADAS E INTERRUPTORES									R\$ 7.759,97	0,78%
12.6.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	61,00	R\$ 22,62	6,39	R\$ 29,01	R\$ 1.769,90	0,18%
12.6.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	92,00	R\$ 25,16	7,11	R\$ 32,27	R\$ 2.969,09	0,30%
12.6.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	R\$ 31,73	8,97	R\$ 40,70	R\$ 284,90	0,03%
12.6.4	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	R\$ 36,34	10,27	R\$ 46,61	R\$ 932,27	0,09%
12.6.5	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 41,43	11,71	R\$ 53,14	R\$ 159,43	0,02%
12.6.6	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 27,30	7,72	R\$ 35,02	R\$ 35,02	0,00%
12.6.7	COMP. 78	COMPOSIÇÃO	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UND.	2,00	R\$ 63,37	17,91	R\$ 81,28	R\$ 162,57	0,02%
12.6.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,00	R\$ 21,34	6,03	R\$ 27,37	R\$ 1.122,28	0,11%
12.6.9	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 33,82	9,56	R\$ 43,38	R\$ 216,90	0,02%
12.6.10	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 46,29	13,09	R\$ 59,38	R\$ 59,38	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
12.6.11	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 37,61	10,63	R\$ 48,24	R\$ 48,24	0,00%
12.7 LUMINÁRIAS									R\$ 10.784,80	1,08%
12.7.1	COMP. 79	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - REV. 01	UND.	65,00	R\$ 110,73	31,30	R\$ 142,03	R\$ 9.232,17	0,92%
12.7.2	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	R\$ 88,54	25,03	R\$ 113,57	R\$ 113,57	0,01%
12.7.3	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	R\$ 112,19	31,72	R\$ 143,91	R\$ 1.439,06	0,14%
13. TELEMÁTICA									R\$ 15.023,76	1,50%
13.1 QUADROS E CAIXAS									R\$ 817,91	0,08%
13.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	R\$ 10,77	3,04	R\$ 13,81	R\$ 234,85	0,02%
13.1.2	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	R\$ 13,94	3,94	R\$ 17,88	R\$ 536,42	0,05%
13.1.3	COMP. 59	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM	UND.	1,00	R\$ 36,36	10,28	R\$ 46,64	R\$ 46,64	0,00%
13.2 ELETRODUTOS									R\$ 2.280,59	0,23%
13.2.1	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00	R\$ 10,25	2,90	R\$ 13,15	R\$ 854,60	0,09%
13.2.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,00	R\$ 5,92	1,67	R\$ 7,59	R\$ 660,64	0,07%
13.2.3	COMP. 60	COMPOSIÇÃO	TUBO DE PEAD, PE-80, RAMAL PREDIAL, DIAM = 25MM (3/4")	M	43,00	R\$ 13,13	3,71	R\$ 16,84	R\$ 724,20	0,07%
13.2.4	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 16,04	4,53	R\$ 20,57	R\$ 41,15	0,00%
13.3 CABOS E ACESSÓRIOS									R\$ 10.280,13	1,03%
13.3.1	COMP. 61	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	682,00	R\$ 6,93	1,96	R\$ 8,89	R\$ 6.062,37	0,61%
13.3.2	COMP. 62	COMPOSIÇÃO	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA	UND.	3,00	R\$ 29,99	8,48	R\$ 38,47	R\$ 115,40	0,01%
13.3.3	COMP. 63	COMPOSIÇÃO	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UND.	17,00	R\$ 63,99	18,09	R\$ 82,08	R\$ 1.395,36	0,14%
13.3.4	COMP. 64	COMPOSIÇÃO	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA	UND.	22,00	R\$ 46,25	13,07	R\$ 59,32	R\$ 1.305,15	0,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
13.3.5	COMP. 65	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND.	1,00	R\$ 1.092,89	308,96	R\$ 1.401,85	R\$ 1.401,85	0,14%
13.4 PERFIS E ELETROCALHAS									R\$ 1.645,13	0,16%
13.4.1	COMP. 66	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UND.	10,00	R\$ 35,01	9,90	R\$ 44,91	R\$ 449,07	0,04%
13.4.2	90463	SINAPI	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015	M	24,00	R\$ 2,28	0,64	R\$ 2,92	R\$ 70,19	0,01%
13.4.3	96562	SINAPI	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	20,00	R\$ 35,32	9,99	R\$ 45,31	R\$ 906,10	0,09%
13.4.4	COMP. 67	COMPOSIÇÃO	EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND.	10,00	R\$ 8,21	2,32	R\$ 10,53	R\$ 105,31	0,01%
13.4.5	COMP. 130	COMPOSIÇÃO	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	3,00	R\$ 13,06	3,69	R\$ 16,75	R\$ 50,26	0,01%
13.4.6	COMP. 131	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UND	6,00	R\$ 3,85	1,09	R\$ 4,94	R\$ 29,63	0,00%
13.4.7	COMP. 132	COMPOSIÇÃO	TÊ VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	1,00	R\$ 26,95	7,62	R\$ 34,57	R\$ 34,57	0,00%
14. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO									R\$ 87.737,27	8,77%
14.1 EQUIPAMENTOS									R\$ 57.738,97	5,77%
14.1.1	COMP. 56	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	16,00	R\$ 1.758,01	496,99	R\$ 2.255,00	R\$ 36.079,99	3,61%
14.1.2	COMP. 57	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	6,00	R\$ 1.950,63	551,44	R\$ 2.502,07	R\$ 15.012,44	1,50%
14.1.3	COMP. 58	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2,00	R\$ 2.590,84	732,43	R\$ 3.323,27	R\$ 6.646,54	0,66%
14.2 CABOS FLEXÍVEIS E TUBOS									R\$ 29.998,30	3,00%
14.2.1	COMP. 54	COMPOSIÇÃO	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	358,00	R\$ 9,51	2,69	R\$ 12,20	R\$ 4.367,06	0,44%
14.2.2	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	307,00	R\$ 37,41	10,58	R\$ 47,99	R\$ 14.731,64	1,47%
14.2.3	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4"COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	358,00	R\$ 17,18	4,86	R\$ 22,04	R\$ 7.889,17	0,79%
14.2.4	COMP. 55	COMPOSIÇÃO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,00	R\$ 47,79	13,51	R\$ 61,30	R\$ 2.819,81	0,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA										
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19	
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.				ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO	
Item	Codigo	Sistema	Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unit (R\$)	Valor do BDI	Valor untário c/ BDI	Valor total	%
14.2.5	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	R\$ 29,72	8,40	R\$ 38,12	R\$ 190,61	0,02%
15. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO										
									R\$ 1.493,69	0,15%
15.1	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 194,53	54,99	R\$ 249,52	R\$ 748,57	0,07%
15.2	COMP. 52	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 0,30X0,30 M ANTI-CHAMAS	UND	3,00	R\$ 70,82	20,02	R\$ 90,84	R\$ 272,52	0,03%
15.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	R\$ 43,24	12,22	R\$ 55,46	R\$ 166,39	0,02%
15.4	COMP. 53	COMPOSIÇÃO	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 0,20X0,40 M ANTI-CHAMAS	UND	4,00	R\$ 59,68	16,87	R\$ 76,55	R\$ 306,21	0,03%
TOTAL GERAL (com BDI)									R\$ 1.000.343,88	100,00%
VALOR DO BDI (19,61%)									R\$ 2.823,84	
VALOR DO BDI (28,27%)									R\$ 220.470,27	
TOTAL GERAL (sem BDI)									R\$ 777.049,77	
FONTE: SINAPI - AL COM DESONERAÇÃO, ORSE										

5. Curva ABC e Itens De Maior Relevância



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	8,00	R\$ 8.126,62	R\$ 2.297,40	R\$ 10.424,02	83.392,12	8,34%	8,34%	A
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	934,26	R\$ 48,41	R\$ 13,69	R\$ 62,10	58.019,22	5,80%	14,14%	A
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	16,00	R\$ 1.758,01	R\$ 496,99	R\$ 2.255,00	36.079,99	3,61%	17,74%	A
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	403,41	R\$ 66,30	R\$ 18,74	R\$ 85,04	34.307,54	3,43%	21,17%	A
IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2	658,95	R\$ 36,08	R\$ 10,20	R\$ 46,27	30.492,78	3,05%	24,22%	A
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	22,00	R\$ 768,47	R\$ 217,25	R\$ 985,72	21.685,76	2,17%	26,39%	A
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	404,55	R\$ 38,98	R\$ 11,02	R\$ 50,00	20.227,34	2,02%	28,41%	A
CISTERNA 3,80X2,35X2,39M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS CONFORME PROJETO	UND	1,00	R\$ 15.603,26	R\$ 4.411,04	R\$ 20.014,30	20.014,30	2,00%	30,41%	A
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BEGE, REF.62240 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	M2	271,53	R\$ 55,04	R\$ 15,56	R\$ 70,60	19.171,35	1,92%	32,33%	A
SUMIDOURO 1,50X15,00M (COMPRIMENTO CIRCULAR X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS CONFORME PROJETO	UND	1,00	R\$ 13.641,78	R\$ 3.856,53	R\$ 17.498,31	17.498,31	1,75%	34,08%	A
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	845,66	R\$ 15,22	R\$ 4,30	R\$ 19,52	16.509,55	1,65%	35,73%	A
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.178,71	R\$ 10,34	R\$ 2,92	R\$ 13,26	15.633,35	1,56%	37,29%	A
EXAUSTOR ACI-200, DA SICTELL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$ 1.710,12	R\$ 483,45	R\$ 2.193,57	15.355,00	1,53%	38,83%	A
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	6,00	R\$ 1.950,63	R\$ 551,44	R\$ 2.502,07	15.012,44	1,50%	40,33%	A
LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO(DECA REF 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	27,00	R\$ 427,20	R\$ 120,77	R\$ 547,97	14.795,17	1,48%	41,81%	A
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	307,00	R\$ 37,41	R\$ 10,58	R\$ 47,99	14.731,64	1,47%	43,28%	A
REPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO P/ RIPÃO 5CM X 6CM, COM AFASTAMENTO DE 28CM (EXCETO RIPÃO)	M2	293,42	R\$ 37,29	R\$ 10,54	R\$ 47,83	14.034,66	1,40%	44,68%	A
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.178,71	R\$ 9,26	R\$ 2,62	R\$ 11,88	14.000,48	1,40%	46,08%	A
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	36,34	R\$ 299,65	R\$ 84,71	R\$ 384,36	13.967,68	1,40%	47,48%	A
CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	18,33	R\$ 591,59	R\$ 167,24	R\$ 758,83	13.909,40	1,39%	48,87%	A
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	14,00	R\$ 733,57	R\$ 207,38	R\$ 940,95	13.173,30	1,32%	50,18%	B



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
FOSSA 2,70X1,80X2,10M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS CONFORME PROJETO	UND	1,00	R\$ 10.250,64	R\$ 2.897,86	R\$ 13.148,50	13.148,50	1,31%	51,50%	B
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	41,30	R\$ 245,28	R\$ 69,34	R\$ 314,62	12.994,45	1,30%	52,80%	B
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	696,58	R\$ 14,37	R\$ 4,06	R\$ 18,43	12.835,26	1,28%	54,08%	B
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	515,00	R\$ 18,62	R\$ 5,26	R\$ 23,88	12.300,21	1,23%	55,31%	B
ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MÊS	8,00	R\$ 1.200,00	R\$ 235,32	R\$ 1.435,32	11.482,56	1,15%	56,46%	B
PISO DRENANTE OU MEGADRENO	M2	71,10	R\$ 118,50	R\$ 33,50	R\$ 152,00	10.807,20	1,08%	57,54%	B
TAXAS PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CLASSE II (PEQUENO, ÁREA 501M² A 2.000M²), INCLUINDO LICENÇA DE OPERAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E PLACA AMBIENTAL (1,50 X 1,0 M). (UN)	UND	1,00	R\$ 8.135,29	R\$ 2.299,85	R\$ 10.435,14	10.435,14	1,04%	58,58%	B
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, COM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UND	1,00	R\$ 7.997,13	R\$ 2.260,79	R\$ 10.257,92	10.257,92	1,03%	59,61%	B
LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN	34,00	R\$ 230,00	R\$ 65,02	R\$ 295,02	10.030,71	1,00%	60,61%	B
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - REV. 01	UND.	65,00	R\$ 110,73	R\$ 31,30	R\$ 142,03	9.232,17	0,92%	61,53%	B
PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=5 CM	M2	221,47	R\$ 31,60	R\$ 8,93	R\$ 40,53	8.976,91	0,90%	62,43%	B
GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA QUADRADA FERRO 5/8", COM PINTURA	M2	33,04	R\$ 208,01	R\$ 58,81	R\$ 266,82	8.815,67	0,88%	63,31%	B
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	255,74	R\$ 26,86	R\$ 7,59	R\$ 34,45	8.811,25	0,88%	64,19%	B
TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	167,00	R\$ 38,81	R\$ 10,97	R\$ 49,79	8.314,45	0,83%	65,02%	B
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE ESTRUTURA E INSTALAÇÃO	M2	12,20	R\$ 529,27	R\$ 149,62	R\$ 678,89	8.285,23	0,83%	65,85%	B
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	358,00	R\$ 17,18	R\$ 4,86	R\$ 22,04	7.889,17	0,79%	66,64%	B
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	427,48	R\$ 14,37	R\$ 4,06	R\$ 18,43	7.876,73	0,79%	67,43%	B
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	121,00	R\$ 49,96	R\$ 14,12	R\$ 64,08	7.754,15	0,78%	68,20%	B
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	316,98	R\$ 18,67	R\$ 5,28	R\$ 23,95	7.592,88	0,76%	68,96%	B
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.173,67	R\$ 4,74	R\$ 1,34	R\$ 6,08	7.135,88	0,71%	69,67%	B
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2,00	R\$ 2.590,84	R\$ 732,43	R\$ 3.323,27	6.646,54	0,66%	70,34%	B
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	20,25	R\$ 255,24	R\$ 72,16	R\$ 327,40	6.629,78	0,66%	71,00%	B



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.944,00	R\$ 2,60	R\$ 0,74	R\$ 3,34	6.483,24	0,65%	71,65%	B
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	523,00	R\$ 9,63	R\$ 2,72	R\$ 12,35	6.460,31	0,65%	72,30%	B
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	523,00	R\$ 9,52	R\$ 2,69	R\$ 12,21	6.386,51	0,64%	72,93%	B
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	682,00	R\$ 6,93	R\$ 1,96	R\$ 8,89	6.062,37	0,61%	73,54%	B
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	515,00	R\$ 9,03	R\$ 2,55	R\$ 11,58	5.965,14	0,60%	74,14%	B
ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MÊS	8,00	R\$ 600,00	R\$ 117,66	R\$ 717,66	5.741,28	0,57%	74,71%	B
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM, CONTÉM RODAMÃO E TESTEIRA 7CM, ACABAMENTO RETO SIMPLES - SUPORTE MÃO-FRANCA EM FERRO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 30 CM	M2	10,18	R\$ 427,78	R\$ 120,93	R\$ 548,71	5.583,41	0,56%	75,27%	B
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	99,20	R\$ 39,84	R\$ 11,26	R\$ 51,10	5.069,36	0,51%	75,78%	B
GRADE E MONTANTES DE FERRO H=2,10M, INCLUSIVE PORTÃO	M2	10,23	R\$ 386,14	R\$ 109,16	R\$ 495,30	5.068,36	0,51%	76,28%	B
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	246,00	R\$ 15,34	R\$ 4,34	R\$ 19,68	4.840,44	0,48%	76,77%	B
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	UND	14,00	R\$ 258,47	R\$ 73,07	R\$ 331,54	4.641,55	0,46%	77,23%	B
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	293,42	R\$ 12,20	R\$ 3,45	R\$ 15,65	4.591,64	0,46%	77,69%	B
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	151,68	R\$ 23,31	R\$ 6,59	R\$ 29,90	4.535,30	0,45%	78,14%	B
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	358,00	R\$ 9,51	R\$ 2,69	R\$ 12,20	4.367,06	0,44%	78,58%	B
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	9,00	R\$ 376,89	R\$ 106,55	R\$ 483,44	4.350,93	0,43%	79,01%	B
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAIO)	M2	108,45	R\$ 31,07	R\$ 8,78	R\$ 39,85	4.322,26	0,43%	79,45%	B
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$ 185,53	R\$ 52,45	R\$ 237,98	4.283,63	0,43%	79,87%	B
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.20 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	3,00	R\$ 1.068,43	R\$ 302,05	R\$ 1.370,48	4.111,43	0,41%	80,29%	C
TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 50MM	M	165,00	R\$ 19,29	R\$ 5,45	R\$ 24,75	4.083,32	0,41%	80,69%	C
PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR	UND	31,00	R\$ 94,30	R\$ 26,66	R\$ 120,96	3.749,72	0,37%	81,07%	C
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,20	R\$ 1.318,81	R\$ 372,83	R\$ 1.691,64	3.726,76	0,37%	81,44%	C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	253,00	R\$ 10,77	R\$ 3,04	R\$ 13,81	3.495,12	0,35%	81,79%	C



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	UND	8,00	R\$ 340,24	R\$ 96,19	R\$ 436,43	3.491,41	0,35%	82,14%	C
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	586,83	R\$ 4,63	R\$ 1,31	R\$ 5,94	3.485,14	0,35%	82,49%	C
PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2	1.045,57	R\$ 2,55	R\$ 0,72	R\$ 3,27	3.417,66	0,34%	82,83%	C
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	44,40	R\$ 55,91	R\$ 15,81	R\$ 71,72	3.184,18	0,32%	83,15%	C
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA Nº26, E=0,46 MM	M2	37,79	R\$ 62,92	R\$ 17,79	R\$ 80,71	3.049,78	0,30%	83,45%	C
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	92,00	R\$ 25,16	R\$ 7,11	R\$ 32,27	2.969,09	0,30%	83,75%	C
REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 25 MM (1") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UND	35,00	R\$ 65,74	R\$ 18,58	R\$ 84,32	2.951,36	0,30%	84,04%	C
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	R\$ 380,80	R\$ 107,65	R\$ 488,45	2.930,71	0,29%	84,34%	C
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,00	R\$ 47,79	R\$ 13,51	R\$ 61,30	2.819,81	0,28%	84,62%	C
PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	M	67,77	R\$ 32,18	R\$ 9,10	R\$ 41,28	2.797,36	0,28%	84,90%	C
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	378,00	R\$ 5,73	R\$ 1,62	R\$ 7,35	2.778,26	0,28%	85,18%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.178,71	R\$ 1,73	R\$ 0,49	R\$ 2,22	2.615,68	0,26%	85,44%	C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	31,00	R\$ 64,88	R\$ 18,34	R\$ 83,22	2.579,87	0,26%	85,70%	C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,00	R\$ 1,82	R\$ 0,51	R\$ 2,33	2.567,95	0,26%	85,95%	C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	212,00	R\$ 9,32	R\$ 2,63	R\$ 11,95	2.534,42	0,25%	86,21%	C
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES E PINTADA	M2	3,99	R\$ 483,67	R\$ 136,73	R\$ 620,40	2.475,41	0,25%	86,45%	C
BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFASICA 0,5 HP	UN	2,00	R\$ 956,46	R\$ 270,39	R\$ 1.226,85	2.453,70	0,25%	86,70%	C
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00	R\$ 86,72	R\$ 24,52	R\$ 111,24	2.447,19	0,24%	86,94%	C
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, COM BARRA PNE E CHAPA DE IMPACTO	UND	2,00	R\$ 947,69	R\$ 267,91	R\$ 1.215,60	2.431,20	0,24%	87,19%	C
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	23,17	R\$ 80,20	R\$ 22,67	R\$ 102,87	2.383,35	0,24%	87,42%	C
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	5,43	R\$ 333,60	R\$ 94,31	R\$ 427,91	2.322,00	0,23%	87,66%	C



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	26,00	R\$ 69,62	R\$ 19,68	R\$ 89,30	2.321,84	0,23%	87,89%	C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	R\$ 16,22	R\$ 4,59	R\$ 20,81	2.288,59	0,23%	88,12%	C
TRATAMENTO EM PAREDES COM INFILTRAÇÃO, COM DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO POLIMÉRICA, CHAPISCO E REBOCO	M2	37,01	R\$ 47,61	R\$ 13,46	R\$ 61,06	2.260,17	0,23%	88,34%	C
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	48,89	R\$ 35,49	R\$ 10,03	R\$ 45,52	2.225,71	0,22%	88,57%	C
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	75,00	R\$ 22,63	R\$ 6,40	R\$ 29,03	2.177,06	0,22%	88,78%	C
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	71,00	R\$ 23,67	R\$ 6,69	R\$ 30,36	2.155,67	0,22%	89,00%	C
EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TAMPA E SIFÃO	UND	1,00	R\$ 2.536,33	R\$ 717,02	R\$ 3.253,35	3.253,35	0,33%	89,32%	C
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UND	1,00	R\$ 1.648,70	R\$ 466,09	R\$ 2.114,79	2.114,79	0,21%	89,54%	C
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	63,92	R\$ 25,36	R\$ 7,17	R\$ 32,53	2.079,20	0,21%	89,74%	C
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	66,90	R\$ 24,09	R\$ 6,81	R\$ 30,90	2.067,22	0,21%	89,95%	C
CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL.	M3	4,90	R\$ 323,98	R\$ 91,59	R\$ 415,57	2.036,29	0,20%	90,15%	C
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	114,07	R\$ 13,64	R\$ 3,86	R\$ 17,50	1.996,36	0,20%	90,35%	C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND.	1,00	R\$ 1.508,14	R\$ 426,35	R\$ 1.934,49	1.934,49	0,19%	90,55%	C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	27,00	R\$ 54,69	R\$ 15,46	R\$ 70,15	1.894,07	0,19%	90,74%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	62,32	R\$ 23,20	R\$ 6,56	R\$ 29,76	1.854,56	0,19%	90,92%	C
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	841,60	R\$ 1,71	R\$ 0,48	R\$ 2,19	1.845,97	0,18%	91,11%	C
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	648,96	R\$ 2,20	R\$ 0,62	R\$ 2,82	1.831,31	0,18%	91,29%	C
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	61,00	R\$ 22,62	R\$ 6,39	R\$ 29,01	1.769,90	0,18%	91,47%	C
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	224,00	R\$ 5,92	R\$ 1,67	R\$ 7,59	1.700,97	0,17%	91,64%	C
BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA EPÓXI, INCLUSIVE LIXAMENTO.	M	8,10	R\$ 140,21	R\$ 39,64	R\$ 179,85	1.456,76	0,15%	91,78%	C
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	R\$ 112,19	R\$ 31,72	R\$ 143,91	1.439,06	0,14%	91,93%	C
CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR	UND	28,00	R\$ 39,69	R\$ 11,22	R\$ 50,91	1.425,49	0,14%	92,07%	C



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND.	1,00	R\$ 1.092,89	R\$ 308,96	R\$ 1.401,85	1.401,85	0,14%	92,21%	C
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UND.	17,00	R\$ 63,99	R\$ 18,09	R\$ 82,08	1.395,36	0,14%	92,35%	C
HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M (RE-BAR) TEL-760 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	3,00	R\$ 356,78	R\$ 100,86	R\$ 457,64	1.372,93	0,14%	92,48%	C
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	3,00	R\$ 356,08	R\$ 100,66	R\$ 456,74	1.370,23	0,14%	92,62%	C
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA	UND.	22,00	R\$ 46,25	R\$ 13,07	R\$ 59,32	1.305,15	0,13%	92,75%	C
RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H=10 CM, MEIA CANA	M	57,67	R\$ 17,05	R\$ 4,82	R\$ 21,87	1.261,24	0,13%	92,88%	C
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,70	R\$ 170,53	R\$ 48,21	R\$ 218,74	1.246,81	0,12%	93,00%	C
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 484,81	R\$ 137,06	R\$ 621,87	1.243,73	0,12%	93,13%	C
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	52,80	R\$ 18,28	R\$ 5,17	R\$ 23,45	1.238,04	0,12%	93,25%	C
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UND	60,00	R\$ 15,96	R\$ 4,51	R\$ 20,47	1.228,31	0,12%	93,37%	C
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	18,51	R\$ 50,94	R\$ 14,40	R\$ 65,34	1.209,23	0,12%	93,49%	C
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	1,81	R\$ 516,35	R\$ 145,97	R\$ 662,32	1.198,01	0,12%	93,61%	C
REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	80,01	R\$ 11,48	R\$ 3,25	R\$ 14,73	1.178,68	0,12%	93,73%	C
GUICHE DE VIDRO, TIPO VISOR COM CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	3,30	R\$ 275,61	R\$ 77,91	R\$ 353,52	1.166,61	0,12%	93,85%	C
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	51,85	R\$ 17,23	R\$ 4,87	R\$ 22,10	1.145,93	0,11%	93,96%	C
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,00	R\$ 21,34	R\$ 6,03	R\$ 27,37	1.122,28	0,11%	94,08%	C
APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	442,92	R\$ 1,91	R\$ 0,54	R\$ 2,45	1.084,84	0,11%	94,18%	C
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	15,00	R\$ 55,40	R\$ 15,66	R\$ 71,06	1.065,92	0,11%	94,29%	C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	195,00	R\$ 4,18	R\$ 1,18	R\$ 5,36	1.045,53	0,10%	94,40%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	74,00	R\$ 11,01	R\$ 3,11	R\$ 14,12	1.045,07	0,10%	94,50%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 46 X 46 CM, PEI 4 A 5, INCENOR, COMUM BANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	20,67	R\$ 37,20	R\$ 10,52	R\$ 47,72	986,41	0,10%	94,60%	C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	14,00	R\$ 53,05	R\$ 15,00	R\$ 68,05	952,66	0,10%	94,69%	C



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	23,86	R\$ 31,09	R\$ 8,79	R\$ 39,88	951,37	0,10%	94,79%	C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	129,00	R\$ 5,69	R\$ 1,61	R\$ 7,30	941,52	0,09%	94,88%	C
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	R\$ 36,34	R\$ 10,27	R\$ 46,61	932,27	0,09%	94,98%	C
PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	20,00	R\$ 35,32	R\$ 9,99	R\$ 45,31	906,10	0,09%	95,07%	C
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	21,00	R\$ 33,37	R\$ 9,43	R\$ 42,80	898,88	0,09%	95,16%	C
TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO BOLEADO SIMPLES	M2	2,52	R\$ 271,37	R\$ 76,72	R\$ 348,09	877,18	0,09%	95,24%	C
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UND	4,00	R\$ 168,41	R\$ 47,61	R\$ 216,02	864,08	0,09%	95,33%	C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00	R\$ 10,25	R\$ 2,90	R\$ 13,15	854,60	0,09%	95,42%	C
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,41	R\$ 18,59	R\$ 5,26	R\$ 23,85	844,37	0,08%	95,50%	C
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	68,00	R\$ 9,63	R\$ 2,72	R\$ 12,35	839,96	0,08%	95,58%	C
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	255,74	R\$ 2,50	R\$ 0,71	R\$ 3,21	820,12	0,08%	95,67%	C
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,18	R\$ 33,26	R\$ 9,40	R\$ 42,66	818,20	0,08%	95,75%	C
TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 40MM	M	40,00	R\$ 15,80	R\$ 4,47	R\$ 20,26	810,49	0,08%	95,83%	C
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 204,02	R\$ 57,68	R\$ 261,70	785,09	0,08%	95,91%	C
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	UND	2,00	R\$ 305,72	R\$ 86,43	R\$ 392,15	784,29	0,08%	95,99%	C
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	20,33	R\$ 29,93	R\$ 8,46	R\$ 38,39	780,49	0,08%	96,06%	C
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	12,00	R\$ 50,35	R\$ 14,23	R\$ 64,58	775,01	0,08%	96,14%	C
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 194,53	R\$ 54,99	R\$ 249,52	748,57	0,07%	96,22%	C
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00	R\$ 190,67	R\$ 53,90	R\$ 244,57	733,72	0,07%	96,29%	C
TUBO DE PEAD, PE-80, RAMAL PREDIAL, DIAM = 25MM (3/4")	M	43,00	R\$ 13,13	R\$ 3,71	R\$ 16,84	724,20	0,07%	96,36%	C
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	26,13	R\$ 19,88	R\$ 5,62	R\$ 25,50	666,32	0,07%	96,43%	C



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,60	R\$ 91,41	R\$ 25,84	R\$ 117,25	656,61	0,07%	96,49%	C
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UND.	1,00	R\$ 497,22	R\$ 140,56	R\$ 637,78	637,78	0,06%	96,56%	C
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,10	R\$ 7,72	R\$ 2,18	R\$ 9,90	634,74	0,06%	96,62%	C
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	29,96	R\$ 16,03	R\$ 4,53	R\$ 20,56	616,03	0,06%	96,68%	C
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	8,90	R\$ 53,59	R\$ 15,15	R\$ 68,74	611,79	0,06%	96,74%	C
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	51,85	R\$ 9,11	R\$ 2,58	R\$ 11,69	605,89	0,06%	96,80%	C
JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	UND	55,00	R\$ 8,54	R\$ 2,41	R\$ 10,95	602,49	0,06%	96,87%	C
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,70	R\$ 5,88	R\$ 1,66	R\$ 7,54	601,12	0,06%	96,93%	C
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	M3	12,66	R\$ 36,96	R\$ 10,45	R\$ 47,41	600,27	0,06%	96,99%	C
EXECUÇÃO DE LOMBORAMPAS	M2	16,53	R\$ 26,90	R\$ 7,60	R\$ 34,50	570,36	0,06%	97,04%	C
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	19,62	R\$ 22,18	R\$ 6,27	R\$ 28,45	558,19	0,06%	97,10%	C
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80,01	R\$ 5,43	R\$ 1,54	R\$ 6,97	557,28	0,06%	97,15%	C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,20	R\$ 7,09	R\$ 2,00	R\$ 9,09	556,57	0,06%	97,21%	C
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	R\$ 13,94	R\$ 3,94	R\$ 17,88	554,30	0,06%	97,26%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	70,00	R\$ 6,12	R\$ 1,73	R\$ 7,85	549,51	0,05%	97,32%	C
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	23,47	R\$ 18,20	R\$ 5,15	R\$ 23,35	547,91	0,05%	97,37%	C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 30 X 30 CM	UND.	5,00	R\$ 85,00	R\$ 24,03	R\$ 109,03	545,15	0,05%	97,43%	C
DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UND.	3,00	R\$ 139,42	R\$ 39,41	R\$ 178,83	536,50	0,05%	97,48%	C
TANQUE EM AÇO INOX E CONEXÕES	UND	1,00	R\$ 412,69	R\$ 116,67	R\$ 529,36	529,36	0,05%	97,54%	C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	37,00	R\$ 11,14	R\$ 3,15	R\$ 14,29	528,70	0,05%	97,59%	C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,10	R\$ 10,48	R\$ 2,96	R\$ 13,44	512,17	0,05%	97,64%	C
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00	R\$ 7,65	R\$ 2,16	R\$ 9,81	510,26	0,05%	97,69%	C



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO GUILHOTINA, COMPLETA, INCLUSIVE VIDROS	M2	1,36	R\$ 286,88	R\$ 81,10	R\$ 367,98	500,45	0,05%	97,74%	C
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	46,00	R\$ 8,45	R\$ 2,39	R\$ 10,84	498,58	0,05%	97,79%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	151,68	R\$ 2,56	R\$ 0,72	R\$ 3,28	498,08	0,05%	97,84%	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	38,00	R\$ 9,99	R\$ 2,82	R\$ 12,81	486,94	0,05%	97,89%	C
PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UND	6,00	R\$ 63,21	R\$ 17,87	R\$ 81,08	486,48	0,05%	97,94%	C
RETIRADA DE CALHA	M	48,08	R\$ 7,64	R\$ 2,16	R\$ 9,80	471,17	0,05%	97,98%	C
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00	R\$ 120,68	R\$ 34,12	R\$ 154,80	464,39	0,05%	98,03%	C
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UND	12,00	R\$ 29,63	R\$ 8,38	R\$ 38,01	456,08	0,05%	98,08%	C
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	19,70	R\$ 17,83	R\$ 5,04	R\$ 22,87	450,55	0,05%	98,12%	C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UND.	10,00	R\$ 35,01	R\$ 9,90	R\$ 44,91	449,07	0,04%	98,17%	C
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,67	R\$ 19,15	R\$ 5,41	R\$ 24,56	434,09	0,04%	98,21%	C
REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	UND	26,00	R\$ 12,91	R\$ 3,65	R\$ 16,55	430,38	0,04%	98,25%	C
TE, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	7,00	R\$ 47,43	R\$ 13,41	R\$ 60,84	425,87	0,04%	98,30%	C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE SKA	UND.	3,00	R\$ 105,62	R\$ 29,86	R\$ 135,48	406,44	0,04%	98,34%	C
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	7,44	R\$ 38,75	R\$ 10,95	R\$ 49,70	369,80	0,04%	98,37%	C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,00	R\$ 8,72	R\$ 2,47	R\$ 11,19	369,11	0,04%	98,41%	C
RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UND	10,00	R\$ 28,18	R\$ 7,97	R\$ 36,15	361,47	0,04%	98,45%	C
TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 150MM	M	7,00	R\$ 40,22	R\$ 11,37	R\$ 51,59	361,16	0,04%	98,48%	C
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND	4,00	R\$ 70,33	R\$ 19,88	R\$ 90,21	360,85	0,04%	98,52%	C
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	29,00	R\$ 9,28	R\$ 2,62	R\$ 11,90	345,20	0,03%	98,55%	C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	48,89	R\$ 5,48	R\$ 1,55	R\$ 7,03	343,67	0,03%	98,59%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	9,00	R\$ 29,33	R\$ 8,29	R\$ 37,62	338,59	0,03%	98,62%	C



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,20	R\$ 9,07	R\$ 2,56	R\$ 11,63	328,08	0,03%	98,65%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	32,00	R\$ 7,73	R\$ 2,19	R\$ 9,92	317,29	0,03%	98,69%	C
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 0,20X0,40 M ANTI-CHAMAS	UND	4,00	R\$ 59,68	R\$ 16,87	R\$ 76,55	306,21	0,03%	98,72%	C
DESMONTAGEM DE ESQUADRIAS E ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA OU DESMONTAGENS	M2	35,36	R\$ 6,70	R\$ 1,89	R\$ 8,59	303,80	0,03%	98,75%	C
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M2	35,23	R\$ 6,70	R\$ 1,89	R\$ 8,59	302,77	0,03%	98,78%	C
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,29	R\$ 19,79	R\$ 5,59	R\$ 25,38	286,68	0,03%	98,81%	C
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	R\$ 31,73	R\$ 8,97	R\$ 40,70	284,90	0,03%	98,83%	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	9,00	R\$ 24,55	R\$ 6,94	R\$ 31,49	283,41	0,03%	98,86%	C
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 0,30X0,30 M ANTI-CHAMAS	UND	3,00	R\$ 70,82	R\$ 20,02	R\$ 90,84	272,52	0,03%	98,89%	C
ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UND	6,00	R\$ 34,39	R\$ 9,72	R\$ 44,11	264,67	0,03%	98,92%	C
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00	R\$ 51,15	R\$ 14,46	R\$ 65,61	262,44	0,03%	98,94%	C
REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UND	22,00	R\$ 9,27	R\$ 2,62	R\$ 11,89	261,68	0,03%	98,97%	C
DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 199,69	R\$ 56,45	R\$ 256,15	256,15	0,03%	98,99%	C
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 19,91	R\$ 5,63	R\$ 25,54	255,39	0,03%	99,02%	C
DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M	61,07	R\$ 3,18	R\$ 0,90	R\$ 4,08	249,10	0,02%	99,04%	C
REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 40 MM (1 1/2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UND	2,00	R\$ 88,72	R\$ 25,08	R\$ 113,80	227,60	0,02%	99,07%	C
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	10,19	R\$ 16,84	R\$ 4,76	R\$ 21,60	220,02	0,02%	99,09%	C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	R\$ 56,66	R\$ 16,02	R\$ 72,68	218,03	0,02%	99,11%	C
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 33,82	R\$ 9,56	R\$ 43,38	216,90	0,02%	99,13%	C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 82,61	R\$ 23,35	R\$ 105,96	211,93	0,02%	99,15%	C
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1/2"(20 MM)	UND.	40,00	R\$ 4,07	R\$ 1,15	R\$ 5,22	208,82	0,02%	99,17%	C




CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	1,88	R\$ 84,60	R\$ 23,92	R\$ 108,52	203,47	0,02%	99,20%	C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 76,44	R\$ 21,61	R\$ 98,05	196,10	0,02%	99,21%	C
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	9,00	R\$ 16,96	R\$ 4,79	R\$ 21,75	195,79	0,02%	99,23%	C
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	20,33	R\$ 7,45	R\$ 2,11	R\$ 9,56	194,28	0,02%	99,25%	C
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	R\$ 29,72	R\$ 8,40	R\$ 38,12	190,61	0,02%	99,27%	C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM	UND.	4,00	R\$ 36,36	R\$ 10,28	R\$ 46,64	186,56	0,02%	99,29%	C
CHUVEIRO ELETTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 72,70	R\$ 20,55	R\$ 93,25	186,50	0,02%	99,31%	C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 68,66	R\$ 19,41	R\$ 88,07	176,14	0,02%	99,33%	C
HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 132,20	R\$ 37,37	R\$ 169,57	169,57	0,02%	99,34%	C
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	R\$ 43,24	R\$ 12,22	R\$ 55,46	166,39	0,02%	99,36%	C
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 42,81	R\$ 12,10	R\$ 54,91	164,74	0,02%	99,38%	C
TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UND.	2,00	R\$ 63,37	R\$ 17,91	R\$ 81,28	162,57	0,02%	99,39%	C
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00	R\$ 15,80	R\$ 4,47	R\$ 20,27	162,13	0,02%	99,41%	C
TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM	UND	8,00	R\$ 15,74	R\$ 4,45	R\$ 20,19	161,52	0,02%	99,43%	C
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 41,43	R\$ 11,71	R\$ 53,14	159,43	0,02%	99,44%	C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 61,08	R\$ 17,27	R\$ 78,35	156,69	0,02%	99,46%	C
CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	1,00	R\$ 120,59	R\$ 34,09	R\$ 154,68	154,68	0,02%	99,47%	C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UND.	1,00	R\$ 118,63	R\$ 33,54	R\$ 152,17	152,17	0,02%	99,49%	C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 59,11	R\$ 16,71	R\$ 75,82	151,64	0,02%	99,50%	C
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UND	4,00	R\$ 29,22	R\$ 8,26	R\$ 37,48	149,92	0,01%	99,52%	C
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	3,55	R\$ 32,79	R\$ 9,27	R\$ 42,06	149,23	0,01%	99,53%	C
DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.)	M2	9,47	R\$ 11,64	R\$ 3,29	R\$ 14,93	141,39	0,01%	99,55%	C



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,58	R\$ 30,53	R\$ 8,63	R\$ 39,16	140,03	0,01%	99,56%	C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,00	R\$ 9,70	R\$ 2,74	R\$ 12,44	136,86	0,01%	99,58%	C
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	51,85	R\$ 2,01	R\$ 0,57	R\$ 2,58	133,68	0,01%	99,59%	C
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 13,02	R\$ 3,68	R\$ 16,70	133,61	0,01%	99,60%	C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 48,80	R\$ 13,80	R\$ 62,60	125,19	0,01%	99,61%	C
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1,42	R\$ 68,27	R\$ 19,30	R\$ 87,57	124,35	0,01%	99,63%	C
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 22,82	R\$ 6,45	R\$ 29,27	117,08	0,01%	99,64%	C
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 90,65	R\$ 25,63	R\$ 116,28	116,28	0,01%	99,65%	C
TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA	UND.	3,00	R\$ 29,99	R\$ 8,48	R\$ 38,47	115,40	0,01%	99,66%	C
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	R\$ 88,54	R\$ 25,03	R\$ 113,57	113,57	0,01%	99,67%	C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00	R\$ 21,16	R\$ 5,98	R\$ 27,14	108,57	0,01%	99,68%	C
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	21,00	R\$ 4,01	R\$ 1,13	R\$ 5,14	108,02	0,01%	99,70%	C
EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND.	10,00	R\$ 8,21	R\$ 2,32	R\$ 10,53	105,31	0,01%	99,71%	C
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"(25 MM)	UND.	20,00	R\$ 4,10	R\$ 1,16	R\$ 5,26	105,18	0,01%	99,72%	C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UND	1,00	R\$ 78,42	R\$ 22,17	R\$ 100,59	100,59	0,01%	99,73%	C
CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG)	KG	1,42	R\$ 52,31	R\$ 14,79	R\$ 67,10	95,31	0,01%	99,74%	C
LUVA SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00	R\$ 9,11	R\$ 2,58	R\$ 11,69	93,48	0,01%	99,75%	C
VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 70,60	R\$ 19,96	R\$ 90,56	90,56	0,01%	99,75%	C
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 34,97	R\$ 9,89	R\$ 44,86	89,71	0,01%	99,76%	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 6,65	R\$ 1,88	R\$ 8,53	85,30	0,01%	99,77%	C
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 13,16	R\$ 3,72	R\$ 16,88	84,40	0,01%	99,78%	C
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 64,83	R\$ 18,33	R\$ 83,16	83,16	0,01%	99,79%	C



CURVA ABC									
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA		ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%			BDI SERVIÇO = 28,27%		DATA BASE: NOVEMBRO/19		
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.		ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%			BDI MATERIAL= 19,61%		COM DESONERAÇÃO		
Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	158,00	R\$ 0,41	R\$ 0,12	R\$ 0,53	83,09	0,01%	99,80%	C
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,10	R\$ 58,30	R\$ 16,48	R\$ 74,78	82,26	0,01%	99,80%	C
FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	1,64	R\$ 38,59	R\$ 10,91	R\$ 49,50	81,17	0,01%	99,81%	C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 63,22	R\$ 17,87	R\$ 81,09	81,09	0,01%	99,82%	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 62,64	R\$ 17,71	R\$ 80,35	80,35	0,01%	99,83%	C
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 7,77	R\$ 2,20	R\$ 9,97	79,73	0,01%	99,84%	C
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 15,43	R\$ 4,36	R\$ 19,79	79,17	0,01%	99,84%	C
GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA, 10CM COMPLETA, TIGRE OU SIMILAR	UND	10,00	R\$ 5,87	R\$ 1,66	R\$ 7,53	75,29	0,01%	99,85%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 8,27	R\$ 2,34	R\$ 10,61	74,26	0,01%	99,86%	C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00	R\$ 6,96	R\$ 1,97	R\$ 8,93	71,42	0,01%	99,87%	C
REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	6,00	R\$ 9,27	R\$ 2,62	R\$ 11,89	71,37	0,01%	99,87%	C
PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015	M	24,00	R\$ 2,28	R\$ 0,64	R\$ 2,92	70,19	0,01%	99,88%	C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 54,69	R\$ 15,46	R\$ 70,15	70,15	0,01%	99,89%	C
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	65,00	R\$ 0,81	R\$ 0,23	R\$ 1,04	67,54	0,01%	99,89%	C
TUBO DE PEAD, PE-80, RAMAL PREDIAL, DIAM = 25MM (3/4")	UND	4,00	R\$ 13,05	R\$ 3,69	R\$ 16,74	66,96	0,01%	99,90%	C
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	3,00	R\$ 16,31	R\$ 4,61	R\$ 20,92	62,76	0,01%	99,91%	C
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	3,20	R\$ 15,18	R\$ 4,29	R\$ 19,47	62,32	0,01%	99,91%	C
TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 40MM	UND	2,00	R\$ 24,14	R\$ 6,82	R\$ 30,96	61,93	0,01%	99,92%	C
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 3,09	R\$ 0,87	R\$ 3,96	59,45	0,01%	99,93%	C
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 46,29	R\$ 13,09	R\$ 59,38	59,38	0,01%	99,93%	C
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1,38	R\$ 32,52	R\$ 9,19	R\$ 41,71	57,59	0,01%	99,94%	C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 7,45	R\$ 2,11	R\$ 9,56	57,34	0,01%	99,94%	C

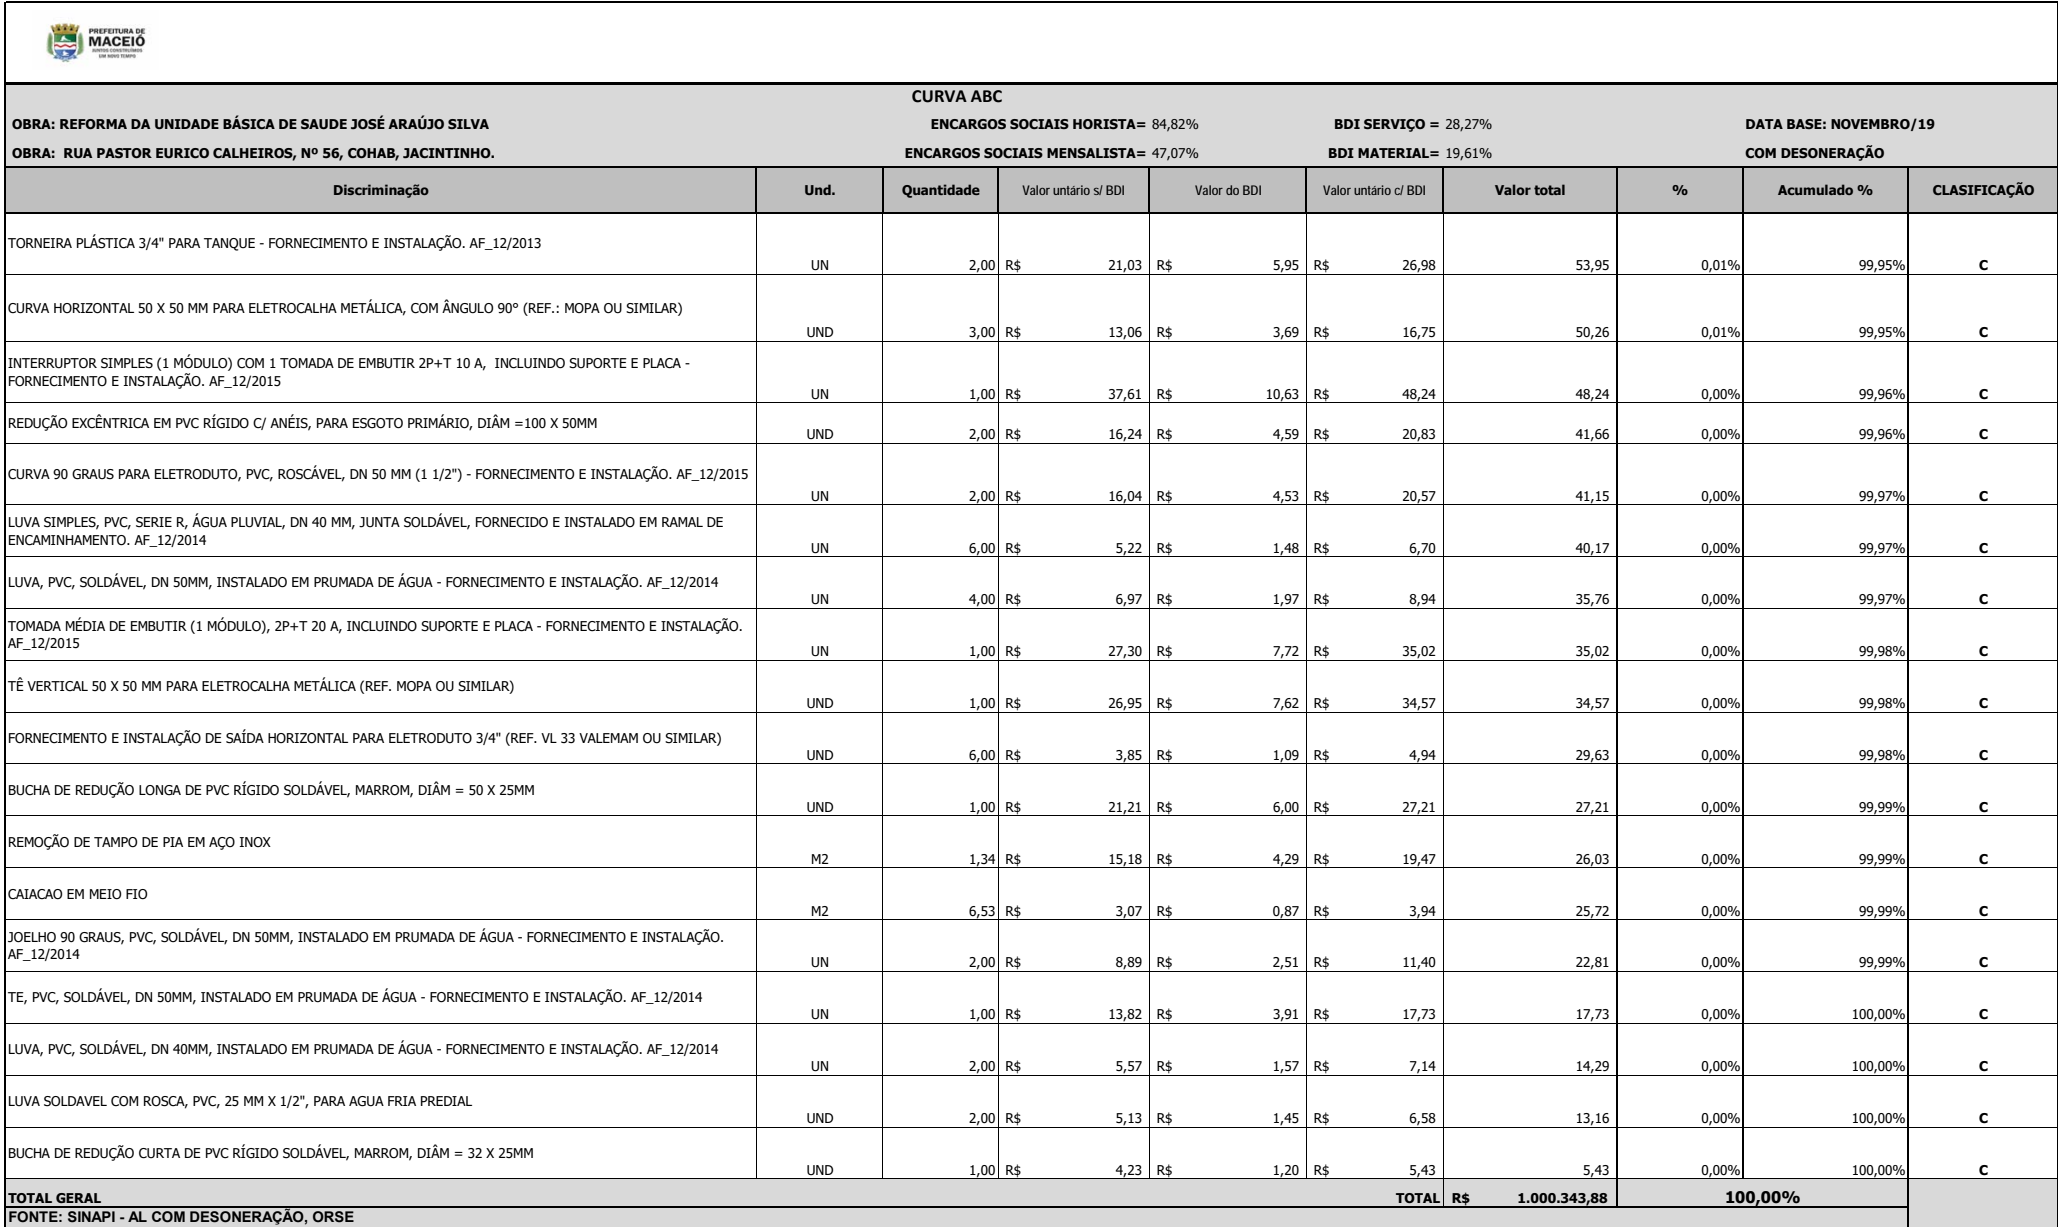



OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.

CURVA ABC

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%

BDI SERVIÇO = 28,27%


DATA BASE: NOVEMBRO/19

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%

BDI MATERIAL= 19,61%

COM DESONERAÇÃO

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASSIFICAÇÃO
---------------	------	------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-------------	---	-------------	---------------

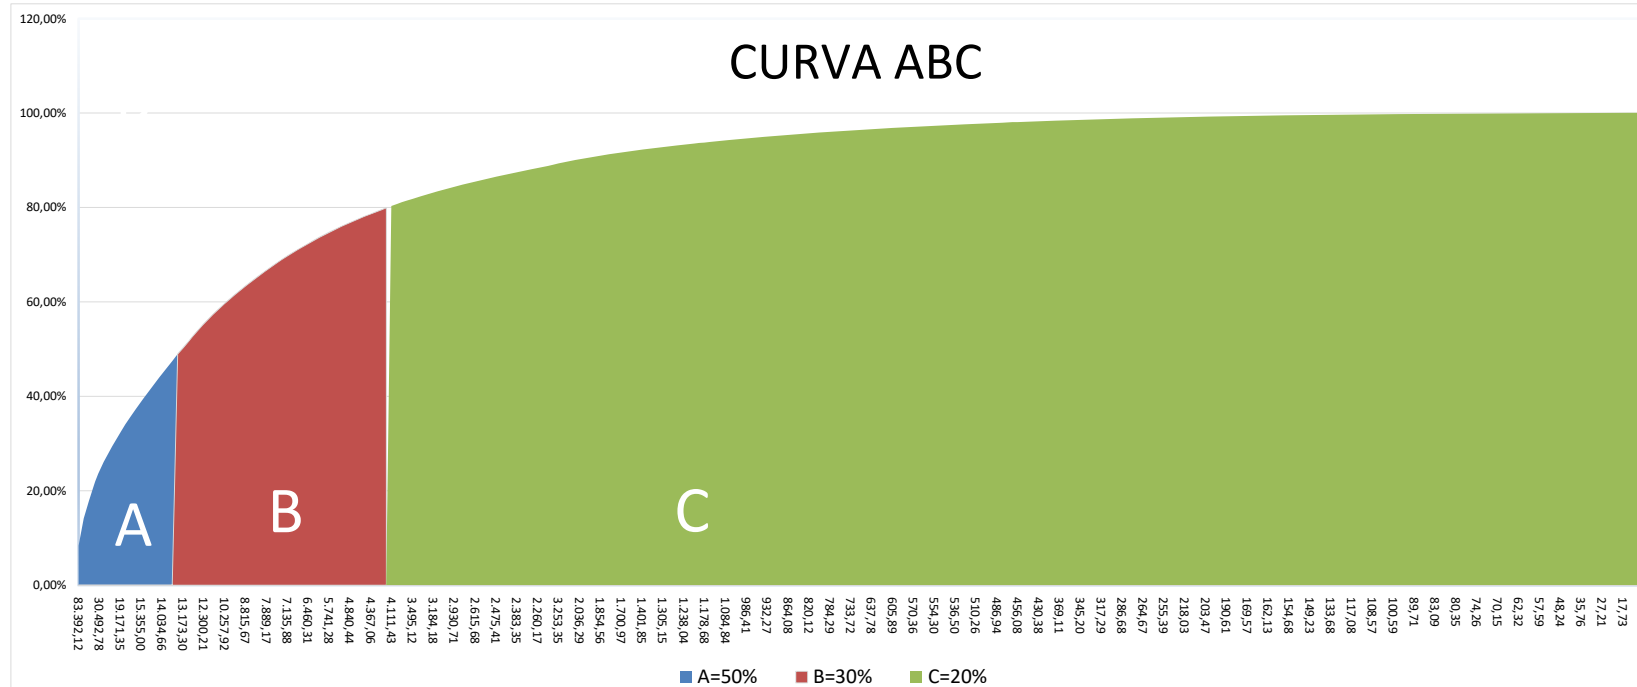



ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ARAÚJO SILVA

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%

BDI SERVIÇO = 28,27%

DATA BASE: NOVEMBRO/19

OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%

BDI MATERIAL= 19,61%

COM DESONERAÇÃO

Obs: Conforme o Acórdão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	8,00	R\$ 8.126,62	R\$ 2.297,40	R\$ 10.424,02	83.392,12	8,34%	8,34%	A
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	934,26	R\$ 48,41	R\$ 13,69	R\$ 62,10	58.019,22	5,80%	14,14%	A
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	16,00	R\$ 1.758,01	R\$ 496,99	R\$ 2.255,00	36.079,99	3,61%	17,74%	A
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	403,41	R\$ 66,30	R\$ 18,74	R\$ 85,04	34.307,54	3,43%	21,17%	A
IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2	658,95	R\$ 36,08	R\$ 10,20	R\$ 46,27	30.492,78	3,05%	24,22%	A
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	22,00	R\$ 768,47	R\$ 217,25	R\$ 985,72	21.685,76	2,17%	26,39%	A
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	404,55	R\$ 38,98	R\$ 11,02	R\$ 50,00	20.227,34	2,02%	28,41%	A
CISTERNA 3,80X2,35X2,39M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS CONFORME PROJETO	UND	1,00	R\$ 15.603,26	R\$ 4.411,04	R\$ 20.014,30	20.014,30	2,00%	30,41%	A
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BEGE, REF.62240 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	M2	271,53	R\$ 55,04	R\$ 15,56	R\$ 70,60	19.171,35	1,92%	32,33%	A
SUMIDOURO 1,50X15,00M (COMPRIMENTO CIRCULAR X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS CONFORME PROJETO	UND	1,00	R\$ 13.641,78	R\$ 3.856,53	R\$ 17.498,31	17.498,31	1,75%	34,08%	A
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	845,66	R\$ 15,22	R\$ 4,30	R\$ 19,52	16.509,55	1,65%	35,73%	A
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.178,71	R\$ 10,34	R\$ 2,92	R\$ 13,26	15.633,35	1,56%	37,29%	A
EXAUSTOR ACI-200, DA SICTELL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$ 1.710,12	R\$ 483,45	R\$ 2.193,57	15.355,00	1,53%	38,83%	A
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	6,00	R\$ 1.950,63	R\$ 551,44	R\$ 2.502,07	15.012,44	1,50%	40,33%	A
LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO(DECA REF 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	27,00	R\$ 427,20	R\$ 120,77	R\$ 547,97	14.795,17	1,48%	41,81%	A
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	307,00	R\$ 37,41	R\$ 10,58	R\$ 47,99	14.731,64	1,47%	43,28%	A
REPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO P/ RIPÃO 5CM X 6CM, COM AFASTAMENTO DE 28CM (EXCETO RIPÃO)	M2	293,42	R\$ 37,29	R\$ 10,54	R\$ 47,83	14.034,66	1,40%	44,68%	A
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.178,71	R\$ 9,26	R\$ 2,62	R\$ 11,88	14.000,48	1,40%	46,08%	A
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	36,34	R\$ 299,65	R\$ 84,71	R\$ 384,36	13.967,68	1,40%	47,48%	A

**ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA****OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ARAÚJO SILVA****ENCARGOS SOCIAIS HORISTA=** 84,82%**BDI SERVIÇO =** 28,27%**DATA BASE: NOVEMBRO/19****OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.****ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA=** 47,07%**BDI MATERIAL=** 19,61%**COM DESONERAÇÃO****Obs: Conforme o Acórdão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%**

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	18,33	R\$ 591,59	R\$ 167,24	R\$ 758,83	13.909,40	1,39%	48,87%	A
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	14,00	R\$ 733,57	R\$ 207,38	R\$ 940,95	13.173,30	1,32%	50,18%	B
FOSSA 2,70X1,80X2,10M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS CONFORME PROJETO	UND	1,00	R\$ 10.250,64	R\$ 2.897,86	R\$ 13.148,50	13.148,50	1,31%	51,50%	B
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	41,30	R\$ 245,28	R\$ 69,34	R\$ 314,62	12.994,45	1,30%	52,80%	B
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	696,58	R\$ 14,37	R\$ 4,06	R\$ 18,43	12.835,26	1,28%	54,08%	B
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	515,00	R\$ 18,62	R\$ 5,26	R\$ 23,88	12.300,21	1,23%	55,31%	B
ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MÊS	8,00	R\$ 1.200,00	R\$ 235,32	R\$ 1.435,32	11.482,56	1,15%	56,46%	B
PISO DRENANTE OU MEGADRENO	M2	71,10	R\$ 118,50	R\$ 33,50	R\$ 152,00	10.807,20	1,08%	57,54%	B
TAXAS PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CLASSE II (PEQUENO, ÁREA 501M² A 2.000M²), INCLUINDO LICENÇA DE OPERAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E PLACA AMBIENTAL (1,50 X 1,0 M). (UN)	UND	1,00	R\$ 8.135,29	R\$ 2.299,85	R\$ 10.435,14	10.435,14	1,04%	58,58%	B
CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, COM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UND	1,00	R\$ 7.997,13	R\$ 2.260,79	R\$ 10.257,92	10.257,92	1,03%	59,61%	B
LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN	34,00	R\$ 230,00	R\$ 65,02	R\$ 295,02	10.030,71	1,00%	60,61%	B
LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - REV. 01	UND.	65,00	R\$ 110,73	R\$ 31,30	R\$ 142,03	9.232,17	0,92%	61,53%	B
PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=5 CM	M2	221,47	R\$ 31,60	R\$ 8,93	R\$ 40,53	8.976,91	0,90%	62,43%	B
GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA QUADRADA FERRO 5/8", COM PINTURA	M2	33,04	R\$ 208,01	R\$ 58,81	R\$ 266,82	8.815,67	0,88%	63,31%	B
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	255,74	R\$ 26,86	R\$ 7,59	R\$ 34,45	8.811,25	0,88%	64,19%	B
TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	167,00	R\$ 38,81	R\$ 10,97	R\$ 49,79	8.314,45	0,83%	65,02%	B
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE ESTRUTURA E INSTALAÇÃO	M2	12,20	R\$ 529,27	R\$ 149,62	R\$ 678,89	8.285,23	0,83%	65,85%	B
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	358,00	R\$ 17,18	R\$ 4,86	R\$ 22,04	7.889,17	0,79%	66,64%	B
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	427,48	R\$ 14,37	R\$ 4,06	R\$ 18,43	7.876,73	0,79%	67,43%	B



ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%

BDI SERVIÇO = 28,27%

DATA BASE: NOVEMBRO/19

OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%

BDI MATERIAL= 19,61%

COM DESONERAÇÃO

Obs: Conforme o Acordão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	121,00	R\$ 49,96	R\$ 14,12	R\$ 64,08	7.754,15	0,78%	68,20%	B
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	316,98	R\$ 18,67	R\$ 5,28	R\$ 23,95	7.592,88	0,76%	68,96%	B
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.173,67	R\$ 4,74	R\$ 1,34	R\$ 6,08	7.135,88	0,71%	69,67%	B
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2,00	R\$ 2.590,84	R\$ 732,43	R\$ 3.323,27	6.646,54	0,66%	70,34%	B
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	20,25	R\$ 255,24	R\$ 72,16	R\$ 327,40	6.629,78	0,66%	71,00%	B
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.944,00	R\$ 2,60	R\$ 0,74	R\$ 3,34	6.483,24	0,65%	71,65%	B
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	523,00	R\$ 9,63	R\$ 2,72	R\$ 12,35	6.460,31	0,65%	72,30%	B
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	523,00	R\$ 9,52	R\$ 2,69	R\$ 12,21	6.386,51	0,64%	72,93%	B
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	682,00	R\$ 6,93	R\$ 1,96	R\$ 8,89	6.062,37	0,61%	73,54%	B
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	515,00	R\$ 9,03	R\$ 2,55	R\$ 11,58	5.965,14	0,60%	74,14%	B
ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MÊS	8,00	R\$ 600,00	R\$ 117,66	R\$ 717,66	5.741,28	0,57%	74,71%	B
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM, CONTÉM RODAMÃO E TESTEIRA 7CM, ACABAMENTO RETO SIMPLES - SUPORTE MÃO-FRANCESA EM FERRO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 30 CM	M2	10,18	R\$ 427,78	R\$ 120,93	R\$ 548,71	5.583,41	0,56%	75,27%	B
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	99,20	R\$ 39,84	R\$ 11,26	R\$ 51,10	5.069,36	0,51%	75,78%	B
GRADE E MONTANTES DE FERRO H=2,10M, INCLUSIVE PORTÃO	M2	10,23	R\$ 386,14	R\$ 109,16	R\$ 495,30	5.068,36	0,51%	76,28%	B
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	246,00	R\$ 15,34	R\$ 4,34	R\$ 19,68	4.840,44	0,48%	76,77%	B
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	UND	14,00	R\$ 258,47	R\$ 73,07	R\$ 331,54	4.641,55	0,46%	77,23%	B
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	293,42	R\$ 12,20	R\$ 3,45	R\$ 15,65	4.591,64	0,46%	77,69%	B
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	151,68	R\$ 23,31	R\$ 6,59	R\$ 29,90	4.535,30	0,45%	78,14%	B
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	358,00	R\$ 9,51	R\$ 2,69	R\$ 12,20	4.367,06	0,44%	78,58%	B




ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA	ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82%	BDI SERVIÇO = 28,27%	DATA BASE: NOVEMBRO/19
OBRA: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.	ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07%	BDI MATERIAL= 19,61%	COM DESONERAÇÃO

Obs: Conforme o Acórdão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

Discriminação	Und.	Quantidade	Valor unitário s/ BDI	Valor do BDI	Valor unitário c/ BDI	Valor total	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	9,00	R\$ 376,89	R\$ 106,55	R\$ 483,44	4.350,93	0,43%	79,01%	B
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	108,45	R\$ 31,07	R\$ 8,78	R\$ 39,85	4.322,26	0,43%	79,45%	B
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	R\$ 185,53	R\$ 52,45	R\$ 237,98	4.283,63	0,43%	79,87%	B
TOTAL						R\$ 799.016,94	79,87%		
FONTE: SINAPI - AL COM DESONERAÇÃO, ORSE									

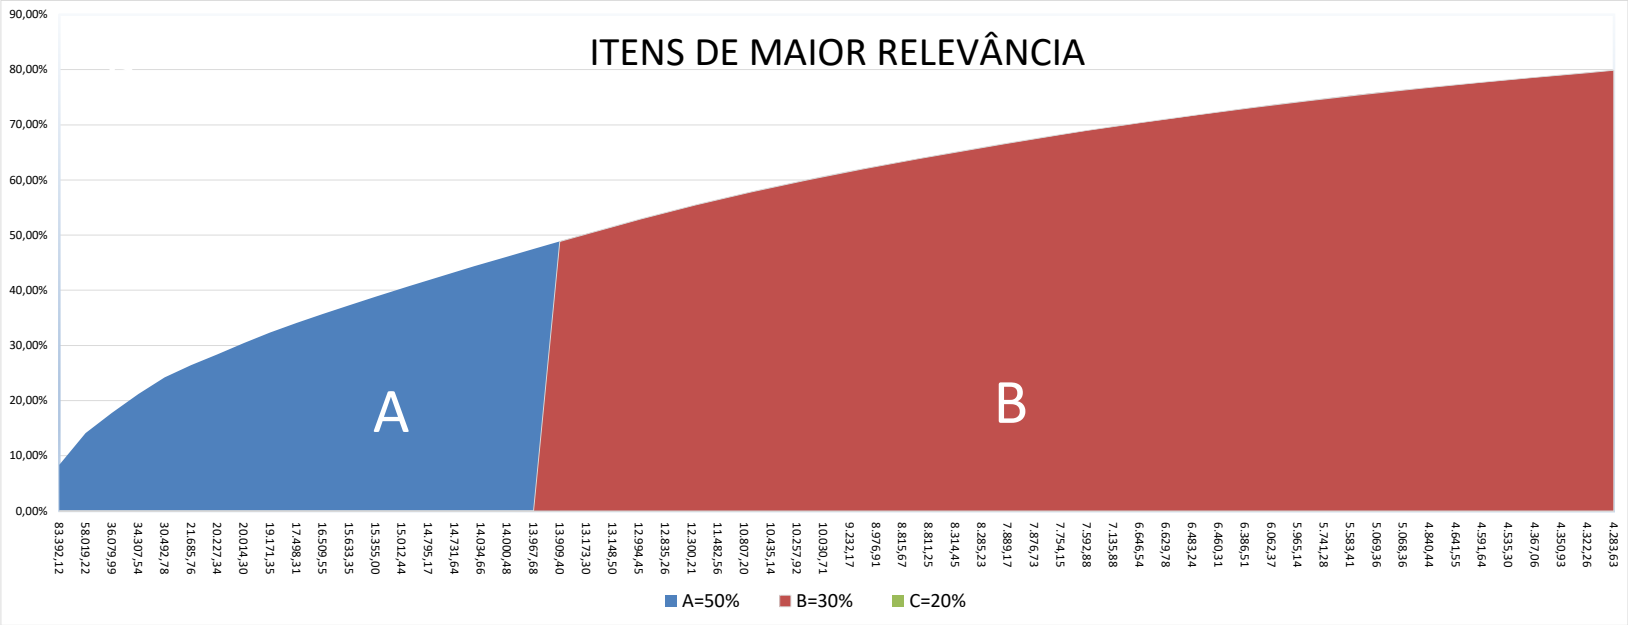

6. Memória de Cálculo



MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	CANTEIRO DE OBRAS											
1.1.1	1	COMP. ELABORADA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS								8,00
			PERIODO DA OBRA		8,00							
1.1.2		COMP. ELABORADA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND.								1,00
			INICIO E TERMINO DA OBRA		1,00							
1.1.3	COMP. 138	COMPOSIÇÃO	TAXAS PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CLASSE II (PEQUENO, ÁREA 501M² A 2.000M²), INCLUINDO LICENÇA DE OPERAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E PLACA AMBIENTAL (1,50 X 1,0 M). (UN)	UND								1,00
			TAXAS E REGULARIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OBRA		1,00							
1.1.4	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2								9,00
			EXTERNAS									
			PLACA DA OBRA COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		1	3,00		1,50	4,50			
			PLACA DA OBRA COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA DE CONVÊNIO E PRAZOS		1	3,00		1,50	4,50			
1.1.5	4298	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MÊS								8,00
			ESCRITÓRIO PARA ABRIGAR A EQUIPE TÉCNICA		8,00							
1.1.6	4299	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	MÊS								8,00
			ALMOXARIFADO DE CONTROLE DE MATERIAIS		8,00							
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
1.2.1	PAREDES E DIVISÓRIAS											
1.2.1.1	COMP. 10	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2								687,27
			INTERNAS									
			DEPÓSITO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			9,30		2,00	16,74			
			DESCONTOS									
			DEPÓSITO (ÁREA DA CERÂMICA)		-1	2,69		2,00	-4,84			
			ENFERMAGEM - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,08		2,00	19,94			
			DESCONTOS									
			ENFERMAGEM (ÁREA DA CERÂMICA)		-2	2,69		2,00	-9,68			
			CONSULTÓRIO 06 - AREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,08		2,00	19,94			
			DESCONTOS									
			CONSULTÓRIO 06 (ÁREA DA CERÂMICA)		-1	2,69		2,00	-4,84			
			CONSULTÓRIO 07 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,78		2,00	21,20			
			ESTOCAGEM - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			16,14		2,00	29,05			
			SANITÁRIO PÚBLICO MASC. PNE			8,44		2,00	16,88			
			SANITÁRIO PÚBLICO FEM. PNE			8,84		2,00	17,68			
			SALA ADM/ GERÊNCIA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,40		2,00	16,80			
			DESCONTOS									
			SALA ADM/ GERÊNCIA (ÁREA DA PINTURA)		-1	4,00		2,00	(12,52)			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,40		2,00	16,80			
			DESCONTOS									
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA (ÁREA DA PINTURA)		-2,00	4,00		2,00	-25,04			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			12,40		2,00	22,32			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qty.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			DESCONTOS									
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA (ÁREA DA CERÂMICA)		-1,00	4,00		2,00	-7,20			
			SERVIÇO SOCIAL - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			12,40		2,00	22,32			
			DESCONTOS									
			SERVIÇO SOCIAL (ÁREA DA CERÂMICA)		-1,00	4,00		2,00	-7,20			
			CURATIVO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			12,80		2,00	23,04			
			SALA REUNIÕES/ EDUCAÇÃO EM SAÚDE - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			24,84		2,00	49,68			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			23,74		2,00	42,73			
			DESCONTOS									
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO (ÁREA DA CERÂMICA)		-1,00	4,00		2,00	-7,20			
			INALAÇÃO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,50		2,00	20,70			
			DESCONTOS									
			INALAÇÃO (ÁREA DA CERÂMICA)		-1,00	2,65		2,00	-4,77			
			ODONTOLOGIA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			19,84		2,00	35,71			
			CONSULTÓRIO 03 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			12,69		2,00	22,84			
			CONSULTÓRIO 02 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			13,11		2,00	23,60			
			DML - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			6,89		2,00	13,78			
			DESCONTOS									
			DML (ÁREA DA CERÂMICA)		-1,00	2,19		2,00	-5,69			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			6,89		2,00	13,78			
			DESCONTOS									
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02 (ÁREA DA CERÂMICA)		-1,00	2,19		2,00	-5,69			
			CONSULTÓRIO 01 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			12,90		2,00	23,22			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			7,00		2,00	14,00			
			DESCONTOS									
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO (ÁREA DA CERÂMICA)		-1,00	2,15		2,00	-5,59			
			BANHEIRO FUNC. FEM. ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			7,00		2,00	14,00			
			DESCONTOS									
			BANHEIRO FUNC. FEM. (ÁREA DA CERÂMICA)		-1,00	2,15		2,00	-5,59			
			ESPERA 02 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			39,72		2,00	71,50			
			DESCONTOS									
			PAREDE DO BANHEIRO MASC. FUNC. (ÁREA DA CERÂMICA)		-1,00	1,20		2,00	-2,16			
			BANHEIRO FUNC. MASC. - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			6,88		2,00	13,76			
			DESCONTOS									
			PAREDE DO BANHEIRO MASC. FUNC. (ÁREA DA CERÂMICA)		-1,00	1,20		2,00	-3,12			
			ESTERILIZAÇÃO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			12,57		2,00	25,14			
			UTILIDADES - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			9,67		2,00	19,34			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			13,90		2,00	25,02			
			VACINA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			14,46		2,00	26,03			
			TESTE DO PEZINHO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			9,50		2,00	17,10			
			ENTREGA DE EXAMES/ CORA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			8,30		2,00	16,60			
			ESPERA 01 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			40,46		2,00	72,83			
			DESCONTOS									
			ESPERA 01 (ÁREA DA CERÂMICA)		-1,00	1,20		2,00	-2,16			
			ESPERA 01 (ÁREA DOS BRISES)		-1,00	5,00		2,00	-3,50			
1.2.1.2	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M								523,00
			ELETRICA - ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 20 MM			204,00						
			TELEMATICA -ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 25 MM			53,00						
			ELÉTRICA -ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 25 MM			23,00						
			HST - TUBULAÇÃO DE ÁGUA			170,00						
			HST - SPLIT			73,00						

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
1.2.1.3	COMP. 21	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	UND								26,00
			CONSULTÓRIO 05		2,00							
			ENFERMAGEM		1,00							
			CONSULTÓRIO 06		1,00							
			CONSULTÓRIO 07		1,00							
			ESTOCAGEM		1,00							
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA		1,00							
			SERVIÇO SOCIAL		1,00							
			CURATIVO		1,00							
			SALA DE REUNIÕES		2,00							
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO		1,00							
			INALAÇÃO		1,00							
			ODONTOLOGIA		1,00							
			CONSULTÓRIO 03		1,00							
			CONSULTÓRIO 02		1,00							
			CONSULTÓRIO 01		1,00							
			COPA		1,00							
			ALMOXARIFADO		1,00							
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1,00							
			ESTERILIZAÇÃO		1,00							
			CONSULTÓRIO 04		1,00							
			PRÉ-CONSULTA		1,00							
			IMUNIZAÇÃO		1,00							
			TESTE DO PEZINHO		1,00							
			ENTREGA DE EXAMES		1,00							
1.2.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3								19,18
			PAREDES									
			DEPÓSITO - ABERTURA DE PORTA			0,86	0,15	2,23		0,29		
			CONSULTÓRIO 05			2,69	0,15	2,75		1,11		
			CONSULTÓRIO 05			0,26	0,15	2,13		0,08		
			ENFERMAGEM			2,69	0,15	2,75		1,11		
			ENFERMAGEM - ABERTURA DE PORTA			0,96	0,15	2,23		0,32		
			CONSULTÓRIO 06			2,69	0,15	2,75		1,11		
			CONSULTÓRIO 06			0,40	0,15	2,75		0,17		
			CONSULTÓRIO 07			0,21	0,15	2,13		0,07		
			ESTOCAGEM - ABERTURA DE PORTA			0,86	0,15	2,23		0,29		
			CIRCULAÇÃO DOS SANIT. PÚBLICO			2,13	0,15	2,10		0,67		
			SALA ADM/ GERÊNCIA - ABERTURA DE PORTA			0,86	0,15	2,23		0,29		
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			4,00	0,15	3,13		1,88		
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			0,53	0,15	3,13		0,25		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			4,00	0,15	3,13		1,88		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			0,29	0,15	2,13		0,09		
			SERVIÇO SOCIAL			0,16	0,15	2,13		0,05		

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qty.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			CURATIVO			0,25	0,15	2,13		0,08		
			SALA DE REUNIÕES - ABERTURA DE PORTA			0,10	0,15	2,13		0,03		
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO - ABERTURA DE PORTA			0,86	0,15	2,23		0,29		
			INALAÇÃO			2,65	0,15	3,52		1,40		
			ODONTOLOGIA			0,15	0,15	2,13		0,05		
			CONSULTÓRIO 02			2,96	0,15	3,28		1,46		
			CONSULTÓRIO 03			0,18	0,15	2,13		0,06		
			CONSULTÓRIO 01			2,85	0,15	3,08		1,32		
			SANIT. DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO/ BAN. FUNC. FEM			2,85	0,15	3,08		1,32		
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			0,15	0,15	2,13		0,05		
			UTILIDADES			0,10	0,15	2,13		0,03		
			ESTERILIZAÇÃO			3,30	0,15	3,52		1,74		
			BAN. FUN. MASC.			1,20	0,15	3,35		0,60		
			CONSULTÓRIO 04			0,20	0,15	2,13		0,06		
			ESPERA 02			0,20	0,15	2,13		0,06		
			ESPERA 01			0,20	0,15	2,13		0,06		
			PRÉ-CONSULTA			0,10	0,15	2,13		0,03		
			VACINA			0,14	0,15	2,13		0,04		
			TESTE DO PEZINHO			0,20	0,15	2,13		0,06		
			ENTREGA DE EXAME/ CORA			0,21	0,15	2,13		0,07		
			BONECA DAS PORTAS DA CIRCULAÇÃO ENTRE AS ESPERA 01 E 02			0,01	0,15	2,13		0,00		
			PAREDES DOS BANCOS		2,00	0,40	0,20	0,40		0,06		
			CASA DO COMPRESSOR			4,30	0,15	1,00		0,65		
1.2.1.5	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN								11,00
			DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2				0,03	687,27	20,62		4,12
			RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M		523,00	0,15	0,10		7,85		1,57
			REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	UND	26,00	0,50	0,50	0,50		3,25		0,65
			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3						19,18		3,84
			OBS: DIVIDIR O VOLUME PELA CAPACIDADE DA CAIXA COLETORA									
1.2.2			PISOS									
1.2.2.1	COMP. 3	COMPOSIÇÃO	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2								427,48
			INTERNAS									
			DEPÓSITO						5,27			
			CONSULTÓRIO 05						7,67			
			ENFERMAGEM						7,67			
			CONSULTÓRIO 06						7,67			
			CONSULTÓRIO 07						8,61			
			ESTOCAGEM						16,25			
			SALA ADM/ GERÊNCIA						8,80			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA						8,80			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA						8,80			
			SERVIÇO SOCIAL						8,80			
			CURATIVO						9,60			
			SALA REUNIÕES/ EDUCAÇÃO EM SAÚDE						33,68			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO						19,95			
			INALAÇÃO						8,22			
			ODONTOLOGIA						20,15			
			CIRCULAÇÃO QUE INTERLIGA ESPERA 1 E 2						6,00			
			CONSULTÓRIO 03						10,03			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			CONSULTÓRIO 02						10,64			
			DML						2,74			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02						2,74			
			CONSULTÓRIO 01						10,26			
			COPA						8,47			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO						2,90			
			BANHEIRO FUNC. FEM.						2,90			
			ESPERA 02						49,50			
			CONSULTÓRIO 04						8,40			
			BANHEIRO FUNC. MASC.						2,69			
			ESTERILIZAÇÃO						9,85			
			UTILIDADES						5,52			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO						11,69			
			ALMOXARIFADO						8,47			
			PRÉ-CONSULTA						8,12			
			VACINA						12,48			
			TESTE DO PEZINHO						5,19			
			ENTREGA DE EXAMES/ CORA						4,17			
			ESPERA 01						59,31			
			SOLEIRAS DAS PORTAS COM QUEBRA DE PISO									
			DEPÓSITO									
			P02		1,00	0,86	0,15		0,13			
			CONSULTÓRIO 05									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			ENFERMAGEM									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 06									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 07									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			ESTOCAGEM									
			P02		1,00	0,86	0,15		0,13			
			SALA ADM/ GERÊNCIA									
			P02		1,00	0,86	0,15		0,13			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 08/COLETA									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			SERVIÇO SOCIAL									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			CURATIVO									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			SALA REUNIÕES/ EDUCAÇÃO EM SAÚDE									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO									
			P02		1,00	0,86	0,15		0,13			
			INALAÇÃO									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			ODONTOLOGIA									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 03									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 02									
			P01		1,00	0,86	0,15		0,13			
			CONSULTÓRIO 01									
			P01		1,00	0,86	0,15		0,13			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			ESPERA 02									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			P04		1	1,10	0,15		0,17			
			ALMOXARIFADO									
			P01		1,00	0,86	0,15		0,13			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 04									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			ESPERA 01									
			P04		2,00	1,10	0,15		0,33			
			PRÉ-CONSULTA									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			IMUNIZAÇÃO									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			TESTE DO PEZINHO									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			ENTREGA DE EXAMES/ CORA									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			SANITÁRIO PÚBLICO MASC. PNE		1,00	0,96	0,15		0,14			
			SANITÁRIO PÚBLICO FEM. PNE		1,00	0,96	0,15		0,14			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02		1,00	0,96	0,15		0,14			
			DML		1,00	0,86	0,15		0,13			
			COPA		1,00	0,86	0,15		0,13			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1,00	0,86	0,15		0,13			
			BANHEIRO FUNC. FEM.		1,00	0,86	0,15		0,13			
			BANHEIRO FUNC. MASC.		1,00	0,86	0,15		0,13			
			UTILIDADES		1,00	0,86	0,15		0,13			
			ESTERILIZAÇÃO		1,00	0,86	0,15		0,13			
1.2.2.2	COMP. 10	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2								9,31
			INTERNAS									
			SANITÁRIO PÚBLICO MASC. PNE						4,45			
			SANITÁRIO PÚBLICO FEM. PNE						4,86			
1.2.2.3	COMP. 26	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2								316,98
			INTERNAS									
			CIRCULAÇÃO DE ACESSO A FARMÁCIA E SANITÁRIOS PNE						9,60			
			ÁREA DESCOBERTA						1,74			
			RAMPA QUE DÁ ACESSO A ESPERA 01						8,58			
			CIRCULAÇÃO DO ARQUIVO ATÉ SALA ADM/ GERÊNCIA						28,59			
			ABRIGO RESÍDUO GRUPO A e E						2,24			
			ABRIGO RESÍDUO GRUPO D						3,24			
			EXTERNO									
			CALÇADA LATERAL - PASSEIO PÚBLICO						84,32			
			ESTACIONAMENTO						49,82			
			CALÇADA FRONTAL - PASSEIO PÚBLICO						44,40			
			CALÇADA POSTERIOR - PASSEIO PÚBLICO						57,73			
			RAMPA DA FACHADA FRONTAL						7,95			
			PATAMAR						4,14			
			ÁREAS DE RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO									
			INTERNAS									
			ÁREA DESCOBERTA NOS FUNDOS DO ARQUIVO ATÉ CONSULTÓRIO 01						1,39			
			ÁREA DESCOBERTA AO LADO DOS ABRIGOS						12,70			
			GÁS						0,54			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
1.2.2.4	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M								515,00
			ELETRICA			79,00						
			TELEMATICA			43,00						
			HST - TUBULAÇÃO DE ÁGUA			75,00						
			HST - SPLIT			318,00						
1.2.2.5	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN								8,00
			DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	2,56			0,03	427,48	12,82		
			DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	0,06			0,03	9,31	0,28		
			DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	3,17			0,05	316,98	15,85		
			RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,55	515,00	0,15	0,10		7,73		
			OBS: DIVIDIR O VOLUME PELA CAPACIDADE DA CAIXA COLETORA									
1.2.3			COBERTA									
1.2.3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2								648,96
			REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA SEM REAPROVEITAMENTO									
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO DEPÓSITO ATÉ CONSULTÓRIO 06						15,61			15,61
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO CONSULTÓRIO 07 ATÉ PRÉ-CONSULTA						26,90			26,90
			ÁREA DA LAJE TÉCNICA						19,62			19,62
			REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA SEM REAPROVEITAMENTO									
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			14,31	3,59		51,37			51,37
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			8,59			16,25			16,25
			COBERTA SOBRE MADEIRAMENTO (LIXO)						7,72			7,72
			REVISÃO DE TELHA CERÂMICA									
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			22,47	5,75		129,20			64,60
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			17,43	10,52		183,36			91,68
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			18,36	4,81		88,31			44,16
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			10,28	5,15		52,94			26,47
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			7,90	7,30		57,67			28,84
1.2.3.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2								586,83
			REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA SEM REAPROVEITAMENTO									
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			14,31	3,59		51,37			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			8,59			16,25			
			COBERTA SOBRE MADEIRAMENTO (LIXO)						7,72			
			REVISÃO DE TELHA CERÂMICA									
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			22,47	5,75		129,20			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			17,43	10,52		183,36			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			18,36	4,81		88,31			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			10,28	5,15		52,94			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			7,90	7,30		57,67			
1.2.3.4	COMP. 116	COMPOSIÇÃO	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M2								35,23
			REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA SEM REAPROVEITAMENTO									
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO DEPÓSITO ATÉ CONSULTÓRIO 06						15,61			
			ÁREA DA LAJE TÉCNICA						19,62			
1.2.3.5	COMP. 118	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M								61,07
			RUFO DA COBERTA			61,07						

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
			FÁRMACIA									
			JG02		1	1,15		0,50	0,58			
			SALA ADM/GERÊNCIA									
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
			CONSULTÓRIO COLETA 08									
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
			SERVIÇO SOCIAL									
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
			CURATIVO									
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
			PRÉ CONSULTA									
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
			CONSULTÓRIO 04						0,00			
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
			CONSULTÓRIO 04									
			JG01		1	0,95		0,50	0,48			
			CONSULTÓRIO GINECOLOGICO									
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
			UTILIDADES									
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO									
			JG02		1	1,15		0,50	0,58			
			VACINA									
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
			TESTE DO PEZINHO									
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
			ENTREGA DE EXAME/CORA									
			JG03		1	1,65		0,50	0,83			
1.2.4.5	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN								3,00
			REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		0,60		0,10		29,96	3,00		
			REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		0,48		0,03		80,01	2,40		
			REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE		1,60		0,10		80,01	8,00		
			DESMONTAGEM DE ESQUADRIAS E ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA OU DESMONTAGENS		0,21		0,03		35,36	1,06		
			OBS: DIVIDIR O VOLUME PELA CAPACIDADE DA CAIXA COLETORA									
1.2.5 LOUÇAS E METAIS												
1.2.5.1	COMP. 32	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UND								22,00
			INALAÇÃO		1							
			ODONTOLOGIA		1							
			CONSULTÓRIO 02		1							
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02		1							
			CONSULTÓRIO 03		1							
			CONSULTÓRIO 01		1							

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qty.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 01		1							
			COPA		1							
			ALMOXARIFADO		1							
			ENFERMAGEM		1							
			CONSULTÓRIO 06		1							
			CONSULTÓRIO 07		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO PNE		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO PNE		1							
			CONSULTÓRIO 08 COLETA		1							
			SERVIÇO SOCIAL		1							
			CURATIVO		1							
			PRÉ CONSULTA		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO		2							
			UTILIDADES		1							
			TESTE DO PEZINHO		1							
1.2.5.2	COMP. 33	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UND								60,00
			REGISTROS									
			INALAÇÃO		1							
			ODONTOLOGIA		1							
			CONSULTÓRIO 02		1							
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02		2							
			CONSULTÓRIO 03		1							
			CONSULTÓRIO 01		1							
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 01		2							
			COPA		1							
			ALMOXARIFADO		1							
			ENFERMAGEM		1							
			CONSULTÓRIO 06		1							
			CONSULTÓRIO 07		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO PNE		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO PNE		1							
			CONSULTÓRIO 08 COLETA		1							
			SERVIÇO SOCIAL		1							
			CURATIVO		1							
			PRÉ CONSULTA		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO		1							
			UTILIDADES		1							
			TESTE DO PEZINHO		1							
			CONSULTÓRIO 04		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO		1							
			ABRIGO DE RESIDUOS D		1							
			CONSULTÓRIO 05		1							
			ODONTOLOGIA		1							
			IMUNIZAÇÃO		1							
			TORNEIRAS									
			INALAÇÃO		1							
			ODONTOLOGIA		1							

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qty.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			CONSULTÓRIO 02		1							
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02		1							
			CONSULTÓRIO 03		1							
			CONSULTÓRIO 01		1							
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 01		1							
			COPA		1							
			ALMOXARIFADO		1							
			ENFERMAGEM		1							
			CONSULTÓRIO 06		1							
			CONSULTÓRIO 07		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO PNE		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO PNE		1							
			CONSULTÓRIO 08 COLETA		1							
			SERVIÇO SOCIAL		1							
			CURATIVO		1							
			PRÉ CONSULTA		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO		2							
			UTILIDADES		1							
			TESTE DO PEZINHO		1							
			CONSULTÓRIO 04		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO		1							
			ABRIGO DE RESIDUOS D		1							
			CONSULTÓRIO 05		1							
			ODONTOLOGIA		2							
			IMUNIZAÇÃO		1							
			CHUVEIROS									
			CONSULTÓRIO 02		1							
			CONSULTÓRIO 01		1							
1.2.5.3	COMP. 34	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND								6,00
			INTERNOS									
			CONSULTÓRIO 02		1							
			CONSULTÓRIO 01		1							
			SANITÁRIO MASCULINO PNE		1							
			SANITÁRIO FEMININO PNE		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO		1							
			SANITÁRIO		1							
1.2.5.4	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN								1,00
			REMOÇÃO DE LAVATÓRIO		22,00	0,47	0,43	0,175	0,20	0,03		0,01
			REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)		60,00	0,40	0,40	0,050	0,16	0,01		0,00
			REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO		6,00	0,40	0,40	0,785	0,16	0,12		0,02
			OBS: DIVIDIR O VOLUME PELA CAPACIDADE DA CAIXA COLETORA									
1.2.6			BANCADAS									
1.2.6.1	COMP. 30	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2								3,20
			INTERNOS									
			CONSULTÓRIO 04		1	1,20	0,50		0,60			
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO		1	1,20	0,50		0,60			
			ODONTOLOGIA		2	2,00	0,50		1,00			
			IMUNIZAÇÃO		1	2,00	0,50		1,00			
1.2.6.2	COMP. 31	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE TAMPO DE PIA EM AÇO INOX	M2								1,34

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			INTERNOS									
			ABRIGO DE RESIDUOS D		1	0,80	0,60		0,48			
			CONSULTÓRIO 05		1	1,49	0,58		0,86			
1.2.6.3	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN								1,00
			REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)		0,04			0,070	3,20	0,22		
			REMOÇÃO DE TAMPO DE PIA EM AÇO INOX		0,01			0,050	1,34	0,07		
			OBS: DIVIDIR O VOLUME PELA CAPACIDADE DA CAIXA COLETORA									
1.2.7	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS											
1.2.7.1	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN								65,00
			RETIRADA DE LUMINÁRIAS CONFORME CADASTRAMENTO DE EXISTENTES		65							
1.2.7.2	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN								158,00
			RETIRADA DE INTERRUPTORES/TOMADAS CONFORME CADASTRAMENTO DE EXISTENTES		158							
1.2.7.3	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN								1,00
			REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		65,00	0,40	0,10	0,05		0,13		0,03
			REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		158,00	0,10	0,10	0,05		0,08		0,02
2.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS											
2.1	FUNDAÇÕES											
2.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3								1,10
			FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA		110%					1,00		1,10
			OBS:CONSIDERADO 10% DAS FUNDAÇÕES A MAIS CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA									
2.1.2	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	M3								12,66
			INTERNO									
			DEPÓSITO			2,69	0,40	0,70		0,75		
			CONSULTÓRIO 05			2,69	0,40	0,70		0,75		
			ENFERMAGEM			2,69	0,40	0,70		0,75		
			CONSULTÓRIO 06			0,24	0,40	0,70		0,07		
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			4,00	0,40	0,70		1,12		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			4,00	0,40	0,70		1,12		
			CURATIVO			0,09	0,40	0,70		0,03		
			INALAÇÃO			4,06	0,40	0,70		1,14		
			DML			2,19	0,40	0,70		0,61		
			BANHEIRO FUNC. FEM.			2,15	0,40	0,70		0,60		
			BANHEIRO FUNC. MASC.			1,20	0,40	0,70		0,34		
			CONSULTÓRIO 05		2	0,52	0,40	0,70		0,29		
			ENFERMAGEM		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			CONSULTÓRIO 06		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			CONSULTÓRIO 07		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			ESTOCAGEM		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			SERVIÇO SOCIAL		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			CURATIVO		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			SALA DE REUNIÕES		2	0,52	0,40	0,70		0,29		

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			INALAÇÃO		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			ODONTOLOGIA		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			CONSULTÓRIO 03		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			CONSULTÓRIO 02		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			CONSULTÓRIO 01		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			COPA		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			ALMOXARIFADO		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			ESTERILIZAÇÃO		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			CONSULTÓRIO 04		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			PRÉ-CONSULTA		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			VACINA		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			TESTE DO PEZINHO		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			ENTREGA DE EXAMES		1	0,52	0,40	0,70		0,15		
			EXTERNO									
			GÁS			3,00	0,40	0,70		0,84		
			CASA DO COMPRESSOR			2,70	0,40	0,70		0,76		
2.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2								17,67
			INTERNO									
			DEPÓSITO			2,69	0,40		1,08			
			CONSULTÓRIO 05			2,69	0,40		1,08			
			ENFERMAGEM			2,69	0,40		1,08			
			CONSULTÓRIO 06			0,24	0,40		0,10			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			4,00	0,40		1,60			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			4,00	0,40		1,60			
			CURATIVO			0,09	0,40		0,04			
			INALAÇÃO			4,06	0,40		1,62			
			DML			2,19	0,40		0,88			
			BANHEIRO FUNC. FEM.			2,15	0,40		0,86			
			BANHEIRO FUNC. MASC.			1,20	0,40		0,48			
			CONSULTÓRIO 05		2	0,52	0,40		0,21			
			ENFERMAGEM		1	0,52	0,40		0,21			
			CONSULTÓRIO 06		1	0,52	0,40		0,21			
			CONSULTÓRIO 07		1	0,52	0,40		0,21			
			ESTOCAGEM		1	0,52	0,40		0,21			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA		1	0,52	0,40		0,21			
			SERVIÇO SOCIAL		1	0,52	0,40		0,21			
			CURATIVO		1	0,52	0,40		0,21			
			SALA DE REUNIÕES		2	0,52	0,40		0,21			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO		1	0,52	0,40		0,21			
			INALAÇÃO		1	0,52	0,40		0,21			
			ODONTOLOGIA		1	0,52	0,40		0,21			
			CONSULTÓRIO 03		1	0,52	0,40		0,21			
			CONSULTÓRIO 02		1	0,52	0,40		0,21			
			CONSULTÓRIO 01		1	0,52	0,40		0,21			
			COPA		1	0,52	0,40		0,21			
			ALMOXARIFADO		1	0,52	0,40		0,21			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1	0,52	0,40		0,21			
			ESTERILIZAÇÃO		1	0,52	0,40		0,21			
			CONSULTÓRIO 04		1	0,52	0,40		0,21			
			PRÉ-CONSULTA		1	0,52	0,40		0,21			
			VACINA		1	0,52	0,40		0,21			
			TESTE DO PEZINHO		1	0,52	0,40		0,21			
			ENTREGA DE EXAMES		1	0,52	0,40		0,21			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			EXTERNO									
			GÁS			3,00	0,40		1,20			
			CASA DO COMPRESSOR			2,70	0,40		1,08			
2.1.4	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3								5,43
			INTERNO									
			DEPÓSITO			2,69	0,40	0,30		0,32		
			CONSULTÓRIO 05			2,69	0,40	0,30		0,32		
			ENFERMAGEM			2,69	0,40	0,30		0,32		
			CONSULTÓRIO 06			0,24	0,40	0,30		0,03		
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			4,00	0,40	0,30		0,48		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			4,00	0,40	0,30		0,48		
			CURATIVO			0,09	0,40	0,30		0,01		
			INALAÇÃO			4,06	0,40	0,30		0,49		
			DML			2,19	0,40	0,30		0,26		
			BANHEIRO FUNC. FEM.			2,15	0,40	0,30		0,26		
			BANHEIRO FUNC. MASC.			1,20	0,40	0,30		0,14		
			CONSULTÓRIO 05		2	0,52	0,40	0,30		0,12		
			ENFERMAGEM		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			CONSULTÓRIO 06		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			CONSULTÓRIO 07		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			ESTOCAGEM		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			SERVIÇO SOCIAL		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			CURATIVO		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			SALA DE REUNIÕES		2	0,52	0,40	0,30		0,12		
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			INALAÇÃO		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			ODONTOLOGIA		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			CONSULTÓRIO 03		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			CONSULTÓRIO 02		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			CONSULTÓRIO 01		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			COPA		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			ALMOXARIFADO		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			ESTERILIZAÇÃO		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			CONSULTÓRIO 04		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			PRÉ-CONSULTA		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			VACINA		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			TESTE DO PEZINHO		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			ENTREGA DE EXAMES		1	0,52	0,40	0,30		0,06		
			EXTERNO									
			GÁS		1	3,00	0,40	0,30		0,36		
			CASA DO COMPRESSOR		1	2,70	0,40	0,30		0,32		
2.1.5	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3								1,81
			INTERNO									
			DEPÓSITO			2,69	0,20	0,20		0,11		
			CONSULTÓRIO 05			2,69	0,20	0,20		0,11		
			ENFERMAGEM			2,69	0,20	0,20		0,11		
			CONSULTÓRIO 06			0,24	0,20	0,20		0,01		
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			4,00	0,20	0,20		0,16		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			4,00	0,20	0,20		0,16		
			CURATIVO			0,09	0,20	0,20		0,00		
			INALAÇÃO			4,06	0,20	0,20		0,16		
			DML			2,19	0,20	0,20		0,09		

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			BANHEIRO FUNC. FEM.			2,15	0,20	0,20		0,09		
			BANHEIRO FUNC. MASC.			1,20	0,20	0,20		0,05		
			CONSULTÓRIO 05		2	0,52	0,20	0,20		0,04		
			ENFERMAGEM		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 06		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 07		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			ESTOCAGEM		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			SERVIÇO SOCIAL		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CURATIVO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			SALA DE REUNIÕES		2	0,52	0,20	0,20		0,04		
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			INALAÇÃO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			ODONTOLOGIA		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 03		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 02		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 01		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			COPA		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			ALMOXARIFADO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			ESTERILIZAÇÃO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 04		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			PRÉ-CONSULTA		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			VACINA		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			TESTE DO PEZINHO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			ENTREGA DE EXAMES		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			EXTERNO									
			GÁS		1	3,00	0,20	0,20		0,12		
			CASA DO COMPRESSOR		1	2,70	0,20	0,20		0,11		
2.1.6	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3								1,38
			INTERNAS									
			ÁREA DESCOBERTA					0,20	1,26	0,25		
			PATAMAR					0,44	2,30	1,01		
			PATAMAR					0,22	0,53	0,12		
2.1.7	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3								1,02
			INTERNO									
			DEPÓSITO			2,69	0,15	0,15		0,06		
			CONSULTÓRIO 05			2,69	0,15	0,15		0,06		
			ENFERMAGEM			2,69	0,15	0,15		0,06		
			CONSULTÓRIO 06			0,24	0,15	0,15		0,01		
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			4,00	0,15	0,15		0,09		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			4,00	0,15	0,15		0,09		
			CURATIVO			0,09	0,15	0,15		0,00		
			INALAÇÃO			4,06	0,15	0,15		0,09		
			DML			2,19	0,15	0,15		0,05		
			BANHEIRO FUNC. FEM.			2,15	0,15	0,15		0,05		
			BANHEIRO FUNC. MASC.			1,20	0,15	0,15		0,03		
			CONSULTÓRIO 05		2	0,52	0,15	0,15		0,02		
			ENFERMAGEM		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			CONSULTÓRIO 06		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			CONSULTÓRIO 07		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			ESTOCAGEM		1	0,52	0,15	0,15		0,01		

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			SERVIÇO SOCIAL		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			CURATIVO		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			SALA DE REUNIÕES		2	0,52	0,15	0,15		0,02		
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			INALAÇÃO		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			ODONTOLOGIA		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			CONSULTÓRIO 03		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			CONSULTÓRIO 02		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			CONSULTÓRIO 01		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			COPA		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			ALMOXARIFADO		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			ESTERILIZAÇÃO		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			CONSULTÓRIO 04		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			PRÉ-CONSULTA		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			VACINA		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			TESTE DO PEZINHO		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			ENTREGA DE EXAMES		1	0,52	0,15	0,15		0,01		
			EXTERNO									
			GÁS		1	3,00	0,15	0,15		0,07		
			CASA DO COMPRESSOR		1	2,70	0,15	0,15		0,06		
2.1.8	COMP. 142	COMPOSIÇÃO	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND								2,00
			CINTAMENTOS									
			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017		1,00					1,02		
			CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL		1,00					1,00		
			OBS: CONSIDERAR A CADA 3 M³ UM CORPO DE PROVA									
2.1.9	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3								3,58
			REATERRO DO EMBASAMENTO									
			INTERNO									
			DEPÓSITO			2,69	0,20	0,20		0,11		
			CONSULTÓRIO 05			2,69	0,20	0,20		0,11		
			ENFERMAGEM			2,69	0,20	0,20		0,11		
			CONSULTÓRIO 06			0,24	0,20	0,20		0,01		
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			4,00	0,20	0,20		0,16		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			4,00	0,20	0,20		0,16		
			CURATIVO			0,09	0,20	0,20		0,00		
			INALAÇÃO			4,06	0,20	0,20		0,16		
			DML			2,19	0,20	0,20		0,09		
			BANHEIRO FUNC. FEM.			2,15	0,20	0,20		0,09		
			BANHEIRO FUNC. MASC.			1,20	0,20	0,20		0,05		
			CONSULTÓRIO 05		2	0,52	0,20	0,20		0,04		
			ENFERMAGEM		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 06		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 07		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			ESTOCAGEM		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			SERVIÇO SOCIAL		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CURATIVO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			SALA DE REUNIÕES		2	0,52	0,20	0,20		0,04		
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			INALAÇÃO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			ODONTOLOGIA		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 03		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 02		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 01		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			COPA		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			ALMOXARIFADO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			ESTERILIZAÇÃO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 04		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			PRÉ-CONSULTA		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			VACINA		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			TESTE DO PEZINHO		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			ENTREGA DE EXAMES		1	0,52	0,20	0,20		0,02		
			EXTERNO									
			GÁS		1	3,00	0,20	0,20		0,12		
			CASA DO COMPRESSOR		1	2,70	0,20	0,20		0,11		
			REATERRO DO CINTAMENTO									
			INTERNO									
			DEPÓSITO			2,69	0,25	0,15		0,10		
			CONSULTÓRIO 05			2,69	0,25	0,15		0,10		
			ENFERMAGEM			2,69	0,25	0,15		0,10		
			CONSULTÓRIO 06			0,24	0,25	0,15		0,01		
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			4,00	0,25	0,15		0,15		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			4,00	0,25	0,15		0,15		
			CURATIVO			0,09	0,25	0,15		0,00		
			INALAÇÃO			4,06	0,25	0,15		0,15		
			DML			2,19	0,25	0,15		0,08		
			BANHEIRO FUNC. FEM.			2,15	0,25	0,15		0,08		
			BANHEIRO FUNC. MASC.			1,20	0,25	0,15		0,05		
			CONSULTÓRIO 05		2	0,52	0,25	0,15		0,04		
			ENFERMAGEM		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			CONSULTÓRIO 06		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			CONSULTÓRIO 07		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			ESTOCAGEM		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			SERVIÇO SOCIAL		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			CURATIVO		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			SALA DE REUNIÕES		2	0,52	0,25	0,15		0,04		
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			INALAÇÃO		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			ODONTOLOGIA		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			CONSULTÓRIO 03		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			CONSULTÓRIO 02		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			CONSULTÓRIO 01		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			COPA		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			ALMOXARIFADO		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			ESTERILIZAÇÃO		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			CONSULTÓRIO 04		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			PRÉ-CONSULTA		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			VACINA		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			TESTE DO PEZINHO		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			ENTREGA DE EXAMES		1	0,52	0,25	0,15		0,02		
			EXTERNO									
			GÁS		1	3,00	0,25	0,20		0,15		

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			CASA DO COMPRESSOR		1	2,70	0,25	0,20		0,14		
2.1.10	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3								10,19
			ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017							1,10		1,10
			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017							12,66		12,66
			DESCONTO									
			REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		-1					3,58		-3,58
2.1.11	7962	ORSE INSUMO-BDI DIFERENCIADO	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)	UN								3,00
			CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3		3,00					10,19		
			OBS: DIVIDIR O VOLUME POR 5M³, ARRDODAR PARA CIMA									
2.1.12	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2								5,60
			FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA						5,60			
2.1.13	COMP. 5	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL.	M3								1,00
			FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA							1,00		
2.1.14	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG								28,20
			SAPATAS								28,20	
			OBS:FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA									
2.2			SUPERESTRUTURAS									
2.2.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2								15,00
			PILARES						15,00			
			OBS:FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA									
2.2.2	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2								21,00
			PILARES						21,00			
			OBS:FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA									
2.2.3	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2								19,70
			LAJES						19,70			
			OBS:FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA									
2.2.4	74202/1	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2								1,42
			GÁS						0,54			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			COMPRESSOR						0,88			
2.2.5	COMP. 5	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL.	M3								3,90
			VIGAS							0,90		
			PILARES							1,00		
			LAJES							2,00		
			OBS:FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA									
2.2.6	COMP. 142	COMPOSIÇÃO	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND								2,00
			CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL.		2,00					3,90		
			OBS: CONSIDERAR A CADA 3 M³ UM CORPO DE PROVA									
2.2.7	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG								38,10
			PILARES								25,00	
			VIGAS								13,10	
			OBS:FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA									
2.2.8	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG								33,00
			VIGAS								33,00	
			OBS:FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA									
2.2.9	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG								61,20
			PILARES								61,20	
			OBS:FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA									
2.2.10	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG								64,10
			LAJES								64,10	
			OBS:FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA									
2.2.11	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG								79,70
			LAJES								79,70	
			OBS:FUNDAÇÕES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA									
2.2.12	COMP. 27	COMPOSIÇÃO	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2								114,07
			LAJES DO DEPÓSITO ATÉ CONSULTÓRIO 06						29,48			
			SANIT/ BAN. FUNC. FEM.						6,13			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			ESTERILIZAÇÃO						9,85			
			BANHEIRO FUNC. MASC.						2,69			
			CONSULTÓRIO 01						10,26			
			CONSULTÓRIO 02						10,64			
			INALAÇÃO						8,22			
			LAJES DA SALA ADM ATÉ SERVIÇO SOCIAL						36,80			
2.2.13	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3								1,19
			CINTAMENTO SUPERIOR DAS ALVENARIAS									
			INTERNO									
			DEPÓSITO			2,69	0,15	0,20		0,08		
			CONSULTÓRIO 05			2,69	0,15	0,20		0,08		
			ENFERMAGEM			2,69	0,15	0,20		0,08		
			CONSULTÓRIO 06			0,24	0,15	0,20		0,01		
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			4,00	0,15	0,20		0,12		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			4,00	0,15	0,20		0,12		
			CURATIVO			0,09	0,15	0,20		0,00		
			INALAÇÃO			4,06	0,15	0,20		0,12		
			DML			2,19	0,15	0,20		0,07		
			BANHEIRO FUNC. FEM.			2,15	0,15	0,20		0,06		
			BANHEIRO FUNC. MASC.			1,20	0,15	0,20		0,04		
			CONSULTÓRIO 05		2	0,52	0,15	0,20		0,03		
			ENFERMAGEM		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 06		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 07		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			ESTOCAGEM		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			SERVIÇO SOCIAL		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			CURATIVO		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			SALA DE REUNIÕES		2	0,52	0,15	0,20		0,03		
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			INALAÇÃO		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			ODONTOLOGIA		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 03		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 02		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 01		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			COPA		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			ALMOXARIFADO		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			ESTERILIZAÇÃO		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			CONSULTÓRIO 04		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			PRÉ-CONSULTA		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			VACINA		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			TESTE DO PEZINHO		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
			ENTREGA DE EXAMES		1	0,52	0,15	0,20		0,02		
3.			PAREDES E PAINÉIS									
3.1	87521	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2								121,00
			INTERNO									
			DEPÓSITO			2,69		2,75	7,40			
			CONSULTÓRIO 05			2,69		2,75	7,40			
			BONECA DA PORTA - CONSULTÓRIO 05			0,10		2,13	0,21			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			ENFERMAGEM			2,69		2,75	7,40			
			CONSULTÓRIO 06			0,24		2,75	0,66			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			4,00		3,13	12,52			
			BONECA DA PORTA - CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			0,35		2,13	0,75			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			4,00		3,13	12,52			
			BONECA DA PORTA - CONSULTÓRIO 08/ COLETA			0,15		2,13	0,32			
			FECHAMENTO DE PORTA - SERVIÇO SOCIAL			0,80		2,13	1,70			
			CURATIVO			0,09		3,13	0,28			
			INALAÇÃO			4,06		3,52	14,29			
			DML			2,19		3,56	7,80			
			BANHEIRO FUNC. FEM.			2,15		3,06	6,58			
			BANHEIRO FUNC. MASC.			1,20		3,56	4,27			
			FECHAMENTO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO									
			CONSULTÓRIO 05		2,00	0,52		0,48	0,50			
			ENFERMAGEM		1	0,52		0,48	0,25			
			CONSULTÓRIO 06		1	0,52		0,48	0,25			
			CONSULTÓRIO 07		1	0,52		0,48	0,25			
			ESTOCAGEM		1	0,52		0,48	0,25			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA		1	0,52		0,48	0,25			
			SERVIÇO SOCIAL		1	0,52		0,48	0,25			
			CURATIVO		1	0,52		0,48	0,25			
			SALA DE REUNIÕES		2,00	0,52		0,48	0,50			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO		1	0,52		0,48	0,25			
			INALAÇÃO		1	0,52		0,48	0,25			
			ODONTOLOGIA		1	0,52		0,48	0,25			
			CONSULTÓRIO 03		1	0,52		0,48	0,25			
			CONSULTÓRIO 02		1	0,52		0,48	0,25			
			CONSULTÓRIO 01		1,00	0,52		0,48	0,25			
			COPA		1	0,52		0,48	0,25			
			ALMOXARIFADO		1	0,52		0,48	0,25			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1	0,52		0,48	0,25			
			ESTERILIZAÇÃO		1	0,52		0,48	0,25			
			CONSULTÓRIO 04		1,00	0,52		0,48	0,25			
			PRÉ-CONSULTA		1	0,52		0,48	0,25			
			VACINA		1	0,52		0,48	0,25			
			TESTE DO PEZINHO		1	0,52		0,48	0,25			
			ENTREGA DE EXAMES		1	0,52		0,48	0,25			
			EXTERNO									
			GÁS			3,00		1,00	3,00			
			CASA DO COMPRESSOR			2,70		1,00	2,70			
			AUMENTO DA PAREDE DA COBERTA DE FIBROCIMENTO			39,67		0,30	11,90			
			PAREDE NA COBERTA DA LAJE TÉCNICA			8,95		1,10	9,85			
			PATAMAR			4,70		0,44	2,07			
			PATAMAR			4,10		0,22	0,90			
3.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M								21,00
			INTERNO									
			SANITÁRIO PÚBLICO MASC. PNE/ FEM. E CIRCULAÇÃO			21,00						
3.3	96371	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2								18,51
			INTERNO									
			SALA ADM/ GERÊNCIA			4,00		3,13	12,52			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO			1,95		3,07	5,99			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
4.	REVESTIMENTOS PAREDE											
4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2								48,89
			EXTERNO									
			CASA DO COMPRESSOR		2	2,70		1,00	5,40			
			AUMENTO DA PAREDE DA COBERTA DE FIBROCIMENTO		2	39,67		0,30	23,80			
			PAREDE NA COBERTA DA LAJE TÉCNICA		2	8,95		1,10	19,69			
4.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2								151,68
			INTERNAS									
			DEPÓSITO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)			2,69		1,80	4,84			
			DEPÓSITO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)			2,69		0,67	1,80			
			CONSULTÓRIO 05 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		2	2,69		1,80	9,68			
			CONSULTÓRIO 05 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		2	2,69		0,67	3,60			
			ENFERMAGEM - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		2	2,69		1,80	9,68			
			ENFERMAGEM - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		2	2,69		0,67	3,60			
			CONSULTÓRIO 06 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	2,69		1,80	4,84			
			CONSULTÓRIO 06 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		1	2,69		0,67	1,80			
			SALA ADM/ GERÊNCIA (ÁREA DA PINTURA)		1	4,00		3,13	12,52			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA (ÁREA DA PINTURA)		2	4,00		3,13	25,04			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	4,00		1,80	7,20			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)		1	4,00		1,33	5,32			
			SERVIÇO SOCIAL - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	4,00		1,80	7,20			
			SERVIÇO SOCIAL - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		1	4,00		1,33	5,32			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	4,00		1,80	7,20			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		1	4,00		0,80	3,20			
			INALAÇÃO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	2,65		1,80	4,77			
			INALAÇÃO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		1	2,65		0,80	2,12			
			DML - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	2,19		2,60	5,69			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	2,19		2,60	5,69			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	2,15		2,60	5,59			
			BANHEIRO FUNC. FEM. - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)		1	2,15		2,60	5,59			
			PAREDE DO BANHEIRO MASC. FUNC. - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	1,20		1,80	2,16			
			PAREDE DO BANHEIRO MASC. FUNC. (ÁREA DA CERÂMICA)		1	1,20		0,80	0,96			
			PAREDE DO BANHEIRO MASC. FUNC. - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	1,20		2,60	3,12			
			ESPERA 01 (ÁREA DA CERÂMICA)		1	1,20		1,80	2,16			
			ESPERA 01 (ÁREA DA PINTURA)		1	1,20		0,80	0,96			
4.3	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2								151,68
			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014						151,68			
4.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2								48,89
			EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014						48,89			
4.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2								62,32

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qty.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			INTERNAS									
			SALA ADM/ GERÊNCIA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,40		2,00	16,80			
			DESCONTOS									
			SALA ADM/ GERÊNCIA (ÁREA DA PINTURA)		-1,00	4,00		3,13	-12,52			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,40		2,00	16,80			
			DESCONTOS									
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA (ÁREA DA PINTURA)		-2,00	4,00		3,13	-25,04			
			SALA REUNIÕES/ EDUCAÇÃO EM SAÚDE - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			24,84		2,00	49,68			
			ENTREGA DE EXAMES/ CORA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			8,30		2,00	16,60			
4.6	COMP. 7	COMPOSIÇÃO	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2								442,92
			INTERNAS									
			CONSULTÓRIO 05 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,08		1,80	19,94			
			DESCONTOS									
			CONSULTÓRIO 05 (ÁREA DA CERÂMICA)		-2,00	2,69		1,80	-9,68			
			SANITÁRIO PÚBLICO MASC. PNE			8,44		0,60	5,06			
			SANITÁRIO PÚBLICO FEM. PNE			8,84		0,60	5,30			
			CIRCULAÇÃO DE ACESSO A FARMÁCIA E SANITÁRIOS PNE			11,60		1,80	20,88			
			RAMPA QUE DÁ ACESSO A ESPERA 01 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			8,60		1,80	15,48			
			CIRCULAÇÃO DO ARQUIVO ATÉ SALA ADM/ GERÊNCIA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			45,06		1,80	81,11			
			DML - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			6,89		0,60	4,13			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			6,89		0,60	4,13			
			COPA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,67		2,10	24,51			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			7,00		0,60	4,20			
			CONSULTÓRIO 04 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,60		1,80	20,88			
			ALMOXARIFADO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,67		2,00	23,34			
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO DEPÓSITO ATÉ CONSULTÓRIO 06			24,00		1,80	43,20			
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO CONSULTÓRIO 07 ATÉ PRÉ-CONSULTA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			23,93		1,80	43,07			
			PRÉ-CONSULTA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,40		1,80	20,52			
			EXTERNO									
			FACHADA FRONTAL (ÁREA DO REVESTIMENTO CERÂMICO)			22,62		1,47	33,25			
			ÁREA DESCOBERTA			3,93		1,80	7,07			
			JARDIM DESCOBERTO (ÁREA DA CERÂMICA)			17,49		1,80	31,48			
			DESCONTOS									
			PAREDE DO COBOGÓ		-1,00	3,00		1,80	-5,40			
			ÁREA DESCOBERTA NOS FUNDOS DO ARQUIVO ATÉ CONSULTÓRIO 01 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			20,40		1,57	32,03			
			DESCONTOS									
			PAREDE DO COBOGÓ		-1,00	3,00		0,67	-2,01			
			ÁREA DESCOBERTA AO LADO DOS ABRIGOS - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			13,00		1,57	20,41			
4.7	COMP. 1	COMPOSIÇÃO	TRATAMENTO EM PAREDES COM INFILTRAÇÃO, COM DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO POLIMÉRICA, CHAPISCO E REBOCO	M2								37,01
			INTERNAS									
			ENFERMAGEM - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,08		0,67	7,42			
			DESCONTOS									
			ENFERMAGEM (ÁREA DA PINTURA)		-2	2,69		0,67	(3,60)			
			CONSULTÓRIO 07 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,78		0,67	7,89			
			ESTOCAGEM - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			16,14		0,67	10,81			
			ALMOXARIFADO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,67		0,46	5,37			
			PRÉ-CONSULTA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,40		0,80	9,12			
4.8	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M								523,00
			ELETRICA - ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL 20 MM			204,00						

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			CONSULTÓRIO 05 (ÁREA DA CERÂMICA)		-2	2,69		1,80	-9,68			
			CONSULTÓRIO 05 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		2,00	2,69		1,80	9,68			
			ENFERMAGEM - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,08		1,80	19,94			
			DESCONTOS									
			ENFERMAGEM (ÁREA DA CERÂMICA)		-2	2,69		1,80	-9,68			
			ENFERMAGEM - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		2	2,69		1,80	9,68			
			CONSULTÓRIO 06 - AREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,08		1,80	19,94			
			DESCONTOS									
			CONSULTÓRIO 06 (ÁREA DA CERÂMICA)		-1	2,69		1,80	-4,84			
			CONSULTÓRIO 06 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	2,69		1,80	4,84			
			CONSULTÓRIO 07 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,78		1,80	21,20			
			ESTOCAGEM - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			16,14		1,80	29,05			
			CIRCULAÇÃO DE ACESSO A FARMÁCIA E SANITÁRIOS PNE			11,60		1,80	20,88			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			12,40		1,80	22,32			
			DESCONTOS									
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA (ÁREA DA CERÂMICA)		-1	4,00		1,80	-7,20			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	4,00		1,80	7,20			
			SERVIÇO SOCIAL - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			12,40		1,80	22,32			
			DESCONTOS									
			SERVIÇO SOCIAL (ÁREA DA CERÂMICA)		-1	4,00		1,80	-7,20			
			SERVIÇO SOCIAL - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	4,00		1,80	7,20			
			CURATIVO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			12,80		1,80	23,04			
			CIRCULAÇÃO DO ARQUIVO ATÉ SALA ADM/ GERÊNCIA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			45,06		1,80	81,11			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			23,74		1,80	42,73			
			DESCONTOS									
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO (ÁREA DA CERÂMICA)		-1	4,00		1,80	-7,20			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	4,00		1,80	7,20			
			INALAÇÃO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,50		1,80	20,70			
			DESCONTOS									
			INALAÇÃO (ÁREA DA CERÂMICA)		-1	2,65		1,80	-4,77			
			INALAÇÃO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	2,65		1,80	4,77			
			ODONTOLOGIA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			19,84		1,80	35,71			
			CONSULTÓRIO 03 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			12,69		1,80	22,84			
			CONSULTÓRIO 02 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			13,11		1,80	23,60			
			CONSULTÓRIO 01 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			12,90		1,80	23,22			
			ESPERA 02 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			39,72		1,80	71,50			
			DESCONTOS									
			PAREDE DO BANHEIRO MASC. FUNC. (ÁREA DA CERÂMICA)		-1	1,20		1,80	-2,16			
			PAREDE DO BANHEIRO MASC. FUNC. - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1	1,20		1,80	2,16			
			CONSULTÓRIO 04 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,60		1,80	20,88			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			13,90		1,80	25,02			
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO DEPÓSITO ATÉ CONSULTÓRIO 06			24,00		1,80	43,20			
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO CONSULTÓRIO 07 ATÉ PRÉ-CONSULTA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			23,93		1,80	43,07			
			PRÉ-CONSULTA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			11,40		1,80	20,52			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			SERVIÇO SOCIAL (ÁREA DA PINTURA)		-1	4,00		1,33	-5,32			
			CURATIVO ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			12,80		1,33	17,02			
			RAMPA QUE DÁ ACESSO A ESPERA 01 - Â REA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,60		1,33	11,44			
			SALA REUNIÕES/ EDUCAÇÃO EM SAÚDE - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			24,84		1,33	33,04			
			CIRCULAÇÃO DO ARQUIVO ATÉ SALA ADM/ GERÊNCIA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			45,06		1,78	80,21			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			23,74		0,80	18,99			
			DESCONTOS									
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO (ÁREA DA PINTURA)		-1	4,00		0,80	-3,20			
			INALAÇÃO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,50		0,80	9,20			
			DESCONTOS									
			INALAÇÃO (ÁREA DA PINTURA)		-1	2,65		0,80	-2,12			
			ODONTOLOGIA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			19,84		0,80	15,87			
			CONSULTÓRIO 03 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			12,69		0,80	10,15			
			CONSULTÓRIO 02 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			13,11		0,80	10,49			
			CONSULTÓRIO 01 ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			12,90		0,80	10,32			
			ABRIGO RESÍDUO GRUPO A e E - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			6,10		2,20	13,42			
			DESCONTOS									
			GP01		-1	1,55		2,10	-3,26			
			ABRIGO RESÍDUO GRUPO D - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			7,58		2,20	16,68			
			DESCONTOS									
			GP02		-1	2,49		2,10	-5,23			
			COPA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,67		0,36	4,20			
			BANHEIRO FUNC. FEM.			7,00		0,60	4,20			
			ESPERA 02 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			39,72		0,80	31,78			
			DESCONTOS									
			PAREDE DO BANHEIRO MASC. FUNC. (ÁREA DA PINTURA)		-1	1,20		0,80	-0,96			
			CONSULTÓRIO 04 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,60		0,80	9,28			
			BANHEIRO FUNC. MASC. - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			1,20		0,60	0,72			
			ESTERILIZAÇÃO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			12,57		0,60	7,54			
			UTILIDADES - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			9,67		0,60	5,80			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			13,90		0,80	11,12			
			ALMOXARIFADO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,67		0,46	5,37			
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO DEPÓSITO ATÉ CONSULTÓRIO 06			24,00		0,70	16,80			
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO CONSULTÓRIO 07 ATÉ PRÉ-CONSULTA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			23,93		0,70	16,75			
			PRÉ-CONSULTA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,40		0,80	9,12			
			VACINA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			14,46		0,80	11,57			
			TESTE DO PEZINHO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			9,50		0,80	7,60			
			ENTREGA DE EXAMES/ CORA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,30		0,60	4,98			
			ESPERA 01 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			40,46		0,80	32,37			
			DESCONTOS									
			ESPERA 01 (ÁREA DA PINTURA)		-1	1,20		0,80	(0,96)			
			EXTERNO									
			FACHADA FRONTAL			22,62		1,17	26,47			
			FACHADA FRONTAL			22,62		0,75	16,97			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			DEPÓSITO (ÁREA DA PINTURA)		-1,00	2,69		0,67	-1,80			
			DEPÓSITO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)			2,69		0,67	1,80			
			CONSULTÓRIO 05 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,08		0,67	7,42			
			DESCONTOS									
			CONSULTÓRIO 05 (ÁREA DA PINTURA)		-2,00	2,69		0,67	-3,60			
			CONSULTÓRIO 05 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		2	2,69		0,67	3,60			
			ENFERMAGEM - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,08		0,67	7,42			
			DESCONTOS									
			ENFERMAGEM (ÁREA DA PINTURA)		-2,00	2,69		0,67	-3,60			
			ENFERMAGEM - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		2	2,69		0,67	3,60			
			CONSULTÓRIO 06 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,08		0,67	7,42			
			DESCONTOS									
			CONSULTÓRIO 06 (ÁREA DA PINTURA)		-1,00	2,69		0,67	-1,80			
			CONSULTÓRIO 06 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		1	2,69		0,67	1,80			
			CONSULTÓRIO 07 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,78		0,67	7,89			
			ESTOCAGEM - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			16,14		0,67	10,81			
			CIRCULAÇÃO DE ACESSO A FARMÁCIA E SANITÁRIOS PNE			11,60		0,85	9,86			
			SALA ADM/ GERÊNCIA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,40		2,00	16,80			
			DESCONTOS									
			SALA ADM/ GERÊNCIA (ÁREA DA PINTURA)		-1,00	4,00		3,13	-12,52			
			SALA ADM/ GERÊNCIA (ÁREA DA PINTURA)		1,00	4,00		3,13	12,52			
			SALA ADM/ GERÊNCIA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,40		1,13	9,49			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,40		2,00	16,80			
			DESCONTOS									
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA (ÁREA DA PINTURA)		-2,00	4,00		3,13	-25,04			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA (ÁREA DA PINTURA)		2,00	4,00		3,13	25,04			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,40		1,13	9,49			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			12,40		1,33	16,49			
			DESCONTOS									
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA (ÁREA DA PINTURA)		-1,00	4,00		1,33	-5,32			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)		1	4,00		1,33	5,32			
			SERVIÇO SOCIAL - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			12,40		1,33	16,49			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			DESCONTOS									
			SERVIÇO SOCIAL (ÁREA DA PINTURA)		-1,00	4,00		1,33	-5,32			
			SERVIÇO SOCIAL - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		1	4,00		1,33	5,32			
			CURATIVO ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			12,80		1,33	17,02			
			RAMPA QUE DÁ ACESSO A ESPERA 01 - Á REA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,60		1,33	11,44			
			SALA REUNIÕES/ EDUCAÇÃO EM SAÚDE - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			24,84		2,00	49,68			
			SALA REUNIÕES/ EDUCAÇÃO EM SAÚDE - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			24,84		1,33	33,04			
			CIRCULAÇÃO DO ARQUIVO ATÉ SALA ADM/ GERÊNCIA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			45,06		1,78	80,21			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			23,74		0,80	18,99			
			DESCONTOS									
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO (ÁREA DA PINTURA)		-1,00	4,00		0,80	-3,20			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		1	4,00		0,80	3,20			
			INALAÇÃO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,50		0,80	9,20			
			DESCONTOS									
			INALAÇÃO (ÁREA DA PINTURA)		-1,00	2,65		0,80	-2,12			
			INALAÇÃO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE NOVA)		1,00	2,65		0,80	2,12			
			ODONTOLOGIA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			19,84		0,80	15,87			
			CONSULTÓRIO 03 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			12,69		0,80	10,15			
			CONSULTÓRIO 02 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			13,11		0,80	10,49			
			CONSULTÓRIO 01 ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			12,90		0,80	10,32			
			ABRIGO RESÍDUO GRUPO A e E - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			6,10		2,20	13,42			
			DESCONTOS									
			GP01		-1,00	1,55		2,10	-3,26			
			ABRIGO RESÍDUO GRUPO D - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			7,58		2,20	16,68			
			DESCONTOS									
			GP02		-1,00	2,49		2,10	-5,23			
			COPA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,67		0,36	4,20			
			BANHEIRO FUNC. FEM.			7,00		0,60	4,20			
			ESPERA 02 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			39,72		0,80	31,78			
			DESCONTOS									
			PAREDE DO BANHEIRO MASC. FUNC. (ÁREA DA PINTURA)		-1,00	1,20		0,80	-0,96			
			PAREDE DO BANHEIRO MASC. FUNC. (ÁREA DA CERÂMICA)		1,00	1,20		0,80	0,96			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			CONSULTÓRIO 04 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,60		0,80	9,28			
			BANHEIRO FUNC. MASC. - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			1,20		0,60	0,72			
			ESTERILIZAÇÃO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			12,57		0,60	7,54			
			UTILIDADES - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			9,67		0,60	5,80			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			13,90		0,80	11,12			
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO DEPÓSITO ATÉ CONSULTÓRIO 06			24,00		0,70	16,80			
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO CONSULTÓRIO 07 ATÉ PRÉ-CONSULTA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			23,93		0,70	16,75			
			PRÉ-CONSULTA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			11,40		0,80	9,12			
			VACINA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			14,46		0,80	11,57			
			TESTE DO PEZINHO - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			9,50		0,80	7,60			
			ENTREGA DE EXAMES/ CORA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE EXISTENTE)			8,30		2,00	16,60			
			ENTREGA DE EXAMES/ CORA - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			8,30		0,60	4,98			
			ESPERA 01 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			40,46		0,80	32,37			
			DESCONTOS									
			ESPERA 01 (ÁREA DA PINTURA)		-1,00	1,20		0,80	-0,96			
			ESPERA 01 (ÁREA DA PINTURA)		1,00	1,20		0,80	0,96			
			EXTERNO									
			FACHADA FRONTAL			22,62		1,17	26,47			
			FACHADA FRONTAL			22,62		0,75	16,97			
			FACHADA NORTE + MURO BAIXO LADO INTERNO						100,54			
			FACHADA POSTERIOR						50,89			
			ÁREA DESCOBERTA			3,93		1,65	6,48			
			PAREDE DO COBOGÓ		1,00	3,00		1,80	5,40			
			JARDIM DESCOBERTO (ÁREA DA PINTURA)			17,49		1,20	20,99			
			ÁREA DESCOBERTA NOS FUNDOS DO ARQUIVO ATÉ CONSULTÓRIO 01 - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			43,13		2,00	86,26			
			PAREDE DO COBOGÓ		1	3,00		0,67	2,01			
			ÁREA DESCOBERTA AO LADO DOS ABRIGOS - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			15,52		3,38	52,46			
			DESCONTOS									
			GP01		-1,00	1,55		2,10	-3,26			
			GP02		-1	2,49		2,10	-5,23			
			ÁREA DESCOBERTA AO LADO DOS ABRIGOS - ÁREA DA PINTURA (PAREDE EXISTENTE)			13,00		1,22	15,86			
			CASA DO COMPRESSOR		2	2,70		1,00	5,40			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			CONSULTÓRIO 07									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			SALA ADM/GERÊNCIA									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			CORA/ AGENDAMENTO									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			CONSULTÓRIO 08									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			SERVIÇO SOCIAL									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			CURATIVO									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			PRÉ CONSULTA									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			CONSULTÓRIO 04									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			UTILIDADES									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			IMUNIZAÇÃO									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			TESTE DO PEZINHO									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
			ENTREGA DE EXAMES/CORA									
			J03		1,00	1,50		0,50	0,75			
6.1.3	COMP. 20	COMPOSIÇÃO	GUICHE DE VIDRO, TIPO VISOR COM CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2								3,30
			RECEPÇÃO/ATENDIMENTO									
			GC3		1,00	1,50		1,00	1,50			
			RECEPÇÃO/ATENDIMENTO									
			GC4		1,00	1,80		1,00	1,80			
6.1.4	COMP. 9	COMPOSIÇÃO	JANELA EM ALUMÍNIO, COR FOSCA, TIPO GUILHOTINA, COMPLETA, INCLUSIVE VIDROS	M2								1,36
			ÁREA DE ARMAZ. DISTRIBUIÇÃO									
			GC1		1,00	0,70		0,40	0,28			
			UTILIDADES									
			GC1		1,00	0,70		0,40	0,28			
			ENTREGA DE EXAMES/CORA									
			GC1		1,00	0,70		0,40	0,28			
			FARMÁCIA									
			GC2		1,00	1,30		0,40	0,52			
6.1.5	COMP. 143	COMPOSIÇÃO	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2								36,34
			EXTERNO									
			SALA DE REUNIÕES									
			JG03		3,00	1,75		0,60	3,15			
			ARQUIVO									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			INALAÇÃO									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			ODONTOLOGIA									
			JG03		3,00	1,75		0,60	3,15			
			CONSULTÓRIO 02									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			CONSULTÓRIO 03									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			SANITÁRIO CONSULTÓRIO 02									
			JG02		1,00	1,25		0,60	0,75			
			CONSULTÓRIO 01									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			ESPERA 02									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			COPA									
			JG01		1,00	1,05		0,60	0,63			
			ALMOXARIFADO									
			JG01		1,00	1,05		0,60	0,63			
			DEPOSITO									
			JG01		1,00	1,05		0,60	0,63			
			CONSULTÓRIO 05									
			JG04		1,00	1,75		1,10	1,93			
			ENFERMAGEM									
			JG04		1,00	1,75		1,10	1,93			
			CONSULTÓRIO 06									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			CONSULTÓRIO 07									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			SANITÁRIO PÚBLICO FEM. PNE									
			JG02		1,00	1,25		0,60	0,75			
			SALA ADM/GERÊNCIA									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			COPA AGENDAMENTO									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			CONSULTÓRIO COLETA 08									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			SERVIÇO SOCIAL									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			CURATIVO									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			PRÉ CONSULTA									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			CONSULTÓRIO 04									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			CONSULTÓRIO GINECOLOGICO									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			UTILIDADES									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO									
			JG02		1,00	1,25		0,60	0,75			
			VACINA									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			TESTE DO PEZINHO									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
			ENTREGA DE EXAME/CORA									
			JG03		1,00	1,75		0,60	1,05			
6.1.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2								72,68
			EXTERNO									
			SALA DE REUNIÕES									
			JG03		6,00	1,75		0,60	6,30			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			ARQUIVO									
			JG03		4,00	1,75		0,60	4,20			
			INALAÇÃO									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			ODONTOLOGIA									
			JG03		6,00	1,75		0,60	6,30			
			CONSULTÓRIO 02									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			CONSULTÓRIO 03									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			SANITÁRIO CONSULTÓRIO 02									
			JG02		2,00	1,25		0,60	1,50			
			CONSULTÓRIO 01									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			ESPERA 02									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			COPA									
			JG01		2,00	1,05		0,60	1,26			
			ALMOXARIFADO									
			JG01		2,00	1,05		0,60	1,26			
			DEPOSITO									
			JG01		2,00	1,05		0,60	1,26			
			CONSULTÓRIO 05									
			JG04		2,00	1,75		1,10	3,85			
			ENFERMAGEM									
			JG04		2,00	1,75		1,10	3,85			
			CONSULTÓRIO 06									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			CONSULTÓRIO 07									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			SANITÁRIO PÚBLICO FEM. PNE									
			JG02		2,00	1,25		0,60	1,50			
			SALA ADM/GERÊNCIA									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			COPA AGENDAMENTO									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			CONSULTÓRIO COLETA 08									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			SERVIÇO SOCIAL									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			CURATIVO									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			PRÉ CONSULTA									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			CONSULTÓRIO 04									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			CONSULTÓRIO GINECOLOGICO									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			UTILIDADES									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO									
			JG02		2,00	1,25		0,60	1,50			
			VACINA									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
			TESTE DO PEZINHO									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			ENTREGA DE EXAME/CORA									
			JG03		2,00	1,75		0,60	2,10			
6.1.7	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M								66,90
			J01		4,00	1,10						4,40
			J02		3,00	1,30						3,90
			J03		27,00	1,80						48,60
			J04		2,00	1,80						3,60
			GC1		3,00	1,00						3,00
			GC2		1,00	1,60						1,60
			GC3		1,00	1,80						1,80
6.1.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M								71,00
			J01		4,00	1,20						4,80
			J02		3,00	1,40						4,20
			J03		27,00	1,90						51,30
			J04		2,00	1,90						3,80
			GC1		3,00	1,10						3,30
			GC2		1,00	1,70						1,70
			GC3		1,00	1,90						1,90
6.2	PORTAS											
6.2.1	COMP. 133	COMPOSIÇÃO	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND								22,00
			SALA DE REUNIÕES									
			P03		1,00							
			IMUNIZAÇÃO									
			P03		1,00							
			ODONTOLOGIA 01									
			P03		1,00							
			SANITÁRIO GINECOLOGIA									
			P03		1,00							
			CONSULTÓRIO 03									
			P03		1,00							
			ESPERA 02									
			P03		1,00							
			COPA									
			P03		1,00							
			DEPÓSITO 01									
			P03		1,00							
			CONSULTÓRIO 05									
			P03		1,00							
			ENFERMAGEM									
			P03		1,00							
			CONSULTÓRIO 06									
			P03		1,00							
			CONSULTÓRIO 07									
			P03		1,00							
			CORA/ AGENDAMENTO									
			P03		1,00							
			CONSULTÓRIO 08									
			P03		1,00							
			SERVIÇO SOCIAL									
			P03		1,00							

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qty.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			P04		1							
			CIRCULAÇÃO/ESPERA 02									
			P04		1							
6.2.5	COMP. 23	COMPOSIÇÃO	GRADE E MONTANTES DE FERRO H=2,10M, INCLUSIVE PORTÃO	M2								10,23
			ABRIGO RESIDUOS A e E									
			GP01		1	1,55		2,10	3,26			
			GÁS		1,00	0,90		1,00	0,90			
			COMPRESSOR		1	0,60		1,00	0,60			
			ABRIGO RESIDUOS D									
			GP02		1,00	2,49		2,20	5,48			
6.2.6	COMP. 22	COMPOSIÇÃO	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES E PINTADA	M2								3,99
			PATAMAR									
			PG03 PAT.		1,00	1,90		2,10	3,99			
6.2.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2								35,77
			ABRIGO RESIDUOS A e E									
			GP01		2	1,55		2,10	6,51			
			GÁS		2,00	0,90		1,00	1,80			
			COMPRESSOR		2	0,60		1,00	1,20			
			ABRIGO RESIDUOS D									
			GP02		2,00	2,49		2,20	10,96			
			PATAMAR									
			PG03 PAT.		2,00	1,90		2,10	7,98			
			PG02		2,00	1,27		1,77	4,50			
			PG01		2,00	0,80		1,77	2,83			
6.2.8	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M								52,80
			P01		5,00	1,10						5,50
			P02		12,00	1,10						13,20
			P02ARQ.		1,00	1,10						1,10
			P03		24,00	1,20						28,80
			P04		3,00	1,40						4,20
7.	PISOS											
7.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3								41,30
			INTERNAS									
			SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA					0,05	826,04	41,30		
7.2	90470	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M								515,00
			ELETRICA			79,00						
			TELEMATICA			43,00						
			HST - TUBULAÇÃO DE ÁGUA			75,00						
			HST - SPLIT			318,00						
7.3	88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2								826,04
			PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2					403,41			
			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BEGE, REF.62240 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	M2					47,12			
			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 46 X 46 CM, PEI 4 A 5, INCENOR, COMUM BANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2					20,67			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=5 CM	M2					221,47			
			PISO DRENANTE OU MEGADRENO	M2					71,10			
			EXECUÇÃO DE LOMBORAMPAS	M2					16,53			
			EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2					44,40			
			SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M		8,90	0,15		1,34			
7.4	COMP. 145	COMPOSIÇÃO	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2								403,41
			INTERNAS									
			DEPÓSITO			9,30			5,27			
			CONSULTÓRIO 05			11,08			7,67			
			ENFERMAGEM			11,08			7,67			
			CONSULTÓRIO 06			11,08			7,67			
			CONSULTÓRIO 07			11,78			8,61			
			ESTOCAGEM			16,14			16,25			
			CIRCULAÇÃO DE ACESSO A FARMÁCIA E SANITÁRIOS PNE			11,60			9,60			
			SALA ADM/ GERÊNCIA			12,40			8,80			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			12,40			8,80			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			12,40			8,80			
			SERVIÇO SOCIAL			12,40			8,80			
			CURATIVO			12,80			9,60			
			SALA REUNIÕES/ EDUCAÇÃO EM SAÚDE			24,84			33,68			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO			23,74			19,95			
			INALAÇÃO			11,50			8,22			
			ODONTOLOGIA			19,84			20,15			
			CIRCULAÇÃO QUE INTERLIGA ESPERA 1 E 2						6,00			
			CONSULTÓRIO 03			12,69			10,03			
			CONSULTÓRIO 02			13,11			10,64			
			CONSULTÓRIO 01			12,90			10,26			
			ABRIGO RESÍDUO GRUPO A e E			6,10			2,24			
			ABRIGO RESÍDUO GRUPO D			7,58			3,24			
			ESPERA 02			39,72			49,50			
			CONSULTÓRIO 04			11,60			8,40			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			13,90			11,69			
			ALMOXARIFADO			11,67			8,47			
			PRÉ-CONSULTA			11,40			8,12			
			VACINA			14,46			12,48			
			TESTE DO PEZINHO			9,50			5,19			
			ENTREGA DE EXAMES/ CORA			8,30			4,17			
			ESPERA 01			40,46			59,31			
			SOLEIRAS DAS PORTAS COM QUEBRA DE PISO									
			DEPÓSITO									
			P02		1	0,86	0,15		0,13			
			CONSULTÓRIO 05									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			ENFERMAGEM									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 06									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 07									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			ESTOCAGEM									
			P02		1	0,86	0,15		0,13			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			SALA ADM/ GERÊNCIA									
			P02		1	0,86	0,15		0,13			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 08/COLETA									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			SERVIÇO SOCIAL									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			CURATIVO									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			SALA REUNIÕES/ EDUCAÇÃO EM SAÚDE									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO									
			P02		1	0,86	0,15		0,13			
			INALAÇÃO									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			ODONTOLOGIA									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 03									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 02									
			P01		1	0,86	0,15		0,13			
			CONSULTÓRIO 01									
			P01		1	0,86	0,15		0,13			
			ESPERA 02									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			P04		1	1,10	0,15		0,17			
			ALMOXARIFADO									
			P01		1	0,86	0,15		0,13			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 04									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			ESPERA 01									
			P04		2	1,10	0,15		0,33			
			PRÉ-CONSULTA									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			IMUNIZAÇÃO									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			TESTE DO PEZINHO									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
			ENTREGA DE EXAMES/ CORA									
			P03		1	0,96	0,15		0,14			
7.5	COMP. 108	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BEGE, REF.62240 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	M2								47,12
			INTERNAS									
			SANITÁRIO PÚBLICO MASC. PNE			8,44			4,45			
			SANITÁRIO PÚBLICO FEM. PNE			8,84			4,86			
			DML			6,89			2,74			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02			6,89			2,74			
			COPA			11,67			8,47			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			7,00			2,90			
			BANHEIRO FUNC. FEM.			7,00			2,90			
			BANHEIRO FUNC. MASC.			6,88			2,69			
			ESTERILIZAÇÃO			12,57			9,85			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			UTILIDADES			9,67			5,52			
7.6	COMP. 109	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 46 X 46 CM, PEI 4 A 5, INCENOR, COMUM BANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2								20,67
			INTERNAS									
			RAMPA QUE DÁ ACESSO A ESPERA 01			10,60			8,58			
			EXTERNO									
			RAMPA DA FACHADA FRONTAL						7,95			
			PATAMAR						4,14			
7.7	COMP. 37	COMPOSIÇÃO	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=5 CM	M2								221,47
			INTERNAS									
			ÁREA DESCOBERTA NOS FUNDOS DO ARQUIVO ATÉ CONSULTÓRIO 01						2,78			
			ÁREA DESCOBERTA AO LADO DOS ABRIGOS			28,52			25,40			
			EXTERNO									
			GÁS						0,54			
			COMPRESSOR						0,88			
			CALÇADA LATERAL - PASSEIO PÚBLICO						84,32			
			ESTACIONAMENTO						49,82			
			CALÇADA POSTERIOR - PASSEIO PÚBLICO						57,73			
7.8	COMP. 111	COMPOSIÇÃO	PISO DRENANTE OU MEGADRENO	M2								71,10
			INTERNAS									
			CIRCULAÇÃO DO ARQUIVO ATÉ SALA ADM/ GERÊNCIA						28,59			
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO DEPÓSITO ATÉ CONSULTÓRIO 06						15,61			
			CIRCULAÇÃO QUE VAI DO CONSULTÓRIO 07 ATÉ PRÉ-CONSULTA						26,90			
7.9	COMP. 50	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE LOMBORAMPAS	M2								16,53
			INTERNO									
			RAMPA QUE DÁ ACESSO A ESPERA 01						8,58			
			EXTERNO									
			RAMPA DA FACHADA FRONTAL						7,95			
7.10	COMP. 115	COMPOSIÇÃO	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2								23,47
			INTERNAS									
			ÁREA DESCOBERTA			3,93			1,74			
			JARDIM DESCOBERTO			17,49			21,73			
7.11	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2								44,40
			EXTERNO									
			CALÇADA FRONTAL - PASSEIO PÚBLICO						44,40			
7.12	COMP. 36	COMPOSIÇÃO	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2								1,88
			EXTERNO									
			PISO TATIL - DIRECIONAL		16,00	0,25	0,25		1,00			
			PISO TATIL - ALERTA		14,00	0,25	0,25		0,88			
7.13	COMP. 110	COMPOSIÇÃO	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M								1,64
			INTERNO									
			FILETE - LAVA PÉS			1,64						

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			GÁS						0,54			
			COMPRESSOR						0,88			
8.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2								20,33
			INTERNAS									
			CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014						20,33			
8.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2								51,85
			TETOS NOVOS									
			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015						20,33			
			TETOS EXISTENTES									
			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS						31,52			
8.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2								51,85
			TETOS NOVOS									
			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015						20,33			
			TETOS EXISTENTES									
			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS						31,52			
8.6	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2								51,85
			TETOS NOVOS									
			MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015						20,33			
			TETOS EXISTENTES									
			PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS						31,52			
8.7	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2								404,55
			INTERNAS									
			DEPÓSITO			9,30			5,27			
			CONSULTÓRIO 05			11,08			7,67			
			ENFERMAGEM			11,08			7,67			
			CONSULTÓRIO 06			11,08			7,67			
			CONSULTÓRIO 07			11,78			8,61			
			ESTOCAGEM			16,14			16,25			
			SALA ADM/ GERÊNCIA			12,40			8,80			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA			12,40			8,80			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA			12,40			8,80			
			SERVIÇO SOCIAL			12,40			8,80			
			CURATIVO			12,80			9,60			
			SALA REUNIÕES/ EDUCAÇÃO EM SAÚDE			24,84			33,68			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO			23,74			19,95			
			INALAÇÃO			11,50			8,22			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			ODONTOLOGIA			19,84			20,15			
			CONSULTÓRIO 03			12,69			10,03			
			CONSULTÓRIO 02			13,11			10,64			
			DML			6,89			2,74			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02			6,89			2,74			
			CONSULTÓRIO 01			12,90			10,26			
			ABRIGO RESÍDUO GRUPO A e E			6,10			2,24			
			ABRIGO RESÍDUO GRUPO D			7,58			3,24			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			7,00			2,90			
			BANHEIRO FUNC. FEM.			7,00			2,90			
			ESPERA 02			39,72			49,50			
			CONSULTÓRIO 04			11,60			8,40			
			BANHEIRO FUNC. MASC.			6,88			2,69			
			ESTERILIZAÇÃO			12,57			9,85			
			UTILIDADES			9,67			5,52			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			13,90			11,69			
			PRÉ-CONSULTA			11,40			8,12			
			VACINA			14,46			12,48			
			TESTE DO PEZINHO			9,50			5,19			
			ENTREGA DE EXAMES/ CORA			8,30			4,17			
			ESPERA 01			40,46			59,31			
9.	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES											
9.1	COMP. 120	COMPOSIÇÃO	REPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO P/ RIPÃO 5CM X 6CM, COM AFASTAMENTO DE 28CM (EXCETO RIPÃO)	M2								293,42
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			22,47	5,75		129,20			64,60
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			17,43	10,52		183,36			91,68
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			18,36	4,81		88,31			44,16
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			10,28	5,15		52,94			26,47
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			7,90	7,30		57,67			28,84
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			14,31	3,59		51,37			25,69
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE						16,25			8,13
			COBERTA SOBRE MADEIRAMENTO						7,72			3,86
9.2	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2								293,42
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			22,47	5,75		129,20			64,60
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			17,43	10,52		183,36			91,68
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			18,36	4,81		88,31			44,16
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			10,28	5,15		52,94			26,47
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			7,90	7,30		57,67			28,84
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			14,31	3,59		51,37			25,69
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE						16,25			8,13
			COBERTA SOBRE MADEIRAMENTO						7,72			3,86
9.3	COMP. 117	COMPOSIÇÃO	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2								23,86
			COBERTA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA			8,17	2,92		23,86			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
9.4	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2								586,83
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			22,47	5,75		129,20			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			17,43	10,52		183,36			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			18,36	4,81		88,31			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			10,28	5,15		52,94			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			7,90	7,30		57,67			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			14,31	3,59		51,37			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE						16,25			
			COBERTA SOBRE MADEIRAMENTO						7,72			
9.5	COMP. 123	COMPOSIÇÃO	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE ESTRUTURA E INSTALAÇÃO	M2								12,20
			COBERTA EM POLICARBONATO			9,03	0,60		5,42			
			COBERTA EM POLICARBONATO			11,31	0,60		6,79			
9.6	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								99,20
			COBERTA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA			8,17	2,92		23,86			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			14,31	3,59		51,37			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE						16,25			
			COBERTA SOBRE MADEIRAMENTO						7,72			
9.7	94448	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2								255,74
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			22,47	5,75		129,20			64,60
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			17,43	10,52		183,36			91,68
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			18,36	4,81		88,31			44,16
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			10,28	5,15		52,94			26,47
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			7,90	7,30		57,67			28,84
9.8	COMP. 141	COMPOSIÇÃO	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2								255,74
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			22,47	5,75		129,20			64,60
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			17,43	10,52		183,36			91,68
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			18,36	4,81		88,31			44,16
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			10,28	5,15		52,94			26,47
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			7,90	7,30		57,67			28,84
9.9	88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2								19,62
			LAJE TÉCNICA						19,62			
9.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2								23,17
			LAJE TÉCNICA						19,62			
			LAJE TÉCNICA (PAREDE)			17,74		0,20	3,55			
9.11	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2								19,62
			LAJE TÉCNICA						19,62			
9.12	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2								3,55
			LAJE TÉCNICA (PAREDE)			17,74		0,20	3,55			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
9.13	COMP. 8	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2								658,95
			PAREDES DA COBERTA									
			PAREDE NA COBERTA DA LAJE TÉCNICA			8,95		1,10	9,85			
			PAREDE NA COBERTA NOS FUNDOS			11,52	0,84		9,68			
			PAREDE NA COBERTA NA LATERAL			36,90	0,27		9,96			
			LAJES									
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			22,47	5,75		129,20			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			17,43	10,52		183,36			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			18,36	4,81		88,31			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			10,28	5,15		52,94			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			7,90	7,30		57,67			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE			14,31	3,59		51,37			
			COBERTA SOBRE LAJE EXISTENTE						16,25			
			PAREDE									
			PAREDES INTERNA NOVAS									
			DEPÓSITO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		2,00	2,69		1,00	5,38			
			CONSULTÓRIO 05 - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		2,00	2,69		1,00	5,38			
			ENFERMAGEM - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		2,00	2,69		1,00	5,38			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA (ÁREA DA PINTURA)		2,00	4,00		1,00	8,00			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		2,00	4,00		1,00	8,00			
			INALAÇÃO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		2,00	2,65		1,00	4,77			
			DML - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		2,00	2,19		1,00	5,69			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		2,00	2,15		1,00	5,59			
			PAREDE DO BANHEIRO MASC. FUNC. - ÁREA DA CERÂMICA (PAREDE NOVA)		1,00	1,20		1,00	2,16			
9.14	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								35,41
			COBERTA			35,41						
9.15	COMP. 4	COMPOSIÇÃO	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA Nº26, E=0,46 MM	M2								37,79
			CALHA DA COBERTA LAJE EXISTENTE 01			62,98	0,60		37,79			
9.16	COMP. 51	COMPOSIÇÃO	PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	M								67,77
			COBERTA NOVA			67,77						
9.17	COMP. 18	COMPOSIÇÃO	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M								63,92
			RUFO DA COBERTA LAJE EXISTENTE 01			63,92						
10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
10.1 BANCADAS/GRANITOS/PEITORIS												
10.1.1	COMP. 15	COMPOSIÇÃO	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM, CONTÉM RODAMÃO E TESTEIRA 7CM, ACABAMENTO RETO SIMPLES - SUPORTE MÃO-FRANCESA EM FERRO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 30 CM	M2								10,18
			INTERNOS									
			SALA REUNIÕES		1	1,71	0,55		0,94			
			INALAÇÃO		1	1,80	0,50		0,90			
			COPA		1	1,91	0,55		1,05			
			CONSULTÓRIO 08 COLETA		1	1,50	0,55		0,83			
			CURATIVO		1	2,00	0,55		1,10			
			UTILIDADES		1	2,20	0,55		1,21			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			ESTERILIZAÇÃO		1	1,15	0,75		0,86			
			ESTERILIZAÇÃO		1	1,29	0,55		0,71			
			ESTERILIZAÇÃO		1	1,05	0,55		0,58			
			ODONTOLOGIA		2	2,00	0,50		1,00			
			IMUNIZAÇÃO		1	2,00	0,50		1,00			
10.1.2	COMP. 17	COMPOSIÇÃO	TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO BOLEADO SIMPLES	M2								2,52
			INTERNOS									
			UTILIDADES/ESTERILIZAÇÃO		1	0,70	0,45		0,32			
			ÁREA DE ARMAZENAMENTO		1	0,70	0,45		0,32			
			ENTREGA DE EXAMES/CORA		1	0,70	0,45		0,32			
			FARMÁCIA/ DISPENSAÇÃO		1	1,30	0,45		0,59			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO		1	1,50	0,30		0,45			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO		1	1,80	0,30		0,54			
10.1.3	COMP. 14	COMPOSIÇÃO	EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TAMPA E SIFÃO	UND								1,00
			INTERNOS									
			UTILIDADES		1							
10.2 DIVERSOS												
10.2.1	COMP. 35	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2								841,60
			INTERNAS									
			DEPÓSITO						5,27			
			CONSULTÓRIO 05						7,67			
			ENFERMAGEM						7,67			
			CONSULTÓRIO 06						7,67			
			CONSULTÓRIO 07						8,61			
			ESTOCAGEM						16,25			
			SANITÁRIO PÚBLICO MASC. PNE						4,45			
			SANITÁRIO PÚBLICO FEM. PNE						4,86			
			CIRCULAÇÃO DE ACESSO A FARMÁCIA E SANITÁRIOS PNE						9,60			
			ÁREA DESCOBERTA						1,74			
			SALA ADM/ GERÊNCIA						8,80			
			CORA/ AGENDAMENTO/ ESTATÍSTICA						8,80			
			CONSULTÓRIO 08/ COLETA						8,80			
			SERVIÇO SOCIAL						8,80			
			CURATIVO						9,60			
			RAMPA QUE DÁ ACESSO A ESPERA 01						8,58			
			SALA REUNIÕES/ EDUCAÇÃO EM SAÚDE						33,68			
			CIRCULAÇÃO DO ARQUIVO ATÉ SALA ADM/ GERÊNCIA						28,59			
			RECEPÇÃO/ ATENDIMENTO E ARQUIVO						19,95			
			INALAÇÃO						8,22			
			ODONTOLOGIA						20,15			
			JARDIM DESCOBERTO						21,73			
			CALÇADA DO JARDIM DESCOBERTO						8,17			
			CIRCULAÇÃO QUE INTERLIGA ESPERA 1 E 2						6,00			
			CONSULTÓRIO 03						10,03			
			CONSULTÓRIO 02						10,64			
			DML						2,74			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02						2,74			
			CONSULTÓRIO 01						10,26			
			ÁREA DESCOBERTA NOS FUNDOS DO ARQUIVO ATÉ CONSULTÓRIO 01						2,78			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			P01		1,00	0,86	0,15		0,13			
			ESPERA 02									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			P04		1,00	1,10	0,15		0,17			
			ALMOXARIFADO									
			P01		1,00	0,86	0,15		0,13			
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			CONSULTÓRIO 04									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			ESPERA 01									
			P04		2,00	1,10	0,15		0,33			
			PRÉ-CONSULTA									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			IMUNIZAÇÃO									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			TESTE DO PEZINHO									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			ENTREGA DE EXAMES/ CORA									
			P03		1,00	0,96	0,15		0,14			
			SOLEIRAS DE GRANITO									
			SANITÁRIO PÚBLICO MASC. PNE			0,96	0,15		0,14			
			SANITÁRIO PÚBLICO FEM. PNE			0,96	0,15		0,14			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02			0,96	0,15		0,14			
			DML			0,86	0,15		0,13			
			COPA			0,86	0,15		0,13			
			SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			0,86	0,15		0,13			
			BANHEIRO FUNC. FEM.			0,86	0,15		0,13			
			BANHEIRO FUNC. MASC.			0,86	0,15		0,13			
			UTILIDADES			0,86	0,15		0,13			
			ESTERILIZAÇÃO			0,86	0,15		0,13			
			EXTERNO									
			CALÇADA LATERAL - PASSEIO PÚBLICO						84,32			
			ESTACIONAMENTO						49,82			
			CALÇADA FRONTAL - PASSEIO PÚBLICO						44,40			
			CALÇADA POSTERIOR - PASSEIO PÚBLICO						57,73			
			RAMPA DA FACHADA FRONTAL						7,95			
			PATAMAR						4,14			
			PISO TATIL - DIRECIONAL		16,00	0,25	0,25		1,00			
			PISO TATIL - ALERTA		14,00	0,25	0,25		0,88			
10.2.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M								26,13
			EXTERNO									
			MEIO FIO			26,13						
10.2.3	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	M2								6,53
			EXTERNO									
			MEIO FIO			26,13	0,25		6,53			
10.2.4	COMP. 25	COMPOSIÇÃO	EXAUSTOR ACI-200, DA SICTELL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND								7,00
			INTERNOS									
			DML		1							
			DEPÓSITO		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO PNE		1							
			SANITÁRIO GINECOLOGIA		1							

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			UTILIDADES		1							
			ESTERILIZAÇÃO		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO		1							
10.2.5	COMP. 124	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M								18,33
			RAMPA PRINCIPAL		2	4,05						8,10
			RAMPA DA ENTRADA DA UBS NA FACHADA FRONTAL		1	4,68						4,68
			RAMPA DA ENTRADA DA UBS NA FACHADA FRONTAL		1	5,55						5,55
10.2.6	COMP. 125	COMPOSIÇÃO	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA EPÓXI, INCLUSIVE LIXAMENTO.	M								2,35
			ESPERA 02			2,35						
10.2.7	COMP. 24	COMPOSIÇÃO	GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA QUADRADA FERRO 5/8", COM PINTURA	M2								33,04
			COPA									
			J01		1,00	0,90		0,60	0,54			
			ALMOXARIFADO									
			J01		1,00	0,90		0,60	0,54			
			DEPÓSITO									
			J01		1,00	0,90		0,60	0,54			
			SANITÁRIO									
			J02		1,00	1,10		0,60	0,66			
			SANITÁRIO PÚBLICO FEMNINO PNE									
			J02		1,00	1,10		0,60	0,66			
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO									
			J02		1,00	1,10		0,60	0,66			
			CONSULTÓRIO 05									
			J04		1,00	1,60		1,10	1,76			
			ENFERMAGEM									
			J04		1,00	1,60		1,10	1,76			
			SALA REUNIÕES									
			J03		3,00	1,60		0,60	2,88			
			ARQUIVO									
			J03		2,00	1,60		0,60	1,92			
			INALAÇÃO									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			ODONTOLOGIA									
			J03		3,00	1,60		0,60	2,88			
			CONSULTÓRIO 02									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			CONSULTÓRIO 03									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			CONSULTÓRIO 01									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			ESPERA 02									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			CONSULTÓRIO 06									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			CONSULTÓRIO 07									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			SALA ADM/GERÊNCIA									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			CORA/ AGENDAMENTO									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			CONSULTÓRIO 08									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			SERVIÇO SOCIAL									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			CURATIVO									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			PRÉ CONSULTA									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			CONSULTÓRIO 04									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			CONSULTÓRIO GINECOLOGICO									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			UTILIDADES									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			IMUNIZAÇÃO									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			TESTE DO PEZINHO									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
			ENTREGA DE EXAMES/CORA									
			J03		1,00	1,60		0,60	0,96			
10.3 LOUÇAS E METAIS												
10.3.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN								6,00
			CONVENCIONAL									
			SANITÁRIO CONSULTÓRIO 02		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO		1							
			SANITÁRIO GINECOLOGIA		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO		1							
			PCD									
			SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO PNE		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO PNE		1							
10.3.2	COMP. 38	COMPOSIÇÃO	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UND								6,00
			VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00							
10.3.3	COMP. 39	COMPOSIÇÃO	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	UND								8,00
			INTERNOS									
			INALAÇÃO		1							
			COPA		1							
			CONSULTÓRIO 08 COLETA		1							
			CURATIVO		1							
			UTILIDADES		1							
			ODONTOLOGIA		2							
			IMUNIZAÇÃO		1							
10.3.4	COMP. 40	COMPOSIÇÃO	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO(DECA REF 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND								27,00
			INTERNOS									
			INALAÇÃO		1							
			ODONTOLOGIA		2							
			CONSULTÓRIO 02		1							

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qty.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			SANITÁRIO CONSULTÓRIO 02		1							
			CONSULTÓRIO 01		1							
			CONSULTÓRIO 03		1							
			CONSULTÓRIO 05		1							
			ENFERMAGEM		1							
			CONSULTÓRIO 06		1							
			CONSULTÓRIO 07		1							
			ESTOCAGEM		1							
			CONSULTÓRIO 08 COLETA		1							
			SERVIÇO SOCIAL		1							
			CURATIVO		1							
			PRÉ CONSULTA		1							
			CONSULTÓRIO 04		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO		1							
			BANHEIRO PÚBLICO MASCULINO		1							
			BANHEIRO PÚBLICO FEMININO		1							
			SANITÁRIO GINECOLOGIA		1							
			CONSULTÓRIO GINECOLOGICO		1							
			UTILIDADES		1							
			ESTERILIZAÇÃO		1							
			IMUNIZAÇÃO		1							
			TESTE DO PEZINHO		1							
10.3.5	COMP. 41	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UND								4,00
			INTERNOS									
			SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO PNE		2							
			SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO PNE		2							
10.3.6	COMP. 42	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN								2,00
			INTERNOS									
			SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO PNE		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO PNE		1							
10.3.7	COMP. 121	COMPOSIÇÃO	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UND								1,00
			LAVA PÉS		1							
10.3.8	COMP. 43	COMPOSIÇÃO	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	UND								2,00
			INTERNOS									
			SALA REUNIÕES		2							
10.3.9	COMP. 44	COMPOSIÇÃO	TANQUE EM AÇO INOX E CONEXÕES	UND								1,00
			INTERNOS									
			DML		1							
10.3.10	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN								1,00
			COPA		1							
10.3.11	COMP. 45	COMPOSIÇÃO	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	UN								14,00
			INTERNOS									
			INALAÇÃO		2							

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			SANITÁRIO CONSULTÓRIO 02		1							
			ENFERMAGEM		1							
			ESTOCAGEM		1							
			SERVIÇO SOCIAL		1							
			PRÉ CONSULTA		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO MASC. PNE		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO FEM. PNE		1							
			SANITÁRIO GINECOLOGIA		1							
			SALA REUNIÕES		2							
10.3.12	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	-							22,00
			ODONTOLOGIA		4							
			CONSULTÓRIO 02		1							
			CONSULTÓRIO 01		1							
			CONSULTÓRIO 03		1							
			CONSULTÓRIO 05		1							
			CONSULTÓRIO 06		1							
			CONSULTÓRIO 07		1							
			CONSULTÓRIO 08 COLETA		2							
			CURATIVO		2							
			CONSULTÓRIO 04		1							
			CONSULTÓRIO GINECOLOGICO		1							
			ESTERILIZAÇÃO		1							
			VACINA		2							
			TESTE DO PEZINHO		1							
			UTILIDADES		2							
10.3.13	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	-							2,00
			DML		1							
			EXPURGO		1							
10.3.14	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	-							2,00
			ABRIGO DE RESIDUOS D		1							
			ABRIGO DE RESIDUOS A e E		1							
10.3.15	COMP. 46	COMPOSIÇÃO	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UND	-							6,00
			SANITÁRIO CONSULTÓRIO 02		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO		1							
			SANITÁRIO GINECOLOGIA		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO PNE		1							
			SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO PNE		1							
10.3.16	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	-							31,00
			BANCADAS		-							
			SALA REUNIÕES		1							
			INALAÇÃO		1							
			COPA		1							
			CONSULTÓRIO 08 COLETA		1							
			CURATIVO		1							

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA												
Item	Código	Fonte	Descrição dos serviços	Un	Qtd.	Comp.	Larg.	Alt.	Área (m²)	Volume (m³)	Peso ou taxa (t ou kg)	TOTAL
			UTILIDADES		1							
			ODONTOLOGIA		2							
			IMUNIZAÇÃO		1							
			LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO(DECA REF 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA									
			PRÉ CONSULTA		1							
			TESTE DO PEZINHO		1							
			IMUNIZAÇÃO		1							
			CONSULTÓRIO 03		1							
			CONSULTÓRIO 02		1							
			CONSULTÓRIO 01		1							
			SANITÁRIO CONSULTÓRIO 02		1							
			CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO		1							
			SANITÁRIO GINECOLOGIA		1							
			BANHEIRO FUNC. FEM.		1							
			BANHEIRO FUNC. MASC.		1							
			ESTERILIZAÇÃO		1							
			CONSULTÓRIO 04		1							
			CONSULTÓRIO 05		1							
			ENFERMAGEM		1							
			CONSULTÓRIO 06		1							
			CONSULTÓRIO 07		1							
			ESTOCAGEM		1							
			BANHEIRO PÚBLICO FEM.		1							
			BANHEIRO PÚBLICO MASC.		1							
			SERVIÇO SOCIAL		1							
			TANQUE EM AÇO INOX E CONEXÕES									
			DML		1							
10.3.17	COMP. 47	COMPOSIÇÃO	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR	UND								31,00
			SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016		31,00							
10.3.18	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN								2,00
			INTERNOS									
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO		1							
			BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO		1							

7. Composições de Preços Unitários



PREFEITURA DE
MACEIÓ
ALAGOAS

PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ARAÚJO SILVA

DATA BASE: NOVEMBRO/19

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL


Descrição	Unidade	Valor MO (R\$)	Valor MO + Encargo Social (47,28%) (R\$)	Quantidade	Custo Total (R\$)
Obra de Grande Porte - Nível 1 Efetivo MO (*) →				50	
Equipe Administrativa (***)					
Engenheiro Junior	ud	9.955,18	14.641,09	0,20	2.928,22
Mestre de Obras	ud	3.503,09	5.152,00	0,50	2.576,00
Vigia	ud	1.783,10	2.622,40	1,00	2.622,40
PREÇO TOTAL (R\$)					8.126,62
CUSTO TOTAL MENSAL (R\$)					8.126,62

Obs: (*) Efetivo de MO do Volume 4 - Custos Unitários de Referência para Obras Rodoviárias - SICRO 3 - 2008, páginas 138 a 140

(**) Fórmulas obtidas do Volume 4 - Custos Unitários de Referência para Obras Rodoviárias - SICRO 3 - 2008, páginas 139 e 140

(***) Custos obtidos são de tabelas referenciais, SINAPI, ORSE, SEINFRA-CE, DNIT entre outras tabelas reconhecidas pelos órgãos competentes

Conforme as Diretrizes do Acórdão do TCU

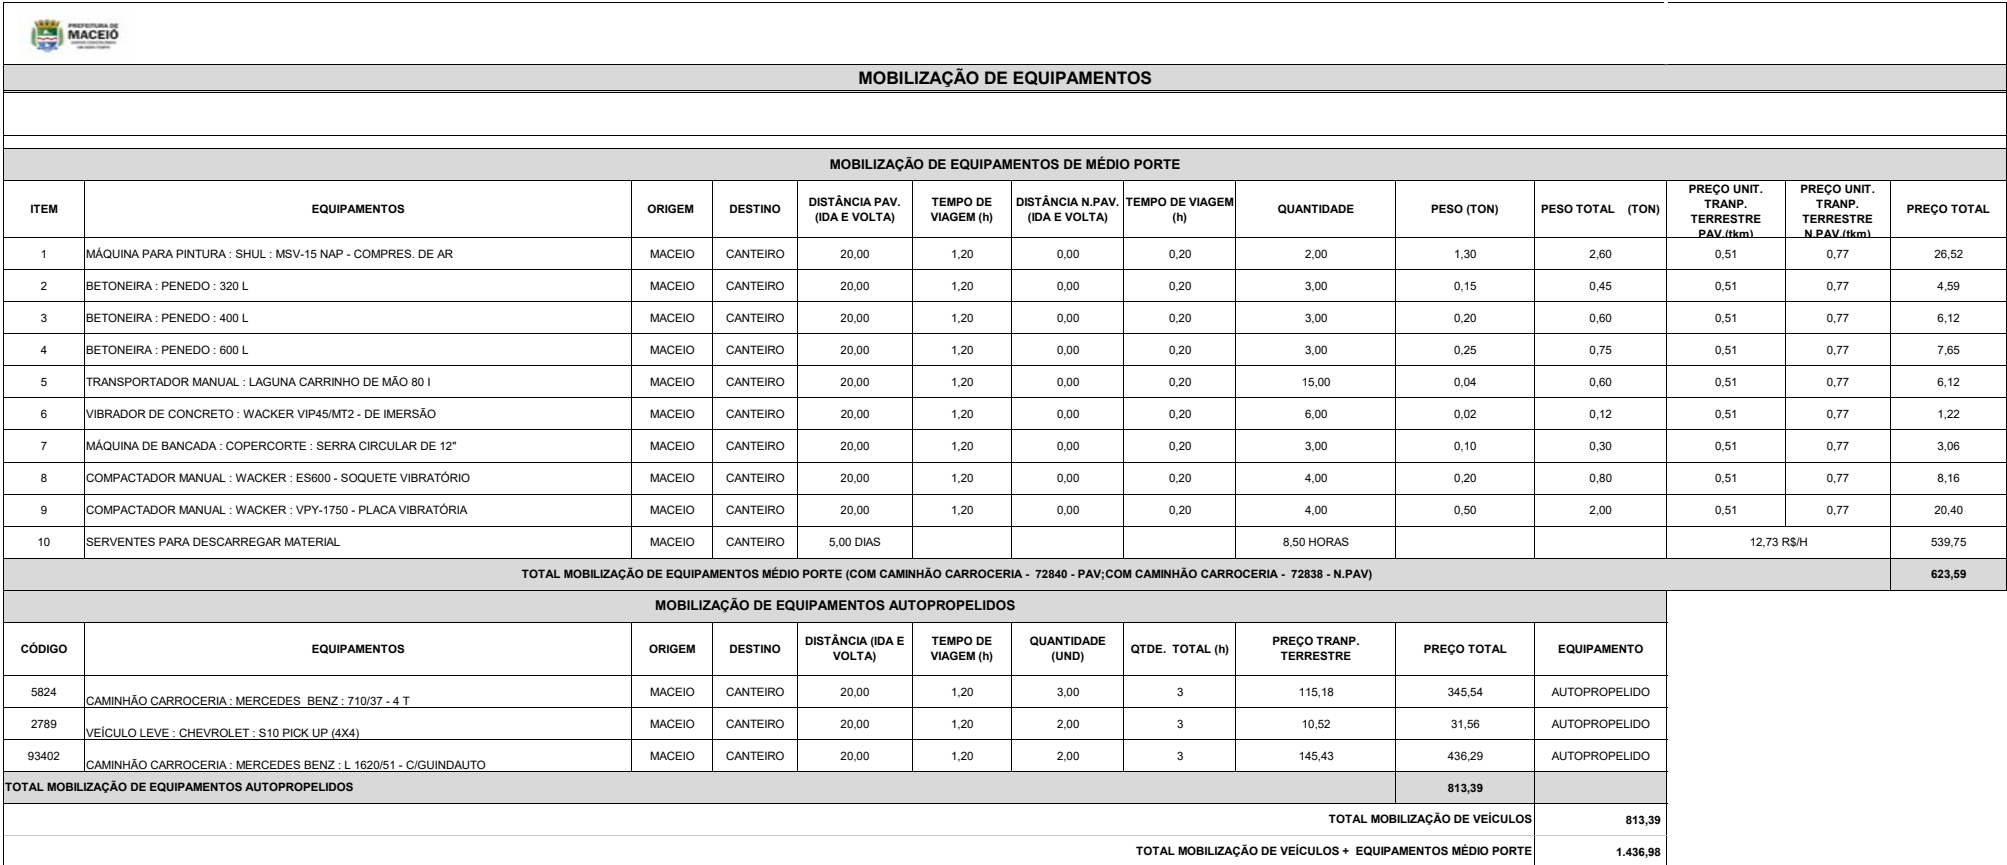

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS						
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA					DATA BASE: NOVEMBRO/19	
LOCAL: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.						
COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 11		TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 40MM	M			15,80
2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	40	0,008	0,32
138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	54,2	0,005	0,27
20067	SINAPI INSUMO	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	7,47	1,01	7,54
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,24	4,61
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,24	3,06

Obs: composição/Base - ORSE - 09389

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 12		TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	38,81		
20078	SINAPI INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	13,23	0,023	0,30
299	SINAPI INSUMO	ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,81	0,17	0,31
9841	SINAPI INSUMO	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	21,39	1,01	21,60
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,52	9,98
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,52	6,62

Obs: composição/Base - ORSE - 09387

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 13		TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 50MM	M	19,29		
20078	SINAPI INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	13,23	0,01	0,13
20085	SINAPI INSUMO	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,01	0,17	0,17
20068	SINAPI INSUMO	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	9,32	1,01	9,41
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,3	5,76
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,3	3,82

Obs: composição/Base - ORSE - 09385

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 14		EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TAMPA E SIFÃO	UND	2536,33		
I006386	SBC	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500X500MM	UND.	2400	1,00	2400,00
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	2	32,70
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	2	25,46
94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	272,98	0,018	4,91
92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,98	1,26	7,53
87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	417,21	0,0045	1,88
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	2	25,46
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	2	38,38

Obs: composição/Base - ORSE - 8365(Retirada a Bancada)+ COTAÇÕES DE EXPURGO COM TAMPA E SIFÃO

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 15		BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM, CONTÉM RODAMÃO E TESTEIRA 7CM, ACABAMENTO RETO SIMPLES - SUPORTE MÃO-FRANCESA EM FERRO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 30 CM	M2	427,78		
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,65	10,63
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1,14	14,51
95574	SINAPI	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	30,78	2	61,56
2585	ORSE	TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	238,93	1	238,93
87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	417,21	0,018	7,30
12053	ORSE	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=10CM (MEIA ESQUADRIA) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	31,15	2	62,30
COMP. 16	AUXILIAR	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	16,27	2	32,55

Obs¹: composição/Base - ORSE - 10759(BASE)adaptada + 9044/ORSE + 95574/SINAPI

Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 16		RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	16,27		
10841	SINAPI INSUMO	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	M2	135,84	0,07	9,51
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,4000	6,54
2683	ORSE	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-I, OU SIMILAR	KG	0,5	0,4500	0,23

Obs¹: composição/Base - ORSE - 9044/ORSE

Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 17		TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO BOLEADO SIMPLES	M2	271,37		
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,65	10,63
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1,14	14,51
2585	ORSE	TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	238,93	1	238,93
87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	417,21	0,018	7,30

Obs¹: composição/Base - ORSE - 10759 adaptada

Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS						
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA					DATA BASE: NOVENBRO/19	
LOCAL: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.						
COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 27			M2		13,64	
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM						
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,20	2,55
7088	ORSE	ESCORA TUBULAR CONVENCIONAL TIPO "A" (H=2,11 À 3,20 M) C/ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS (ALUGUEL MENSAL)	U.MÊS	4,58	0,85	3,89
1569	ORSE	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	6,55	1,1	7,21

Obs: composição/Base - ORSE - 7629
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 28		REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	11,48		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,8	10,18
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,26	0,08	1,30

Obs: composição/Base - Composição ORSE - 31
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 29		DESMONTAGEM DE ESQUADRIAS E ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA OU DESMONTAGENS	M2	6,70		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,2	2,55
88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,75	0,2	3,75
6789	ORSE	DISCO DE DESBASTE 7", PARA FERRO	UN	8	0,02	0,16
4182	ORSE	ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH	H	1,21	0,2	0,24

Obs: composição/Base - Composição ORSE - 8344
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 30		REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	15,18		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1	12,73
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,15	2,45

Obs: composição/Base - Composição ORSE - 8387

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 31		REMOÇÃO DE TAMPO DE PIA EM AÇO INOX	M2	15,18		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1	12,73
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,15	2,45

Obs: composição/Base - Composição ORSE - 8039

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 32		REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UND	9,27		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,6	7,64
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,1	1,64

Obs: composição/Base - Composição ORSE - 3262

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 33		REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UND	15,96		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,5	6,37
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,5	9,60

Obs: composição/Base - Composição ORSE - 7215

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 34		REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	9,27		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,6	7,64
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,1	1,64

Obs: composição/Base - Composição ORSE - 2095

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 35		LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1,71		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,1	1,27
2414	ORSE	VASSOURA PIAÇAVA	UN	7,9	0,05	0,40
1997	ORSE	SABÃO EM PÓ	KG	7,03	0,005	0,04

Obs¹: composição/Base - ORSE - 2450
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 36		PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	84,60		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1,2	15,28
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,5	8,18
6897	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 25X25 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	50,87	1,05	53,41
37595	SINAPI INSUMO	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	1,52	4	6,08
34357	SINAPI INSUMO	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	3,18	0,52	1,65

Obs¹: composição/Base - ORSE - 7324(BASE) + 2720/ORSE INSUMO
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS						
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA					DATA BASE: NOVEMBRO/19	
LOCAL: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.						
COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 54		CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,51		
3162	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V	M	5,81	1,02	5,93
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,11	2,18
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,11	1,40

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 11412
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 55		TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,79		
39666	SINAPI INSUMO	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	34,68	1,02	35,41
39741	SINAPI INSUMO	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	10,24	1,02	10,46
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,63	0,06	0,83
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,06	1,09

Obs: composição/Base - Composição adaptada - SINAPI - 97328 + 39666/SINAPI INSUMO
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 56		INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	1758,01		
4133	ORSE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO	UN	450	1,00	450,00
39846	SINAPI INSUMO	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H	UN	1308,01	1,00	1.308,01

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 4464 + 39846/SINAPI INSUMO
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 57		INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	1950,63		
4134	ORSE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL,12000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO	UN	500	1,00	500,00
39847	SINAPI INSUMO	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H	UN	1450,63	1,00	1.450,63

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 4465 + 39847/SINAPI INSUMO
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 58		INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2590,84		
4137	ORSE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL,18000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO	UN	450	1,00	450,00
39844	SINAPI INSUMO	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H	UN	2140,84	1,00	2.140,84

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 4467 + 39844/SINAPI INSUMO
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 59		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM	UND.	36,36		
6912	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC 200X200X150MM	UN	16,84	1,00	16,84
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,60	11,88
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,60	7,64

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 7872
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 60		TUBO DE PEAD, PE-80, RAMAL PREDIAL, DIAM = 25MM (3/4")	M	13,13		
981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,19	0,30	0,06
12989	ORSE	TUBO PEAD DE 25MM DA TIGRE OU SIMILAR)	M	3,28	1,01	3,31
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,30	5,94
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,30	3,82

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 12157
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 61		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	6,93		
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,14	2,77
423	ORSE	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 5E (P/CABEAM.ESTRUTURADO)	M	0,98	1,05	1,03
333	SINAPI INSUMO	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	13,45	0,10	1,35
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,14	1,78

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 697
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS						
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				DATA BASE: NOVEMBRO/19		
LOCAL: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.						
COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 62		TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA	UND.		29,99	
2242	ORSE	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA	UN	23,48	1,00	23,48
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,20	3,96
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,20	2,55

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 11418
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 63		TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UND.		63,99	
7531	ORSE	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	41,26	1,00	41,26
1872	SINAPI INSUMO	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,8	1,00	1,80
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,80	15,84
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,40	5,09

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 7817
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 64		TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA	UND.		46,25	
2242	ORSE	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA	UN	23,48	1,00	23,48
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,70	13,86
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,70	8,91

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 7792
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 65		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UND.		1092,89	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	2,00	39,60
1089	ORSE	GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U	UN	17,5	2,00	35,00
1659	ORSE	PAINEL DE FECHAMENTO 19"	UN	14,12	2,00	28,24
1688	ORSE	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA	UN	0,81	80,00	64,80
1710	ORSE	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E	UN	159,25	2,00	318,50
1890	ORSE	PRESILHA DE POLIAMIDA 4,5 X 180 MM	UN	0,17	200,00	34,00
1902	ORSE	RACK DE PISO 19" X 16 U X 570MM (GABINETE) PARA MODEMS E SOM C/PORTA DE VIDRO	UN	527,79	1,00	527,79
1969	ORSE	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 5 TOMADAS 2P+T	UN	19,5	1,00	19,50
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	2,00	25,46

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 8493
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 66		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UND.		35,01	
857	ORSE	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	28,5	1,00	28,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,20	3,96
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,20	2,55

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 765
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 67		EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND.		8,21	
887	ORSE	EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. VL 3.01-21-50/50 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,7	1,00	1,70
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,20	3,96
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,20	2,55

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 7878(BASE) + 4031/ORSE INSUMO
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 68		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 30 X 30 CM	UND.		85,00	
9163	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 30X30X10CM	UN	71,99	1,00	71,99
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,40	7,92
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,40	5,09

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE - 8895
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 69		CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.		120,59	
202	ORSE	AREIA MÉDIA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA MÉDIA COMERCIAL)	M3	63,64	0,01	0,70
1379	SINAPI INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,48	4,86	2,33
39685	SINAPI INSUMO	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	78,59	1,00	78,59
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	1,34	21,91
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1,34	17,06

Obs: composição/Base - Composição adaptada - SINAPI - 68066(BASE) + 39685/SINAPI INSUMO
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS	
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA	DATA BASE: NOVEMBRO/19
LOCAL: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.	

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 70		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UND.	497,22		
39762	SINAPI INSUMO	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	367,1	1,00	367,10
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	4,00	79,20
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	4,00	50,92

Obs: composição/Base - Composição adaptada - SINAPI - 74131/7(BASE) + 39762/SINAPI INSUMO
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 71		HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M (RE-BAR) TEL-760 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	356,78		
405	ORSE	CABO COBRE RÍGIDO, UNIPOLAR, 70MM2 - 0,6/1KV / 70º	M	38,49	6,00	230,94
7863	ORSE	HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M (RE-BAR) TEL-760	UN	22,69	3,00	68,07
7864	ORSE	CLIPS 3/8" , P/HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA, REF:TEL-5238	UN	2,99	3,00	8,97
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1,50	19,10
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	1,50	29,70

Obs: composição/Base - Composição adaptada - SINAPI - 11567(BASE) + 7863 + 7864/SINAPI INSUMO
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 72		ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1/2"(20 MM)	UND.	4,07		
392	SINAPI INSUMO	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,88	1,00	0,88
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,10	1,92
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,10	1,27

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE 9975

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 73		ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"(25 MM)	UND.	4,10		
400	SINAPI INSUMO	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,91	1,00	0,91
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,10	1,92
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,10	1,27

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE 8441

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 74		CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG)	KG	52,31		
3331	ORSE	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - 4AWG	KG	50,36	1,00	50,36
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,06	1,19
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,06	0,76

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE 9391
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 75		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UND.	118,63		
3703	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.:	UN	86,1	1,00	86,10
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	1,00	19,80
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1,00	12,73

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE 9004
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 76		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 5KA	UND.	105,62		
3703	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.:	UN	86,1	1,00	86,10
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,60	11,88
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,60	7,64

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE 7994
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 77		DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UND.	139,42		
3749	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.5SM1 314-OMB SIEMENS OU SIMILAR	UN	119,9	1,00	119,90
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,60	11,88
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,60	7,64

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE 8077
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS						
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA					DATA BASE: NOVENBRO/19	
LOCAL: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.						
COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 78			TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC		UND.	63,37
9101	ORSE	TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO	UN	38,8	1,00	38,80
1872	SINAPI INSUMO	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,8	1,00	1,80
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	0,70	13,86
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,70	8,91

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE 780
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 79			LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - REV. 01			UND. 110,73
2052	ORSE	SUPORTE (RECEPTÁCULO) P/ LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1	4,00	4,00
4704	ORSE	REATOR PARTIDA RÁPIDA FATOR DE POTÊNCIA = 0,95 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W 127V	UN	35,1	1,00	35,10
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	1,00	19,80
3753	SINAPI INSUMO	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	UN	7,62	2,00	15,24
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1,00	12,73
12239	SINAPI INSUMO	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	23,86	1,00	23,86

Obs: composição/Base - Composição adaptada - ORSE 3954
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 80		JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,96		
122	SINAPI INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	36,13	0,01	0,36
20148	SINAPI INSUMO	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,72	1,00	2,72
20083	SINAPI INSUMO	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	31,37	0,02	0,47
38383	SINAPI INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,33	0,02	0,03
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,63	0,10	1,46
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,10	1,92

Obs: composição/Base - Composição adaptada - SINAPI - 89726(BASE) + 20148/SINAPI INSUMO

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 81		JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND			7,73
122	SINAPI INSUMO	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	36,13	0,01	0,36
20154	SINAPI INSUMO	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,49	1,00	3,49
20083	SINAPI INSUMO	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	31,37	0,02	0,47
38383	SINAPI INSUMO	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,33	0,02	0,03
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,63	0,10	1,46
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,10	1,92

Obs: composição/Base - Composição adaptada - SINAPI - 89724(BASE) + 20154/SINAPI INSUMO

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 82		JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND			9,99
296	SINAPI INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,13	1,00	1,13
20149	SINAPI INSUMO	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,21	1,00	4,21
20078	SINAPI INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	13,23	0,02	0,26
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,63	0,13	1,90
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,13	2,49

Obs: composição/Base - Composição adaptada - SINAPI - 89732(BASE) + 20149/SINAPI INSUMO

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 83		JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	11,01		
296	SINAPI INSUMO	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,13	1,00	1,13
20155	SINAPI INSUMO	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,23	1,00	5,23
20078	SINAPI INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	13,23	0,02	0,26
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,63	0,13	1,90
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,13	2,49

Obs: composição/Base - Composição adaptada - SINAPI - 89731(BASE) + 20155/SINAPI INSUMO

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 84		JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND			29,33
299	SINAPI INSUMO	ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,81	1,00	1,81
20157	SINAPI INSUMO	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	18,45	1,00	18,45
20078	SINAPI INSUMO	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	13,23	0,05	0,61
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,63	0,25	3,66
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,25	4,80

Obs: composição/Base - Composição adaptada - SINAPI - 89744(BASE) + 20157/SINAPI INSUMO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS						
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				DATA BASE: NOVEMBRO/19		
LOCAL: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.						
COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 97		CISTERNA 3,80X2,35X2,39M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS CONFORME PROJETO	UND	15603,26		
90087	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	5,49	61,56	337,96
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	30,53	34,04	1.039,24
72131	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	98,57	18,83	1.856,20
95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1318,81	9,12	12.033,09
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	19,15	8,93	171,01
89862	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,01	1,00	54,01
90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	22,35	5,00	111,75

Obs: composição/Base - Elaborada conforme Projeto
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 98		CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UND	1648,70		
462	ORSE	CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 3.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR)	UN	1018,91	1	1.018,91
3146	SINAPI INSUMO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	2,2	6,7	14,74
6019	SINAPI INSUMO	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	35,58	1	35,58
71	SINAPI INSUMO	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	14,15	2	28,30
99	SINAPI INSUMO	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	16,31	2	32,62
73	SINAPI INSUMO	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	10,57	1	10,57
3482	SINAPI INSUMO	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,26	2	8,52
3876	SINAPI INSUMO	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,66	2	5,32
3878	SINAPI INSUMO	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,05	1	5,05
3884	SINAPI INSUMO	LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,59	2	3,18
9862	SINAPI INSUMO	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	22,56	2,4	54,14
9866	SINAPI INSUMO	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	M	13,39	1,6	21,42
11830	SINAPI INSUMO	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	10,31	1	10,31
34492	SINAPI INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	249,29	0,12	29,91
25950	SINAPI INSUMO	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	M3	30,52	0,12	3,66
92874	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	21,77	0,12	2,61
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	4	50,92
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	4	76,76
COMP. 100	AUXILIAR	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR OU INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	236,18	1	236,18

Obs: composição/Base - Composição - ORSE - 1430
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 99		CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, COM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UND	7997,13		
4730	SINAPI INSUMO	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	72,38	2	144,76
4721	SINAPI INSUMO	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	69,23	2	138,46
1379	SINAPI INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,48	400	192,00
202	ORSE	AREIA MÉDIA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA MÉDIA COMERCIAL)	M3	63,64	2	127,28
10971	ORSE	ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ CAIXAS D'AGUA DE 5.000 LITROS, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA DÁGUA E	UN	5745,93	1	5.745,93
COMP. 98	AUXILIAR	CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	UND	1648,70	1	1.648,70

Obs: composição/Base - Composição - ORSE - 10203 + 1430
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 100		BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR OU INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	236,18		
1689	ORSE	PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM	CJ	0,74	12,00	8,88
392	SINAPI INSUMO	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,88	6,00	5,28
1870	SINAPI INSUMO	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,06	3,00	6,18
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,8	3,00	59,40
2673	SINAPI INSUMO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	2,03	15,00	30,45
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	3,00	38,19
7588	SINAPI INSUMO	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	UN	32	1,0000	32,00
11891	SINAPI INSUMO	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	2,79	20,0000	55,80

Obs: composição/Base - ORSE - 818
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS						
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				DATA BASE: NOVEMBRO/19		
LOCAL: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.						
COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 101		BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UND	4,23		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,09	1,15
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,09	1,73
829	SINAPI INSUMO	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	0,62	1,00	0,62
2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	40	0,01	0,40
138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	54,2	0,01	0,33

Obs: composição/Base - ORSE - 1072
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 102		BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 25MM	UND	21,21		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,24	3,06
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,24	4,61
821	SINAPI INSUMO	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11,54	1,00	11,54
2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	40	0,05	1,84
138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	54,2	0,003	0,16

Obs: composição/Base - ORSE - 1083
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 103		JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	UND	8,54		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,18	2,29
3522	SINAPI INSUMO	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,3	1,00	2,30
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,18	3,45
2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	40	0,007	0,28
138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	54,2	0,004	0,22

Obs: composição/Base - ORSE - 1143 + 3522/SINAPI INSUMO
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 104		REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 25 MM (1") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UND	65,74		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,54	6,87
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,54	10,36
1951	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, C/ VOLANTE, D = 25MM (1")	UN	48,28	1,000	48,28
981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,19	1,200	0,23

Obs: composição/Base - ORSE - 1457
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 105		REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 40 MM (1 1/2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UND	88,72		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,85	10,82
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,85	16,31
6010	SINAPI INSUMO	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	61,23	1,000	61,23
981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,19	1,880	0,36

Obs: composição/Base - ORSE - 1459
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 106		TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM	UND	15,74		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,30	3,82
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,30	5,76
2572	ORSE	TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 40 X 25MM	UN	4,6	1,000	4,60
2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	40	0,020	0,80
138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	54,2	0,014	0,76

Obs: composição/Base - ORSE - 3147
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 107		TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 40MM	UND	24,14		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,30	3,82
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,30	5,76
7131	SINAPI INSUMO	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12,32	1,000	12,32
2036	ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	40	0,029	1,16
138	ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	54,2	0,020	1,08

Obs: composição/Base - ORSE - 1182
Obs²: Assumimos uma possível pequena imprecisão ao utilizar os insumos e composição base do ORSE/SE de itens de baixa relevância.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS						
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA				DATA BASE: NOVEMBRO/19		
LOCAL: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.						
COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 108		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46 CM, PEI 4, INCENOR, BEGE, REF.62240 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO	M2			55,04
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,55	8,99
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,45	5,73
10140	ORSE	CERÂMICA 45 X 45CM, PISO PORCELANATO, TOKYO WARM, PEI 4, MARCA PORTOBELLO OU SIMILAR	M2	31,71	1,05	33,30
9401	ORSE	REJUNTE ACRÍLICO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	KG	27,52	0,11	3,03
34353	SINAPI INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC-II	KG	1	4,00	4,00

Obs: composição/Base - Composição - ORSE - 10993

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 109		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 46 X 46 CM, PEI 4 A 5, INCENOR, COMUM BANCO, ANTI-DERRAPANTE, RETIFICADO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2			37,20
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,55	8,99
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,45	5,73
34357	SINAPI INSUMO	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	3,18	0,11	0,35
11819	ORSE	CERÂMICA 46 X 46 CM,COMUM BRANCO,ANTE-DERRAPANTE PEI-5, REF.62650 RETIFICADO - INCENOR OU SIMILAR	M2	17,27	1,05	18,13
34353	SINAPI INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC-II	KG	1	4,00	4,00

Obs: composição/Base - Composição - ORSE - 10991

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 110		FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M			38,59
7480	ORSE	FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=4 CM, E= 2 CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	32,5	1,03	33,48
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,30	4,91
87295	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	346,68	0,00	0,21

Obs: composição/Base - Composição - ORSE - 7785

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 111		PISO DRENANTE OU MEGADRENO	M2			118,50
88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,68	0,50	8,34
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1,00	12,73
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	50,35	0,15	7,55
COMP. 140	AUXILIAR	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	UND	76,40	0,05	3,82
COMP. 112	AUXILIAR	CAMADA DRENANTE COM PEDRISCO	M2	128,42	0,05	6,42
COMP. 113	AUXILIAR	REJUNTE DRENANTE COM AREIA COMPACTADA	M2	108,19	0,30	32,46
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,15	1,00	1,15
COMP. 114	AUXILIAR	COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO OU PISO DE CONCRETO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	2,90	1,00	2,90
40671	SINAPI INSUMO	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL	M2	43,13	1,00	43,13

Obs: composição/Base - Elaborada conforme - MANUAL INSTALAÇÃO DE PISO DRENANTE BRASTON + 40671/SINAPI INSUMO

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 112		CAMADA DRENANTE COM PEDRISCO	M2			128,42
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	2,45	31,19
4720	SINAPI INSUMO	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	88,39	1,10	97,23

Obs: composição/Base - SINAPI - 83668 (Alterada)

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 113		REJUNTE DRENANTE COM AREIA COMPACTADA	M2			108,19
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	3,00	38,19
202	ORSE	AREIA MÉDIA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA MÉDIA COMERCIAL)	M3	63,64	1,10	70,00

Obs: composição/Base - ORSE - 71 (Alterada)

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 114		COMPACTAÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO OU PISO DE CONCRETO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2			2,90
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,13	1,59
2461	ORSE	ALUGUEL DE COMPACTADOR PLACA 415 KG (DYNAPAC - CM 20 DIESEL - 6,0 HP)	H	2,62	0,50	1,31

Obs: composição/Base - ORSE - 11450

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 115		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2			18,20
3322	SINAPI INSUMO	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	8	1,00	8,00
7253	SINAPI INSUMO	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	57,85	0,10	5,79
25951	SINAPI INSUMO	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	1,74	0,10	0,17
25963	SINAPI INSUMO	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,09	0,15	0,01
38125	SINAPI INSUMO	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	0,46	3,00	1,38
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,10	1,27
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,81	0,10	1,58

Obs: composição/Base - SINAPI - 85180 + 7253 SINAPI INSUMO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS	
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA	DATA BASE: NOVEMBRO/19
LOCAL: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO.	

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 116		DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M2			6,70
4182	ORSE	ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH	H	1,21	0,20	0,24
6789	ORSE	DISCO DE DESBASTE 7", PARA FERRO	UN	8	0,02	0,16
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,20	2,55
88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,75	0,20	3,75

Obs: composição/Base - ORSE - 8344

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 117		PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2			31,09
3768	SINAPI INSUMO	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	1,74	0,30	0,52
5318	SINAPI INSUMO	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	12,21	0,03	0,37
7292	SINAPI INSUMO	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	22,5	0,14	3,24
7307	SINAPI INSUMO	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	23,37	0,12	2,80
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,47	0,80	13,98
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,80	10,18

Obs: composição/Base - ORSE - 95468

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 118		DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M			3,18
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,25	3,18

Obs: composição/Base - ORSE - 7991

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 119		RETIRADA DE CALHA	M			7,64
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,60	7,64

Obs: composição/Base - ORSE - 43

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 120		REPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO P/ RIPÃO 5CM X 6CM, COM AFASTAMENTO DE 28CM (EXCETO RIPÃO)	M2			37,29
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1,20	15,28
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,23	1,20	19,48
5067	SINAPI INSUMO	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	12,63	0,20	2,53

Obs: composição/Base - Composição ORSE - 4861

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 121		DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UND			199,69
981	ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,19	0,42	0,08
9464	ORSE	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	190,02	1	190,02
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,19	0,5	9,60

Obs: composição/Base - ORSE - 9173

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 122		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2			48,41
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	0,40	6,54
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	0,34	4,33
3964	ORSE	CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE OU SIMILAR	M2	29,9	1,05	31,40
2540	ORSE	REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	KG	3,26	0,66	2,15
34353	SINAPI INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC-II	KG	1	4,00	4,00

Obs: composição/Base - Composição - ORSE - 4440

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 123		COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE ESTRUTURA E INSTALAÇÃO	M2			529,27
9497	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	281,62	1,00	281,62
COMP. 144	AUXILIAR	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M	M2	247,65	1,00	247,65

Obs: composição/Base - Composição - ORSE - 9215 + 73867/1 SINAPI

COD.		DESCRIÇÃO	UND	CUSTO UNT.	COEF.	CUSTO
COMP. 124		CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M			591,59
1689	ORSE	PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM	CJ	0,74	6,00	4,44
9017	ORSE	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	558,07	1,00	558,07
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,35	1,00	16,35
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,73	1,00	12,73

Obs: composição/Base - ORSE - 8759

8. Demonstrativo de BDI e Encargos sociais

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
R - RISCOS	1,27
SG - SEGUROS E GARANTIAS	0,80
Sub-total	7,30
LUCRO	
L - LUCRO OPERACIONAL	6,74
Sub-total	6,74
TRIBUTOS	
I - PIS	0,65
I - COFINS	3,00
I - ISSQN	2,50
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA	4,50
Sub-total	10,65
BDI COM IMPOSTOS (%)	28,27

METODOLOGIA DE CALCULO DO BDI=

$$BDI = \frac{[1+(AC+R+SG)/100] \times (1 + DF/100) \times (1+L/100)}{(1-(I/100))} - 1$$

Os percentuais apresentados estão em obediência aos limites indicados no Acórdão 2622/2013 - O BDI do O Acórdão 2622/2013 Média é 22,12 %, Porém não contempla os 4,5 % de contribuição previdenciária sobre a renda bruta, que com os 4,5% passa para 28,27%.

DETALHAMENTO DO BDI - INSUMOS

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	0,85
R - RISCOS	0,85
R - SEGUROS E GARANTIAS	0,48
Sub-total	5,18
LUCRO	
L - LUCRO OPERACIONAL	4,41
Sub-total	4,41
TRIBUTOS	
I - PIS	0,65
I - COFINS	3,00
I - ISSQN	0,00
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA	4,50
Sub-total	8,15
BDI COM IMPOSTOS (%)	19,61

METODOLOGIA DE CALCULO DO BDI=

$$BDI = \frac{[1+(AC+R+SG)/100] \times (1 + DF/100) \times (1+L/100)}{(1-(I/100))} - 1$$

Os percentuais apresentados estão em obediência aos limites indicados no Acórdão 2622/2013 - O BDI do O Acórdão 2622/2013 Média é 14,02 %, Porém não contempla os 4,5 % de contribuição previdenciaria sobre a renda bruta, que com os 4,5% passa para 19,61%.

ALAGOAS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide	18,06%	Não incide
B2	Feriados	4,68%	Não incide	4,68%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,83%	Não incide	1,83%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,34%	5,65%	7,34%	5,65%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,60%	15,42%	44,60%	15,42%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,41%	3,39%	4,41%	3,39%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,94%	4,57%	5,94%	4,57%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,74%	3,65%	4,74%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
C	Total	15,56%	11,98%	15,56%	11,98%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,49%	2,59%	16,41%	5,67%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,28%	0,39%	0,30%
D	Total	7,86%	2,87%	16,80%	5,97%
TOTAL(A+B+C+D)		84,82%	47,07%	113,76%	70,17%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

9. Cronograma Físico-Financeiro

CÓDIGO	MÊS SERVIÇO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	56.772,75	25,00%	47.310,62	15,00%	28.386,37	5,95%	11.259,93
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10,00%	2.025,77	30,00%	6.077,31	30,00%	6.077,31	30,00%	6.077,31
3	PAREDES E PAINÉIS		-	10,00%	907,14	30,00%	2.721,42	30,00%	2.721,42
4	REVESTIMENTOS PAREDE		-		-	10,00%	9.305,25	20,00%	18.610,51
5	PINTURAS - PAREDES		-		-		-	5,00%	1.796,70
6	ESQUADRIAS		-		-		-		-
7	PISOS		-		-		-	15,00%	15.013,89
8	TETOS E FORROS		-		-		-		-
9	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		-		-		-	10,00%	8.878,61
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS	5,00%	5.411,24	10,00%	10.822,49	20,00%	21.644,98	20,00%	21.644,98
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE BAIXA TENSÃO	5,00%	2.734,87	10,00%	5.469,73	10,00%	5.469,73	15,00%	8.204,60
13	TELEMÁTICA		-	10,00%	1.502,38	10,00%	1.502,38	10,00%	1.502,38
14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		-		-	10,00%	8.773,73	10,00%	8.773,73
15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		-		-		-		-
			-		-		-		-
			-		-		-		-
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		6,69%		7,21%		8,39%		10,44%	
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)		6,69%		13,90%		22,28%		32,73%	
VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)			66.944,63		72.089,67		83.881,17		104.484,03
VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)			66.944,63		139.034,30		222.915,47		327.399,50
Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma. 2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100. 3 - PGA = a soma dos PGS. 4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias. 5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.									

OBRA:REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	CÓDIGO	MÊS SERVIÇO	5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL GERAL	
				PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)	PS	VALOR (R\$)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,95%	11.259,93	5,95%	11.259,93	5,95%	11.259,93	6,20%	11.733,03	100,00%	189.242,49
		2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		-		-		-		-	100,00%	20.257,70
		3	PAREDES E PAINÉIS	30,00%	2.721,42		-		-		-	100,00%	9.071,40
		4	REVESTIMENTOS PAREDE	35,00%	32.568,39	35,00%	32.568,39		-		-	100,00%	93.052,53
		5	PINTURAS - PAREDES	20,00%	7.186,79	30,00%	10.780,18	30,00%	10.780,18	15,00%	5.390,09	100,00%	35.933,94
		6	ESQUADRIAS	20,00%	16.448,00	25,00%	20.560,00	35,00%	28.784,00	20,00%	16.448,00	100,00%	82.240,00
		7	PISOS	25,00%	25.023,14	25,00%	25.023,14	25,00%	25.023,14	10,00%	10.009,26	100,00%	100.092,57
		8	TETOS E FORROS	15,00%	3.478,60	35,00%	8.116,72	35,00%	8.116,72	15,00%	3.478,60	100,00%	23.190,64
		9	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	10,00%	8.878,61	30,00%	26.635,82	30,00%	26.635,82	20,00%	17.757,21	100,00%	88.786,07
		10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	25,00%	22.824,90	25,00%	22.824,90	50,00%	45.649,80	100,00%	91.299,60
		11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS	20,00%	21.644,98	20,00%	21.644,98		-	5,00%	5.411,24	100,00%	108.224,89
		12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE BAIXA TENSÃO	15,00%	8.204,60	15,00%	8.204,60	15,00%	8.204,60	15,00%	8.204,60	100,00%	54.697,34
		13	TELEMÁTICA	20,00%	3.004,75	20,00%	3.004,75	20,00%	3.004,75	10,00%	1.502,38	100,00%	15.023,76
		14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	10,00%	8.773,73	20,00%	17.547,45	25,00%	21.934,32	25,00%	21.934,32	100,00%	87.737,27
		15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		-		-		-	100,00%	1.493,69	100,00%	1.493,69
					-		-		-		-	0,00%	-
					-		-		-		-	0,00%	-

	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)	14,91%		20,81%		16,65%		14,90%		1.000.343,88
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)	47,64%		68,45%		85,10%		100,00%		
	VALOR SIMPLES : R\$ (1.000)		149.192,92		208.170,87		166.568,37		149.012,22	
	VALOR ACUMULADO : R\$ (1.000)		476.592,43		684.763,29		851.331,66		1.000.343,88	
	Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas medições para análise do cronograma. 2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100. 3 - PGA = a soma dos PGS. 4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias. 5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.									

11. Declaração

ORÇAMENTO DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ARAÚJO SILVA

ENDEREÇO: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO, MACEIÓ

AL. Data base: SINAPI NOVEMBRO DE 2019 E ORSE OUTUBRO/2019

DECLARAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde de Maceió, através do seu Responsável de Orçamento de Obras, abaixo assinado, declara para os devidos fins que:

1. após a edição do **Decreto Governamental nº 3.962/2008**, publicado no Diário Oficial do Estado, em 04 de janeiro de 2008 e em obediência ao Art. 112 da **Lei Federal 12.017/09** e ao **Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013**, vem aplicando como valor máximo para composição do preço estimado e para custo global de referência de obras e serviços de engenharia previstas no projeto que integra o edital de licitação, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, as composições dos custos unitários com valores de insumos menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, cuja manutenção e divulgação cabe à Caixa Econômica Federal - CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil;

2. ainda em obediência **Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013**, o custo global de referência dos serviços e obras de infraestrutura de transportes é obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutenção e divulgação cabe ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de infraestrutura de transportes, Conforme Parágrafo único do Art. 5: Os novos sistemas de referência de custos somente serão aplicáveis no caso de incompatibilidade de adoção dos sistemas referidos nos arts. 3º e 4º, incorporando-se às suas composições de custo unitário os custos de insumos constantes do Sinapi e Sicro, caso não tenha os insumos adotar os sistemas de tabelas referências dos órgãos estaduais, municipais e privados.

3. Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o disposto nos arts. 3º, 4º e 5º do decreto **Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013**, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. De acordo com o Acórdão **AC-1084-14/11-P, item 3.1.2.** ("Subsidiariamente ao Sinapi, foram empregadas composições de custos previstas no Orse (Orçamento de Obras de Sergipe), da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (Cehop). Sempre que possível, essas composições foram adaptadas com custos de insumos previstos no Sinapi. **O procedimento adotado está em consonância com o Roteiro de Auditoria de Obras do TCU e com a jurisprudência da Corte, os quais preveem que, na ausência de serviço ou insumo nas fontes principais de referenciais (Sicro e o Sinapi)**

4. quando utilizadas composições correspondentes às tabelas de outras fontes que não as oficiais (conforme definidos em roteiros de auditoria do TCU: fontes subsidiárias, privadas e/ou alternativas), os insumos e coeficientes de suas composições são obedecidas, exceções para modificações de composições de acordo com disposições de projetos ou técnicas, porém os valores destes insumos utilizados correspondem aos indicados nas tabelas do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal, disponível para consulta pública no sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal, para o caso de obras e serviços de engenharia; e, para o caso de obras de infraestrutura de transportes, os insumos do SICRO - Sistema de Custos Rodoviários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ou nas outras fontes de acordo com sequência descrita);

5. como taxa para o cálculo de encargos sociais, vem utilizando a indicada nas tabelas do SINAPI e/ou SICRO, de acordo com o objeto a ser contratado;

6. na elaboração da planilha orçamentária, levou-se em consideração:

a. o disposto nas súmula do TCU nº 254/2010 onde requisita que a planilha orçamentária contenha a descrição clara dos serviços e materiais; comprovação que os serviços descritos nos respectivos itens correspondem àqueles que serão aplicados na obra, pelo exame da composição unitária dos insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, produtividade de equipamentos, encargos, etc), caracterizada de forma analítica em suas composições (elaboradas ou disponíveis nos sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal); contendo a discriminação total dos serviços em planilha ou composição, sem percentuais e sem unidades tipo "gl", "vb" ou "cj", ou estas reduzidas a valores de menor significância ou com suas composições de custo unitários;

b. o disposto nas súmula do TCU no 258/2010 onde determina que as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento ;



ORÇAMENTO DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSÉ ARAÚJO SILVA

ENDEREÇO: RUA PASTOR EURICO CALHEIROS, Nº 56, COHAB, JACINTINHO , MACEIÓ AL.

Data base: SINAPI NOVEMBRO DE 2019 E ORSE OUTUBRO/2019

DECLARAÇÃO

c. o disposto no acórdão do TCU nº 1387/2006 onde requisita que a planilha orçamentária contenha os quantitativos dos serviços propriamente avaliados, contenha os preços unitários e totais em campos próprios, em custos diretos, BDI e encargos sociais (estes presentes de acordo com o declarado no item 3 acima); evidencie a previsão de BDI (%) em campo próprio e preveja os itens Administração local, Instalação do canteiro e Acampamento e Mobilização e Desmobilização como custo direto e não na composição do BDI (também disposto no acórdão do TCU nº 325/2007;

d. o disposto no acórdão do TCU nº 325/2007 onde requisita que a planilha orçamentária não considere as parcelas de IRPJ (também disposto na súmula do TCU nº 254/2010) e CSLL integrantes do custo direto nem integrantes do cálculo do BDI; contenha identificação através de nome, cargo/função, lotação nº de matrícula funcional e o nº de registro no CREA do agente público habilitado e capacitado;

e. o disposto nas súmula do TCU no 253/2010 onde versa que comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens;

f. o disposto no acórdão do TCU nº 1.566/2005 - Plenário com relação aos critério de aceitabilidade para o Lucro e as Despesas Indiretas (LDI);

g. Em caso de não conter os itens no SINAPI, SICRO ou Tabelas referenciais, será necessário a cotação dos itens conforme a especificações de projeto que não constem na data base das tabelas referenciais federais, estaduais, municipais e privadas do orçamento apresentado e citado no cabeçario acima.

Engº Civil Victor Leonardo Acioli Barros
Engº Orçamentista
CREA 0210384751