


Topografia:
BARREIRA - MORADA DOS PALMARES.dwg

Documentos de referência
Manual técnico de encostas - Drenagem e
proteção superficial - GeoRio (Vol. 2) - 1999

- 1) Recomenda-se que o serviço seja realizado no período de estiagem, conforme a NBR 11682;
- 2) A unidade de comprimento do projeto está em metros;
- 3) O comprimento dos degraus é variável e o espelho foi fixado em 0,5 m.
- 4) As paredes laterais das DAD's devem estar alinhadas com a superfície do terreno, permitindo que a contribuição nos taludes escoem para estes dispositivos;
- 5) Na etapa de limpeza e conformação do terreno, deve-se eliminar possíveis regiões de empoçamento;
- 6) A armadura do DAD será de CA-60 e o concreto $f_{ck} > 15 \text{ MPa}$;
- 7) Deve-se colocar juntas de dilatação a cada 10 m nas DAD preenchidas com argamassa asfáltica;
- 8) Intercalar dentes de ancoragem a cada 5m, medindo $15 \times 40 \text{ cm}$ em toda a seção transversal;
- 9) O quantitativo preliminar dos materiais de cada dispositivo projetado está baseado no Álbum de projetos do DNIT.
- 10) O quantitativo de materiais da DAD corresponde as duas descidas projetadas;
- 11) Detalhamento do DAD-01 idem DAD-02, porém dupla.

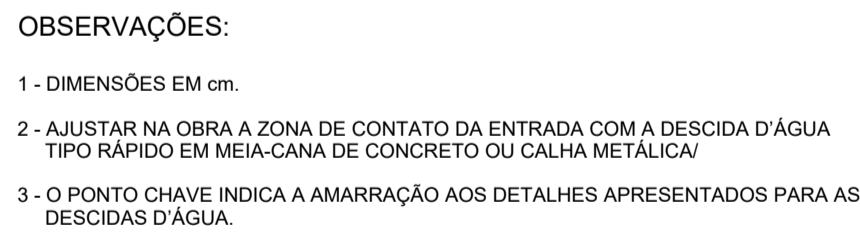

EDA 02
(PONTO BAIXO)



APROVAÇÃO / CARIMBOS



CONTRATO 207/2017

AUTOR DO PROJETO
RAMÓN LÚCIO BARROS
CREA-020468

PROJ:	PREFEITURA DE MACAÏO	ESCALAS:	DESENHO Nº
COORD:	VICTOR LEONARDO ACIOLI BARROS	SEM ESCALA	Nº Folha REV.
RESP:	RAMON LUCIO		236.02-GZT-DRE-B-11-R00
CO-AUTOR			
DATA	MAIO/2022		
		FICHEIRO	FormatoAD-Tipo_Future