

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02 - Entrega 00			DATA : 10/08/2022 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%	FONTE		VERSÃO	DATA REF.	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERSITÁRIA - Entrega 00				SP OBRAS	186 SEM DESONERAÇÃO	06/2022		
	LOCAL:	SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERCITÁRIA				ORSE	2022/06	08/2022		
	CLIENTE:	SEMINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE MACEIÓ				SBC	2022/07 - Maceió	07/2022		
	UNIDADES:	158508.17M2				SICRO NOVO	2022/04	07/2022		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 422,38				SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022		
					Composições		PRÓPRIA			
CURVA ABC										
Obs: Conforme o Acórdão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO	
COMP-33455527	Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 - (LOTE 02)	Composições Próprias	T	1226,55	R\$ 5.824,75	R\$ 7.144.347,11	10,67%	10,67%	A	
95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	2794936,69	R\$ 1,91	R\$ 5.338.329,08	7,97%	18,64%	A	
CP-05.09.006-63861717	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	Composições Próprias	T	119863,19	R\$ 38,02	R\$ 4.557.198,48	6,81%	25,45%	A	
90708	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	4837,90	R\$ 863,75	R\$ 4.178.736,13	6,24%	31,69%	A	
CP-95995-56578480	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019	Composições Próprias	M3	7244,29	R\$ 570,79	R\$ 4.134.968,29	6,18%	37,87%	A	
COMP-85084018	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - lote 02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 4.055.772,98	R\$ 4.055.772,98	6,06%	43,93%	A	
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	20539,25	R\$ 191,00	R\$ 3.922.996,75	5,86%	49,79%	A	
CP-2003993-42263937	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação	Composições Próprias	m	1094,23	R\$ 2.686,68	R\$ 2.939.845,86	4,39%	54,18%	B	
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	21258,74	R\$ 109,89	R\$ 2.336.122,94	3,49%	57,67%	B	
95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1529278,37	R\$ 1,52	R\$ 2.324.503,12	3,47%	61,14%	B	
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DÍMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	41856,50	R\$ 55,15	R\$ 2.308.385,98	3,45%	64,59%	B	
95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1118962,38	R\$ 1,75	R\$ 1.958.184,17	2,92%	67,51%	B	
101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	9461,85	R\$ 192,46	R\$ 1.821.027,65	2,72%	70,23%	B	
93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	774076,75	R\$ 2,18	R\$ 1.687.487,32	2,52%	72,75%	B	
94881	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	561,12	R\$ 2.974,05	R\$ 1.668.798,94	2,49%	75,25%	B	
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	20113,55	R\$ 63,36	R\$ 1.274.394,53	1,90%	77,15%	B	
CP-2003989-72886497	Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação	Composições Próprias	m	1143,65	R\$ 1.057,63	R\$ 1.209.558,55	1,81%	78,96%	B	
101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	20113,55	R\$ 50,11	R\$ 1.007.889,99	1,51%	80,46%	C	

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS							
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02 - Entrega 00			DATA : 10/08/2022 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERSITÁRIA - Entrega 00				SP OBRAS	186 SEM DESONERAÇÃO	06/2022
	LOCAL:	SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERCITÁRIA				ORSE	2022/06	08/2022
	CLIENTE:	SEMINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE MACEIÓ				SBC	2022/07 - Maceió	07/2022
	UNIDADES:	158508.17M2				SICRO NOVO	2022/04	07/2022
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 422,38				SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022
				Composições	PRÓPRIA			



CURVA ABC									
Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),.são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	4278,68	R\$ 215,82	R\$ 923.424,72	1,38%	81,84%	C
COMP-90834451	Transporte de material asfáltico - CAP 50/70 - (LOTE 02)	Composições Próprias	T	1226,55	R\$ 709,66	R\$ 870.433,47	1,30%	83,14%	C
CP-2003987-67533891	Tube PEAD para drenagem - D = 750 mm - fornecimento e instalação	Composições Próprias	m	1124,34	R\$ 769,16	R\$ 864.797,35	1,29%	84,43%	C
CP-10-S7133	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	Composições Próprias	m²	29290,96	R\$ 28,74	R\$ 841.822,19	1,26%	85,69%	C
101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	49394,29	R\$ 14,73	R\$ 727.577,89	1,09%	86,78%	C
COMP-51602516	Galeria de Concreto Retangular 1,50x2,00(b),completa (Lote 02)	Composições Próprias	M	214,83	R\$ 3.327,19	R\$ 714.780,23	1,07%	87,84%	C
COMP-53820129	Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI - (LOTE 02)	Composições Próprias	T	164,00	R\$ 3.949,44	R\$ 647.708,16	0,97%	88,81%	C
100996	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	127848,62	R\$ 4,99	R\$ 637.964,61	0,95%	89,76%	C
CP-6509-S07134	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes	Composições Próprias	m2	8928,76	R\$ 61,17	R\$ 546.172,25	0,82%	90,58%	C
CP-95996-29421274	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	Composições Próprias	M3	936,53	R\$ 505,90	R\$ 473.790,53	0,71%	91,29%	C
COMP-50698301	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	168146,06	R\$ 2,67	R\$ 448.949,98	0,67%	91,96%	C
COMP-02169159	Aquisição de material asfáltico - RR 1C - (LOTE 02)	Composições Próprias	T	88,95	R\$ 4.012,11	R\$ 356.877,18	0,53%	92,49%	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	134090,36	R\$ 2,58	R\$ 345.953,13	0,52%	93,01%	C
CP-94871-52269517	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 375 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Composições Próprias	M	1120,00	R\$ 282,30	R\$ 316.176,00	0,47%	93,48%	C
99252	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	87,00	R\$ 2.748,43	R\$ 239.113,41	0,36%	93,84%	C
CP-2003626-90835652	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	Composições Próprias	un	217,00	R\$ 971,60	R\$ 210.837,20	0,31%	94,15%	C
CP-96402-36775074	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019	Composições Próprias	M2	197672,22	R\$ 1,02	R\$ 201.625,66	0,30%	94,45%	C
99301	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	29,00	R\$ 6.373,62	R\$ 184.834,98	0,28%	94,73%	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS					
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02 - Entrega 00	DATA : 10/08/2022 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%	FONTE SP OBRAS ORSE SBC SICRO NOVO SINAPI Composições	VERSÃO 186 SEM DESONERAÇÃO 2022/06 2022/07 - Maceió 2022/04 2022/07 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	DATA REF. 06/2022 08/2022 07/2022 07/2022 08/2022
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERSITÁRIA - Entrega 00				
	LOCAL:	SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERCITÁRIA				
	CLIENTE:	SEMINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE MACEIÓ				
	UNIDADES:	158508.17M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 422,38				



CURVA ABC									
Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),.são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
CP-4011352-33072337	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI	Composições Próprias	m²	126155,25	R\$ 1,41	R\$ 177.878,90	0,27%	94,99%	C
CP-5914649-23531400	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	Composições Próprias	t	20900,37	R\$ 8,36	R\$ 174.727,09	0,26%	95,26%	C
90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	25024,30	R\$ 6,90	R\$ 172.667,67	0,26%	95,51%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	2125,87	R\$ 79,45	R\$ 168.900,37	0,25%	95,77%	C
95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	278011,55	R\$ 0,58	R\$ 161.246,70	0,24%	96,01%	C
99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	33,00	R\$ 4.319,00	R\$ 142.527,00	0,21%	96,22%	C
CP-5213856-567425	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	Composições Próprias	un	313,00	R\$ 432,90	R\$ 135.497,70	0,20%	96,42%	C
98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	156,00	R\$ 849,50	R\$ 132.522,00	0,20%	96,62%	C
93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	5266,57	R\$ 24,76	R\$ 130.400,27	0,19%	96,81%	C
93362	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	8161,00	R\$ 15,69	R\$ 128.046,09	0,19%	97,01%	C
COMP-22668031	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	Composições Próprias	m²	1571,20	R\$ 76,15	R\$ 119.646,88	0,18%	97,18%	C
CP-4915630-50086289	Remendo profundo sem imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual	Composições Próprias	m³	425,70	R\$ 273,66	R\$ 116.497,06	0,17%	97,36%	C
COMP-61306358	Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI - (LOTE 02)	Composições Próprias	T	164,00	R\$ 709,66	R\$ 116.384,24	0,17%	97,53%	C
COMP-71943776	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA reaproveitamento 10 vezes	Composições Próprias	m²	20192,14	R\$ 5,52	R\$ 111.460,61	0,17%	97,70%	C
102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	9237,11	R\$ 11,39	R\$ 105.210,68	0,16%	97,86%	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02 - Entrega 00	DATA : 10/08/2022 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERSITÁRIA - Entrega 00		SP OBRAS	186 SEM DESONERAÇÃO	06/2022	
	LOCAL:	SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERCITÁRIA		ORSE	2022/06	08/2022	
				SBC	2022/07 - Maceió	07/2022	
	CLIENTE:	SEMINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE MACEIÓ		SICRO NOVO	2022/04	07/2022	
	UNIDADES:	158508.17M2		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 422,38	Composições	PRÓPRIA				



CURVA ABC									
Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
CP-5213403-648316	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	Composições Próprias	m²	6057,10	R\$ 16,14	R\$ 97.761,59	0,15%	98,00%	C
CP-S03641-29720294	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 03	Composições Próprias	m2	21258,74	R\$ 4,57	R\$ 97.152,44	0,15%	98,15%	C
101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	504,00	R\$ 186,43	R\$ 93.960,72	0,14%	98,29%	C
COMP-78459526	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Composições Próprias	un	125,00	R\$ 706,89	R\$ 88.361,25	0,13%	98,42%	C
CP-4915678-84729303	Tapa buraco com demolição manual, excluído Pintura de Ligação	Composições Próprias	m³	255,42	R\$ 265,59	R\$ 67.837,00	0,10%	98,52%	C
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	126,20	R\$ 517,89	R\$ 65.357,72	0,10%	98,62%	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	2125,87	R\$ 30,07	R\$ 63.924,91	0,10%	98,71%	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	41856,50	R\$ 1,52	R\$ 63.621,88	0,10%	98,81%	C
COMP-46336694	Transporte de material asfáltico - RR 1C - (LOTE 02)	Composições Próprias	T	88,95	R\$ 709,66	R\$ 63.124,26	0,09%	98,90%	C
99326	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 8.873,74	R\$ 62.116,18	0,09%	99,00%	C
93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SINAPI	M2	50,00	R\$ 1.114,89	R\$ 55.744,50	0,08%	99,08%	C
99307	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	SINAPI	M	23,60	R\$ 2.255,01	R\$ 53.218,24	0,08%	99,16%	C
CP-S12214-62641496	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	Composições Próprias	un	102,00	R\$ 386,55	R\$ 39.428,10	0,06%	99,22%	C
CP-S02663-49166677	Locação de rede de drenagem	Composições Próprias	m	10096,07	R\$ 3,79	R\$ 38.264,11	0,06%	99,28%	C
99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	SINAPI	M	21,32	R\$ 1.748,44	R\$ 37.276,74	0,06%	99,33%	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS							
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02 - Entrega 00			DATA : 10/08/2022 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERSITÁRIA - Entrega 00				SP OBRAS	186 SEM DESONERAÇÃO	06/2022
	LOCAL:	SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERCITÁRIA				ORSE	2022/06	08/2022
	CLIENTE:	SEMINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE MACEIÓ				SBC	2022/07 - Maceió	07/2022
	UNIDADES:	158508.17M2				SICRO NOVO	2022/04	07/2022
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 422,38				SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022
				Composições	PRÓPRIA			



CURVA ABC									
Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),.são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	875,00	R\$ 38,98	R\$ 34.107,50	0,05%	99,38%	C
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	240,00	R\$ 138,50	R\$ 33.240,00	0,05%	99,43%	C
COMP-43478639	DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REV01)	Composições Próprias	VB	1,00	R\$ 32.965,58	R\$ 32.965,58	0,05%	99,48%	C
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	403,84	R\$ 68,70	R\$ 27.743,81	0,04%	99,52%	C
93206	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M2	20,00	R\$ 1.314,15	R\$ 26.283,00	0,04%	99,56%	C
91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	302,88	R\$ 82,18	R\$ 24.890,68	0,04%	99,60%	C
93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	SINAPI	M2	20,00	R\$ 1.207,24	R\$ 24.144,80	0,04%	99,63%	C
99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	SINAPI	M	16,88	R\$ 1.262,82	R\$ 21.316,40	0,03%	99,67%	C
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	252,40	R\$ 75,31	R\$ 19.008,24	0,03%	99,69%	C
101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	21,00	R\$ 689,86	R\$ 14.487,06	0,02%	99,72%	C
93211	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	M2	20,00	R\$ 723,16	R\$ 14.463,20	0,02%	99,74%	C
99282	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020	SINAPI	M	5,04	R\$ 2.745,02	R\$ 13.834,90	0,02%	99,76%	C
CP-2003634-81774350	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais	Composições Próprias	un	7,00	R\$ 1.920,19	R\$ 13.441,33	0,02%	99,78%	C
COMP-13330468	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	Composições Próprias	dia	2640,00	R\$ 4,99	R\$ 13.173,60	0,02%	99,80%	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	504,80	R\$ 25,10	R\$ 12.670,48	0,02%	99,82%	C


	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02 - Entrega 00			DATA : 10/08/2022 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%		FONTE		VERSÃO		DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERSITÁRIA - Entrega 00					SP OBRAS ORSE SBC SICRO NOVO SINAPI Composições	186 SEM DESONERAÇÃO 2022/06 2022/07 - Maceió 2022/04 2022/07 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	06/2022 08/2022 07/2022 07/2022 08/2022		
	LOCAL:	SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERCITÁRIA									
	CLIENTE:	SEMINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE MACEIÓ									
	UNIDADES:	158508.17M2									
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 422,38									
CURVA ABC											
Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO		
CP-5213572-8262644	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	Composições Próprias	m²	16,92	R\$ 708,56	R\$ 11.988,84	0,02%	99,84%	C		
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	875,00	R\$ 13,52	R\$ 11.830,00	0,02%	99,85%	C		
CP-0213-74219/001	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	Composições Próprias	M2	100,96	R\$ 90,15	R\$ 9.101,54	0,01%	99,87%	C		
COMP-42387864	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	Composições Próprias	dia	2640,00	R\$ 3,32	R\$ 8.764,80	0,01%	99,88%	C		
CP-1783-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	12,00	R\$ 678,46	R\$ 8.141,52	0,01%	99,89%	C		
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1009,61	R\$ 7,20	R\$ 7.269,19	0,01%	99,90%	C		
COMP-79991750	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (LOTE 02)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 7.004,56	R\$ 7.004,56	0,01%	99,91%	C		
COMP-66320059	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ (LOTE 02)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 7.004,56	R\$ 7.004,56	0,01%	99,92%	C		
87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	106,29	R\$ 63,95	R\$ 6.797,25	0,01%	99,93%	C		
CP-5503041-3123133	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	Composições Próprias	m³	723,94	R\$ 8,85	R\$ 6.406,87	0,01%	99,94%	C		
CP-S00016-18922305	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	Composições Próprias	m2	212,59	R\$ 29,40	R\$ 6.250,15	0,01%	99,95%	C		
CP-0401-73658.01	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 2.468,88	R\$ 4.937,76	0,01%	99,96%	C		
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	875,00	R\$ 4,84	R\$ 4.235,00	0,01%	99,97%	C		
CP-74221/001-11381584	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	Composições Próprias	M	1009,61	R\$ 4,04	R\$ 4.078,82	0,01%	99,82%	C		
CP-4488-S09416.01	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(10/2021)	Composições Próprias	un	1,00	R\$ 3.283,74	R\$ 3.283,74	0,00%	99,83%	C		

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02 - Entrega 00			DATA : 10/08/2022 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%		FONTE		VERSÃO		DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERSITÁRIA - Entrega 00					SP OBRAS	186 SEM DESONERAÇÃO	06/2022		
	LOCAL:	SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERCITÁRIA					ORSE	2022/06	08/2022		
	CLIENTE:	SEMINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE MACEIÓ					SBC	2022/07 - Maceió	07/2022		
	UNIDADES:	158508.17M2					SICRO NOVO	2022/04	07/2022		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 422,38					SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022		
Composições PROPRIA											
CURVA ABC											
Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
CP-5213835-16883161	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un.			Composições Próprias	dia	2640,00	R\$ 1,18	R\$ 3.115,20	0,00%	99,83%	C
93364	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			SINAPI	M3	216,85	R\$ 13,59	R\$ 2.946,99	0,00%	99,84%	C
CP-S08385-82625355	Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente			Composições Próprias	un	10,00	R\$ 292,61	R\$ 2.926,10	0,00%	99,84%	C
90095	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			SINAPI	M3	334,02	R\$ 6,02	R\$ 2.010,80	0,00%	99,84%	C
93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			SINAPI	M3XKM	570,15	R\$ 3,29	R\$ 1.875,79	0,00%	99,85%	C
CP-5213385-64268497	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção			Composições Próprias	un	5,00	R\$ 352,84	R\$ 1.764,20	0,00%	99,85%	C
COMP-23022351	Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021			Composições Próprias	un	1,00	R\$ 580,83	R\$ 580,83	0,00%	99,85%	C
VALOR BDI								R\$ 9.372.789,20	100,00%		
VALOR BDI DIFERENCIADO								R\$ 1.823.385,26			
VALOR SEM BDI								R\$ 55.754.060,35			
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 66.950.234,81			
FONTE: SINAPI, ORSE, SICRO, SCO, SBC E SP OBRAS.											

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS							
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02 - Entrega 00			DATA : 10/08/2022 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERSITÁRIA - Entrega 00				SP OBRAS	186 SEM DESONERAÇÃO	06/2022
	LOCAL:	SANTOS DUMONT E CIDADE UNIVERCITÁRIA				ORSE	2022/06	08/2022
	CLIENTE:	SEMINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE MACEIÓ				SBC	2022/07 - Maceió	07/2022
	UNIDADES:	158508.17M2				SICRO NOVO	2022/04	07/2022
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 422,38				SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022
					Composições	PRÓPRIA		



CURVA ABC									
Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO

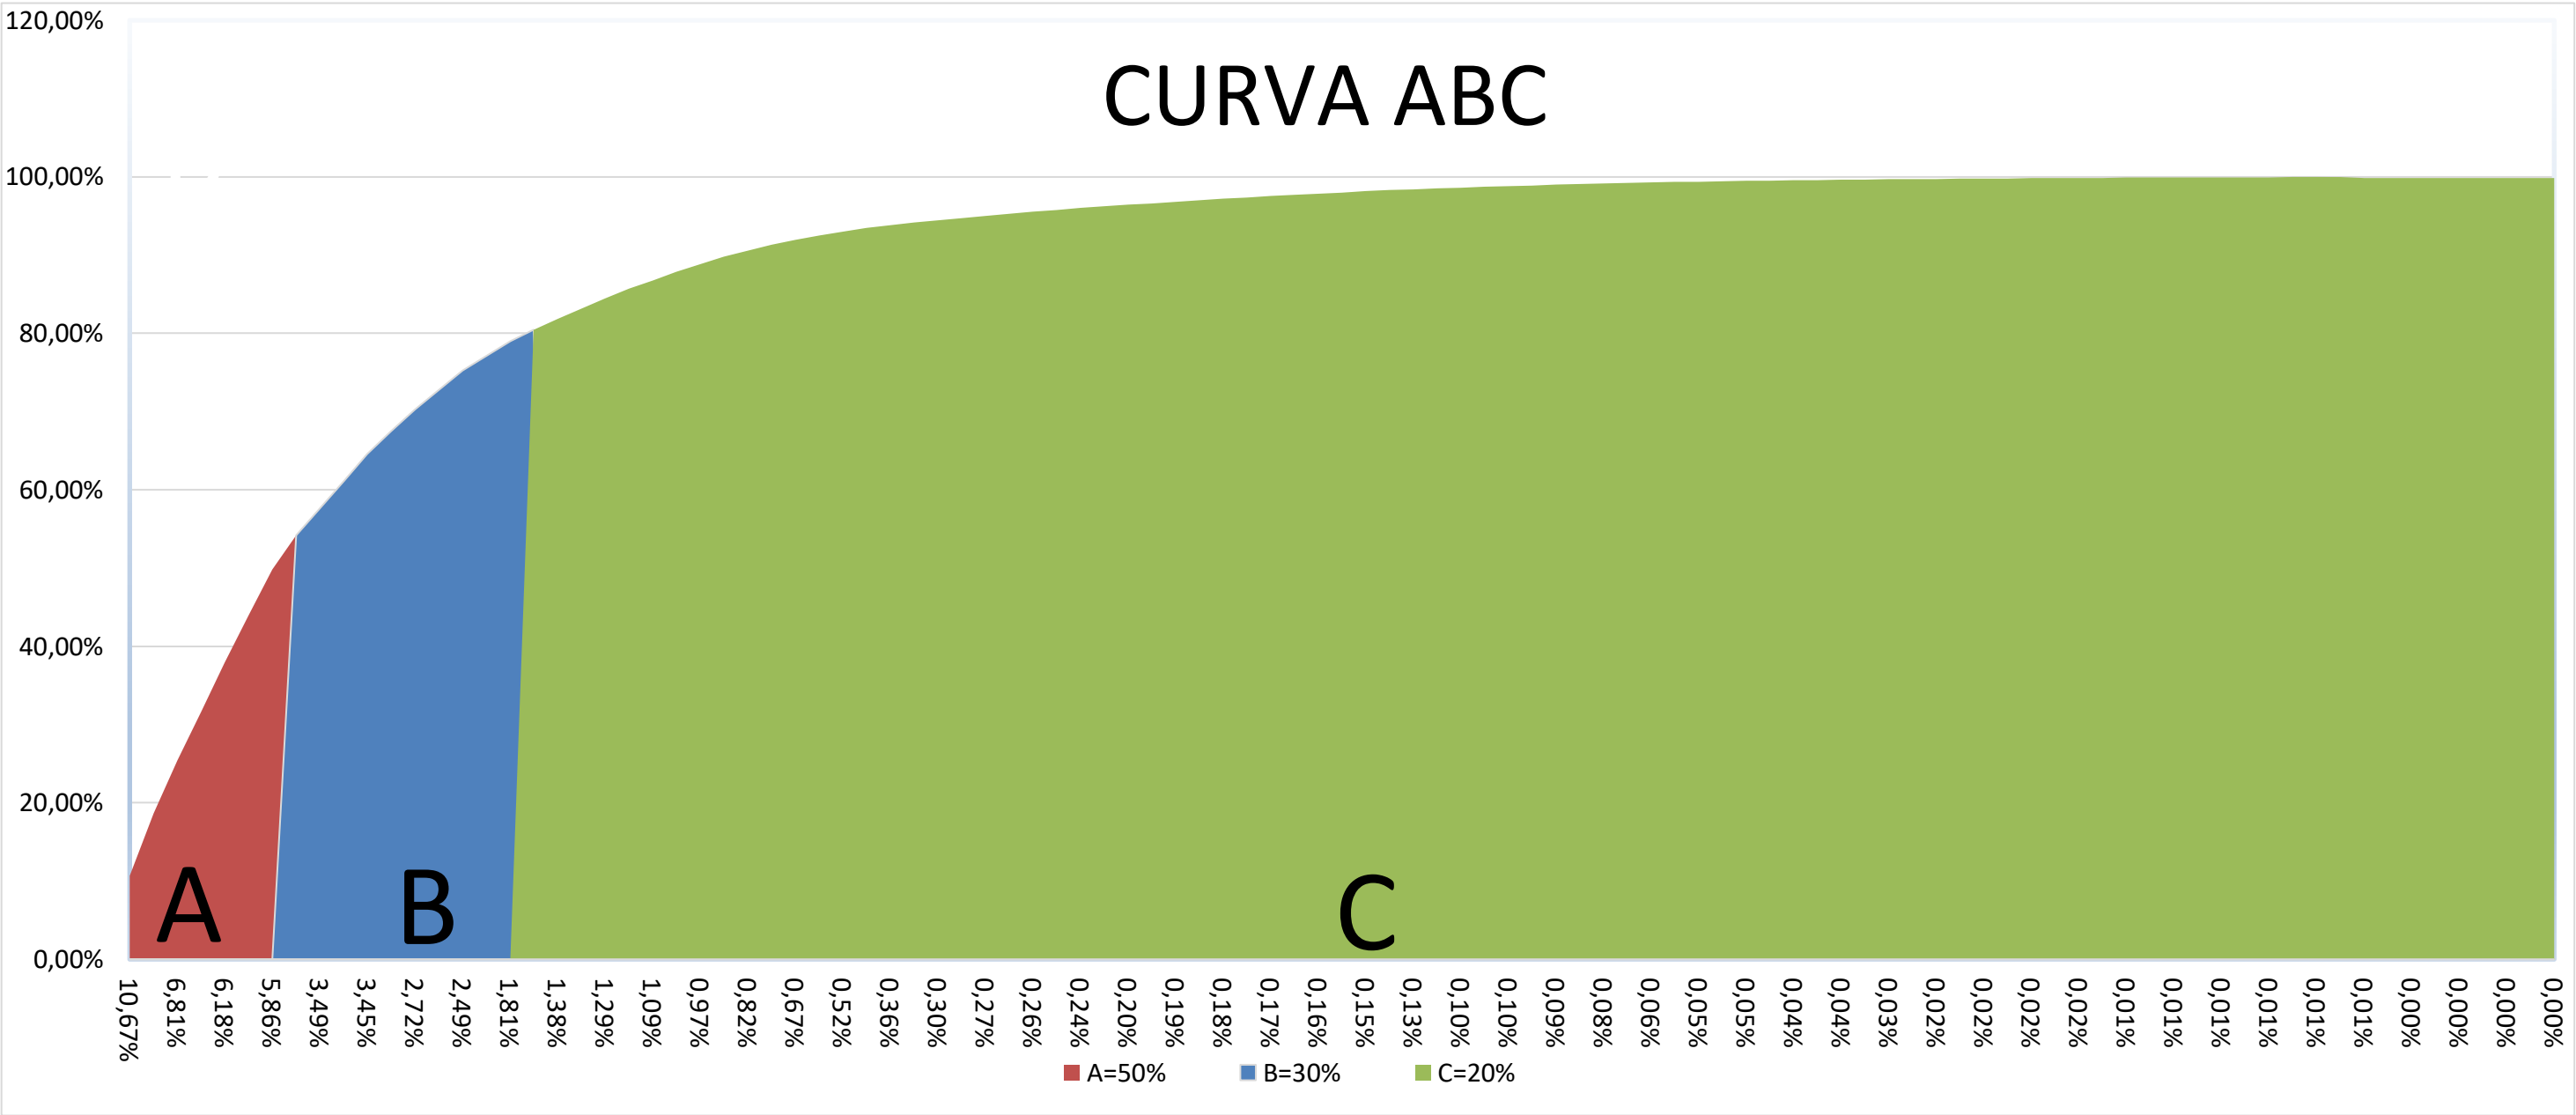

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Obs: Conforme o Acórdão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
COMP-33455527	Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 - (LOTE 02)	Composições Próprias	T	1226,55	R\$ 5.824,75	R\$ 7.144.347,11	10,67%	10,67%	A
95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	2794936,69	R\$ 1,91	R\$ 5.338.329,08	7,97%	18,64%	A
CP-05.09.006-63861717	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	Composições Próprias	T	119863,19	R\$ 38,02	R\$ 4.557.198,48	6,81%	25,45%	A
90708	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	4837,90	R\$ 863,75	R\$ 4.178.736,13	6,24%	31,69%	A
CP-95995-56578480	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019	Composições Próprias	M3	7244,29	R\$ 570,79	R\$ 4.134.968,29	6,18%	37,87%	A
COMP-85084018	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - lote 02	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 4.055.772,98	R\$ 4.055.772,98	6,06%	43,93%	A
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	20539,25	R\$ 191,00	R\$ 3.922.996,75	5,86%	49,79%	A
CP-2003993-42263937	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação	Composições Próprias	m	1094,23	R\$ 2.686,68	R\$ 2.939.845,86	4,39%	54,18%	B
94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	21258,74	R\$ 109,89	R\$ 2.336.122,94	3,49%	57,67%	B
95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1529278,37	R\$ 1,52	R\$ 2.324.503,12	3,47%	61,14%	B
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	41856,50	R\$ 55,15	R\$ 2.308.385,98	3,45%	64,59%	B
95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1118962,38	R\$ 1,75	R\$ 1.958.184,17	2,92%	67,51%	B
101620	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	9461,85	R\$ 192,46	R\$ 1.821.027,65	2,72%	70,23%	B
93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	774076,75	R\$ 2,18	R\$ 1.687.487,32	2,52%	72,75%	B
94881	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	561,12	R\$ 2.974,05	R\$ 1.668.798,94	2,49%	75,25%	B
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	20113,55	R\$ 63,36	R\$ 1.274.394,53	1,90%	77,15%	B
CP-2003989-72886497	Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação	Composições Próprias	m	1143,65	R\$ 1.057,63	R\$ 1.209.558,55	1,81%	78,96%	B
					TOTAL	R\$ 52.860.657,86	78,96%		

FONTE: SINAPI - AL COM DESONERAÇÃO, ORSE

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Obs: Conforme o Acórdão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
--------	-----------	-------	---------	------------	----------------	-------------	---	-------------	--------------

