




PREFEITURA DE  
**MACEIÓ**  
INFRAESTRUTURA

# MERCADO PÚBLICO BENEDITO BENTES

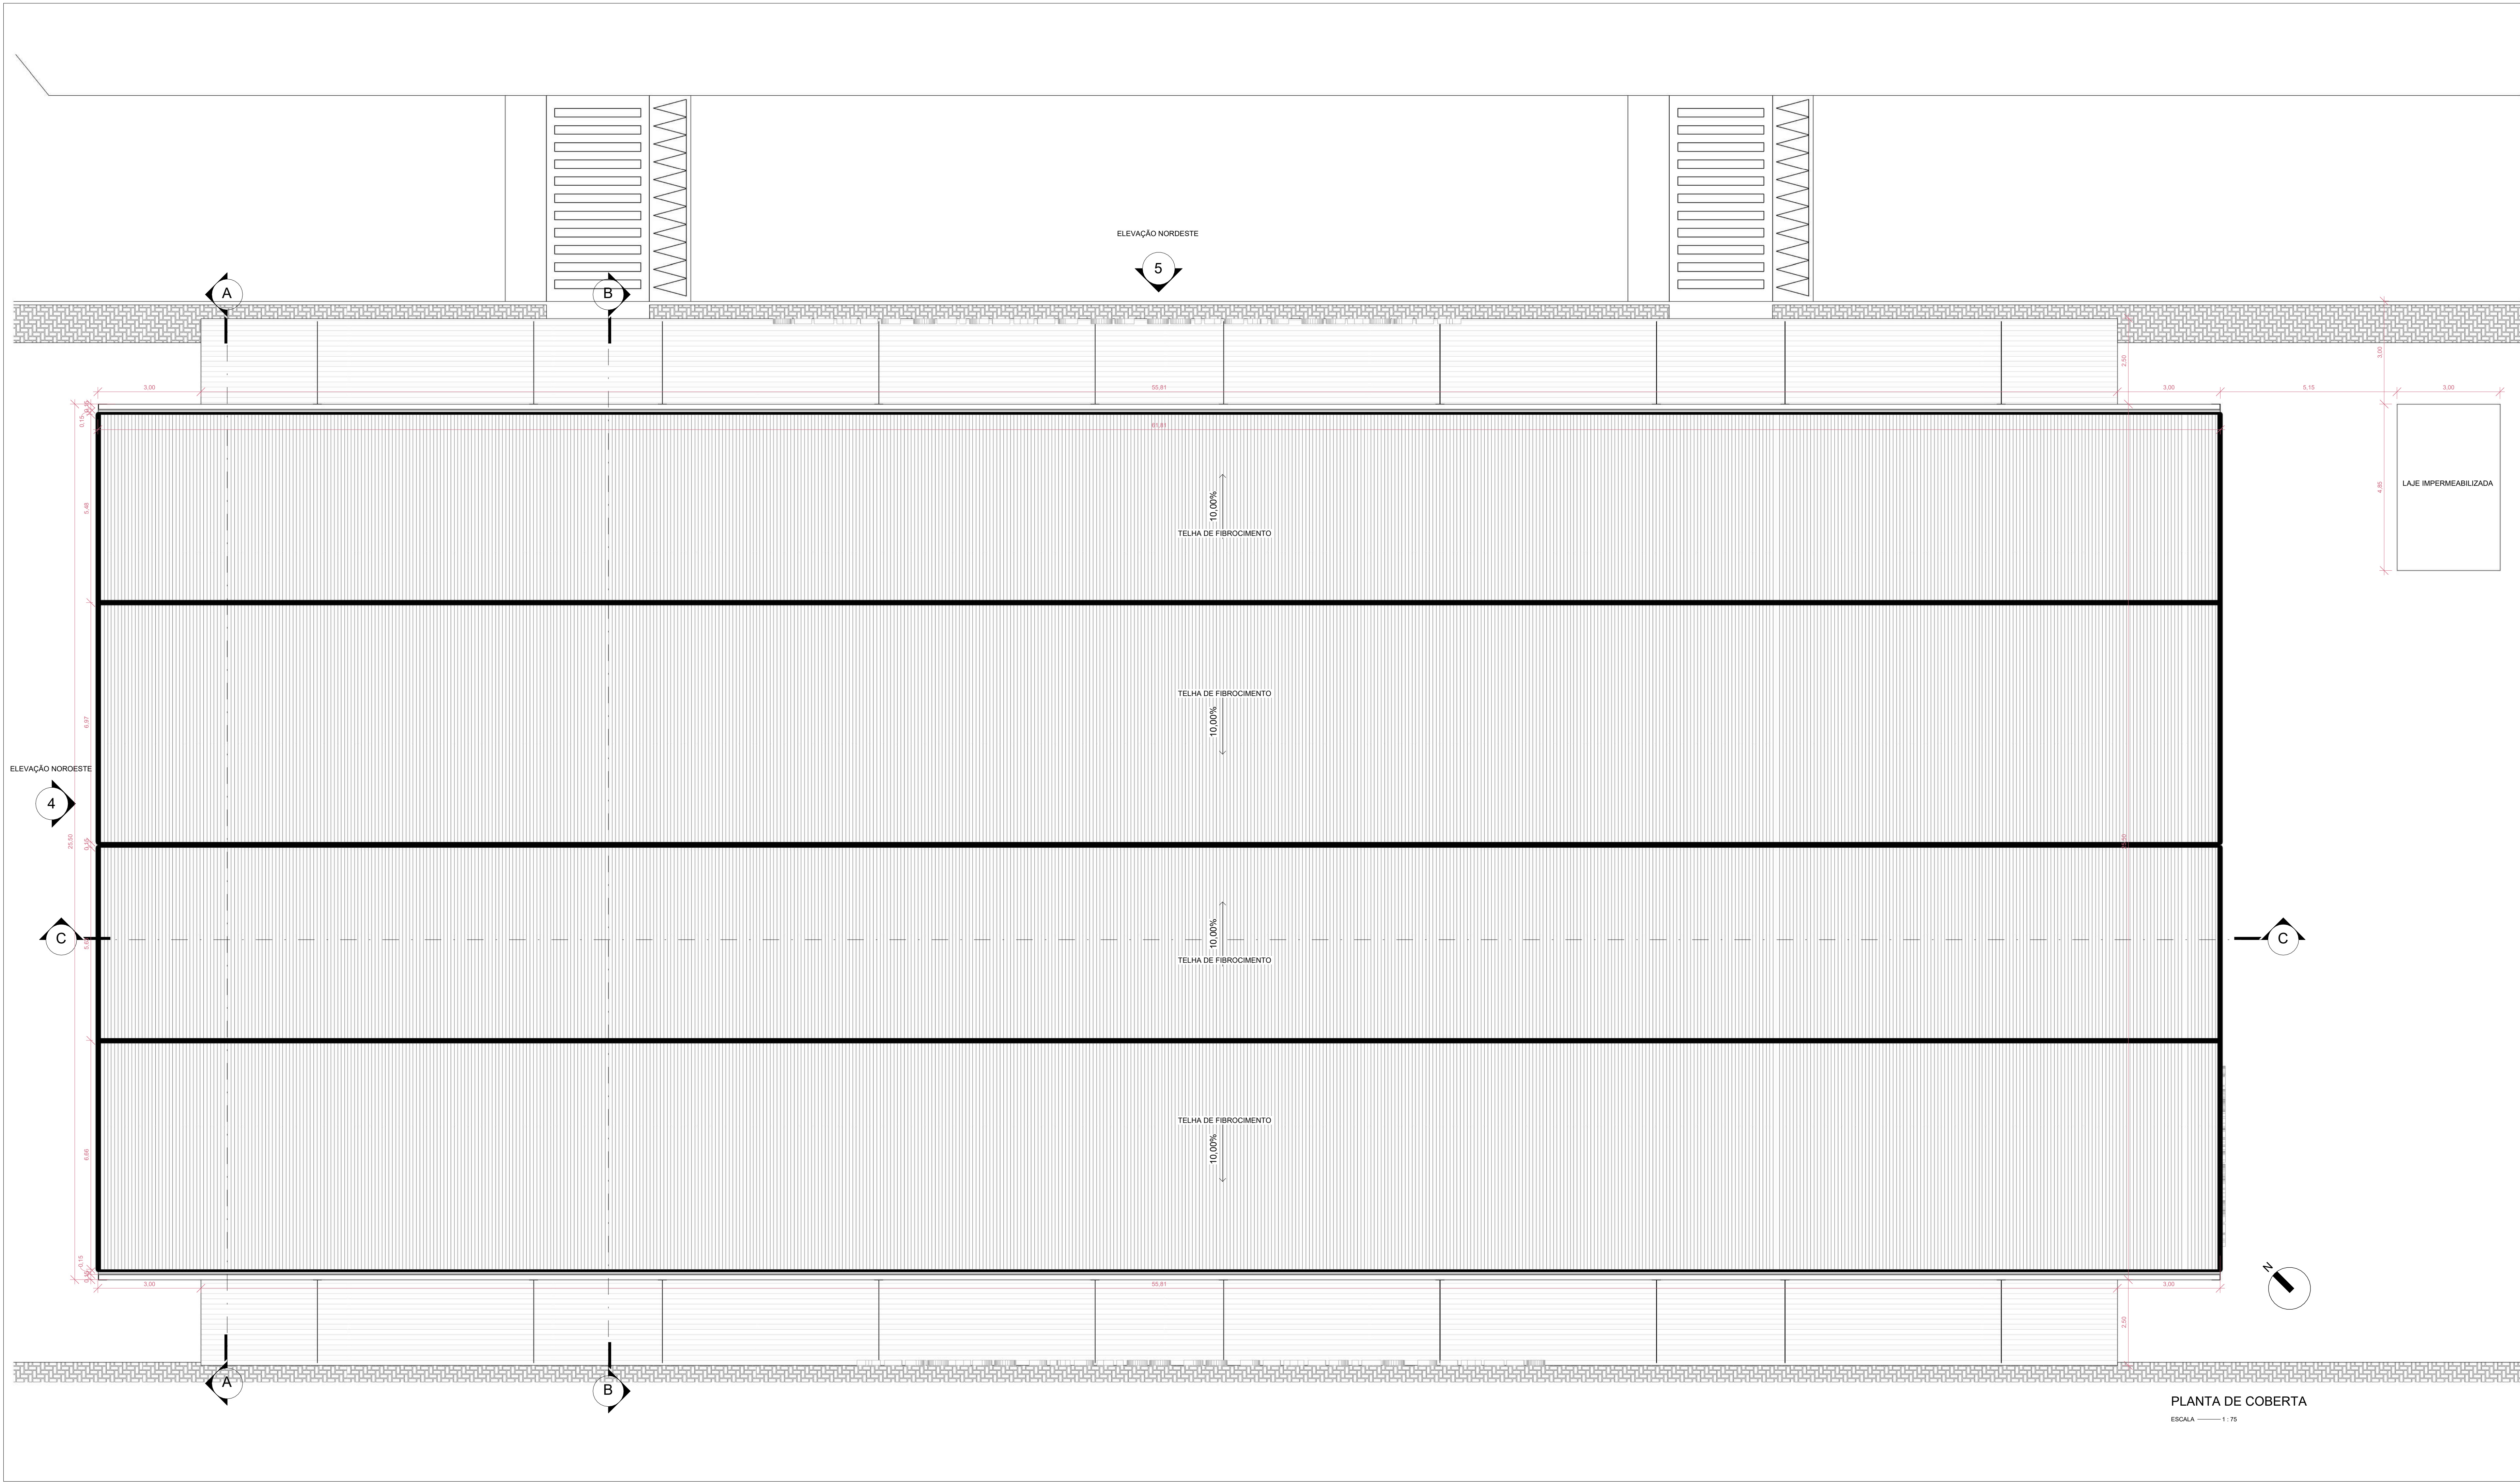

ENDEREÇO: RUA CAINHA

QUADRO DE ÁREAS: ÁREA CONSTRUÍDA: 1.575,90m²

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO: XXXXXXXX

AUTOR DO PROJETO: XXXXXXXX  
CPF: XXXXX

NOTAS

CARIMBOS

SEMTABES - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA  
RUA DO IMPERADOR, 141 - CENTRO | CEP: 57020-670 MACEIÓ/AL

NOME DO PROJETO: MERCADO BENEDITO BENTES

REVISÃO:


PLANTA DE COBERTA

PRANCHA:

01/09

ESC.: Como indicado DATA: ABRIL/2023



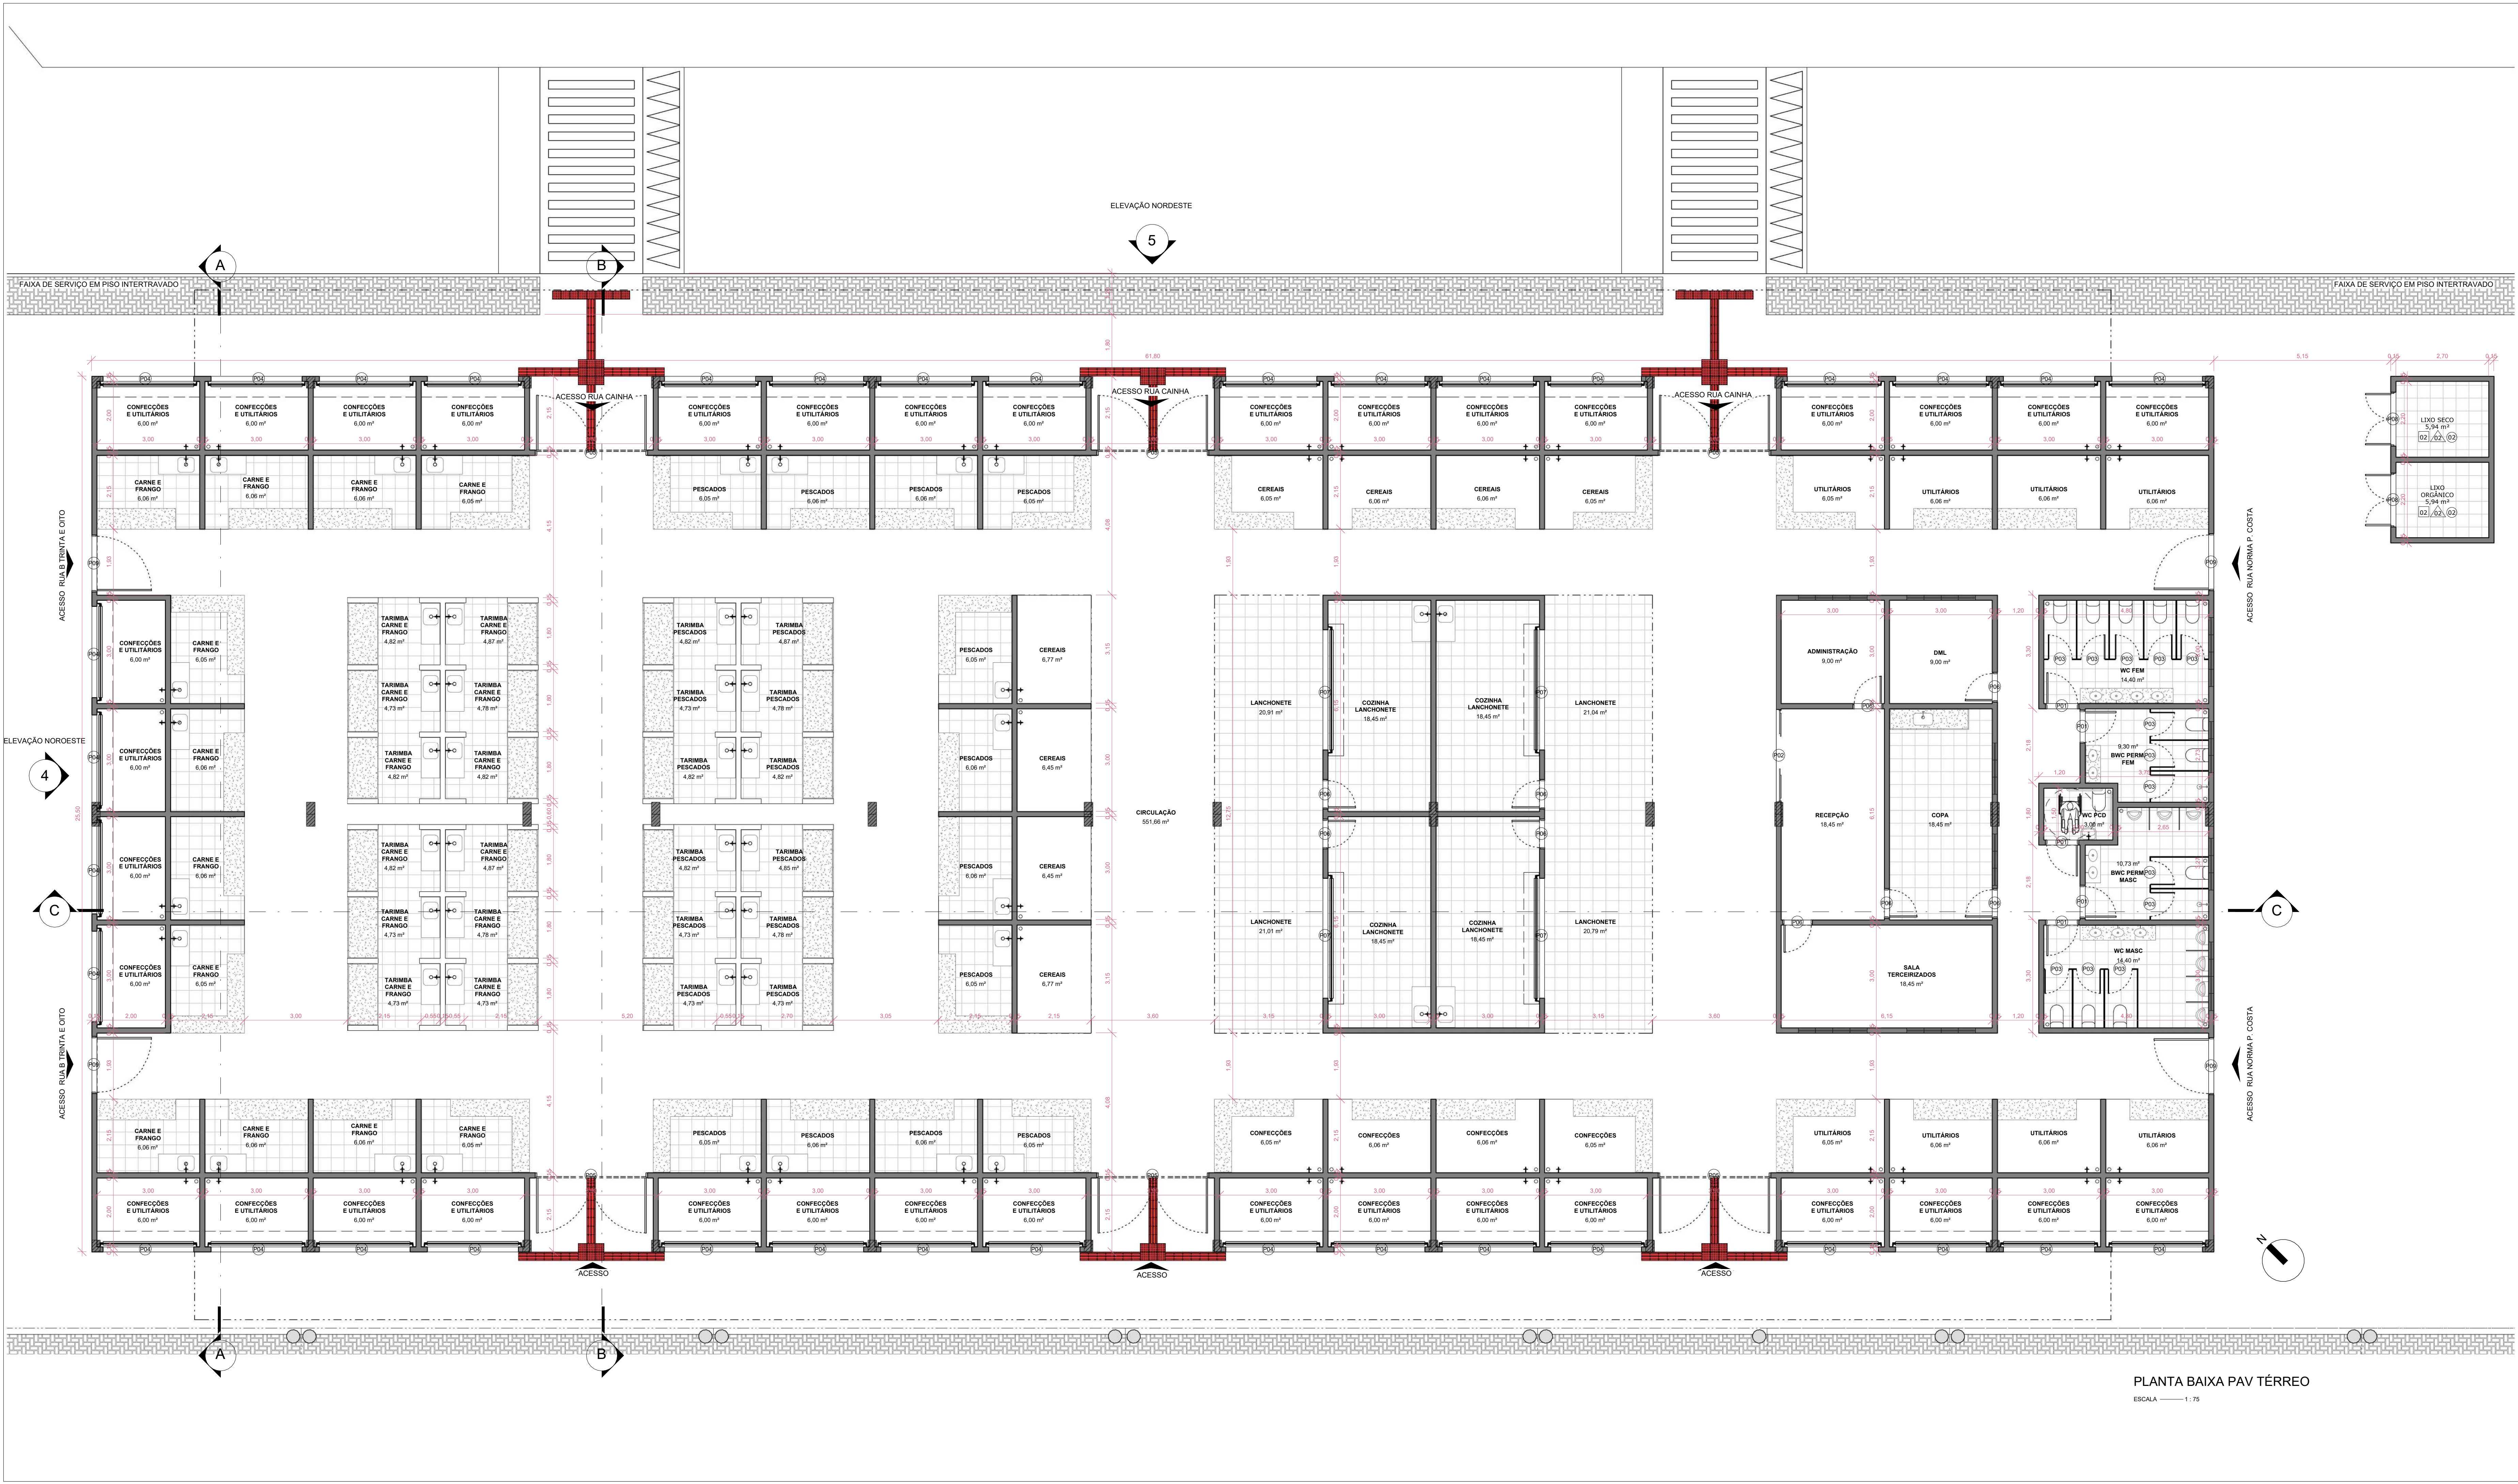

ÁREAS MERCADO PÚBLICO DO BENEDITO BENTES		
NOME	ÁREA	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO	9,00 m²	1
BWC PERM. FEM	9,30 m²	1
BWC PERM. MASC	10,73 m²	1
CARNE E FRANGO	72,89 m²	12
CEREAIS	50,06 m²	8
CIRCULAÇÃO	551,66 m²	1
CIRCULAÇÃO SERVIÇO	20,16 m²	1
CONFEÇÕES	24,22 m²	4
CONFEÇÕES E UTILITÁRIOS	216,00 m²	36
COPA	18,45 m²	1
COZINHA LANCHONETE	73,80 m²	4
DML	9,00 m²	1
LANCHONETE	83,76 m²	4
LIXO ORGÂNICO	5,94 m²	1
LIXO SECO	5,94 m²	1
PESCADOS	72,86 m²	12
RECEPÇÃO	18,45 m²	1
SALA TERCEIRIZADOS	18,45 m²	1
TARIMBA CARNE E FRANGO	57,53 m²	12
TARIMBA PESCADOS	57,50 m²	12
UTILITÁRIOS	48,47 m²	8
WC FEM	14,40 m²	1
WC MASC	14,40 m²	1
WC PCD	3,00 m²	1
1 466,17 m²		126

TABELA DE ESQUADRIAS - PORTAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE
P01	PORTA DE GIRO - 1 FOLHA	0,90 m	2,10 m	5
P02	PORTA DE CORRER - 4 FOLHAS	2,84 m	2,10 m	1
P03	PORTA VENEZIANA DE ABRIR PARA FORA - 1 FOLHA	0,70 m	1,70 m	13
P04	PORTA DE ENROLAR	2,65 m	2,50 m	36
P05	PORTA DE GIRO - 2 FOLHAS	3,20 m	3,50 m	6
P06	PORTA DE GIRO - 1 FOLHA	0,80 m	2,10 m	9
P07	PORTA DE ENROLAR	3,50 m	1,20 m	4
P08	PORTA VENEZIANA DE GIRO PARA LIXEIRA	1,50 m	2,10 m	2
P09	PORTA DE GIRO - 1 FOLHA	1,60 m	2,50 m	4

TABELA DE ESQUADRIAS - JANELAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	QUANTIDADE
J01	JANELA PIVOTANTE HORIZONTAL	0,50 m	0,50 m	2,00 m	36

ENDEREÇO: RUA CAINHA

QUADRO DE ÁREAS: ÁREA CONSTRUÍDA: 1.575,90m²

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO: XXXXXXXX

AUTOR DO PROJETO: XXXXXXXX  
CPF: XXXXXX

NOTAS

CARIMBOS



SEMTABES - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,  
ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA  
RUA DO IMPERADOR, 141 - CENTRO | CEP:  
57020-670 MACEIÓ/AL

NOME DO PROJETO: MERCADO BENEDITO BENTES		PRANCHA:
REVISÃO:	PLANTA BAIXA PAV TÉRREO	
ESC.: 1 : 75	DATA: ABRIL/2023	
02/09		

PLANTA BAIXA PAV TÉRREO


ESCALA 1 : 75






03/09



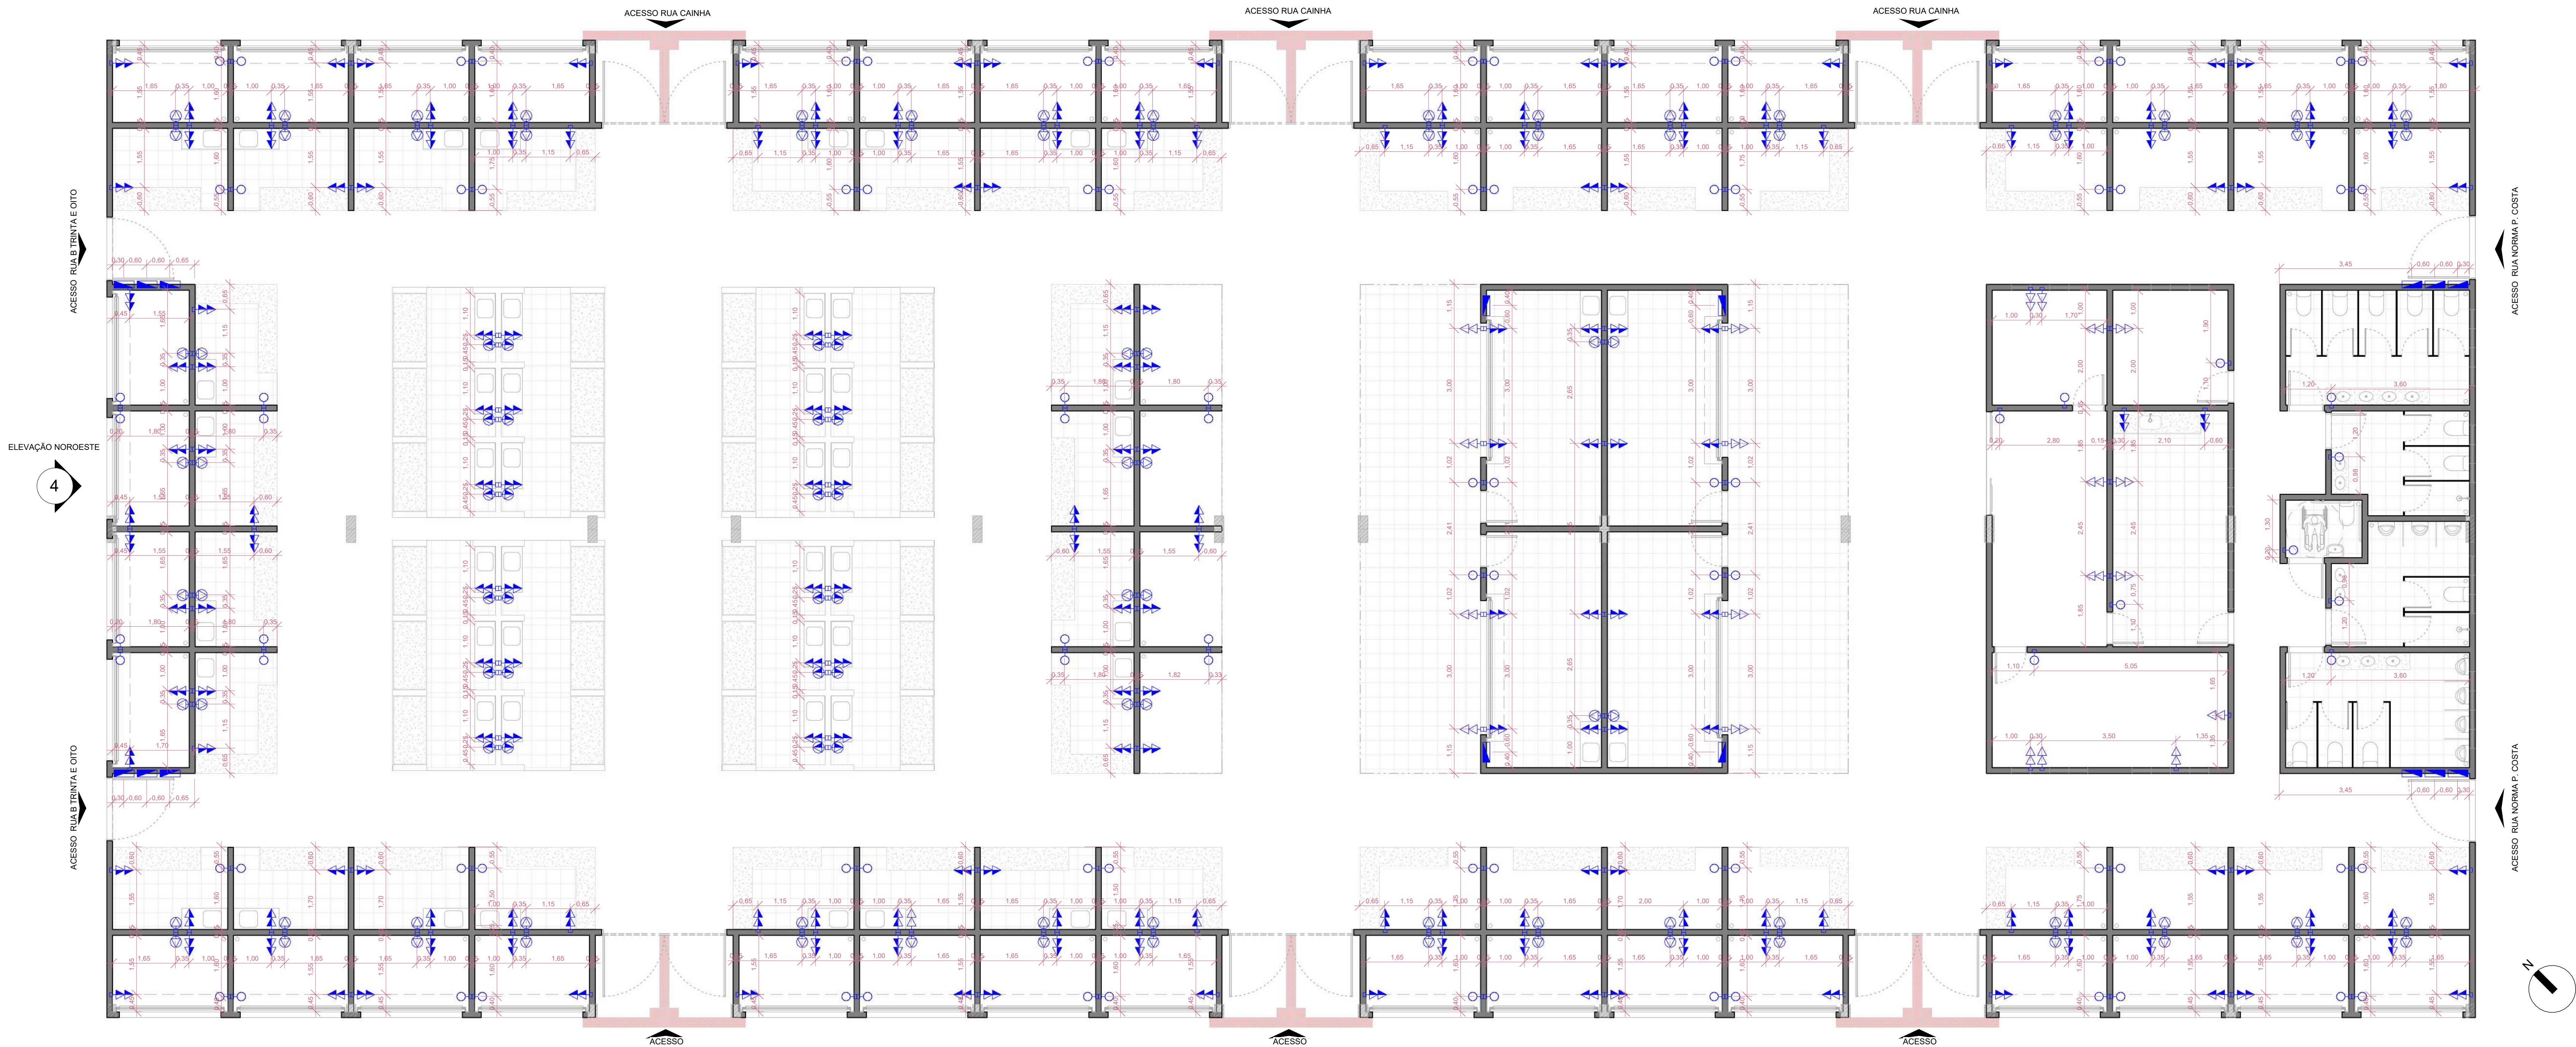

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS  
ESCALA 1:75

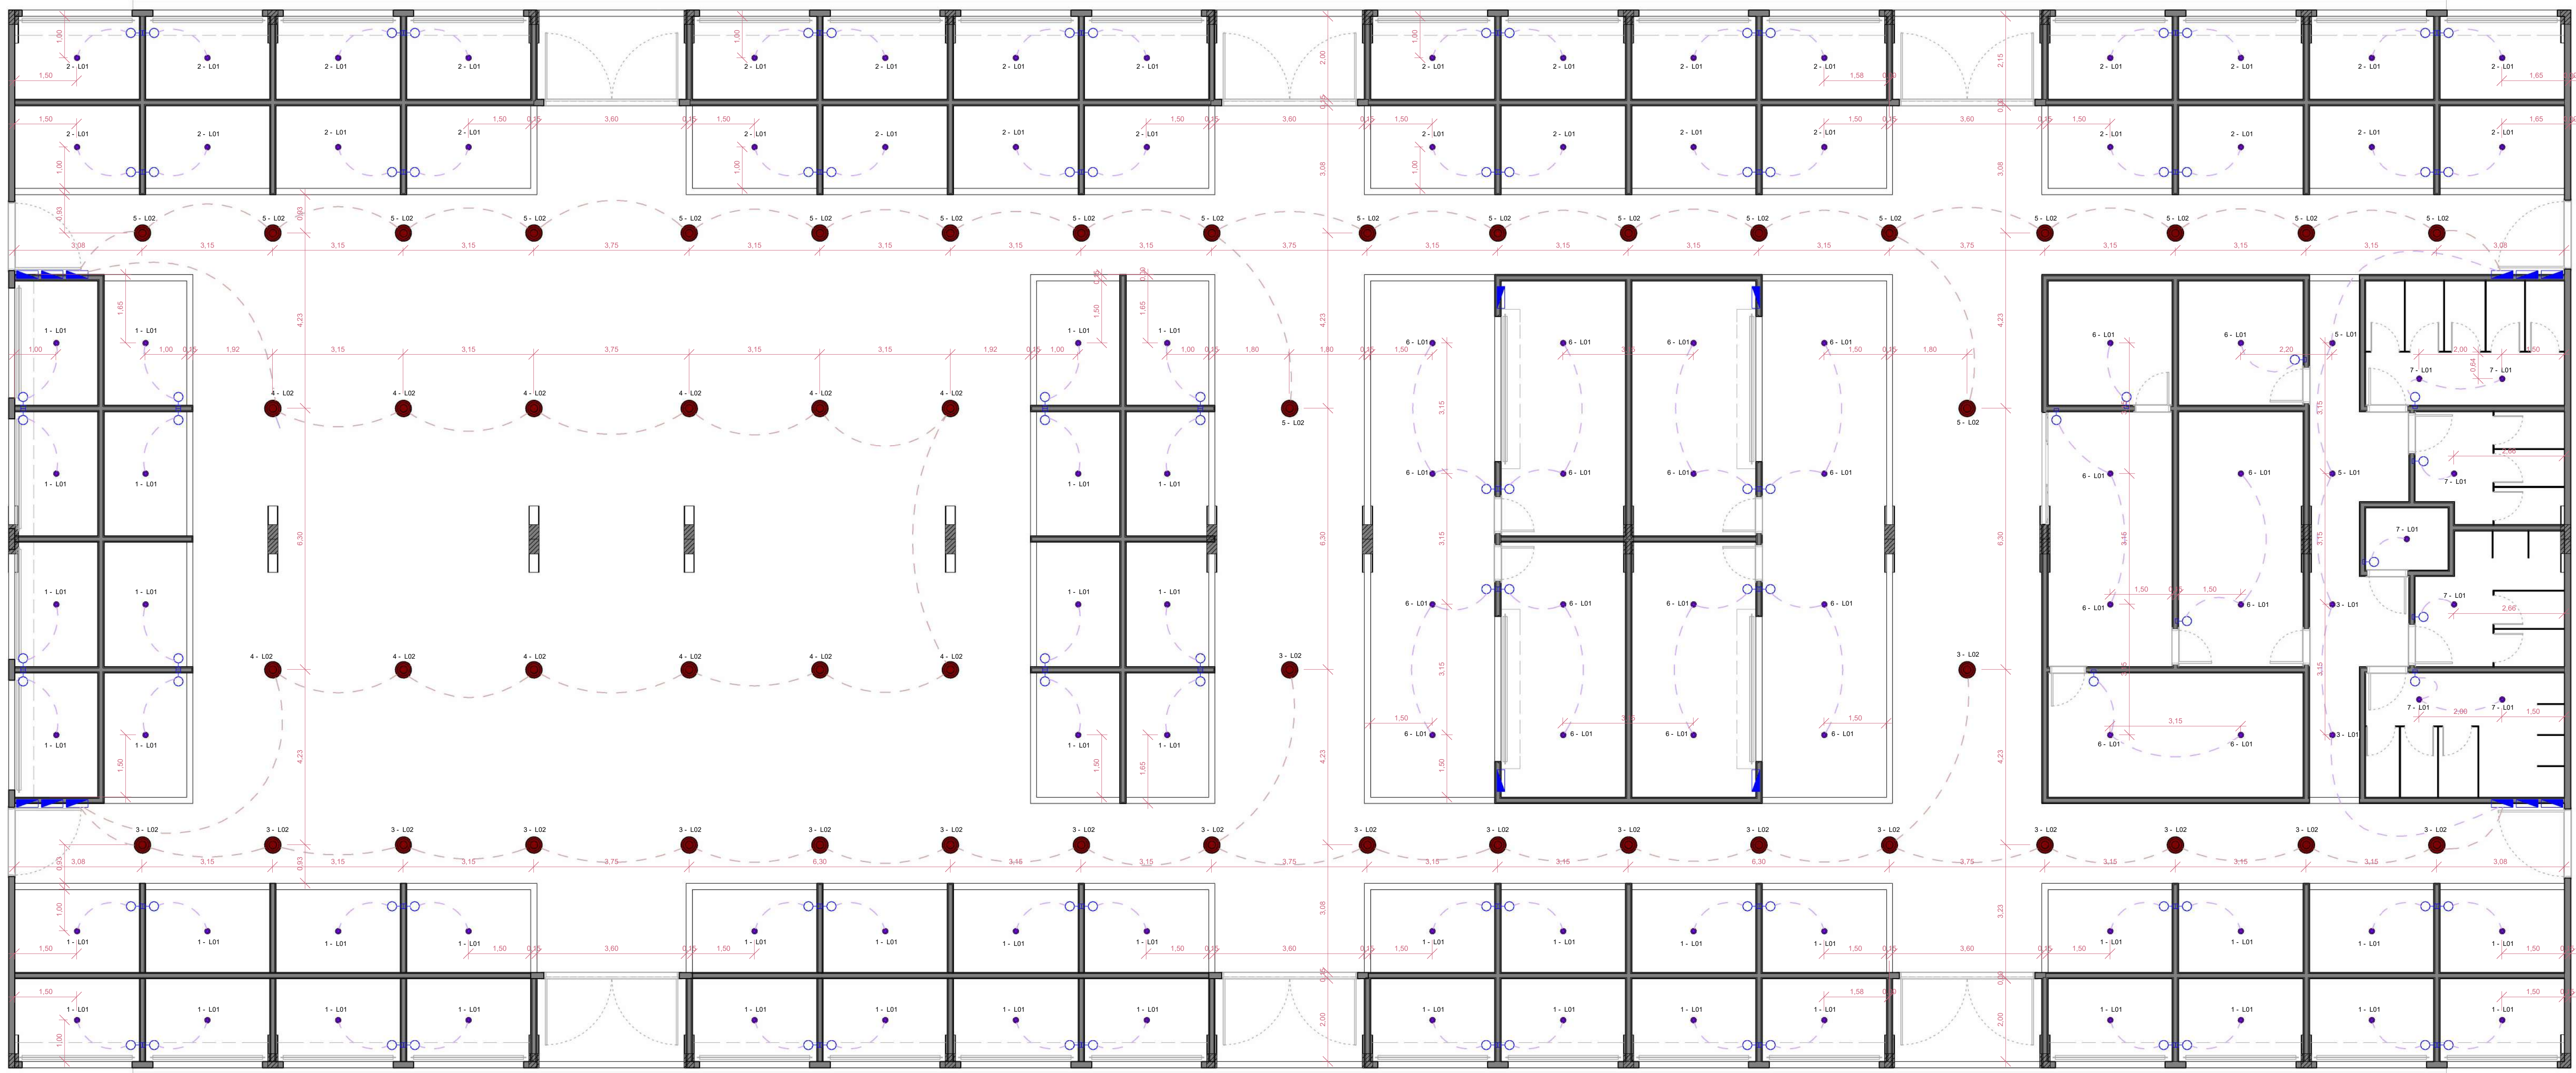

PLANTA LUMINOTÉCNICA  
ESCALA 1:75

QUANTITATIVO PONTOS DE TOMADAS		
DESCRIÇÃO	QNT.	
Interruptor de Seção Simples	96	
Tomada Dupla	223	
Tomada Simples 20A	107	
Quadro de Distribuição Slim 64 Disjuntores de embutir em PVC	16	

QUANTITATIVO LUMINÁRIAS			
ITEM	Descrição Tipo	CIRCUITO	QTD
L01	Lâmpada LED bulbo 9w instalação simples no teto	1	48
L01	Lâmpada LED bulbo 9w instalação simples no teto	2	32
L01	Lâmpada LED bulbo 9w instalação simples no teto	3	2
L01	Lâmpada LED bulbo 9w instalação simples no teto	5	2
L01	Lâmpada LED bulbo 9w instalação simples no teto	6	24
L01	Lâmpada LED bulbo 9w instalação simples no teto	7	7
L01: 115			
L02	Luminária industrial 20 pol difusor em alumínio, com lâmpada LED	3	20
L02	Luminária industrial 20 pol difusor em alumínio, com lâmpada LED	4	12
L02	Luminária industrial 20 pol difusor em alumínio, com lâmpada LED	5	20
L02: 52			

LEGENDA PONTOS DE TOMADAS	LEGENDA PONTOS DE ILUMINAÇÃO
Tomada Dupla BAIXA   H = 0,30 m	Lâmpada LED bulbo 9w instalação simples no teto
Tomada Dupla MÉDIA   H = 1,10 m	Luminária industrial 20 pol difusor em alumínio, com lâmpada LED
Tomada Simples BAIXA   H = 0,30 m	Interruptor de Seção Simples   H = 1,10 m
Tomada Simples MÉDIA 20A   H = 1,10 m	Interruptor de Seção Dupla   H = 1,10 m
Interruptor de Seção Simples   H = 1,10 m	
Interruptor de Seção Dupla   H = 1,10 m	
Quadro de Distribuição Slim 64 Disjuntores de embutir em PVC	

NOTA:  
1. ESTAS SÃO MEDIDAS PADRÕES. EM CASO DE ALTURAS DIFERENTES ELAS SERÃO ESPECIFICADAS EM CADA PONTO.

ENDEREÇO: RUA CANIHA  
QUADRO DE ÁREAS: ÁREA CONSTRUÍDA: 1.575,90m²

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO: XXXXXXXX

AUTOR DO PROJETO: XXXXXXXX  
CPF: XXXXX

NOTAS

CARIMBOS

PREFEITURA DO  
**MACEÍO**

SEMPAEB - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,  
ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA  
RUA DO IMPERADOR, 141 - CENTRO | CEP:  
57029-670 MACEÍO/AL

NOME DO PROJETO: MERCADO BENEDITO BENTES		PRANCHA: 04/09
REVISÃO:	PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO	
ESS: Como indicado	DATA: ABRIL/2023	