



































Projeto: Mercado SEMTABES – JACINTINHO	Data: 26/04/2023
Assunto: ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS	Revisão:








ITEM	DIMENSÕES	AMBIENTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	IMAGEM	QUANTITATIVO	OBSERVAÇÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
001	-	-	Lâmpada led Bulbo, Luz Branca, 12w, 1100,00 lm, E27, 6500k		132unid	Iluminação do geral e específica
002	-	Boxes	Plafon simples de sobrepor liso branco de bocal simples socket		90unid	Iluminação dos boxes
003	-	Boxes	Conjunto de interruptor 4x2 simples 10A Branco		79unid	Iluminação dos boxes
004	-	Boxes e Tarimbas	Conjunto Tomada Simples 20A 4x2		110unid	-
005	-	Boxes e Tarimbas	Conjunto Tomada Dupla 4x2		203unid	Tomadas específicas para alimentação de freezers - amperagem de acordo com o projeto elétrico
006	-	Geral Interno	Luminária Industrial, socket de porcelana com rosca E27 e gancho para fixação		42unid	Iluminação geral dos galpões. O acendimento das luminárias gerais será no quadro de distribuição
007	-	Geral Interno	Cabo de aço para instalação	-	Mínimo de 500m	As luminárias ficarão presas e penduradas







			das luminárias			pelo cabo de aço
008	-	Geral Interno	Quadro de distribuição de embutir		-	Dimensão e quantidade de acordo com o projeto elétrico
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
009	-	-	Torneira longa de 15cm, cor branca, de plástico ABS e com bico de mangueira		114unid	-
010	-	-	Mesa bancada de aço inox com panela e cuba de embutir		88unid	-
011	-	-	Sifão universal articulado de plástico branco		88unid	-
012	10cm x 10cm x 5cm	-	Caixa sifonada branca com grelha quadrada		122unid	Para o escoamento de água
013	90x20cm	Circulação	Ralo grelha pluvial de alumínio		136unid	Para o escoamento de água
014	-	-	Caixa D'Água de Polietileno com capacidade de 2000L		26unid	As caixas d'águas ficaram em cima dos boxes
015	90x20cm	Bancadas	Calha pluvial Amanco		-	Localizado embaixo das bancadas



016	-	Banheiro Masculino	Mictório de Porcelanato Branco		07unid	-
017	-	Banheiros	Sanitário com Caixa Acoplada de Porcelanato Branco		11unid	-
018	-	Banheiros	Ducha de Plástico Branca		02unid	Localizadas nos Banheiros Permissionários
019	-	Banheiros	Registro de Plástico Branco		02unid	Localizados nos Banheiros Permissionários para as Duchas
020	16x48,5x37,5cm	Banheiros	Deca - Cuba de Embutir Cerâmica Oval Branca		11unid	-
021	-	Banheiros	Deca - Sifão para Banheiro de Metal		11unid	-
022	-	Banheiros	Celite - Torneira de Parede para Lavatório		11unid	-
023	56x34x18cm	-	Docol – Cuba Inox Alto Brilho sem Válvula		01unid	Utilizada nas bancadas dos boxes, tarimbas, lanchonetes e cozinhas
024	-	-	Docol – Sifão para Cozinha Cromado		01unid	Utilizada nas bancadas dos boxes, tarimbas, lanchonetes e

						cozinhas
025	-	-	Deca – Torneira de Cozinha de Mesa Bica Alta Max Cromado		01unid	Utilizada nas bancadas dos boxes, tarimbas, lanchonetes e cozinhas
REVESTIMENTOS						
026	180x180cm	Circulação	Piso em Granilite Branco		720,65m²	Com espessura de 8mm, mistura em betoneira, colocação das juntas brancas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera
027	45x45cm	Boxes e Lixos	Revestimento Eliane – Forma Branco, AC.		1.223,42m²	Aplicada com argamassa ind. AC-II, Rejunte Acrílico Branco
028	15x15cm	Boxes	Revestimento Eliane – Boreal Branco		866,71m²	Aplicada com argamassa ind. AC-II, Rejunte Acrílico Branco
029	15x15cm	Boxes	Revestimento Eliane – Boreal Amarelo		1.220,28m²	Aplicada com argamassa ind. AC-II, Rejunte Acrílico Branco
030	Conferir nas pranchas	Bancadas	Granito Andorinha Cinza		-	Material das bancadas dos boxes, tarimbas e banheiros
031	-	Paredes	Tijolo Aparente		-	Os tijolos vão ser os mesmo que vão ser utilizados para a construção do projeto

032	Conferir em Planta	Divisórias dos Mictórios e Boxes	Granito Andorinha Cinza		-	Divisórias dos banheiros, no local dos boxes vai haver abertura para ser colocado as portas
033	-	-	Tinta Acrílica na cor Branco	-	-	Utilizada na pintura das áreas internas do mercado
ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE FACHADA						
034	2,80x2,5m	-	Porta de Giro com 02 folha de Chapa Metálica	-	06unid	Portas das Áreas Externas
035	2,00x3,15m	-	Porta de Correr de Chapa Metálica	-	02unid	Portas das Áreas Externas
036	0,90x2,10m	-	Porta de Giro com 01 folha de Madeira	-	10unid	Portas Internas
037	3,50x2,50m	-	Porta de Giro com 02 folha de Chapa Metálica	-	01unid	Portas Internas
038	2,70x2,10m	-	Porta de Correr com 04 folhas de Vidro	-	01unid	Porta Interna
039	0,70x1,50m	Divisórias Sanitárias	Porta de Alumínio	-	13unid	Por utilizada nas divisórias sanitárias dos banheiros
040	2,55x2,10m	Boxes	Porta de Enrolar de Aço		12unid	Portas utilizadas nos boxes com abertura para área externa
041	2,60x2,10m	Boxes	Porta de Enrolar de Aço		12unid	Portas utilizadas nos boxes com abertura para área externa

042	2,50x2,10	Boxes	Porta de Enrolar de Aço		02unid	Portas utilizadas nos boxes com abertura para área externa
043	2,00x2,10	Boxes	Porta de Enrolar de Aço		03unid	Portas utilizadas nos boxes com abertura para área externa
044	Conferir em planta	-	Cobogó 7,5x7,5cm		-	Localizados na parte superior do mercado
045	2,00x1,10x1,00 m	-	Janela de Correr com 04 folhas de Vidro + Alumínio		02unid	-
046	2,80x0,40x1,70 m	Banheiros	Janela de Correr com 04 folhas de Vidro + Alumínio		04unid	-
047	0,60x2,00m	Administração e Sala Terceirizados	Janela composta de Vidro fixo + Maxim Ar		02unid	Conferir Medidas e Divisão em Planta
048	4,00x1,10x1,00 m	Restaurante	Janela de Correr com 04 folhas de Vidro + Alumínio		01unid	-
049	Conferir em planta	-	Marquise de Concreto	-	-	
050	-	Boxes	Forro de Gesso	-	-	Aplicado nos boxes

051	-	Coberta	Telha de Fibrocimento		1.553,97m²	-
052	-	Coberta	Kit Calha de Aço Galvanizado		-	Localizada na cobertura para escoamento de águas pluviais
053	-	Beirais Externos	Letreiro em Chapa Metálica	-	-	O Letreiro com nome do Mercado
ALVENARIAS / ESTRUTURA						
054	-	Fechamento do galpão e paredes dos boxes	Alvenaria Estrutural	-	-	-
055	-	Tarimbais	Alvenaria Convencional	-	-	-
056	-	Laje dos Boxes	Alvenaria Estrutural	-	-	Onde houver as Caixas d'Água
BANHEIRO PCD						
057	Conferir no Projeto	Banheiros PCD	Barras de Apoio Cromado		-	Barras presente no Banheiro PCD, nas portas, de apoio para o sanitário e cuba
058	60x45cm	Banheiros PCD	Lavatório para Coluna de Porcelanato com mesa acesso plus		01	-
059	-	Banheiros PCD	Torneira Hospitalar Clínica Mesa Cotovelo Metal Bica Baixa		01	-
060	-	Banheiros PCD	Celite - Bacia para Caixa Acoplada 3/6L sem Abertura Frontal Acesso Plus Branca		01	-

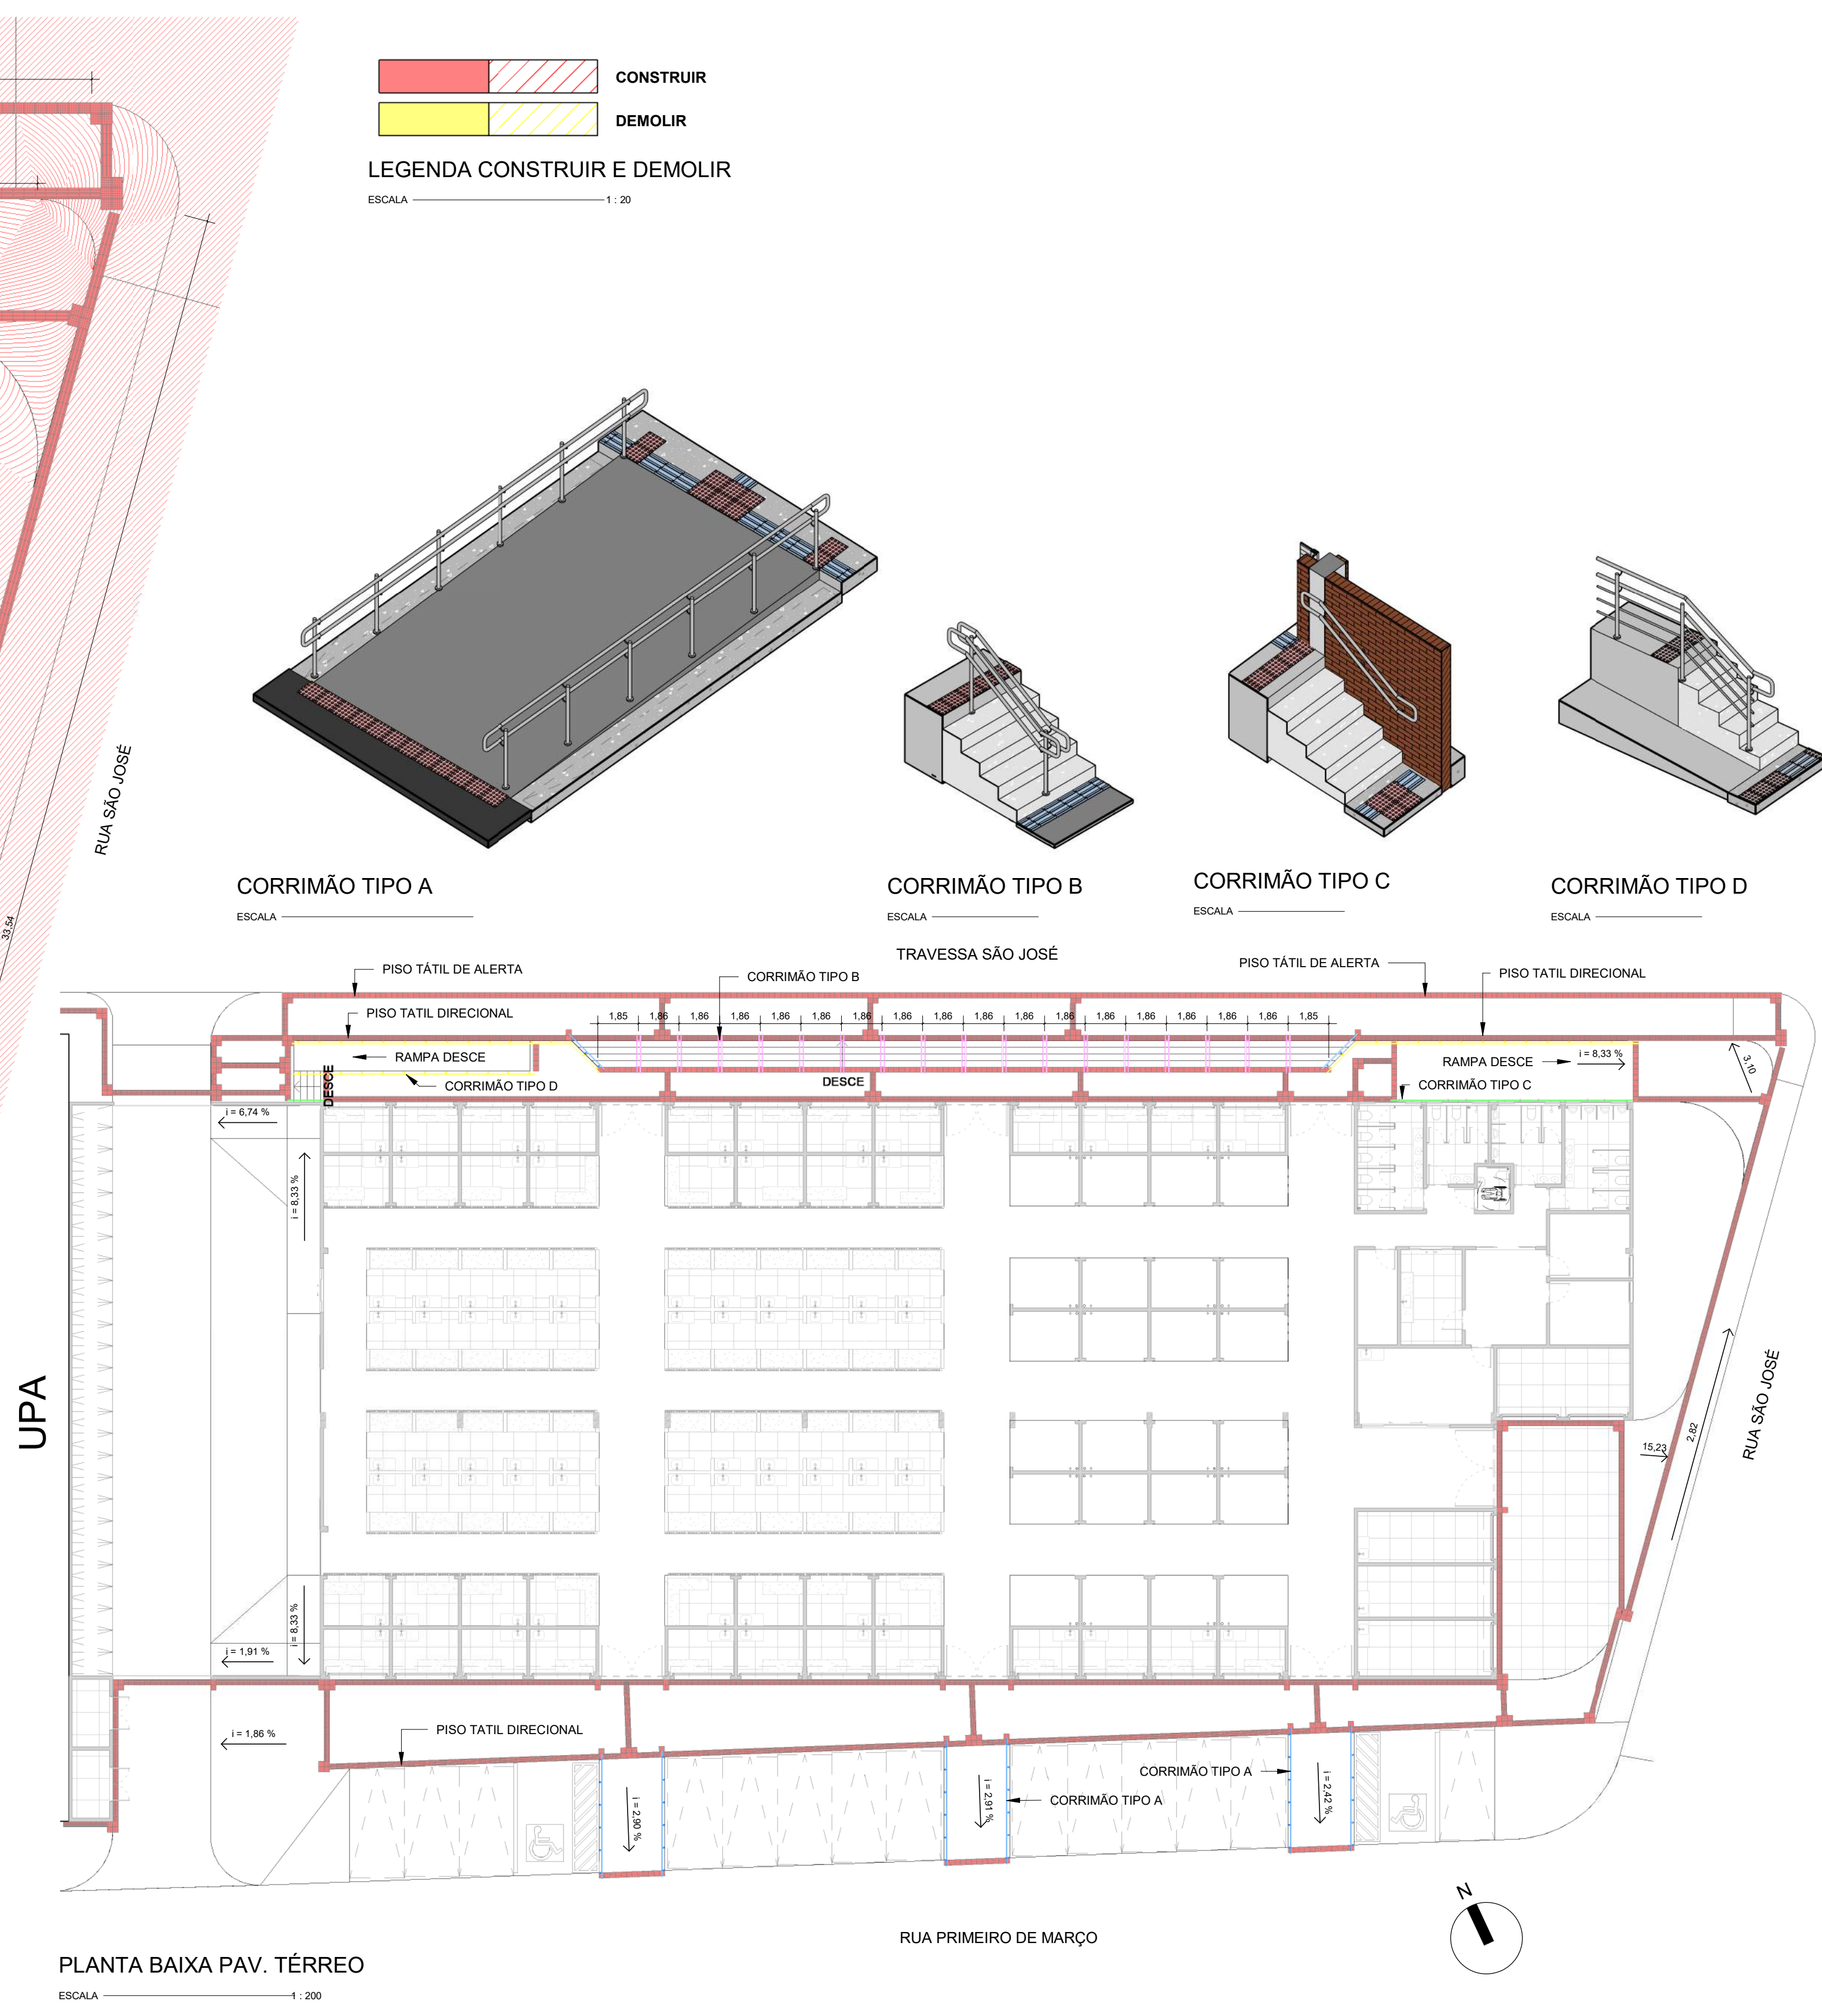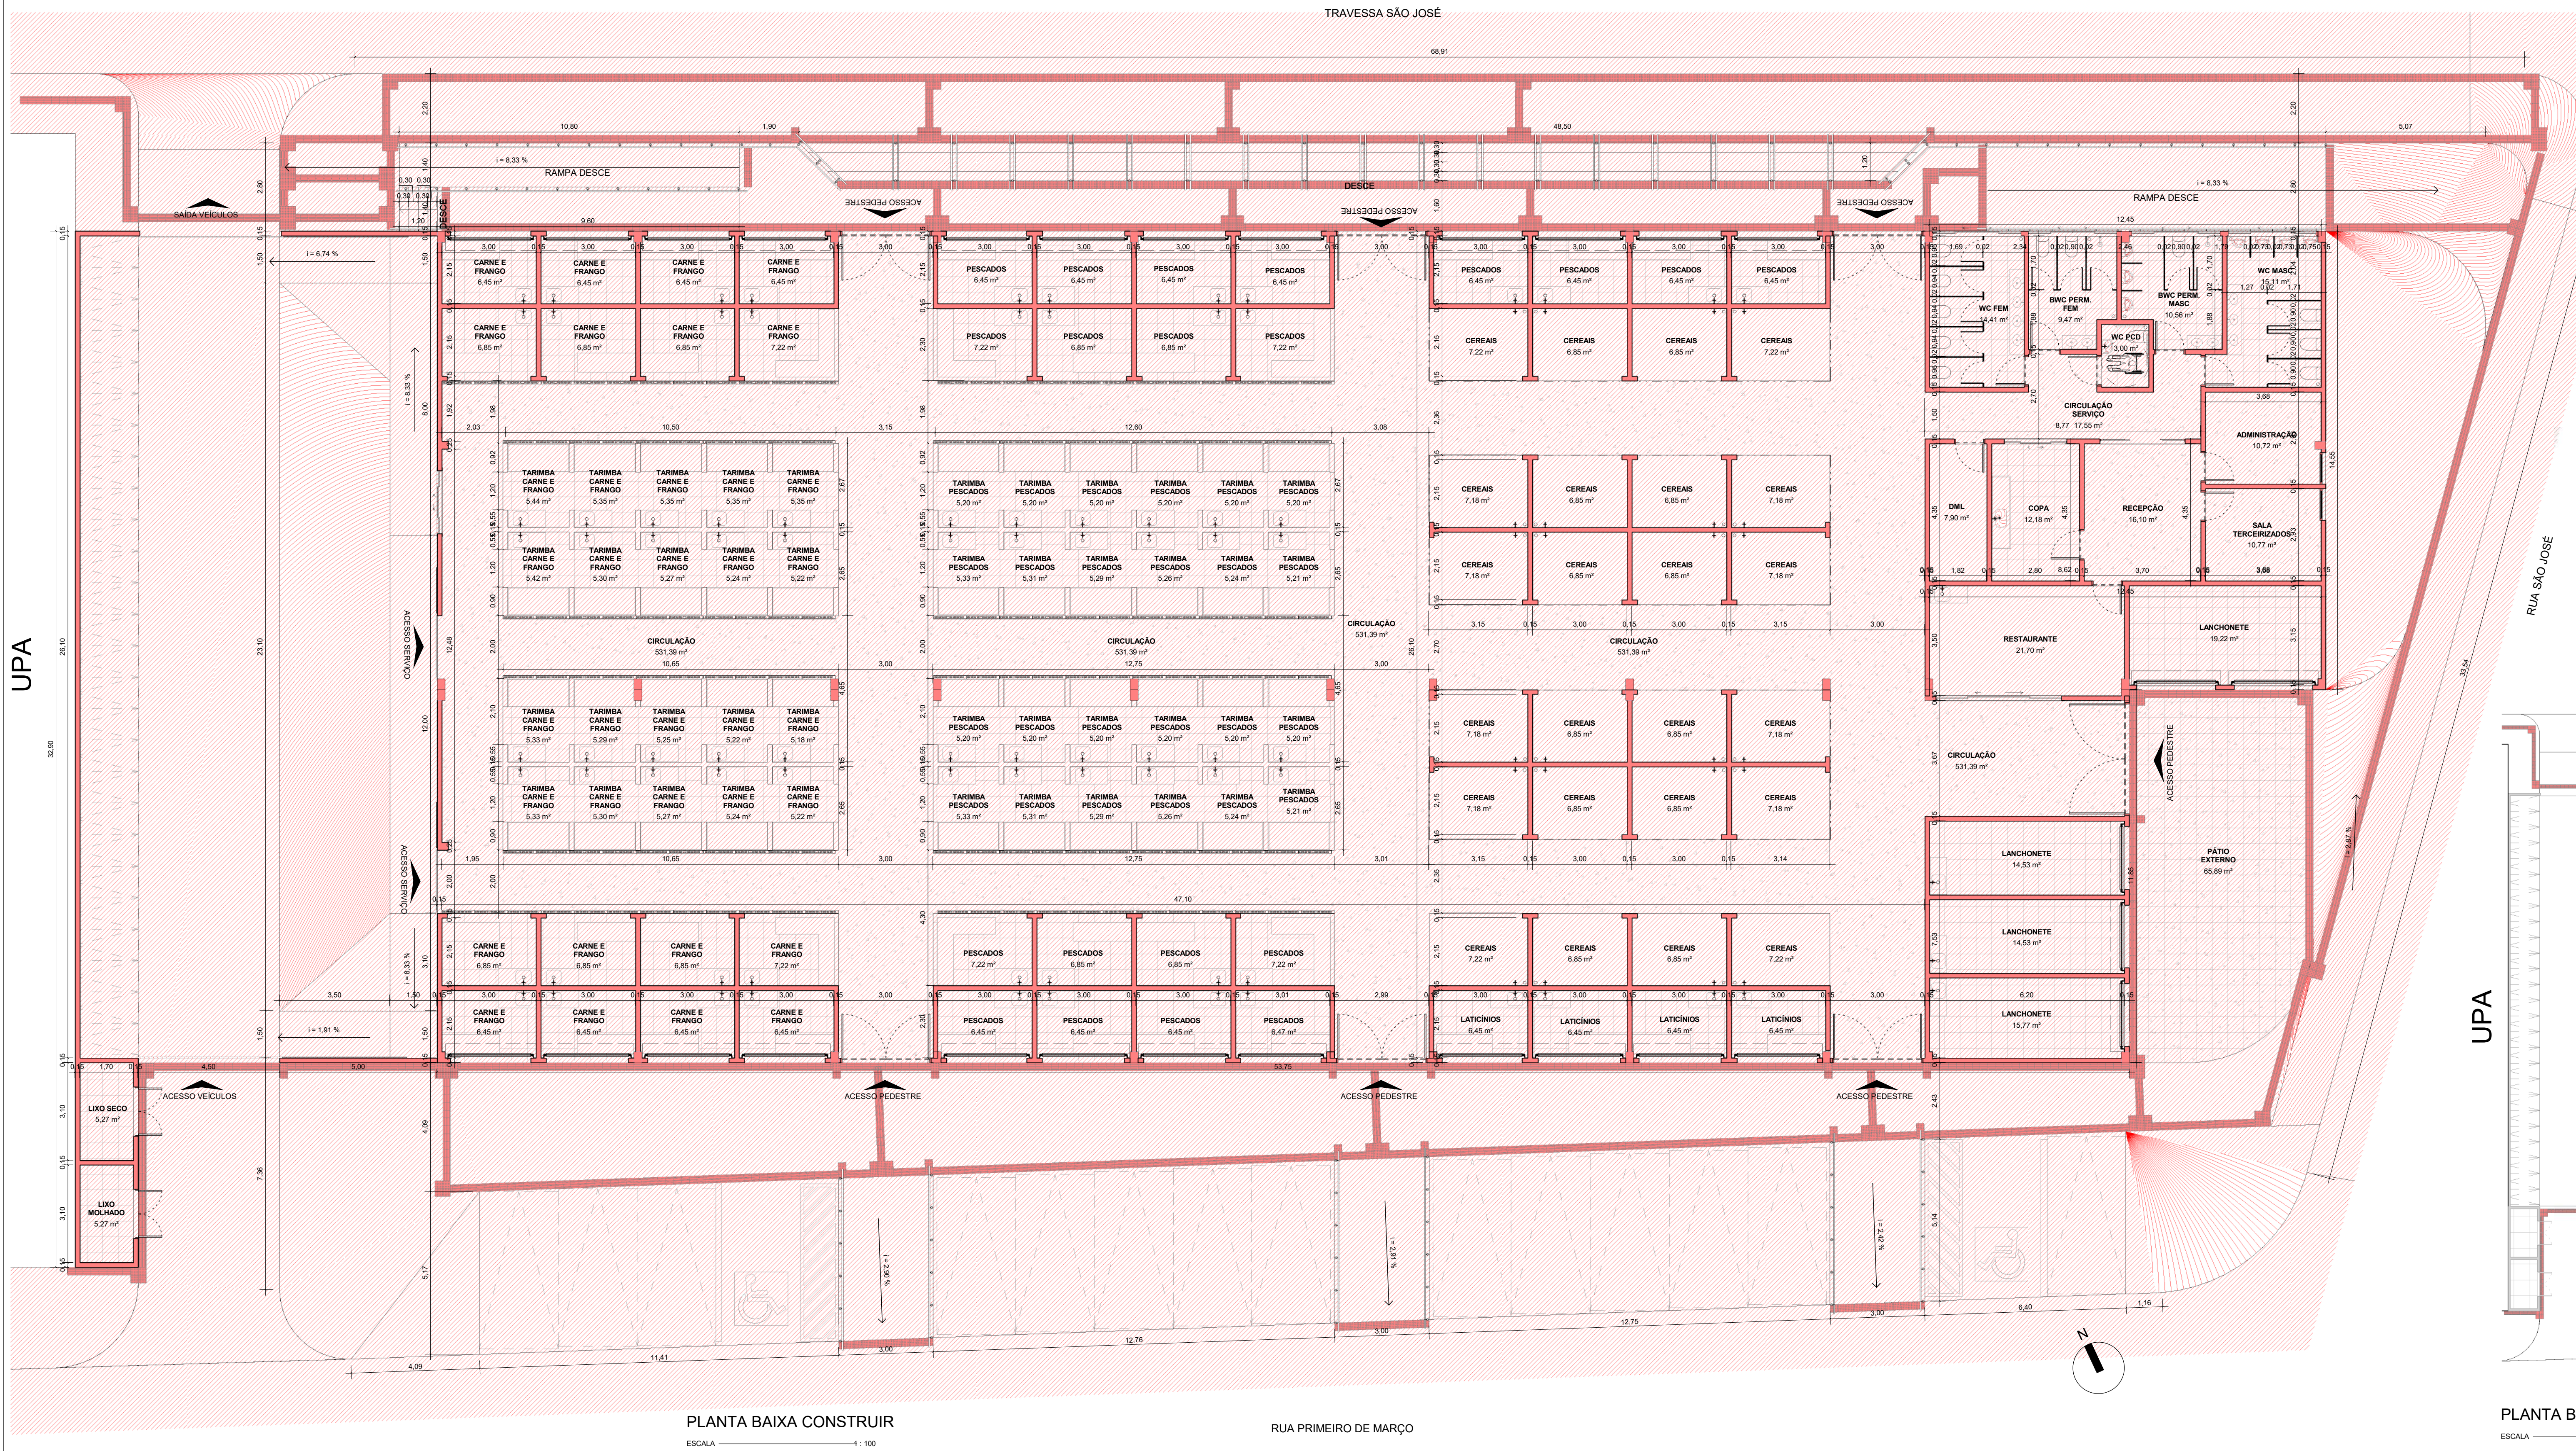

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA.

ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA GERAL DE PROJETO TÉCNICOS

01-01 PROJETO

MERCADO JACINTINHO

TEMPLATE
TV. SÃO JOSE

ESCALA Como Indicado ÁREA CONSTRUIDA JUN 2023 VISTO ARQ*

OBS.
PLANTA BAIXA CONSTRUIR, DEMOLIR E ACESSIBILIDADE - MP2

PROJETO e DESENHO MOACYR MAGALHÃES CAVALVANTI NETO, CREA 021133635-1



Quadros	
	Posto duplo T existente
	Posto duplo T projetado
	Para raio projetado
	Para raio existente
	Chave fusível existente
	Chave fusível projetado
	Subestação projetada
	Posto de transformação existente
	Quadro de medição projetado
Redes	
	Rede primária projetada
	Rede primária existente

Legenda Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - SEMINFRA.

ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA GERAL DE PROJETO TÉCNICOS

01/03 PROJETO

PROJETO ELÉTRICO DE MÉDIA TENSÃO

MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DO JACINTINHO
R. SÃO JOSÉ, BAIRRO JACINTINHO, MACEIÓ-AL


ESCALA	Como indicado	ÁREA CONSTRUÍDA	1.887,6m²	JUN 2023	VISTO ARGº
--------	---------------	-----------------	-----------	----------	------------

OBS:
Planta de situação

PROJETO e DESENHO	MOACYR MAGALHÃES CAVALVANTI NETO, CREA 021133635-1
-------------------	--

1 Planta de situação
1 : 200

2 Perspectiva subestação

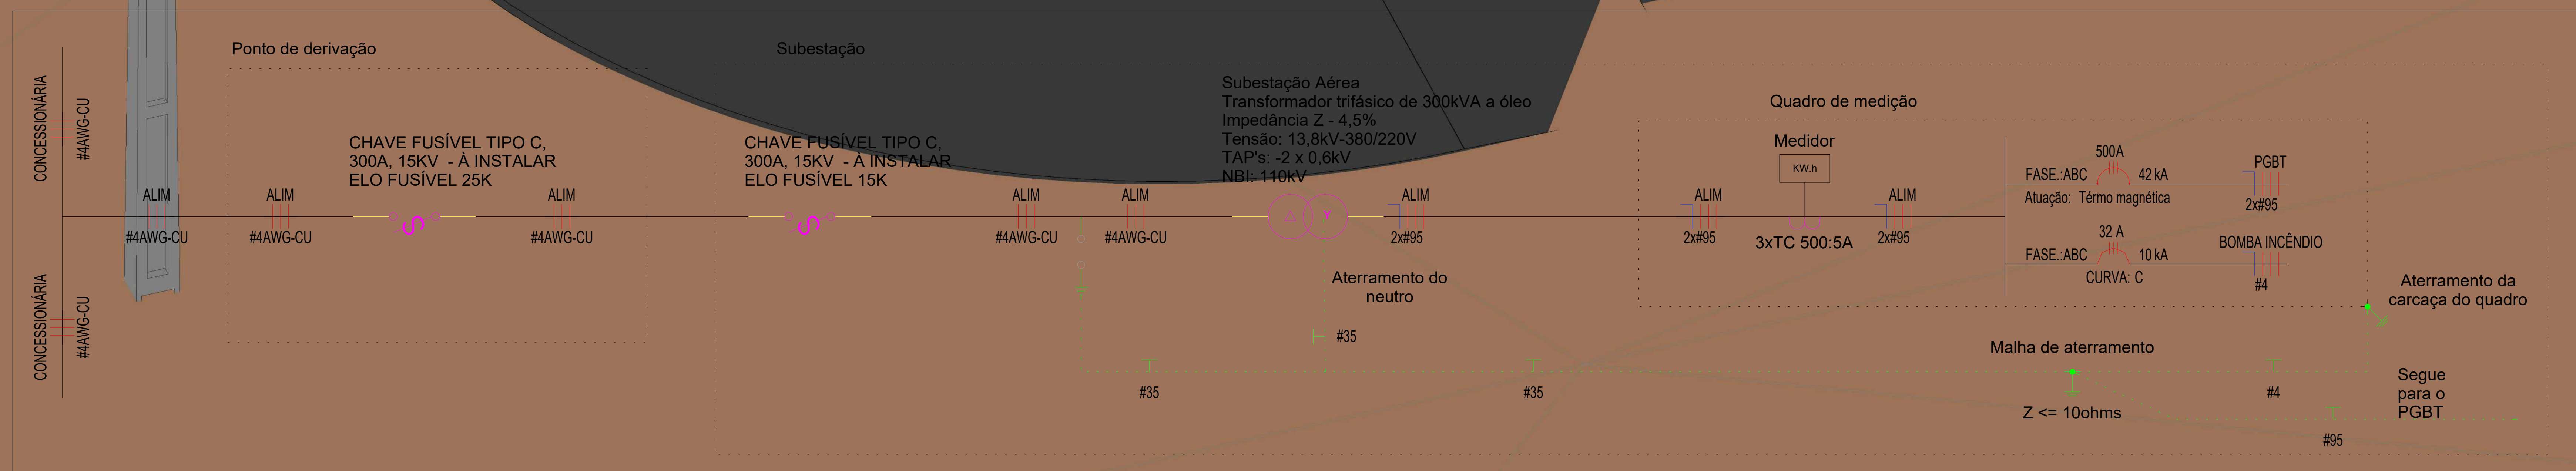

■ Diagrama unifilar