








NOTAS GERAIS

- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.
- PARA DISPOSIÇÃO ESPACIAL DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS VER DESENHO 2265.02.03-PMM-FL3-PE-DE-CON-001.
- DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA COM REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO, LIXO E ENTULHO, PRESERVANDO A VEGETAÇÃO RASTEIRA EXISTENTE E RETIRANDO A VEGETAÇÃO INADEQUADA, TAL COMO PÉS E BANANEIRA ETC.
- PARA VISTAS FRONTAIS E DETALHES CONSTRUTIVOS DAS CONTEÇÕES VER DESENHOS 2265.02.03-PMM-FL3-PE-DE-CON-005 E 006.
- PEQUENOS AJUSTES, PODEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO À CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL, OS AJUSTES DEVEM SER COMUNICADOS E REGISTRADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
- CASO A OBRA POR ALGUMA RAZÃO SEJA INTERROMPIDA DEVERÃO SER TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS TAIS COMO A PROTEÇÃO DO TALUDE CONTRA A INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVA, NÃO ESCAVAR ALÉM DA FACE JÁ GRAMPEADA, NÃO PERMITIR O ACUMULO DE ÁGUAS NO TERRENO GARANTINDO UM ADEQUADO SISTEMA DE DRENAGEM PROVISÓRIO, ETC.
- A LINHA DE ESCAVAÇÃO DEVERÁ SER AJUSTADA EM CAMPO, AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO REMOVER TODO O MATERIAL SOLTO, BEM COMO LIXO E/OU ENTULHO PRESENTE NO TALUDE.
- ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS DEVERÃO SER REALIZADAS VISTORIAS CAUTELARES DAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS A MONTANTE DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA.

LEGENDA

-  SOLO GRAMPEADO
-  CANALETA RETANGULAR
-  EDIFICAÇÃO EXISTENTE
-  REVESTIMENTO EM CONCRETO PROJETADO
-  EDIFICAÇÃO EXISTENTE A SER DEMOLIDA
-  REVESTIMENTO VEGETAL
-  DESOCUPAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS

00	EMISSÃO INICIAL	22.11.23	LAILA	CCD	HMIB
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.



ENG. RESPONSÁVEL  
HELIO MACHADO BAPTISTA  
CREA Nº 29.805/D BA

ASSINATURA:


PROJETO: CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES FLEXAL - PONTO DE RISCO 03

LOCAL: FLEXAL - MACEIÓ/AL


TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO  
CONTENÇÃO-SEÇÕES TRANSVERSAIS 2/3 P03

PROJ.	HMIBAPTISTA	DES.	TIAGO	VERIF.	CCD	APROV.	HELIO
ESCALA	1:200	REV.:	0	FORM.	A1	FOLHA	02/03
DATA	22/11/2023	NÚMERO	2265.02.03-PMM-FL3-PE-DE-CON-003				


E-1+0

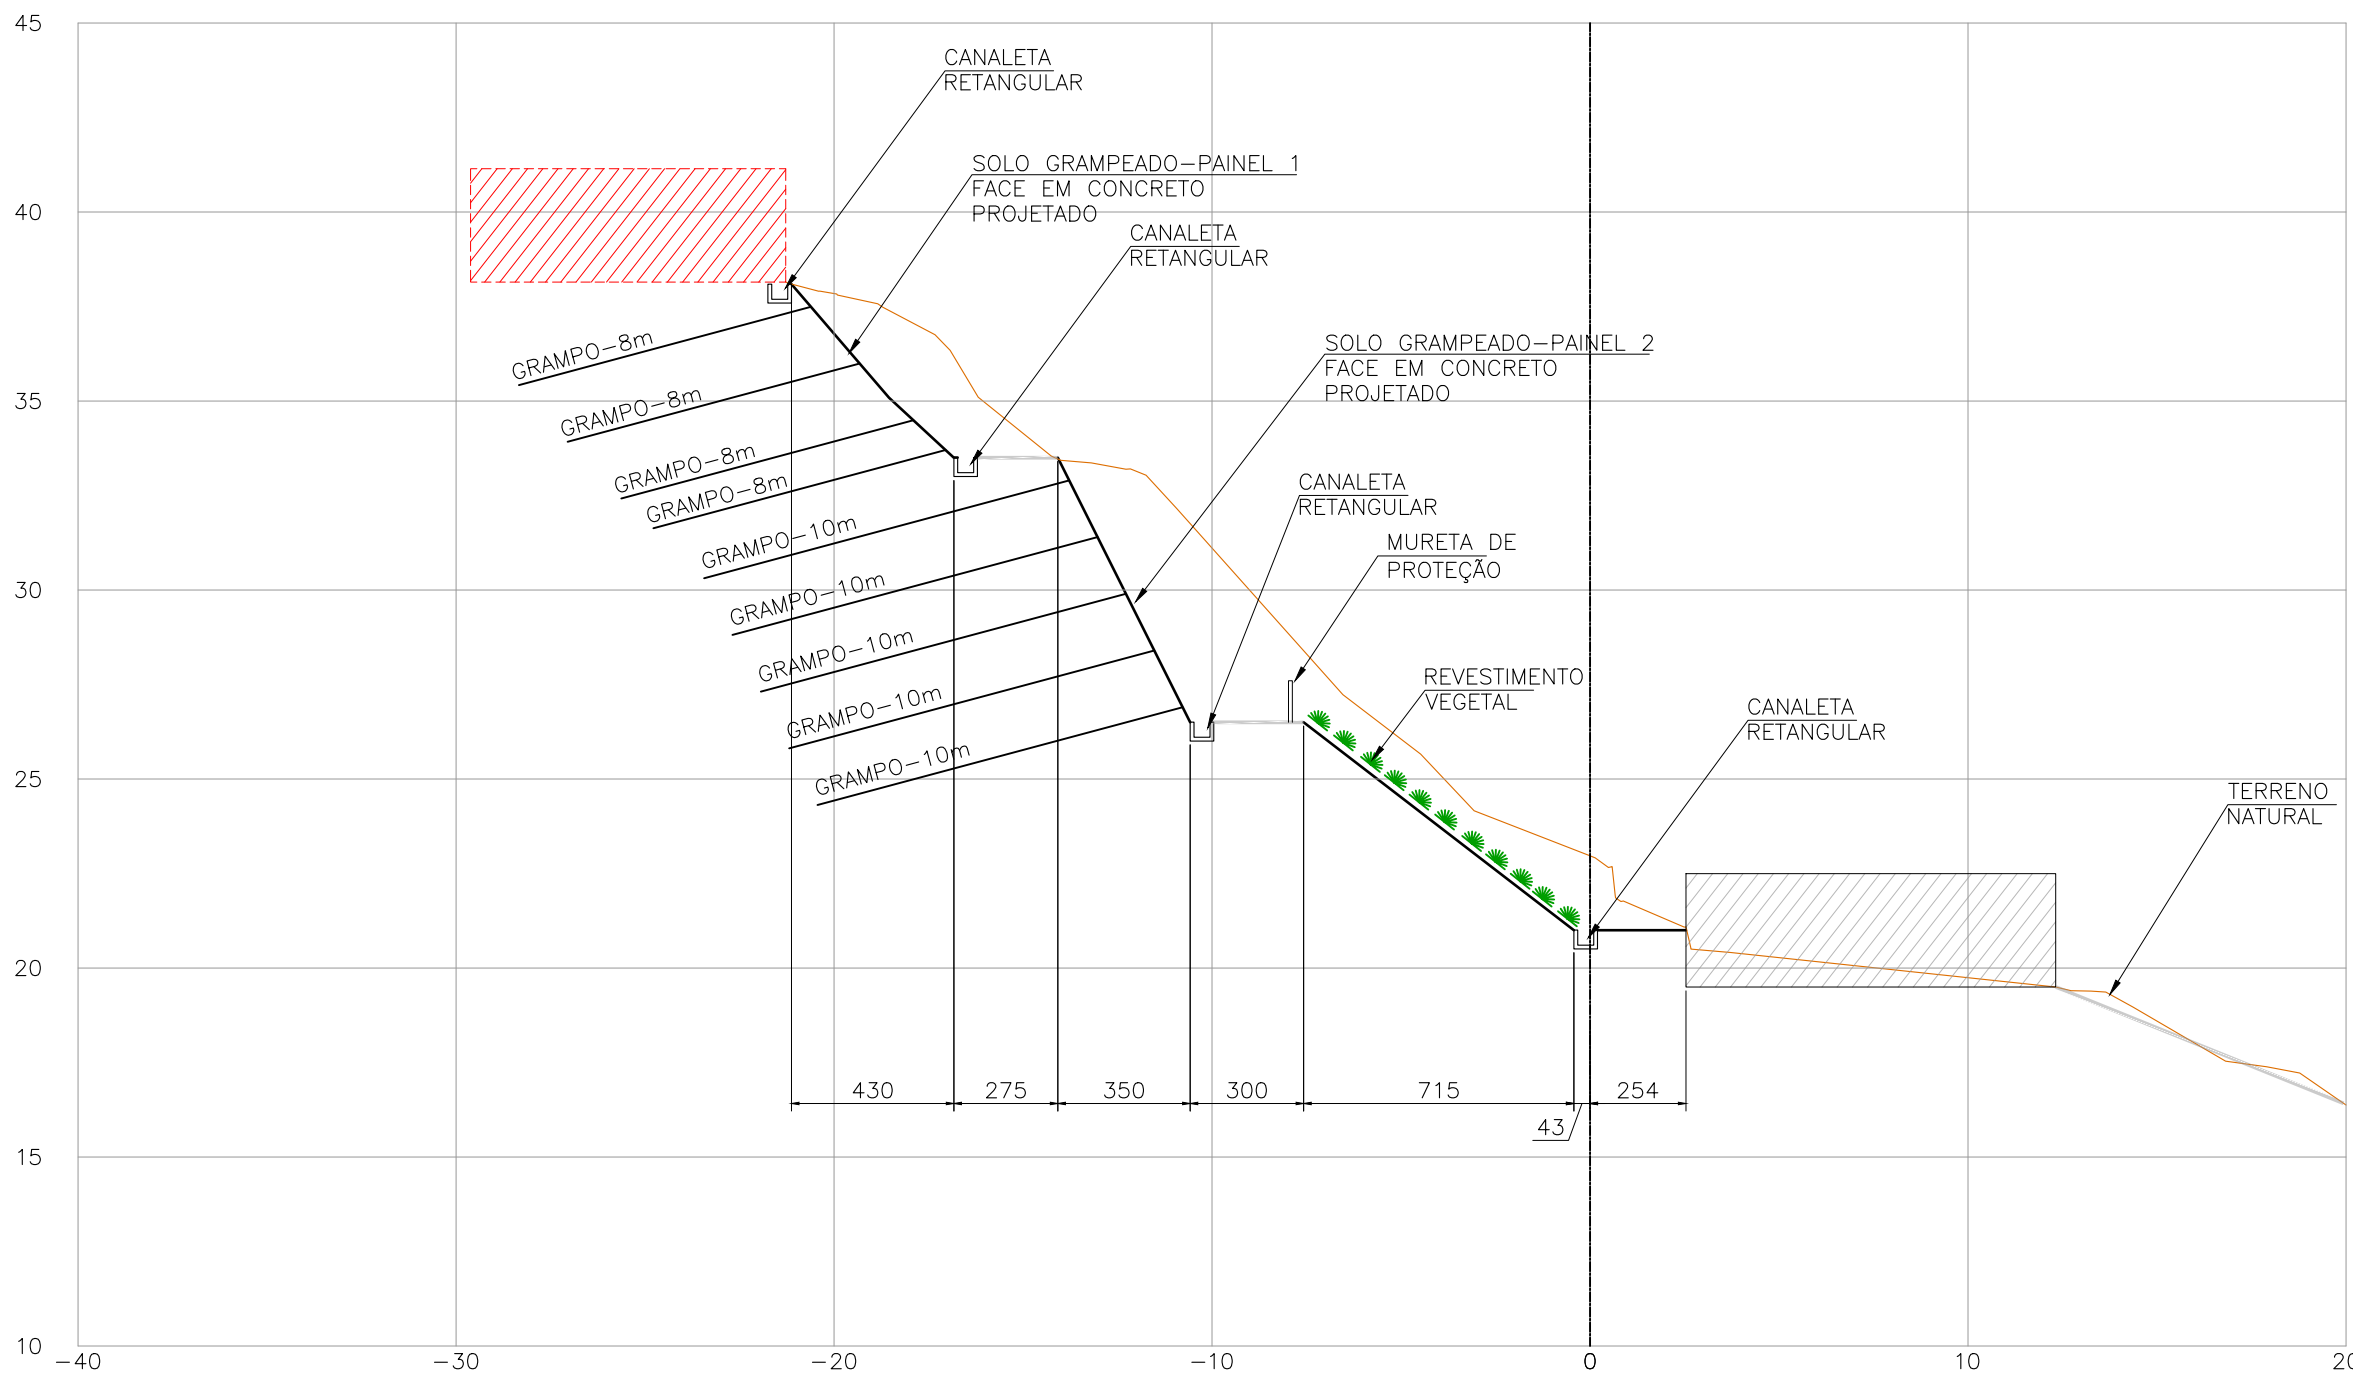

E-1+5

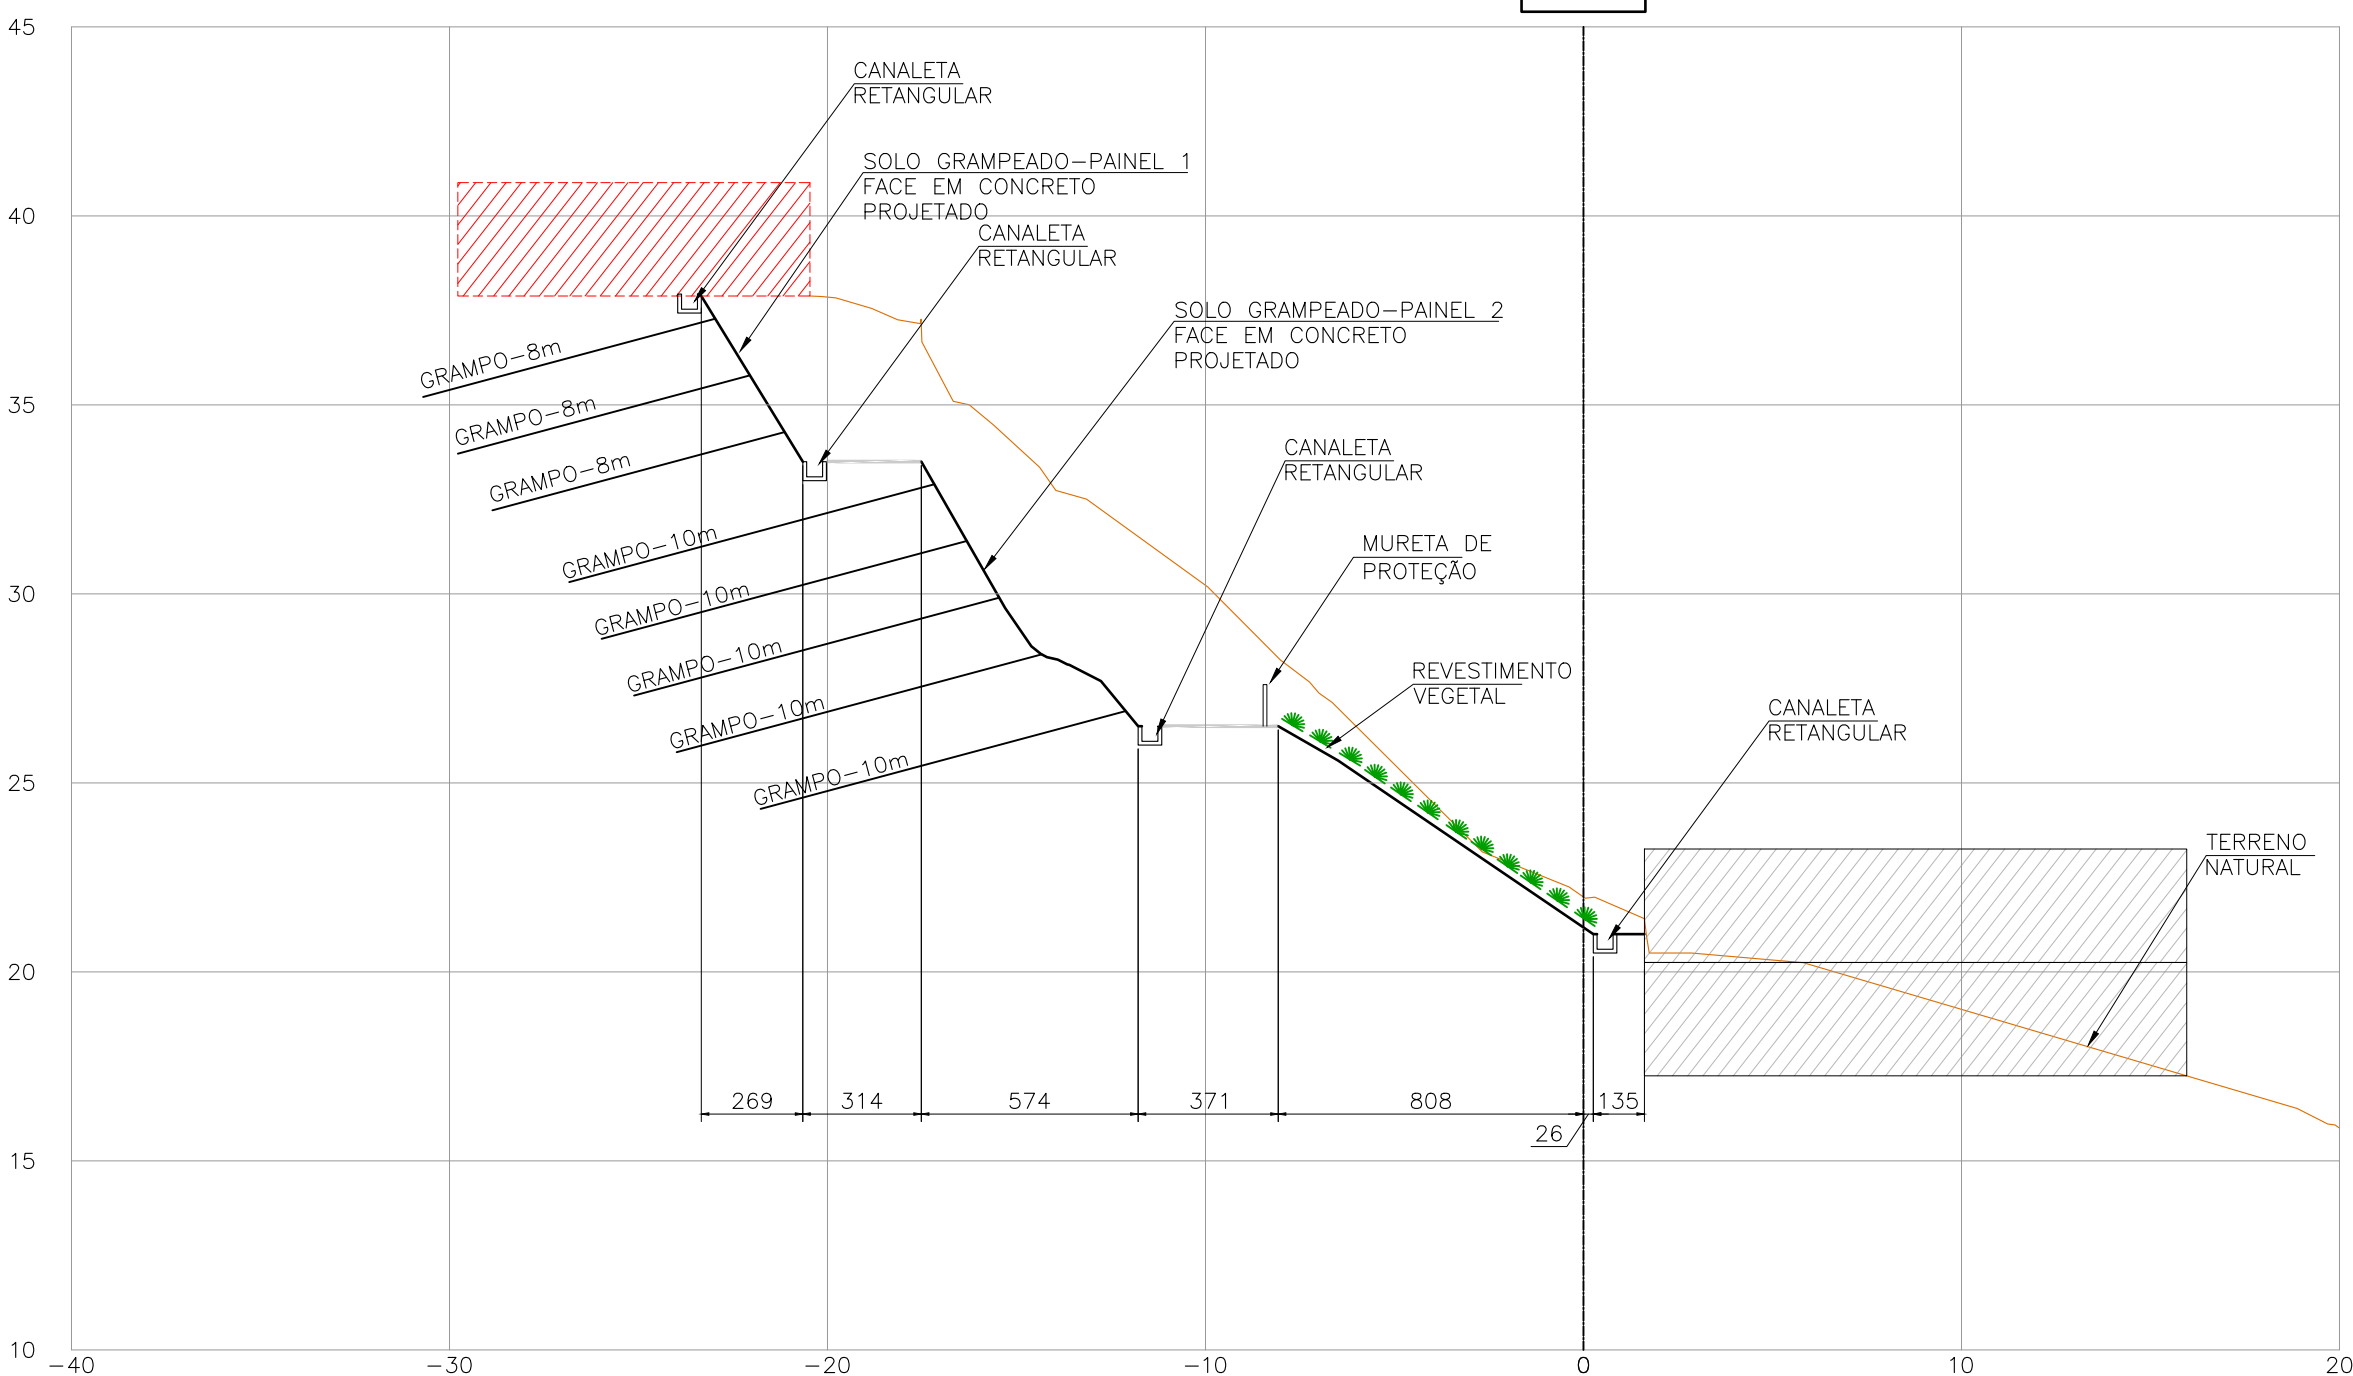

E-1+10

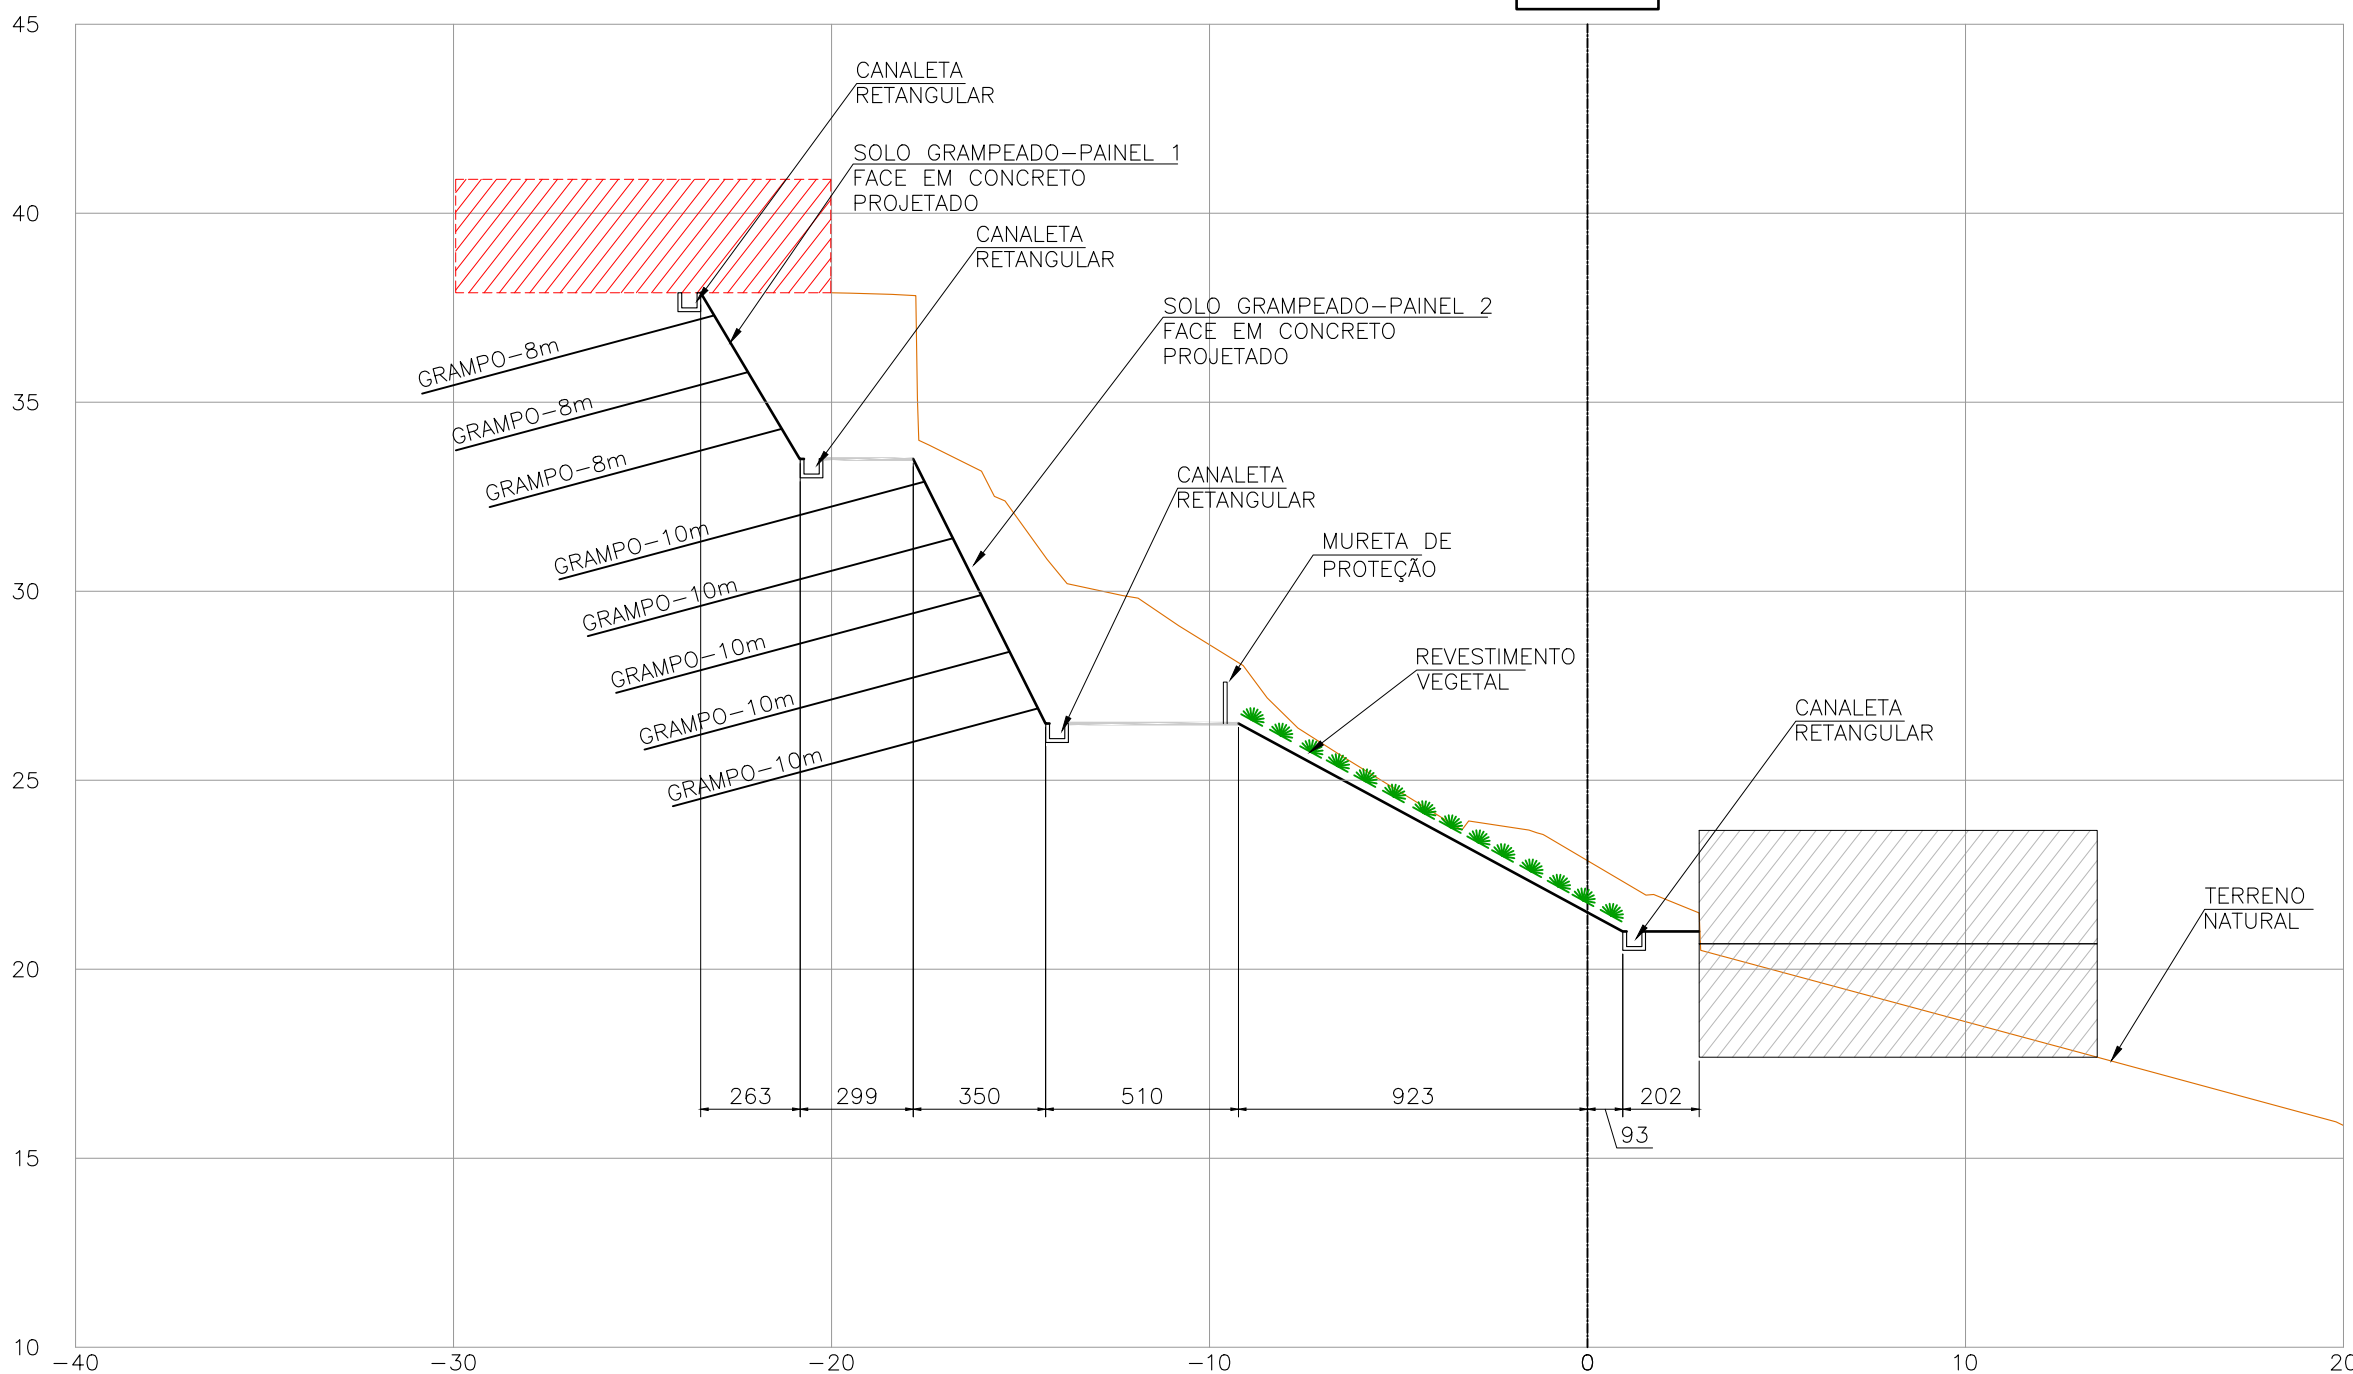

E-1+15

