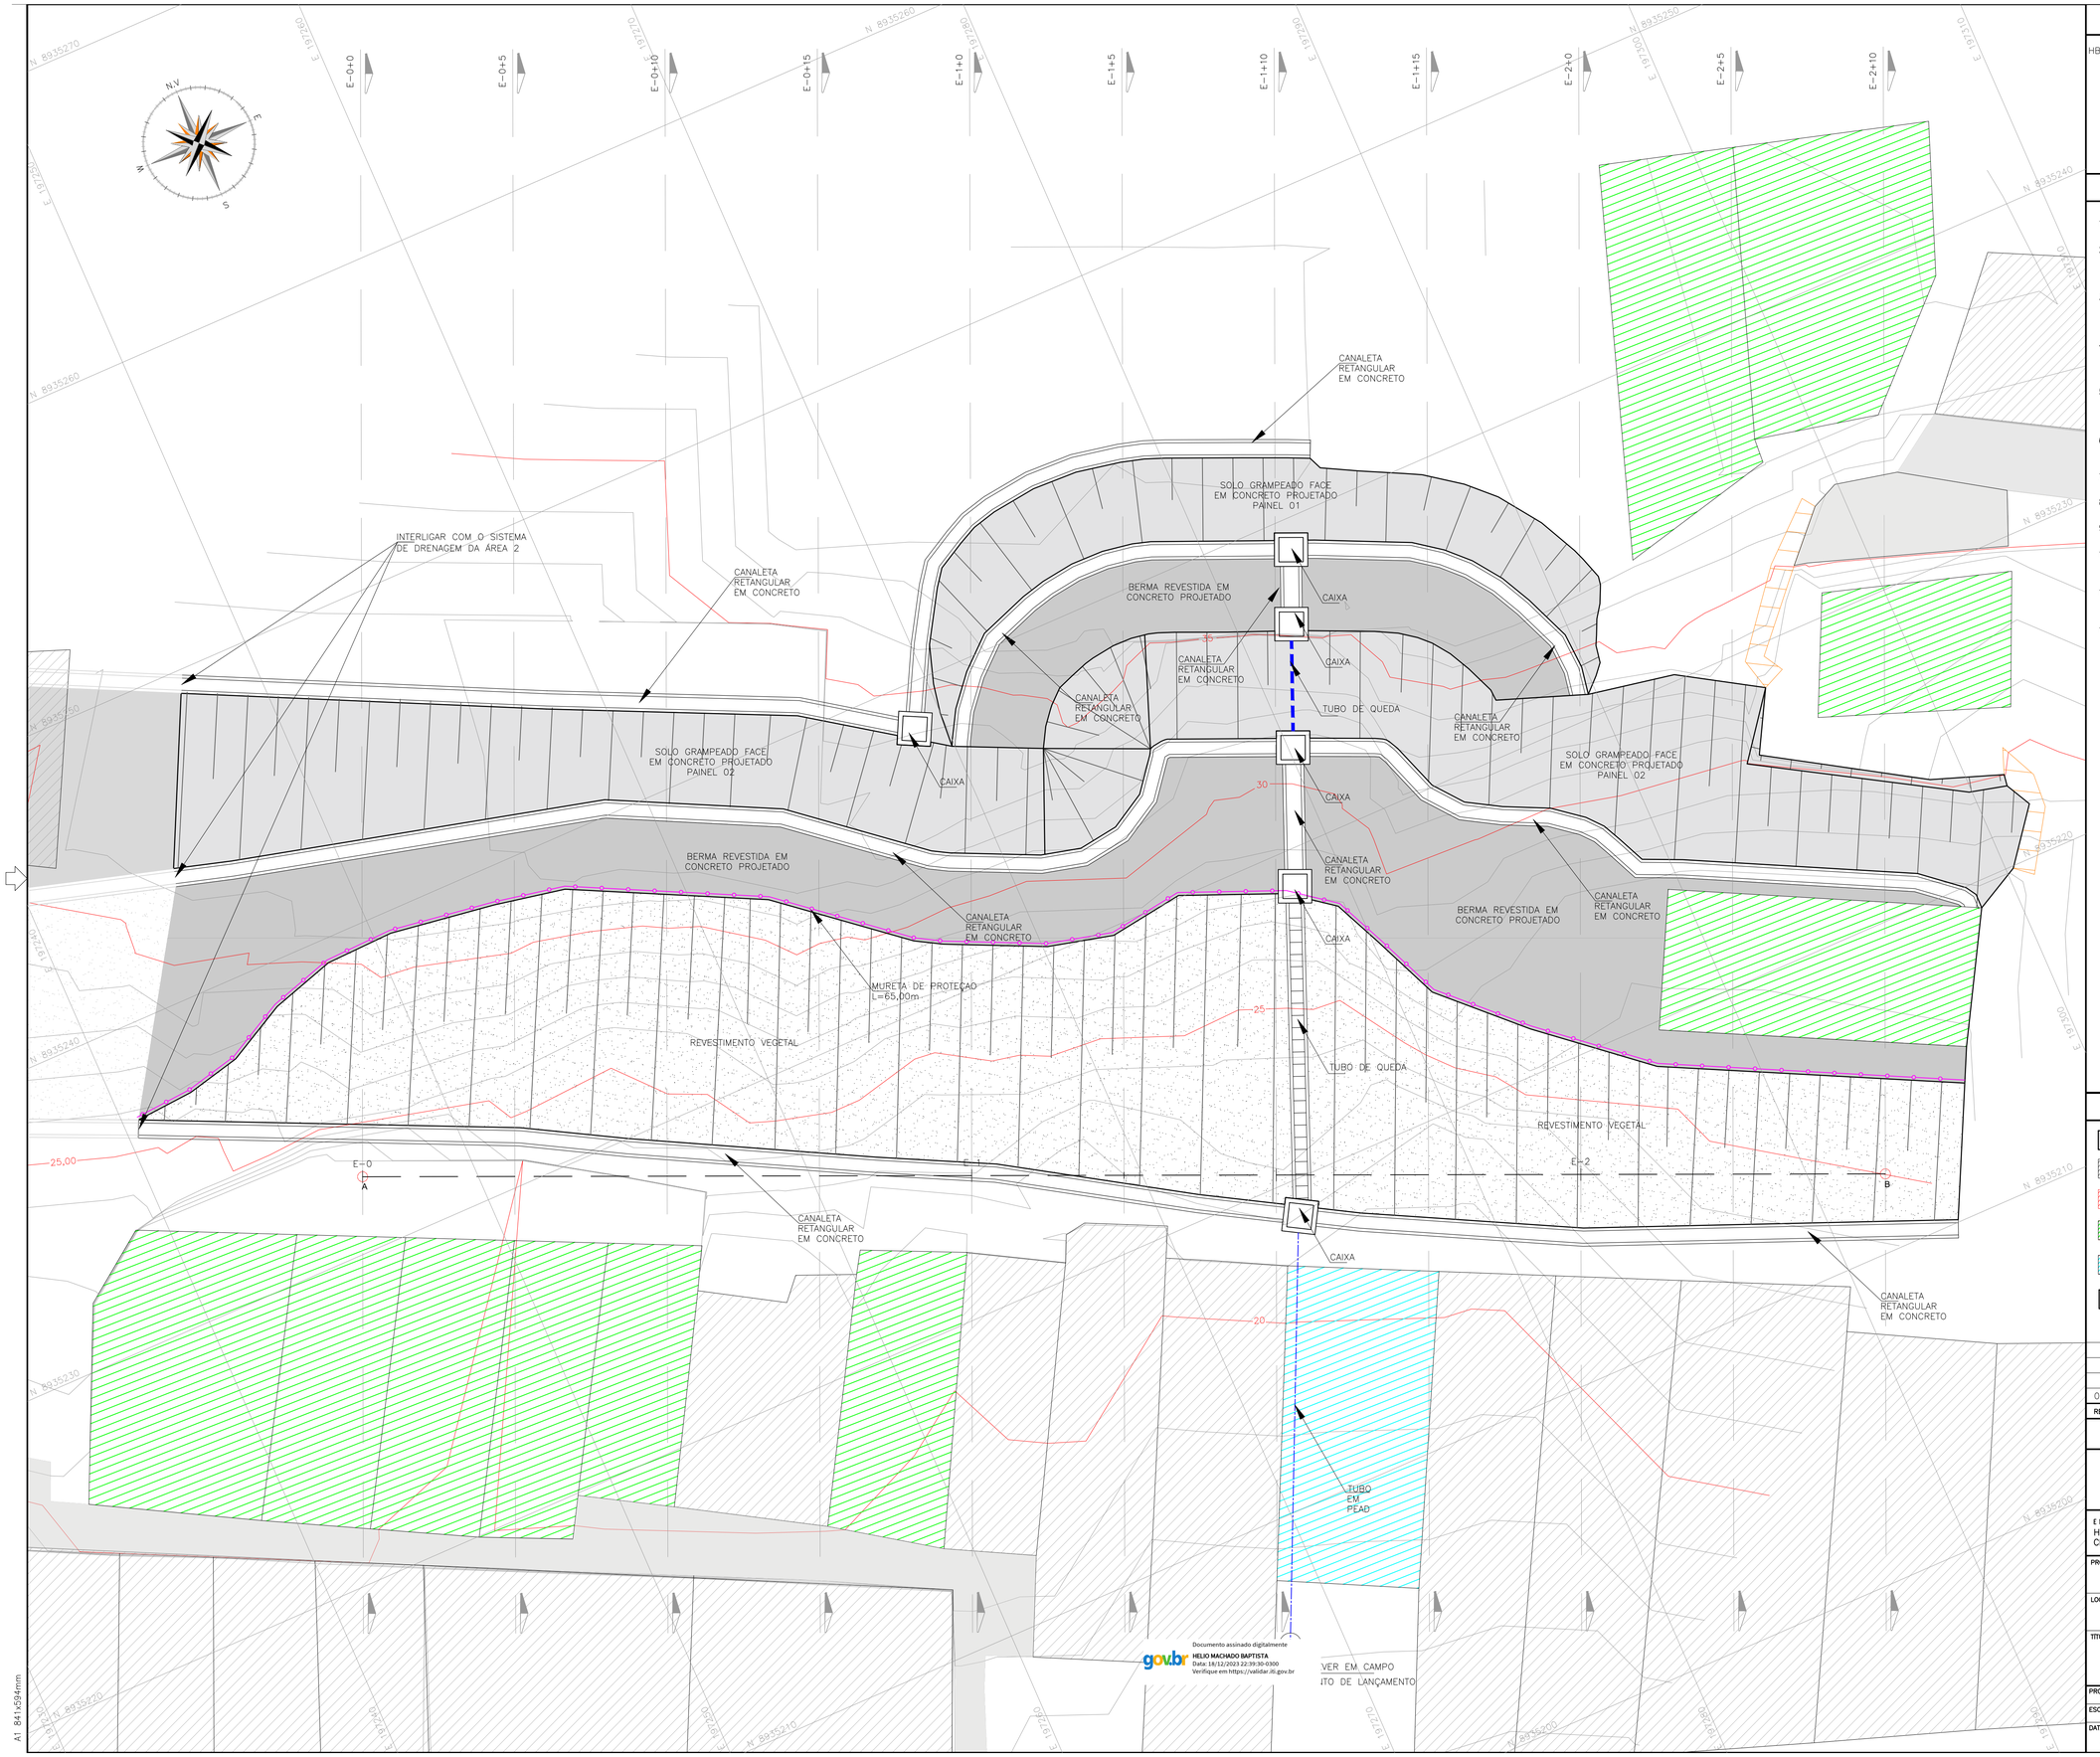

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

HB–LEVEVANTAMENTO–FLEXALP3–R01–LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTIMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.
2. DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA COM REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO, LIXO E ENTULHO, PRESERVANDO A VEGETAÇÃO RASTEIRA EXISTENTE E RETIRANDO A VEGETAÇÃO INADEQUADA, TAL COMO PÉS DE BANANEIRA ETC.
3. ONDE INDICADO, OS TALUDES DEVERÃO SER REVESTIDOS COM VEGETAÇÃO LEGUMINOSA TIPO BRACHIARIA HUMIDÍCULA OU ESPÉCIE ADAPTADA À REGIÃO. APÓS O PLANTIO IRRIGAR DURANTE 60 DIAS OU ATÉ A FIXAÇÃO DA RAIZ NO SOLO.
4. SE NECESSÁRIO, A RECOMPOSIÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO CIMENTO ENSACADO (TRAÇO 8% EM VOLUME). A MISTURA DO SOLO CIMENTO DEVERÁ SER REALIZADA COM SOLO LOCAL DE TEXTURA ARENOSA.
5. PEQUENOS AJUSTES PODEM SER FEITOS NA OBRA VISANDO ADEQUAR O PROJETO À CONDIÇÃO TOPOGRÁFICA REAL. ESTES AJUSTES DEVERÃO SER COMUNICADOS À EMPRESA PROJETISTA E REGISTRADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
6. ANTES DE EXECUTAR QUALQUER ESCAVAÇÃO E/OU REGULARIZAÇÃO, DEVE–SE CADASTRAR QUAISQUER INTERFERÊNCIA QUE POSSA INTERFERIR NA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA.
7. PARA SEÇÕES TRANSVERSAIS VER DESENHO 2265.02.03–PMM–FL3–PE–DE–CON–002, 003 E 004.
8. A EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DEVERÁ SER INICIADA DESDE A PARTE ALTA DO TALUDE EM DIREÇÃO AO PÉ.
9. TODAS AS ORIENTAÇÕES EXPRESSAS NO MEMÓRIAL DESCRITIVO DEVEM SER SEGUIDAS POIS, SÃO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.
10. O DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM ORA PROPOSTA NÃO FOI FEITO DE FORMA A RECEBER CONTRIBUIÇÃO DE QUALQUER DISPOSITIVO DE DRENAGEM EXISTENTE NA ÁREA.
11. ANTES DO INICIO DAS OBRAS DEVERÃO SER REALIZADAS VISTORIAS CAUTELARES DAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS A MONTANTE E JUSANTE DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS.
12. DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER MONITORADOS OS DESLOCAMENTOS NAS CRISTAS DA ESCAVAÇÃO.

LOCAÇÃO DO EIXO

PONTO	COORDENADA	
	NORTE	LESTE
A	8.935.232,35	197.246,52
B	8.935.212,41	197.292,37

LEGENDA

- SOLO GRAMPEADO
- EDIFICAÇÃO EXISTENTE
- EDIFICAÇÃO EXISTENTE A SER DEMOLIDA
- DESOCUPAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS
- DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO PARA RETORNO APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS
- BERMA COM REVESTIMENTO EM CONCRETO PROJETADO
- CANALETA RETANGULAR
- TUBULAÇÃO
- CAIXA
- EIXO DAS SEÇÕES
- SEÇÃO TRANSVERSAL
- MURETA DE PROTEÇÃO

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
00	EMISSÃO INICIAL	22.11.23	LAILA	CCD	HMB

Documento assinado digitalmente
gov.br
HELIO MACHADO BAPTISTA
Data: 16/12/2023 22:39:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENVGeo Engenharia

PREFEITURA DE MACEIÓ
SEMINFRA–SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ENG RESPONSÁVEL
HÉLIO MACHADO BAPTISTA
CREA Nº 29.805/D BA

ASSINATURA:

PROJETO: CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES
FLEXAL - PONTO DE RISCO 03

LOCAL: FLEXAL - MACEIÓ/AL

TITULO: PROJETO EXECUTIVO
CONTENÇÃO-PLANTA DE ARRANJO DAS SOLUÇÕES P03

PROJ. HMBAPTISTA	DES. TIAGO	VERIF. CCD	APROV. HÉLIO
ESCALA 1:100	REV.: 0	FORM. A1	FOLHA 01/01
DATA 22/11/2023	NÚMERO 2265.02.03–PMM–FL3–PE–DE–CON–001		

A1 841x594mm