




ESC. 1:125

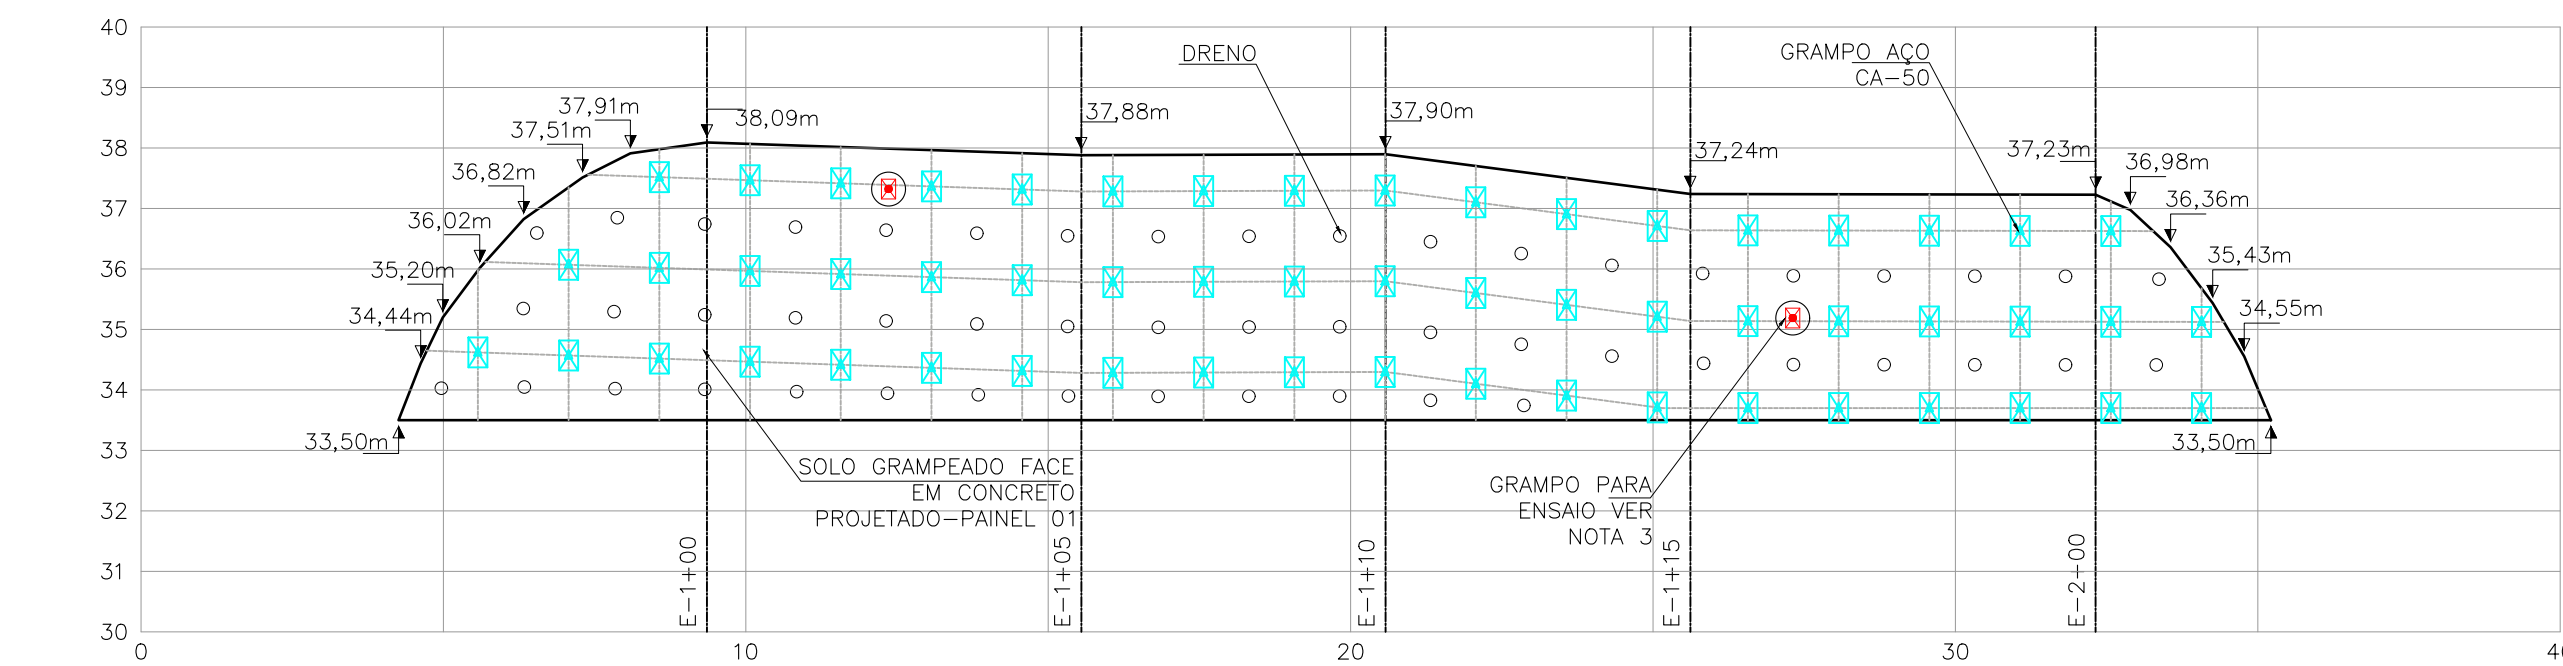


ESC. 1:125

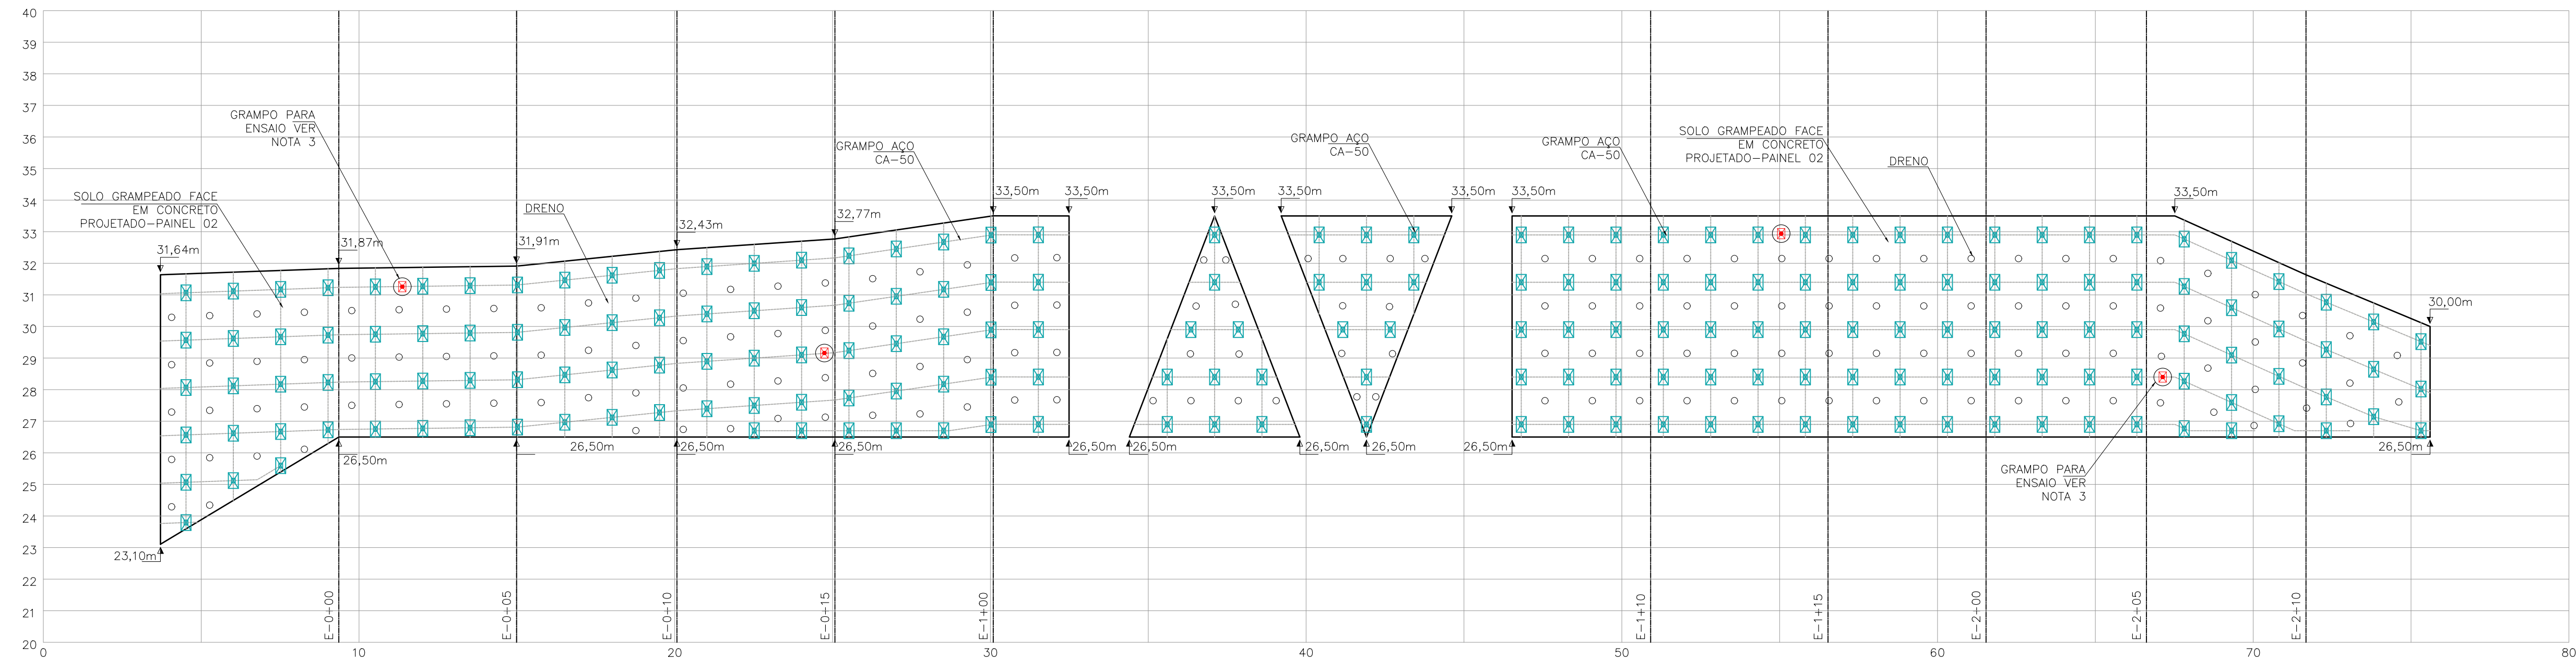


ESC. 1:125

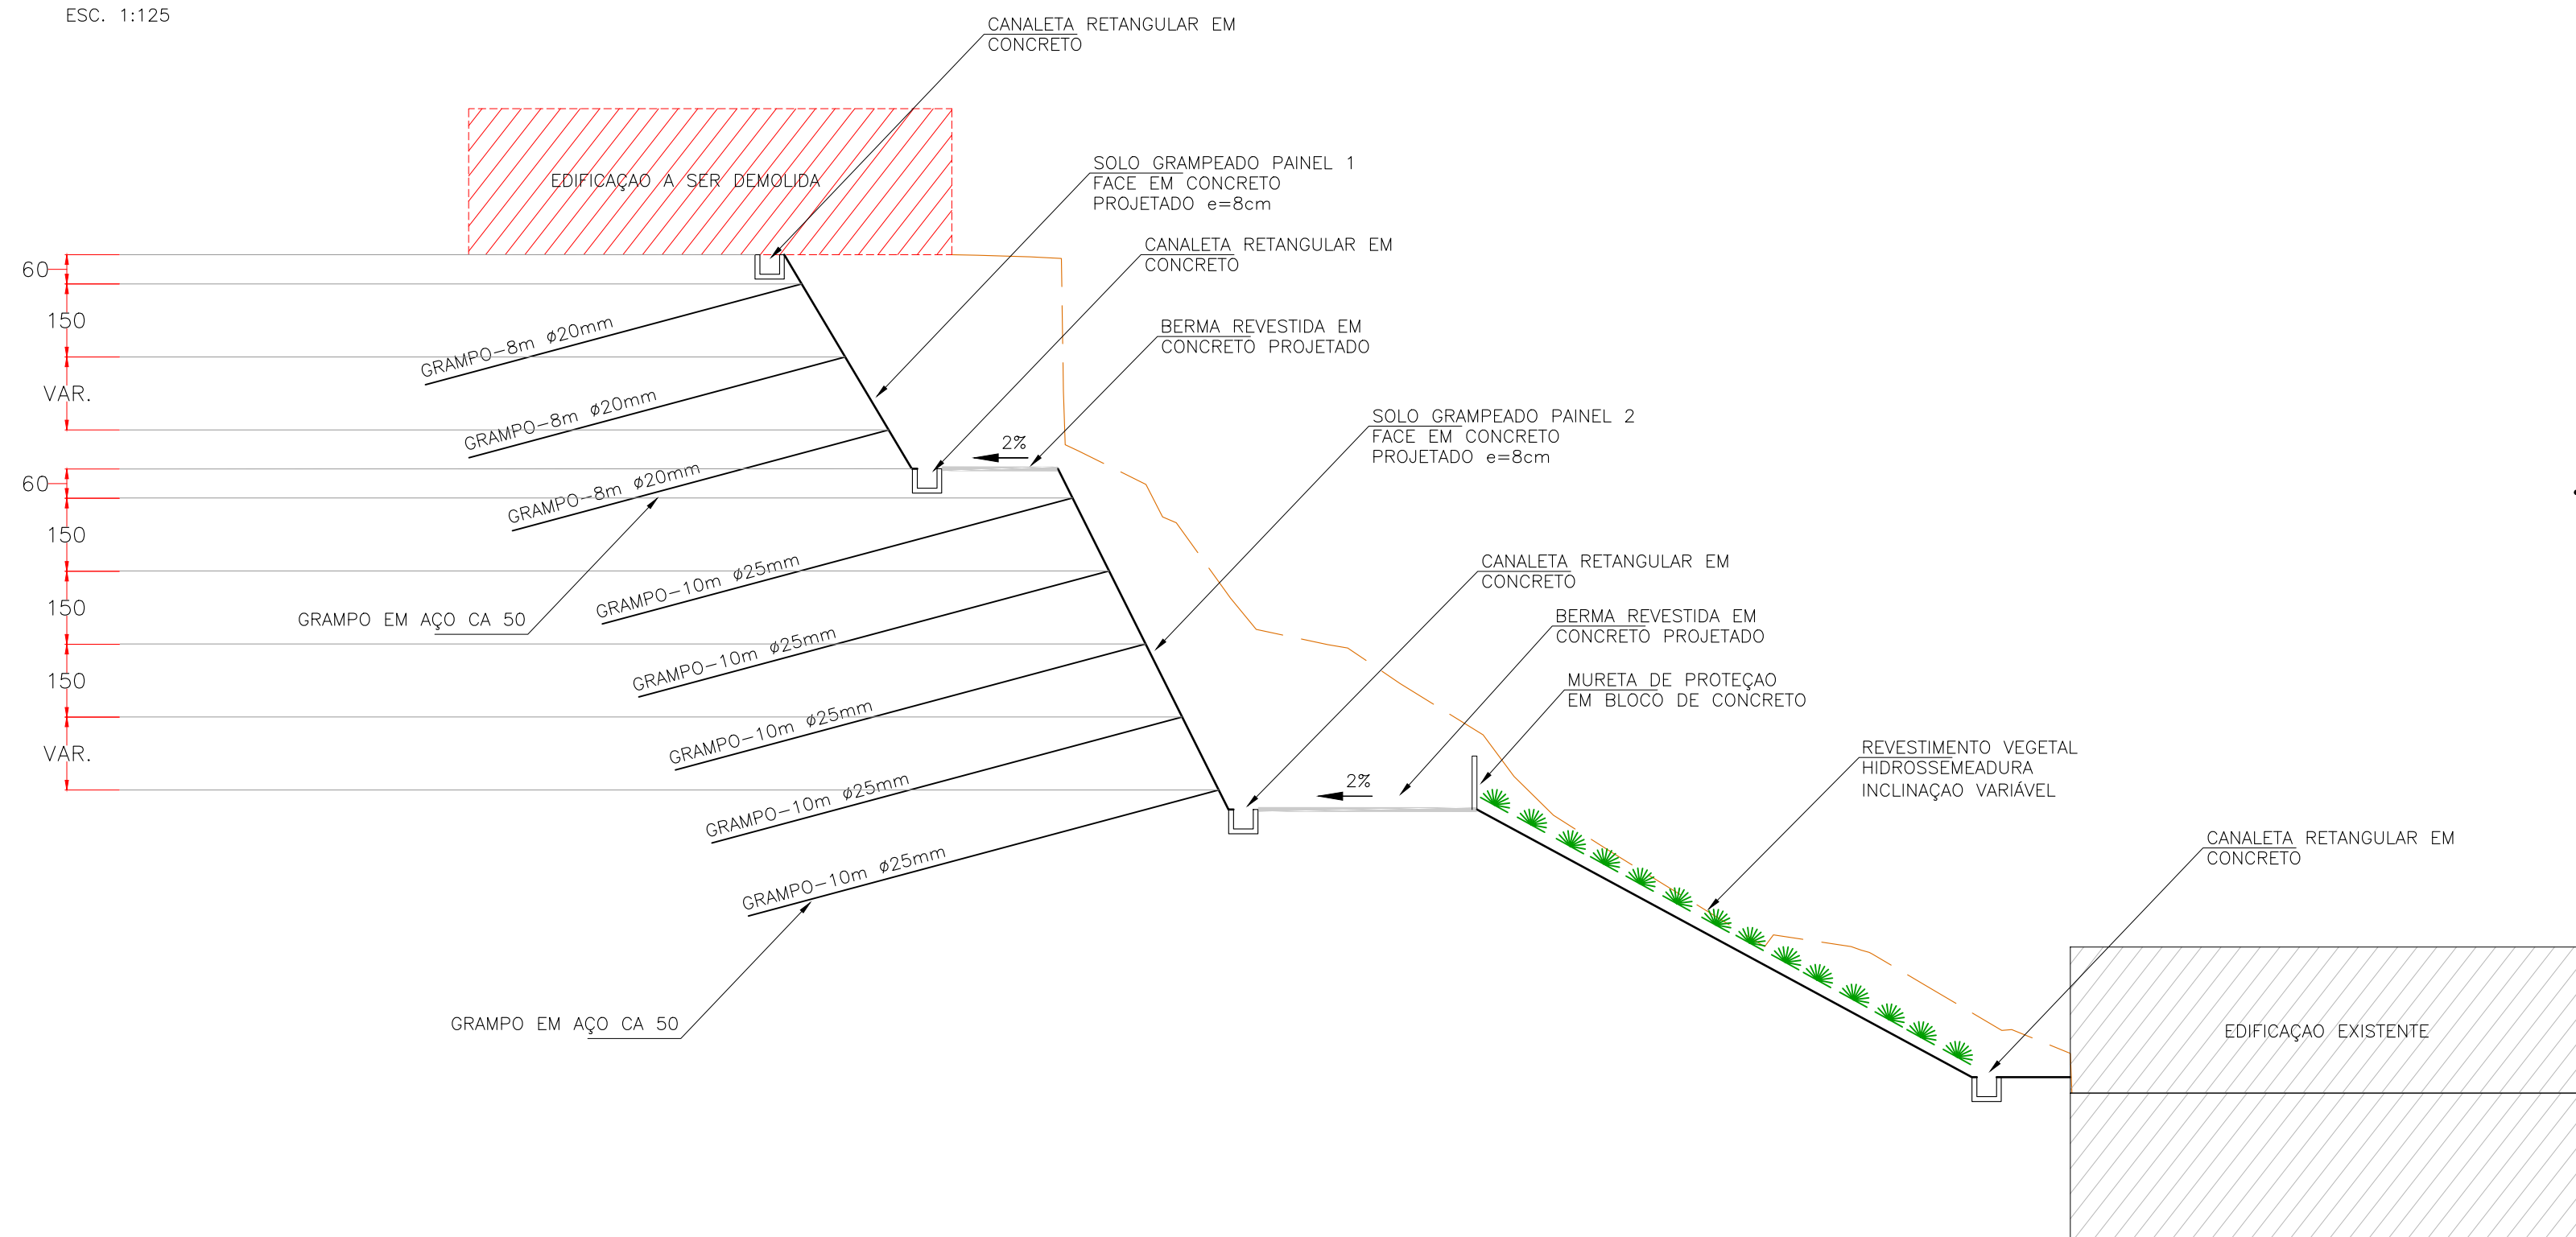

## SEM ESCALA

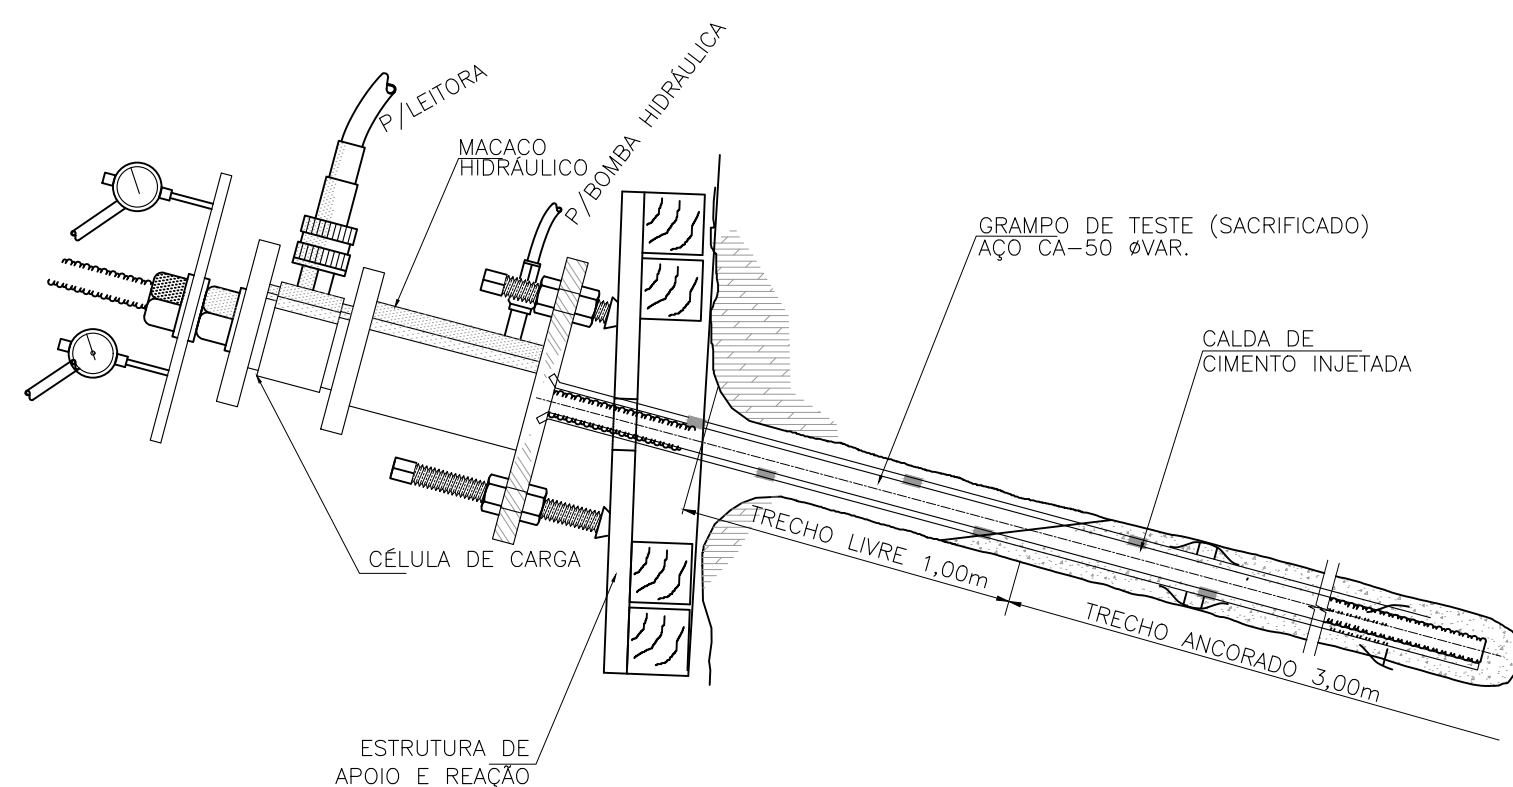

## SEM ESC.

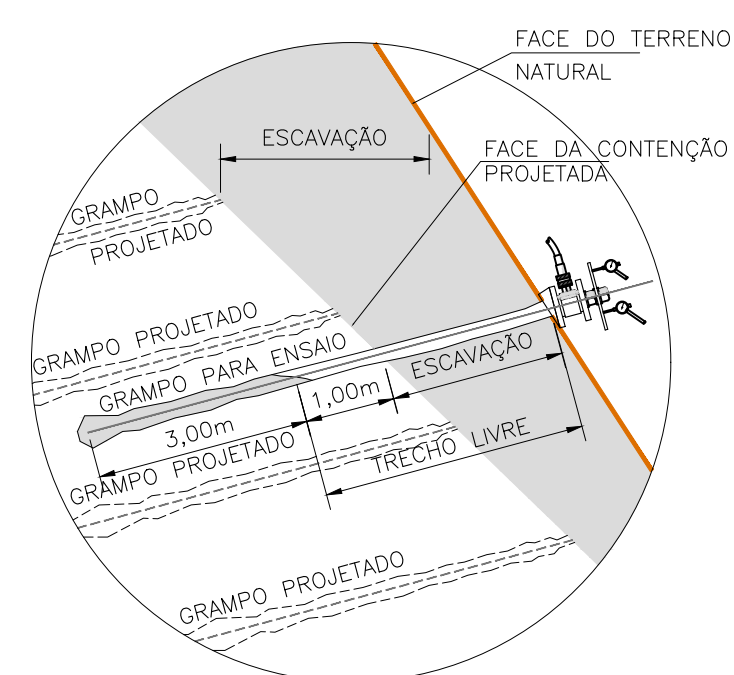

## NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO;
2. TODOS OS CHUMBADORES DEVERÃO SER PROVIDOS DE PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA CONFORME ITEM 5.2 DA NBR 5629, CONSISTINDO, NO MÍNIMO, EM PINTURA DAS BARRAS COM CAMADA DEMONSTRATIVA DE TINTA ANTI-CORROSIVA;
3. ESTES CHUMBADORES SERÃO OBJETO DOS ENSAIOS DE ARRANCAMENTO OS MESMOS DEUS DEVERÃO SER EXECUTADOS ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS;
4. A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVE SER REALIZADA A FASE DE INJEÇÃO EM CADA GRAMPO EXECUTADO SEGUINDO O ESQUEMA MOSTRADO, INCLUSIVE AQUELES QUE SERÃO ENSAIADOS;
5. A FACE DA CONTENÇÃO RECEBERÁ UMA PROTEÇÃO EM CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA MÍNIMA DE 8cm E  $f_{ck} \geq 25\text{Mpa}$ , SOBRE TELA ELETRODOLADA TIPO 100x100x1,96 OU EQUIV.
6. DURANTE A EXECUÇÃO DO PRIMEIRO TRECHO DEVEREM SER MOLDADOS CORPOS DE PROVA PARA AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO ACORDADO NO DECORRER DOS SERVIÇOS;
7. OS MATERIAIS UTILIZADOS NA PREPARO DO CONCRETO PROJETADO DEVERÃO SATISFAZER A NORMA NBR 12654 E 12655;
8. DEVERÃO SER SEGUIDAS AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 14026 – CONCRETO PROJETADO ESPECIFICAÇÕES;
9. O PROJETO DEVERÁ SOFRER ADAPTAÇÕES EM DECORDENCIA DAS CONDIÇÕES CONSTRUTIVAS REAIS, OBSERVADAS NO DECORRER DA OBRA. ESTAS ADAPTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS À PROJETISTA E REGISTRADAS NA FISCALIZAÇÃO;
10. DIVERGENCIAS EM RELAÇÃO AO PROJETO DEVEM SER RELATADAS AO PROJETISTA, PARA AJUSTES E PROVIDÊNCIAS;
11. CASO A OBRA POR QUALQUER MOTIVO SEJA INTERROMPIDA DEVEM SER TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS TAIS COMO A PROTEÇÃO DO TALUDE CONTRA A INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVA NÃO ESCAVAR ALEM DA FACE JÁ RAMPEADA E CONCRETADA, NÃO PERMITIR O ACÚMULO DE ÁGUAS NO TERRENO; E;
12. A IMPLANTAÇÃO DO GRAMPO PARA ENSAIO, DEVERÁ CONSIDERAR DENTRO DO TRECHO LIVRE, AQUELE COMPRIMENTO ENTRE A FACE DE PROJETO DO TALUDE E A FACE DO TERRENO EXISTENTE VER DETALHE 1 NO DESENHO: 22x10x100MM-11,3
13. TODAS AS ORIENTAÇÕES EXPRESSAS NO MEMÓRIAL DESCRITIVO DEVEM SER SEGUIDAS POIS, SÃO PARTE INTEGRANTE DO PROJETO.

00	EMISSÃO INICIAL	22.11.23	LAILA	CCD	HMB
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.



PREFEITURA DE  
**MACEIÓ**  
SEMINFRA-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

<p>ENGº RESPONSÁVEL</p> <p>HÉLIO MACHADO BAPTISTA</p> <p>CREA N° 29.805/D BA</p>	<p>ASSINATURA:</p>
--	--------------------

PROJETO:                   CONTENÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES  
FLEXAL - PONTO DE RISCO 03

LOCAL: FLEXAL - MACEIÓ/AL

## PROJETO EXECUTIVO

SOLO GRAMPEADO-VISTAS FRONTAIS, SEÇÃO TÍPICA E DETALHES P03

PROJ. HMBAPTISTA	DES. TIAGO	VERIF. CCD	APROV. HÉLIO
ESCALA INDICADA	REV.: 0	FORM. A1	FOLHA 01/01
DATA 22/11/2023	NÚMERO 2265.02.03-PMM-FL3-PE-DE-CON-005		