

# MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE PAISAGISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



PRAÇA DUBEAUX LEÃO

**13/11/2025**  
**Maceió-AL**

Este memorial descritivo tem como objetivo detalhar todas as técnicas, materiais, insumos e produtos necessários para a execução da obra de paisagismo.

- Proprietário: Prefeitura Municipal de Maceió;
- Identificação da obra: Praça Dubeaux Leão;  
Localização: Estr. Des. Carlos de Gusmão - Santa Lúcia. Equipe
- técnica:
- 

Elisabeth de Lira Santos - Arquiteta, CAU: A280518

Documento assinado digitalmente  
 **ELISABETH DE LIRA SANTOS**  
Data: 19/11/2025 10:37:14-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**13/11/2025**  
**Maceió-AL**

# MEMORIAL DE PLANTIO

## CRITÉRIOS PARA A EXECUÇÃO:

### 1. Preparo do local do plantio

- Verificar se a obra civil foi concluída;
- Limpeza da área do jardim em relação a entulhos, matos e ervas daninhas;
- Revirar a terra eliminando torrões;
- Verificar a existência e localização de tubulações elétricas e hidráulicas;
- Verificar se a implantação da irrigação foi concluída e fazer teste observando se toda área de jardim foi contemplada e quais passeios não estão sendo molhados;
- Se não houver irrigação verificar a existência de pontos de água (torneira) canalizada para aguação do jardim ou contactar a suds ou órgão responsável para pela aguação da praça;
- Nivelar terra observando nível para jardim;
- Testar irrigação mais uma vez antes do início do plantio das vegetações;
- Prever proteção e isolamento das áreas já executadas.

### 2. Preparo da terra

- Fazer análise do tipo do solo para eventuais correções;
- Considerar altura de 10cm de terra vegetal composta enriquecida com adubo de origem animal para toda área de jardim. se for bovino considerar proporção 3:1.

### 3. Preparo das covas

- Para palmeiras e árvores fazer covas de 60x60x60cm e fazer enchimento com a terra vegetal antes do plantio da vegetação;
- Para vegetação com torrões maiores considerar o tamanho do torrão + 1/3 para definir o tamanho da cova ideal.

### 4. Sequência de plantio das espécies

- Depois do solo preparado e das covas abertas deve-se fazer o reconhecimento de todo o projeto e iniciar o plantio das espécies de grande porte;
- Fazer delimitação das áreas com separadores de grama identificando os espaços de vegetação de médio e pequeno porte e as forrações;
- Fazer plantio seguindo a sequência de vegetação de grande, médio, pequeno porte e por último forrações;
- Fazer tutoramento das palmeiras.

## 5. Aguação e manutenção

- Deve-se aguar abundantemente durante o período de 120 dias, se for implantado no verão;
- A rega deverá ser feita no início da manhã e início da tarde, evitando assim que a vegetação ‘‘durma’’ molhada e consequentemente facilite o apodrecimento de flores e folhas;
- É aconselhável a implantação de sistema de irrigação automatizado e com sensor de chuva;
- Fazer adubação geral com adubo químico após implantação da vegetação;
- Repetir adubação geral após 60 dias a implantação das vegetações;
- Fazer plano de manutenção com profissional especializado para adubações periódicas e prevenção de pragas, reposição de mudas, controle de poda entre outras necessidades das vegetações.

## 6. Considerações complementares

- Contratar empresa com no mínimo 10 anos de experiência de atividade comprovada no mercado;
- Solicitar organograma da empresa com pessoal técnico qualificado incluindo agrônomo;
- Atestado de capacidade técnica de no mínimo 10 anos;
- Garantia de no mínimo 12 meses para as palmeira e árvores;
- Todas as plantas devem ser adquiridas em viveiros de produção e não extraídos das matas naturais;
- O porte indicado das palmeiras na tabela de vegetação refere-se a altura de estipe, sem considerar porte total;
- O porte e especificação das espécies foram definidas para atingir o resultado desejado de jardim bem formado e não poderão ser alterados sem prévia autorização da arquiteta paisagista.

## PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DO JARDIM:

18 Etapa: Verificar drenagem junto à engenharia, proteção das saídas de água e colocação de argila expandida no caso de jardineiras e vasos.

28 Etapa: Colocação da terra após o término da pintura e lavagem do piso, e após execução das bases de equipamentos de iluminação.



38 Etapa: A vegetação só deverá ser plantada quando a obra estiver terminada.

A sugestão de se executar o jardim em duas etapas visa obter um melhor resultado do mesmo, quando a empresa contratada para implantação do paisagismo inicia o seu trabalho com todas as obras civis finalizadas, o prazo de entrega é muito mais rápido, são minimizadas as perdas e a vegetação pouco sofre (caso a construtora insista, pedimos que a empresa contratada faça um termo de responsabilidade para eventuais trocas de vegetação). As regas, conforme orientação do memorial de plantio, são essenciais para a manutenção e desenvolvimento da vegetação.

Sugerimos que a construtora inclua no orçamento de execução do paisagismo a manutenção do mesmo de 6 meses para que o jardim tenha os cuidados necessários desde o final da implantação até a contratação e/ou normatização do serviço de manutenção necessário. Durante o período de implantação a aguação do jardim deverá ficar sob responsabilidade da empresa executora.

DETALHAMENTOS:


DET. DE COVAS EM TERRENO NATURAL  
SEM ESCALA

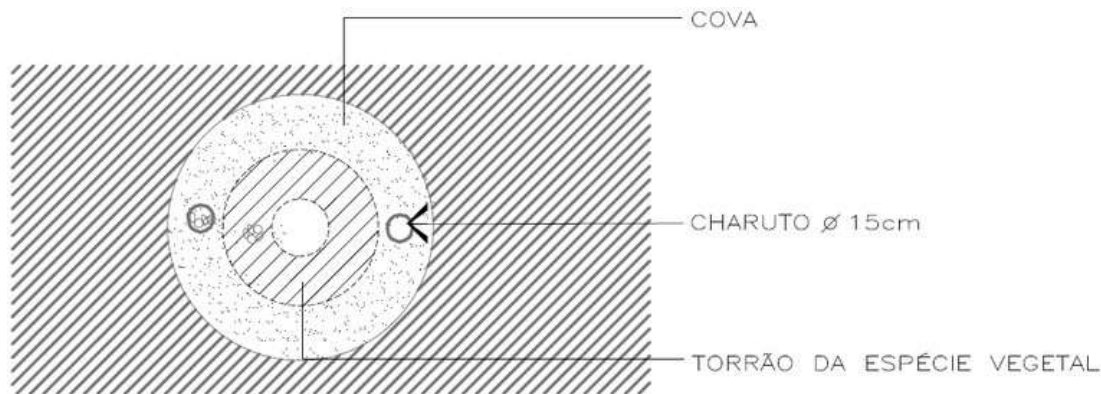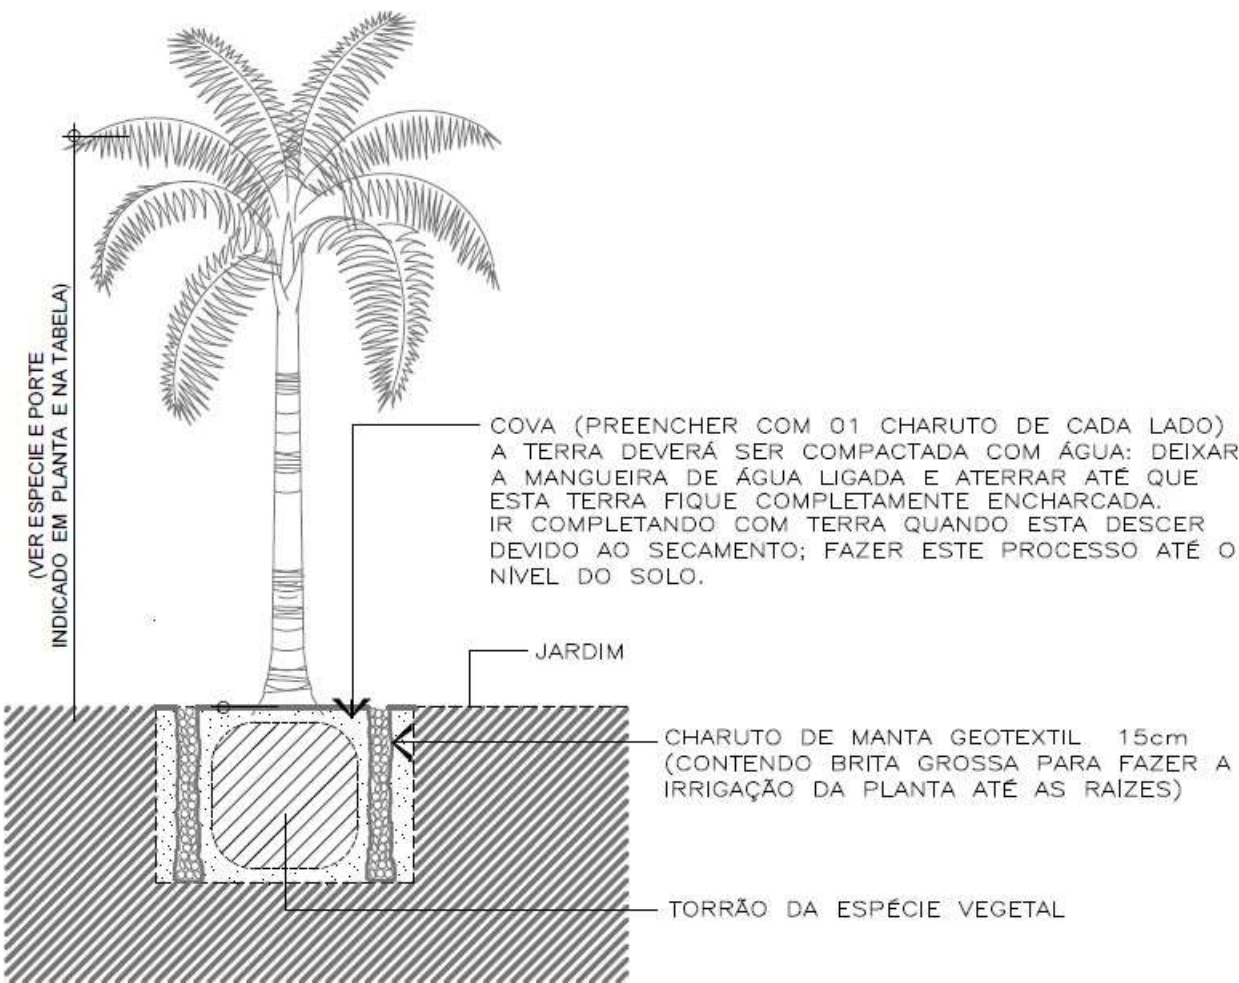


PLANTA

DOCUMENTO EXIBIDO EM 18/08/2025 ÀS 15:31:25 POR MEFINA MAGIA DEOLINDO DE AZEVEDO Nº 84423-0

SEM ESCALA

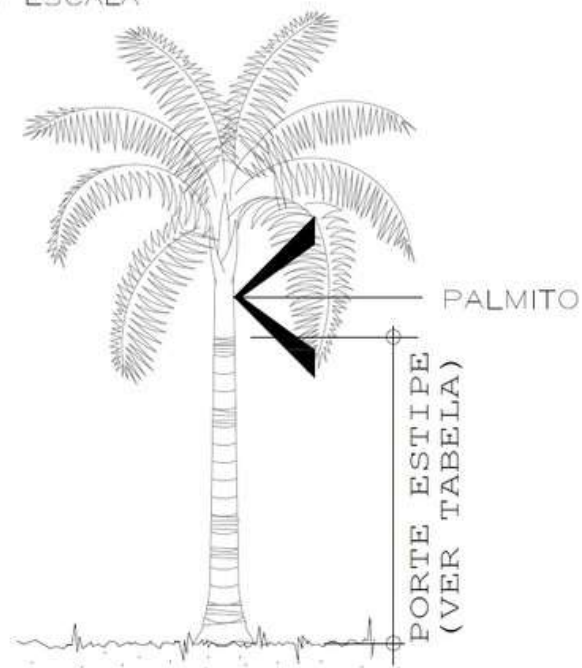**DET. TUTORAMENTO PALMITO / PALMEIRA**


SEM ESCALA

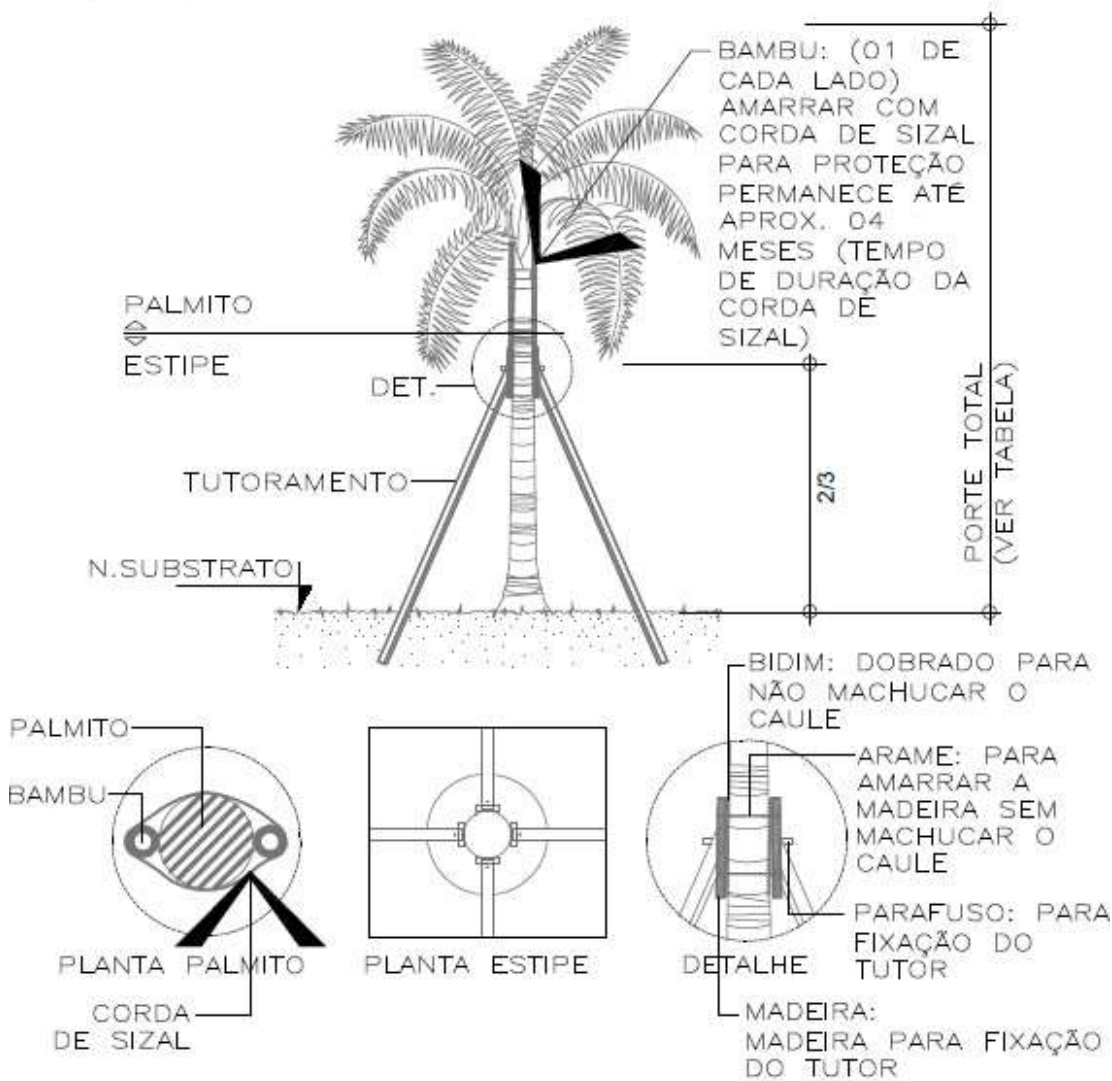

OBS: O TUTOR DO PALMITO DEVE SER COLOCADO ANTES DO TRANSPORTE DA PALMEIRA

## DET. LOCAÇÃO DAS MUDAS

SEM ESCALA

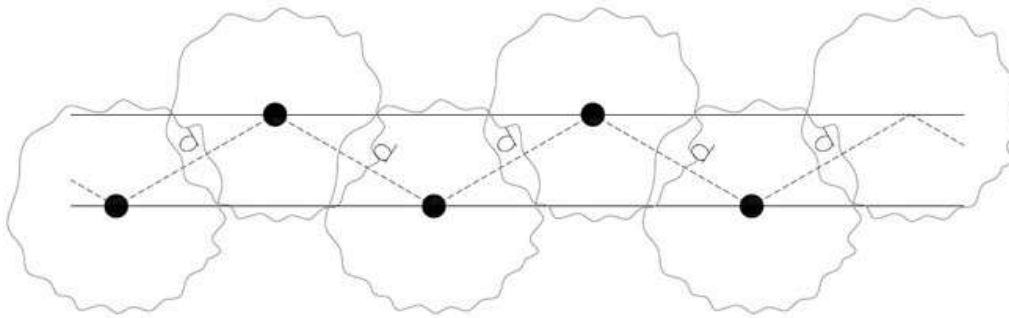


OBS.:VER CASOS ESPECIFICOS QUE PODEM ESTAR EM LINHA RETA OU EM TOUCEIRA, MAS SEMPRE SEGUINDO A REGRA DE QUE AS MUDAS SE ENCOSTEM UMA NAS OUTRAS.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- Atenção para pontos luminotécnicos referentes a iluminação sênica;
- Iluminação geral da praça é de responsabilidade da sima ou empresa contratada;
- Conferir quantitativo para grama sintética entre os projetos de paisagismo e paginação de piso, valendo o quantitativo do paisagismo;
- Considerar .10m de altura de terra vegetal composta para plantio da vegetação;
- Foi acrescido na tabela de paisagismo 5% de perda para grama esmeralda em placa.

# TABELA DE VEGETAÇÃO

| ESPECIFICAÇÕES - PAISAGISMO |                           |          |                                                                                     |                                                                                    |             |
|-----------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Família                     | Descrição                 | Contagem | Legenda                                                                             | Imagem                                                                             | Comentários |
| Agave                       | Agave angustifolia        | 7        |    |   |             |
| Alpinea                     | Alpinia purpurata         | 23       |    |   |             |
| Bougainvillea               | Bougainvillea spectabilis | 14       |    |   | Cor roxa    |
| Clúsia Rosea                | Clusia fluminensis        | 231      |    |   |             |
| Espada de são jorge         | Agave angustifolia        | 184      |  |  |             |



| ESPECIFICAÇÕES - PAISAGISMO |                             |          |                                                                                     |                                                                                     |             |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Família                     | Descrição                   | Contagem | Legenda                                                                             | Imagem                                                                              | Comentários |
| Ipê mirim                   | Alpinia purpurata           | 5        |  |  |             |
| Palmeira Phoenix            | Agave angustifolia          | 1        |  |  |             |
| Pingo de ouro               | Trachelospermum jasminoides | 297      |  |  |             |
| Yucca Elefante              | Yucca elephantipes          | 33       |  |  |             |

TABELA DE PISOS

| ESPECIFICAÇÕES - PISOS       |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO                    | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA                                                               | IMAGEM                                                                               |
| Areia                        |    |    |
| Bloco intertravado natural   |    |    |
| Bloco intertravado terracota |    |    |
| Brita                        |    |    |
| Grama amendoim               |                                                                                     |  |
| Grama esmeralda              |  |  |

## IMAGENS DAS VEGETAÇÕES - PRAÇA DUBEAUX LEÃO

Yucca Elefante



Agáve



Palmeira Fênix



Clúsia Rosea



Espada de São Jorge



## IMAGENS DAS VEGETAÇÕES - PRAÇA DUBEAUX LEÃO

Alpineia



Bougainvillea roxo



Pingo de ouro



Ipezinho de Jardim



TABELA DE ILUMINAÇÃO

| TABELA DE ILUMINAÇÃO                                                              |                                                                                     |        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SÍMBOLO                                                                           | DESCRIÇÃO                                                                           | QUANT. | FOTO REFERENCIAL                                                                    |
|  | CALHA EM ALUMÍNIO OU INOX PARA PISO COM LED 10 WATTS/m²                             | 16m    |  |
|  | POSTE LED 50w 3m 3000K IDEAL P-84 1-3K - RLUX ILUMINAÇÃO                            | 35un   |  |
|  | LUMINÁRIA WAY RING - BALIZADOR DE SOLO 1W 6 LUMENS - STELLA                         | 23un   |  |
|  | POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO RETO COM REFLETOR MODULAR LED 200W, ALTURA 9 METROS | 04un   |  |

IMAGENS DA ILUMINAÇÃO

Poste led



Luminária Way Ring



Calha em alumínio ou inox



Poste de aço galvanizado cônico

